



**Instytut Łączności**

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LABORATORIUM BADAŃ EMC

UL. SWOJCZYCKA 38, 51-501 WROCŁAW

T: (+48) 71 3699 853 F: (+48) 71 3728 878

E-mail: lb-emc@il-pib.pl [www.il-pib.pl/emc-badania](http://www.il-pib.pl/emc-badania)

Sprawozdanie nr 0110101019/RLAN\_SZC01

## **SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

poziomów natężenia pola elektrycznego wytwarzanego  
przez punkty dostępowe sieci RLAN,  
wykonanych w ramach umowy nr 1/DT/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

WROCŁAW

2019

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr 0110101019/RLAN\_SCZ01

### 1. Laboratorium prowadzące badania

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instytut Łączności – PIB,<br>Laboratorium Badań EMC (LB-EMC),<br>ul. Swojczycka 38,<br>51-501 Wrocław,<br>Polska.<br>tel.: +48 71 36 99 803<br>faks: +48 71 37 28 878<br>e-mail: lb-emc@il-pib.pl |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. Zleceniodawca badań

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Ministerstwo Cyfryzacji,<br>ul. Królewska 27,<br>00-060 Warszawa,<br>Polska. |
|------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Umowa: | nr 1/DT/2019 z dnia 13 maja 2019 r. |
|--------|-------------------------------------|

### 3. Przedmiot badań

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa: | Sieć punktów dostępowych RLAN zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86, 71-001 Szczecin |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Cel badań

Badania zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).

Uwaga: Ocena zgodności z poziomami dopuszczalnymi przeprowadzana jest zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami normy PN-EN 62311:2010.

### 5. Normy i wymagania

- a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1883).
- b) PN-EN 62232:2018. Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka. (EN 62232:2017, IDT).

- c) PN-EN 50413:2009 +A1:2014. Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz). (EN 50413:2008 +A1:2013, IDT).
- d) PN-EN 62311:2010. Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz). (EN 62311:2008, IDT).
- e) ECC/DEC/(04)08. ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs).
- f) IEEE Std. 802.11-2012: IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

## **6. Okres prowadzenia badań**

Pomiary rozpoczęto: ..... 26.08.2019 r.

Pomiary zakończono: ..... 26.08.2019 r.

Analizę wyników pomiarów zakończono: ..... 04.09.2019 r.

## **7. Miejsce badań**

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie

Adres: ul. Żłotowska 86, 71-001 Szczecin.

## **8. Prowadzący badania**

mgr inż. Tomasz Górdziałek,

mgr inż. Joanna Kalina,

mgr inż. Jagoda Wierzbicka.

## **9. Dokumentacja badanej sieci RLAN**

Dokumentacja uzyskana ze strony internetowej producenta punktów dostępowych:

a) [www.netgear.com/support/product/WNDAP360.aspx](http://www.netgear.com/support/product/WNDAP360.aspx)

b) [eu.dlink.com/pl/pl/products/dap-2553-wireless-n300-dual-band-poe-access-point](http://eu.dlink.com/pl/pl/products/dap-2553-wireless-n300-dual-band-poe-access-point)

## 10. Opis punktów dostępowych sieci RLAN

W budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie znajduje się osiem punktów dostępowych sieci RLAN. Punkty dostępowe RLAN pracują 24 h/dobę. Oznakowanie modelu punktów dostępowych ustalono na podstawie naklejki na punkcie dostępowym.

Punkt dostępowy model WNDAP360 (przyjęte oznakowanie: I ÷ VI, por. p. C w Załączniku nr 1):

- producent: NETGEAR;
- wykonanie: zgodne z normą IEEE 802. a/b/g/n;
- zakres częstotliwości:
  - od 2400 MHz do 2483,5 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 20,0$  dBm (100 mW);
  - od 5150 MHz do 5350 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 23,0$  dBm (200 mW);
  - od 5470 MHz do 5725 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 23,0$  dBm (200 mW).

Punkt dostępowy model DAP-2553 (przyjęte oznakowanie: VIII, por. p. C w Załączniku nr 1):

- producent: D-Link;
- wykonanie: zgodne z normą IEEE 802.11 b/g/n;
- zakres częstotliwości:
  - od 2400 MHz do 2483,5 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 20,0$  dBm (100 mW);
  - od 5150 MHz do 5350 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 23,0$  dBm (200 mW);
  - od 5470 MHz do 5725 MHz, Pe.i.r.p.  $\leq 23,0$  dBm (200 mW).

## 11. Program badań

W celu sprawdzenia zgodności z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003. nr 192, poz. 1883), wykonano pomiary natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez punkty dostępowe sieci RLAN w paśmie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, w pionach pomiarowych na wysokości od 30 cm do 200 cm. Lokalizacje pionów pomiarowych na korytarzach, oraz w innych pomieszczeniach budynku przedstawiono na Rys. 1a ÷ Rys. 1b w Załączniku nr 1.

## 12. Metoda i wyniki badań

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UE mogą być używane urządzenia RLAN o następujących parametrach:

- w zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 2400 MHz do 2483,5 MHz, z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.):  $\leq 20,0$  dBm (100 mW)<sup>/\*</sup>; bez ograniczeń dotyczących miejsca instalacji wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.<sup>/\*\*</sup>
- w zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 5150 MHz do 5350 MHz, z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.):  $\leq 23,0$  dBm (200 mW)<sup>/\*</sup>; dopuszczalne stosowanie wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.<sup>/\*\*</sup>
- w zakresie częstotliwości nadajnika i odbiornika od 5470 MHz do 5725 MHz z równoważną mocą promieniowaną izotropowo (e.i.r.p.):  $\leq 30,0$  dBm (1 W)<sup>/\*</sup>; dopuszczalne stosowanie zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz pomieszczeń.<sup>/\*\*</sup>

<sup>/\*</sup> Maksymalna moc emisji nadajnika (moc w czasie "burst").

<sup>/\*\*</sup> Zgodnie z Decyzją ECC/DEC/(04)08 z dnia. 9.07.2004 r. z późn. zmianami.

Urządzenia RLAN wykorzystują kanały radiowe do nadawania i odbioru w trybie z podziałem czasu (TDD). Punkt dostępowy RLAN, nadaje zawsze w regularnych odstępach czasu ramkę sygnału identyfikującego sieć (beacon frame), niezależnie czy jest, czy nie jest, w trakcie sesji komunikacji danych z terminalem/terminalami. Po tym sygnale mogą być nadawane dane do terminali, następnie odbierane dane z terminali. Współczynnik wypełnienia emisji definiowany jako stosunek czasu nadawania ( $T_{TX}$ ) do okresu powtarzania ramki sygnału identyfikacji ( $T_{BEACON}$ ), a więc także średnia moc emisji, zmienia się zależnie od aktualnych potrzeb sieci. Jednakże moc średnia emisji punktu dostępowego, niezależnie od obsługiwanego ruchu jest zawsze mniejsza od szczytowej mocy emisji zmierzonej podczas ramki sygnału identyfikacji sieci. Zatem wyniki pomiaru określone na podstawie mocy sygnału identyfikującego sieć są zawsze przyjmowane z nadmiarem.

Zgodnie z Tabelą 2 w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz parametrem charakteryzującym pole elektromagnetyczne może być wartość natężenia pola elektrycznego ( $E$ ), albo gęstość mocy pola elektromagnetycznego ( $S$ ). W niniejszym sprawozdaniu jako parametr charakteryzujący pole elektromagnetyczne o częstotliwościach wytwarzanych przez punkty dostępowe sieci RLAN (por. p. 12.1) przyjęto wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego  $E$  [V/m] obliczaną zgodnie z formułą:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2},$$

gdzie:  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  są zmierzonymi wartościami skutecznymi składowych pola elektrycznego w danej lokalizacji dla zakresów częstotliwości wymienionych w p. 12.1.

Wartość graniczna natężenia pola elektrycznego określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska wynosi 7 V/m.

Zgodnie z metodyką opisaną w ww. Rozporządzeniu w wybranych lokalizacjach pomiary wykonano przemieszczając antenę przyrządu pomiarowego wzdłuż linii pionowej (w pionach pomiarowych) na wysokościach od 0,3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi albo inną

powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie, przyjmując i notując jako wyniki pomiarów w danej lokalizacji maksymalne poziomy poszczególnych, zidentyfikowanych składowych pola elektrycznego.

Wszystkie pomiary natężenia wykonano za pomocą selektywnego miernika promieniowania (Selective Radiation Meter) firmy Narda Safety Solutions GmbH model SRM-3006, wyposażonego w izotropową antenę do pomiaru składowej pola elektrycznego model 3502/01.

Nastawy miernika SRM-3006 zastosowane do pomiaru pola wytwarzanego przez punkty dostępowe sieci RLAN opisano w p. 12.1. Metodę oszacowania niepewności pomiaru opisano w p. 12.2.

### 12.1. Punkty dostępowe sieci RLAN

Przyjęte granice zakresów częstotliwości przeznaczonych dla punktów dostępowych sieci RLAN podano w Tabeli 1.

Tabela 1: Zakresy częstotliwości przeznaczone dla punktów dostępowych sieci RLAN

| Lp. | $F_{\min}$ | $F_{\max}$ |
|-----|------------|------------|
|     | [MHz]      | [MHz]      |
| 1.  | 2400,0     | 2483,5     |
| 2.  | 5150,0     | 5350,0     |
| 3.  | 5470,0     | 5725,0     |

Nastawy miernika model SRM-3006 do pomiarów natężenia pola:

Wykorzystano domniemane nastawy miernika wynikające z przyjętych do badań zakresów częstotliwości.

### 12.2. Oszacowanie niepewności pomiaru

Metodę oszacowania niepewności pomiaru wykonanego za pomocą stosowanego przyrządu firmy Narda składającego się z:

- selektywnego miernika natężenia pola model SRM-3006;
- izotropowej anteny pomiarowej do pomiaru składowej pola elektrycznego model 3502/01;

przedstawiono w Tabeli 2 oraz Tabeli 3. Oszacowane wartości rozszerzonej niepewności pomiaru wyrażone w [%] przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 2: Oszacowanie górnej granicy niepewności pomiaru

| Źródło niepewności                 | Odniesienie            | Wartość A<br>[dB] | Rozkład     | Dzielnik B | Niepewność standardowa<br>$u = A/B$ | $u^2$ |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------|
| Wyposażenie pomiarowe              |                        |                   |             |            |                                     |       |
| Temperatura i wilgotność powietrza | Dokumentacja przyrządu | 0,5               | prostokątny | 1,73       | 0,29                                | 0,08  |

| Źródło niepewności                                             | Odniesienie                                    | Wartość<br>A<br>[dB] | Rozkład                     | Dzielnik<br>B | Niepewność<br>standardowa<br>u = A/B | u <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Szum tła                                                       | Eksperyment                                    | 0,5                  | normalny                    | 2             | 0,25                                 | 0,06           |
| Wzorcowanie                                                    | Świadcstwo wzorcowania przyrządu               | 1,2                  | normalny                    | 2             | 0,61                                 | 0,37           |
| Kombinowana dla przyrządu pomiarowego z anteną                 | Dokumentacja przyrządu 2000 MHz < F < 4000 MHz | +2,0                 | normalny                    | 2             | 1,00                                 | 1,00           |
|                                                                | Dokumentacja przyrządu 5000 MHz < F < 6000 MHz | +2,9                 | normalny                    | 2             | 1,45                                 | 2,10           |
| Metoda badania                                                 |                                                |                      |                             |               |                                      |                |
| Wpływ osoby wykonującej pomiar                                 | Eksperyment                                    | 0,5                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,29                                 | 0,08           |
| Błąd odczytu wskazania przyrządu pomiarowego                   | Przyrząd z wyświetlaczem cyfrowym              | 0,0                  | trójkątny                   | 2,45          | 0,0                                  | 0,0            |
| Otoczenie                                                      |                                                |                      |                             |               |                                      |                |
| Zaburzenie pomiaru przez np. duże obiekty przemieszczające się | Brak dużych przemieszczających się obiektów    | 0,0                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,0                                  | 0,0            |
| Uśrednianie przestrzenne                                       | Pomiar wartości maksymalnej                    | 0,0                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,0                                  | 0,0            |
| Kombinowana niepewność pomiaru u <sub>c</sub> [dB]             |                                                |                      | Dla 2000 MHz < F < 4000 MHz |               |                                      | +1,26          |
|                                                                |                                                |                      | Dla 5000 MHz < F < 6000 MHz |               |                                      | +1,64          |
| Współczynnik rozszerzenia k dla poziomu ufności 95%            |                                                |                      |                             |               |                                      | 1,96           |
| Rozszerzona niepewność pomiaru U = k × u <sub>c</sub> [dB]     |                                                |                      | Dla 2000 MHz < F < 4000 MHz |               |                                      | +2,5           |
|                                                                |                                                |                      | Dla 5000 MHz < F < 6000 MHz |               |                                      | +3,2           |

Tabela 3: Oszacowanie dolnej granicy niepewności pomiaru

[illegible]

| Źródło niepewności                                             | Odniesienie                                 | Wartość<br>A<br>[dB] | Rozkład                     | Dzielnik<br>B | Niepewność<br>standardowa<br>u = A/B | u <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Wpływ osoby wykonującej pomiar                                 | Eksperyment                                 | 0,5                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,29                                 | 0,08           |
| Błąd odczytu wskazania przyrządu pomiarowego                   | Przyrząd z wyświetlaczem cyfrowym           | 0,0                  | trójkątny                   | 2,45          | 0,0                                  | 0,0            |
| Otoczenie                                                      |                                             |                      |                             |               |                                      |                |
| Zaburzenie pomiaru przez np. duże obiekty przemieszczające się | Brak dużych przemieszczających się obiektów | 0,0                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,0                                  | 0,0            |
| Uśrednianie przestrzenne                                       | Pomiar wartości maksymalnej                 | 0,0                  | prostokątny                 | 1,73          | 0,0                                  | 0,0            |
| Kombinowana niepewność pomiaru u <sub>c</sub> [dB]             |                                             |                      | Dla 2000 MHz < F < 4000 MHz |               | -1,51                                |                |
|                                                                |                                             |                      | Dla 5000 MHz < F < 6000 MHz |               | -2,29                                |                |
| Współczynnik rozszerzenia k dla poziomu ufności 95%            |                                             |                      |                             |               |                                      | 1,96           |
| Rozszerzona niepewność pomiaru U = k × u <sub>c</sub> [dB]     |                                             |                      | Dla 2000 MHz < F < 4000 MHz |               | -3,0                                 |                |
|                                                                |                                             |                      | Dla 5000 MHz < F < 6000 MHz |               | -4,5                                 |                |

Tabela 4: Oszacowane wartości rozszerzonej niepewności pomiarów

| Zakres częstotliwości   | Rozszerzona niepewność pomiaru |         |        |        |
|-------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|
|                         | +U [dB]                        | -U [dB] | +U [%] | -U [%] |
| 2000 MHz < F < 4000 MHz | +2,5                           | -3,0    | +33,0  | -28,9  |
| 5000 MHz < F < 6000 MHz | +3,2                           | -4,5    | +44,9  | -40,3  |

Oszacowana rozszerzona niepewność pomiaru ( $k = 1,96$ ) natężenia pola E przekracza  $\pm 30\%$ . Ocenę zgodności z wartością graniczną (7 V/m) przeprowadza się (zgodnie z p. 6 normy PN-EN 62311:2010) uwzględniając niepewność pomiaru, tj. porównując wartość zmierzoną powiększoną o wartość niepewności pomiaru z wartością graniczną.

Wyniki pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN przedstawiono w Załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszego sprawozdania. Wyniki te dotyczą sytuacji aktualnej w dniu przeprowadzenia pomiarów.

### 13. Wykaz aparatury pomiarowej

Wykaz aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach podano w Tabeli 5.

Tabela 5: Wykaz aparatury pomiarowej

| Lp. | Nazwa                                                       | Model    | Numer    | Producent                                 | Aktualne<br>świadczenie<br>wzorcowania |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Miernik temperatury i wilgotności                           | D3121    | 06910142 | COMET                                     | Tak                                    |
| 2a. | Selektywny miernik<br>natężenia pola                        | SRM-3006 | O-0024   | Narda<br>Safety Test<br>Solutions<br>GmbH | Tak                                    |
| 2b. | Izotropowa antena pomiarowa<br>składowej pola elektrycznego | 3501/01  | G-0162   |                                           |                                        |

### 14. Podsumowanie przeprowadzonych badań

Biorąc pod uwagę:

- wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności (Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1883);
- wyniki badań poziomów pola elektromagnetycznego, wykonanych w punktach pomiarowych przedstawionych na Rys. 1a ÷ Rys. 1b w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania;


stwierdza się, że w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN, zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie obliczone, na podstawie wyników pomiarów selektywnych częstotliwościowo, wartości natężenia pola elektrycznego z uwzględnieniem oszacowanej rozszerzonej niepewności pomiaru (przedział ufności 95%), we wszystkich 26 z 26 punktów pomiarowych, nie przekraczają wartości granicznej 7 V/m ustalonej w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska.

---

Badania wykonali:

mgr inż. Tomasz Górdziałek ..... 

Sprawozdanie sporządziła:

mgr inż. Joanna Kalina ..... 


mgr inż. Joanna Kalina ..... 

mgr inż. Jagoda Wierzbicka ..... 

---

Sprawdził, zatwierdził i autoryzował:

Kierownik Laboratorium Badań EMC  
odpowiedzialny za techniczną prawomocność sprawozdania

mgr inż. Marek Jermakowicz ..... 

1. Integralną częścią niniejszego sprawozdania są Załączniki: nr 1, nr 2.
  2. Niniejsze sprawozdanie może być powielane wyłącznie w całości. Fragmentaryczne kopiowanie tego dokumentu wymaga pisemnej zgody Laboratorium Badań EMC Instytutu Łączności i wyraźnego stwierdzenia, że jest to część sprawozdania z badań.
  3. Wyniki pomiarów przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się do sytuacji aktualnej w dniu wykonania badań.

## **ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ**

Nr 0110101019/RLAN\_SZC01

str.:

- Załącznik nr 1: Wyniki badań natężenia pola elektrycznego o częstotliwości radiowej wytwarzanego przez punkty dostępne sieci RLAN ..... 12
- Załącznik nr 2: Fotografie punktów dostępowych badanej sieci RLAN ..... 19

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### Wyniki badań natężenia pola elektrycznego o częstotliwości radiowej wytwarzanego przez punkty dostępowe sieci RLAN

#### A. Przedmiot i miejsce badań

Badano: Natężenie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej wytwarzane przez punkty dostępowe sieci RLAN.

Badania wykonano w pionach pomiarowych na korytarzach, w salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach, w miejscach, w których jest możliwe przebywanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (por. Rys. 1a ÷ Rys. 1b).

#### B. Warunki badań

Pomiary w punktach wyznaczonych na korytarzach, w salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach, wykonano w następujących warunkach:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura         | +25°C ±2°C |
| Wilgotność względna | 42% ±5%    |


Pomiary natężenia pola elektrycznego w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN wykonano w pionach pomiarowych na wysokości od 30 cm do 200 cm stosując procedurę opisaną w p. 12.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. wartości natężenia pola elektrycznego, wyrażone w V/m, zaokrąglono do jednego miejsca po przecinku.

W niniejszym sprawozdaniu niepewność wyników pomiaru podano w postaci niepewności rozszerzonej ( $k = 1,96$ ), której odpowiada poziom ufności 95%.

### C. Badany obiekt

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na Rys. 1a ÷ Rys. 1b.

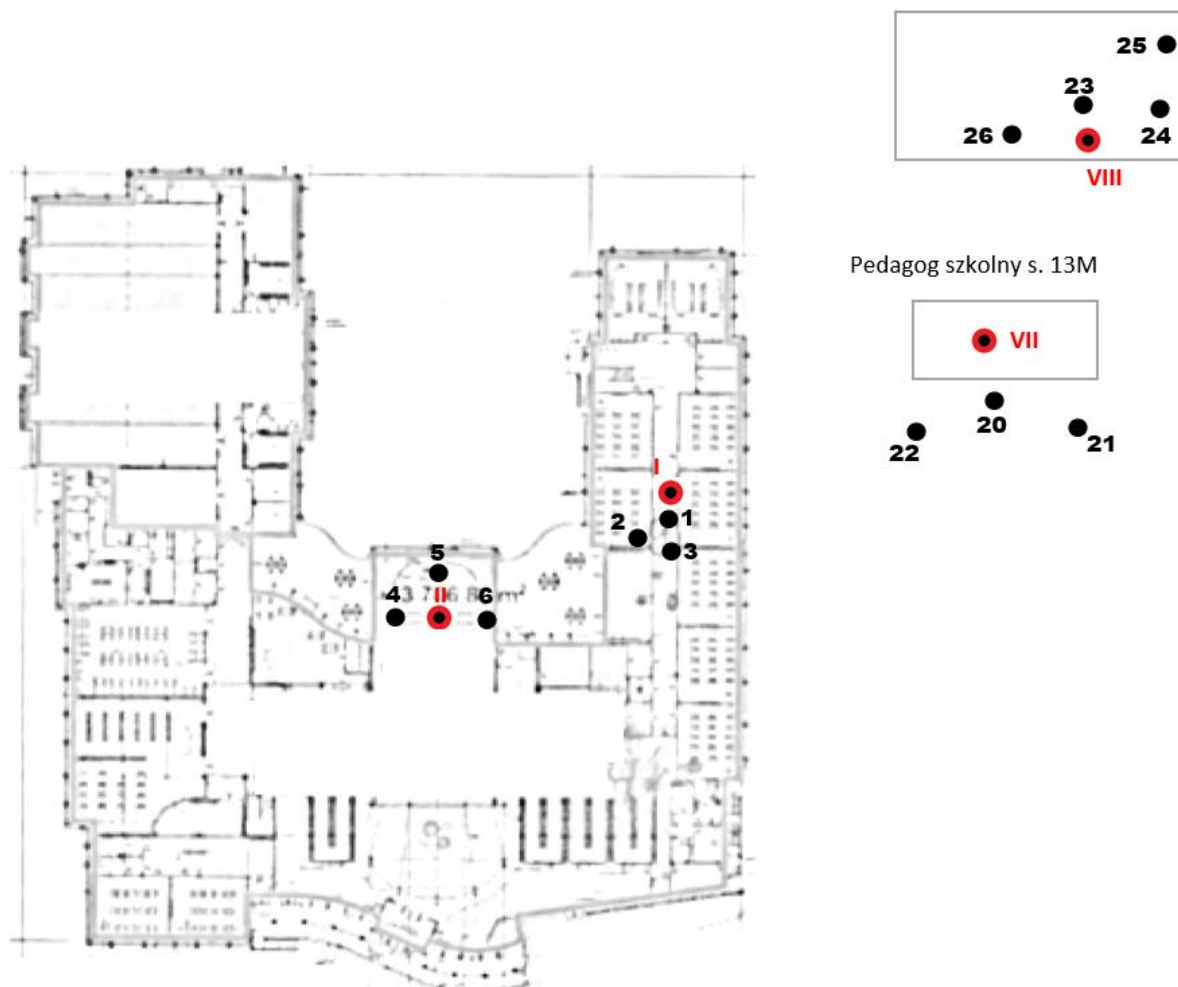

Rys. 1a: Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych – parter  
kolorem czerwonym oznaczono lokalizację punktów dostępnych



Rys. 1b: Plan rozmieszczenia punktów pomiarowych – I piętro  
kolorem czerwonym oznaczono lokalizację punktów dostępnych

Legenda:

**1 ÷ 26** – punkty pomiarowe,

**I ÷ VI** – punkty dostępne NETGEAR WNDAP360 (por. opis w p. 10).

**VII** – model nieznany( w pomieszczeniu nieudostępnionym do pomiarów)

**VIII** – punkt dostępowy D-Link DAP-2553 (por. opis w p. 10).

## D. Wyniki badań

### D.1 Szczegółowe wartości natężenia pól elektrycznych, w pionach pomiarowych na wysokości od 30 cm do 200 cm, pomiary selektywne częstotliwościowo w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN

W Tabeli D.1 przedstawiono wartości natężenia pól elektrycznych  $E_{zm}$  zmierzone selektywnie częstotliwościowo oraz odpowiednie wartości obliczone z uwzględnieniem niepewności pomiaru  $E-U\%$  oraz  $E+U\%$  w punktach od 1 do 26, przedstawionych na Rys. 1a ÷ Rys. 1b.

Tabela D.1: Zestawienie wyników pomiarów natężenia pól elektrycznych, pomiary selektywne częstotliwościowo w otoczeniu punktów dostępowych sieci RLAN

| 1                                                      | 2                       | 3                       | 4                            | 5                        | 6          | 7             | 8             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|
| Lok.                                                   | F <sub>1</sub><br>[MHz] | F <sub>2</sub><br>[MHz] | Wykorzystanie częstotliwości | E <sub>zm</sub><br>[V/m] | E<br>[V/m] | E-U%<br>[V/m] | E+U%<br>[V/m] |
| 1. /*                                                  | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 1,6                      | 1,6        | 1,1           | 2,1           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 1,6        | 1,1           | 2,1           |
| 2.                                                     | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 0,5                      | 0,5        | 0,4           | 0,7           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 0,5        | 0,4           | 0,7           |
| 3.                                                     | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 0,5                      | 0,5        | 0,4           | 0,7           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 0,5        | 0,4           | 0,7           |
| 4.                                                     | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 0,7                      | 0,7        | 0,5           | 0,9           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 0,7        | 0,5           | 0,9           |
| 5. /*                                                  | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 0,4                      | 0,4        | 0,3           | 0,5           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 0,4        | 0,3           | 0,5           |
| 6.                                                     | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 0,2                      | 0,2        | 0,1           | 0,3           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 0,2        | 0,2           | 0,3           |
| 7. /*                                                  | 2400,0                  | 2483,5                  | RLAN                         | 1,0                      | 1,0        | 0,7           | 1,3           |
|                                                        | 5150,0                  | 5350,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
|                                                        | 5470,0                  | 5725,0                  | RLAN                         | 0,1                      | 0,1        | 0,1           | 0,1           |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |                         |                         |                              |                          | 1,0        | 0,7           | 1,3           |

/\* Pion pomiarowy zlokalizowany pod punktem dostępowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

| 1                                                      | 2      | 3      | 4                               | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Lok.                                                   | F1     | F2     | Wykorzystanie<br>częstotliwości | Ezm   | E     | E-U%  | E+U%  |
|                                                        | [MHz]  | [MHz]  |                                 | [V/m] | [V/m] | [V/m] | [V/m] |
| 8.                                                     | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,2   | 0,2   | 0,3   |
| 9./*                                                   | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,5   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,4   | 0,3   | 0,5   |
| 10.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,8   | 0,8   | 0,6   | 1,1   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,8   | 0,6   | 1,1   |
| 11./*                                                  | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,5   | 0,5   | 0,4   | 0,7   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,5   | 0,4   | 0,7   |
| 12.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,2   | 0,2   | 0,3   |
| 13.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,5   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,4   | 0,3   | 0,5   |
| 14.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,4   | 0,2   | 0,5   |
| 15./*                                                  | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
| 16.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,2   | 0,2   | 0,3   |
| 17.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                            | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                                 |       | 0,2   | 0,2   | 0,2   |

/\* Pion pomiarowy zlokalizowany pod punktem dostępowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

| 1                                                      | 2      | 3      | 4                            | 5               | 6     | 7     | 8     |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| Lok.                                                   | F1     | F2     | Wykorzystanie częstotliwości | E <sub>zm</sub> | E     | E-U%  | E+U%  |
|                                                        | [MHz]  | [MHz]  |                              | [V/m]           | [V/m] | [V/m] | [V/m] |
| 18./*                                                  | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,5             | 0,5   | 0,4   | 0,7   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,5   | 0,4   | 0,7   |
| 19.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,3             | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
| 20./*                                                  | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,2             | 0,2   | 0,1   | 0,3   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,2   | 0,2   | 0,3   |
| 21.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,3             | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,3   | 0,2   | 0,4   |
| 22.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| 23./*                                                  | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 1,4             | 1,4   | 1,0   | 1,9   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 1,4   | 1,0   | 1,9   |
| 24.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,7             | 0,7   | 0,5   | 0,9   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,7   | 0,5   | 0,9   |
| 25.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,8             | 0,8   | 0,6   | 1,1   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,8   | 0,6   | 1,1   |
| 26.                                                    | 2400,0 | 2483,5 | RLAN                         | 0,5             | 0,5   | 0,4   | 0,7   |
|                                                        | 5150,0 | 5350,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|                                                        | 5470,0 | 5725,0 | RLAN                         | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
| Wartość średniokwadratowa natężenia pola elektrycznego |        |        |                              |                 | 0,5   | 0,4   | 0,7   |

/\* Pion pomiarowy zlokalizowany pod punktem dostępowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie

Opis pól w Tabeli D.1:

1. Lok. – oznaczenie punktu pomiarowego;
2. F<sub>1</sub> – dolny zakres częstotliwości pracy punktu dostępowego RLAN;
3. F<sub>2</sub> – górny zakres częstotliwości pracy punktu dostępowego RLAN;
4. Wykorzystanie częstotliwości;
5. E<sub>zm</sub> – zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości;

6. E – wartość przyjęta do obliczeń;
7. E-U% – minimalna wartość natężenia pola elektrycznego E z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru;
8. E+U% – maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego E z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

Niepewność pomiarów: zgodnie z Tabelą 4 w p. 12 sprawozdania.

Wartości graniczne: Dopuszczalna wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 V/m.

Wniosek: Wartości natężenia pola elektrycznego obliczone z uwzględnieniem oszacowanej rozszerzonej niepewności pomiaru, w punktach od 1 do 26, przedstawionych na Rys. 1a ÷ Rys. 1b, nie przekraczają wartości dopuszczalnej w miejscach dostępnych dla ludności.

Wykaz użytej aparatury: 1, 2a, 2b.

----- Koniec Załącznika nr 1 -----

Badania wykonali:

T. Górdzialek

Górdzialek

J. Kalina

Kalina

J. Wierzbicka

Wierzbicka

Załącznik sporządziła:

J. Kalina

Kalina

Sprawdził, zatwierdził i autoryzował: Kierownik LB-EMC:

M. Jermakowicz


M. Jermakowicz

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

### **Fotografie punktów dostępowych badanej sieci RLAN**



*Fot. 1: Punkt dostępowy NETGEAR WNDAP360  
umieszczony nad sufitem podwieszanym*

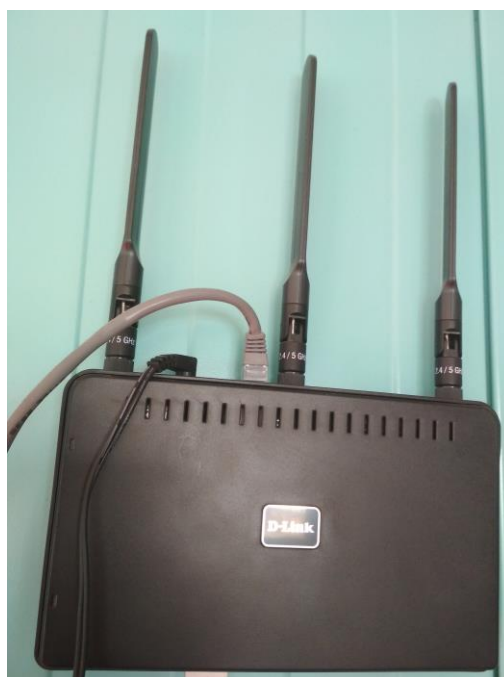

*Fot. 2: Zdjęcie punktu dostępowego model TL-WR940N*