

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L30/134
1. Chetmno

138

134

31,5 m

134

240 m

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

INNY

136

Rodzaje dróg

Główna

Dojazdowa

Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie pionowe

L30/134
L. chełmno

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

138

140

3,5 m

100 m

f
3,06

f
3,90

s
1,2

i
2,63

g
3,74

h
3,67

134

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa
kamiennego łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu
15 cm o fr. 0/63 mm


Rodzaje dróg

Główna

Leśny szlak stały

L30/136
L. Chełmno

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

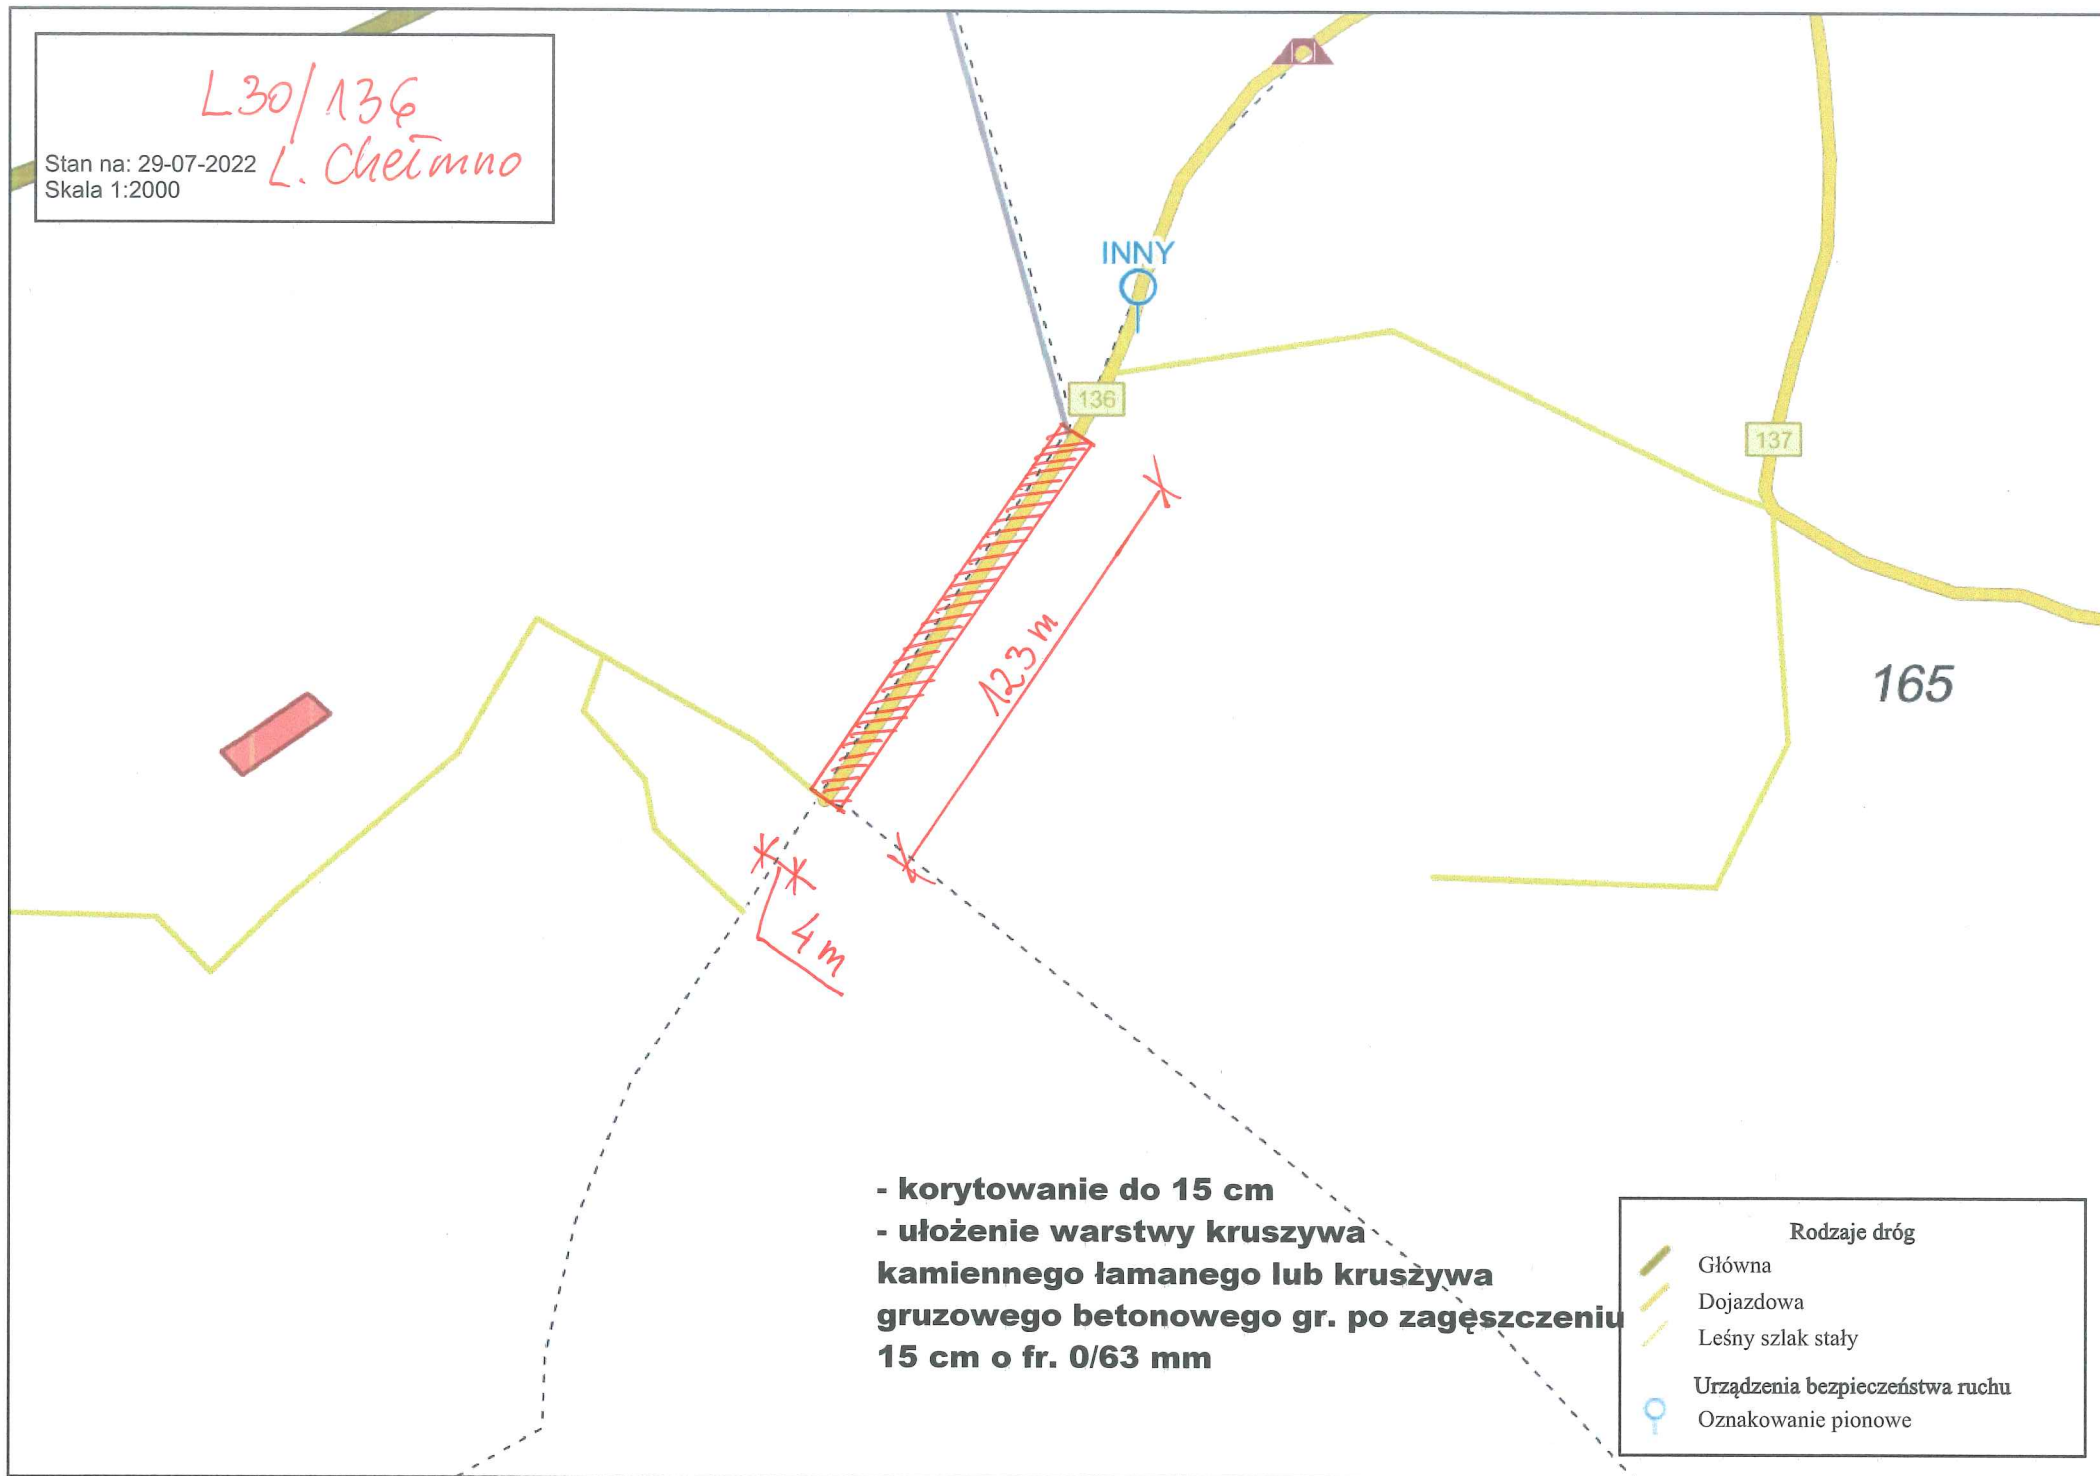

L 30/137

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L. Chełmno

3,5m

165

250 m

137

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa
kamiennego łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu
15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

Dojazdowa

Leśny szlak stały

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L.30/144
L. Chetmro

180

- korytowanie
- ułożenie warstwy żwiru o gr. po zagęszczeniu 12 cm

120 m

312 m

Rodzaje dróg

- Gminna
- Główna
- Leśny szlak stały
- Gminy

mapa podstawowa

L30/123

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Lunany


m
4,15

j 99
4,66

j 01
0,04

i
9,39

i
1,30

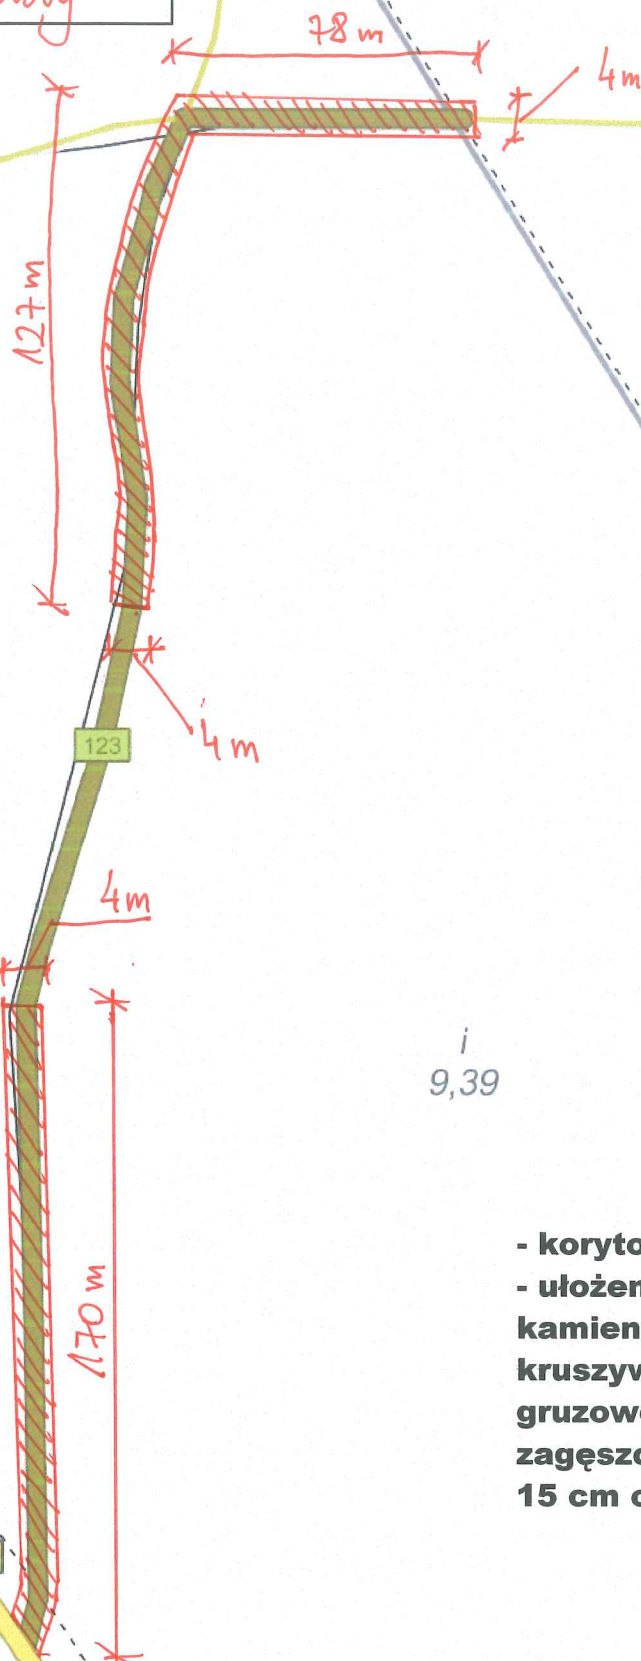


- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

Powiatowa

Główna

Leśny szlak stały

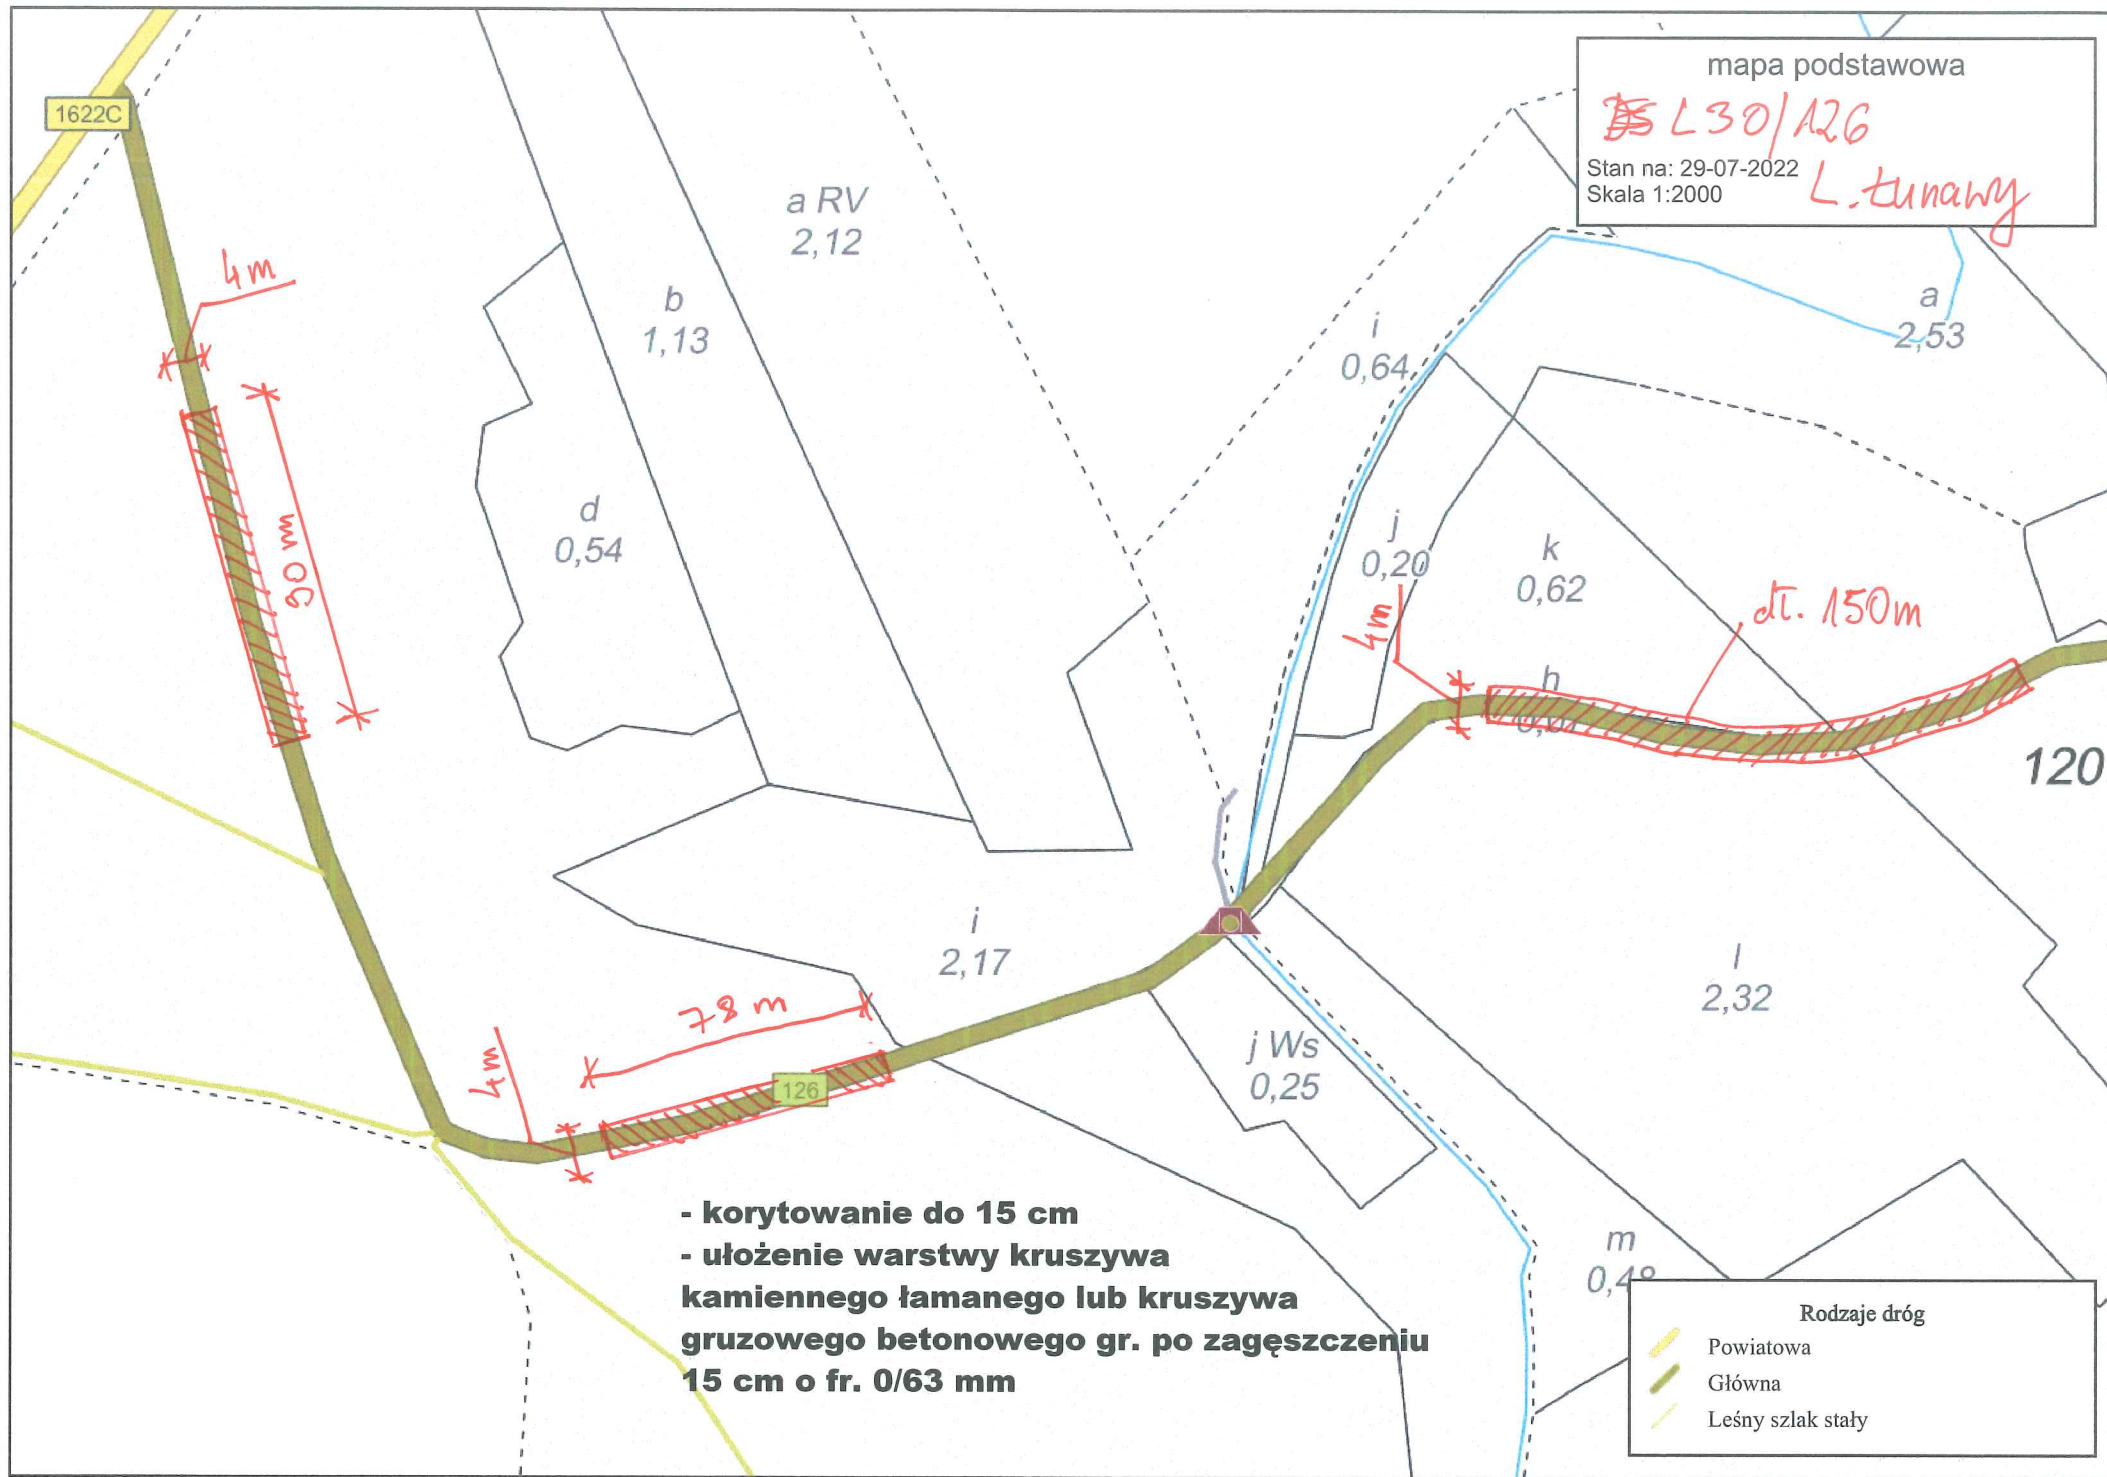

mapa podstawowa

L30/118

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L. B. Bdr

a
6,67

118

d
2,70

f
1,08

b
2,22

040481C

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

- Gminna
- Główna
- Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L 30/111

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L. B. Bdr

040140C

3,5m

60m

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

111

f 99

Rodzaje dróg

Gminna

Główna

Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/107

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Maruza

40

040465C

2,16

m
0,05

l
2,42

dT. 290m
szer 31,5 m

n
1,89

k Tr
0,35

0,70

b Tr

0,49 c

d Tr

0,39

0,40

f

1,43

g Tr

0,47

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa
kamiennego łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego gr. po
zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

R-1

R-1

d Tr
0,32

f

1,06

b Tr
0,31

42

Rodzaje dróg

Gminna

Główna

Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu



Oznakowanie pionowe

mapa podstawowa

L30/104

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Marusza

17

g
1,33

d
5,30

3,5 m

50 m

104

b
3,63

b
4,96

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

Gminna

Główna

Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/63

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Dusza'in

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm
- karczowanie pni 15-70 cm - 27 szt

a
2,43

129

d
2,76

c
3,10

63

128

4m
106m
4m

186m
4m

Rodzaje dróg



Strategiczna



Leśny szlak stały


mapa podstawowa

L30/63

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:3000

L. Duszcin

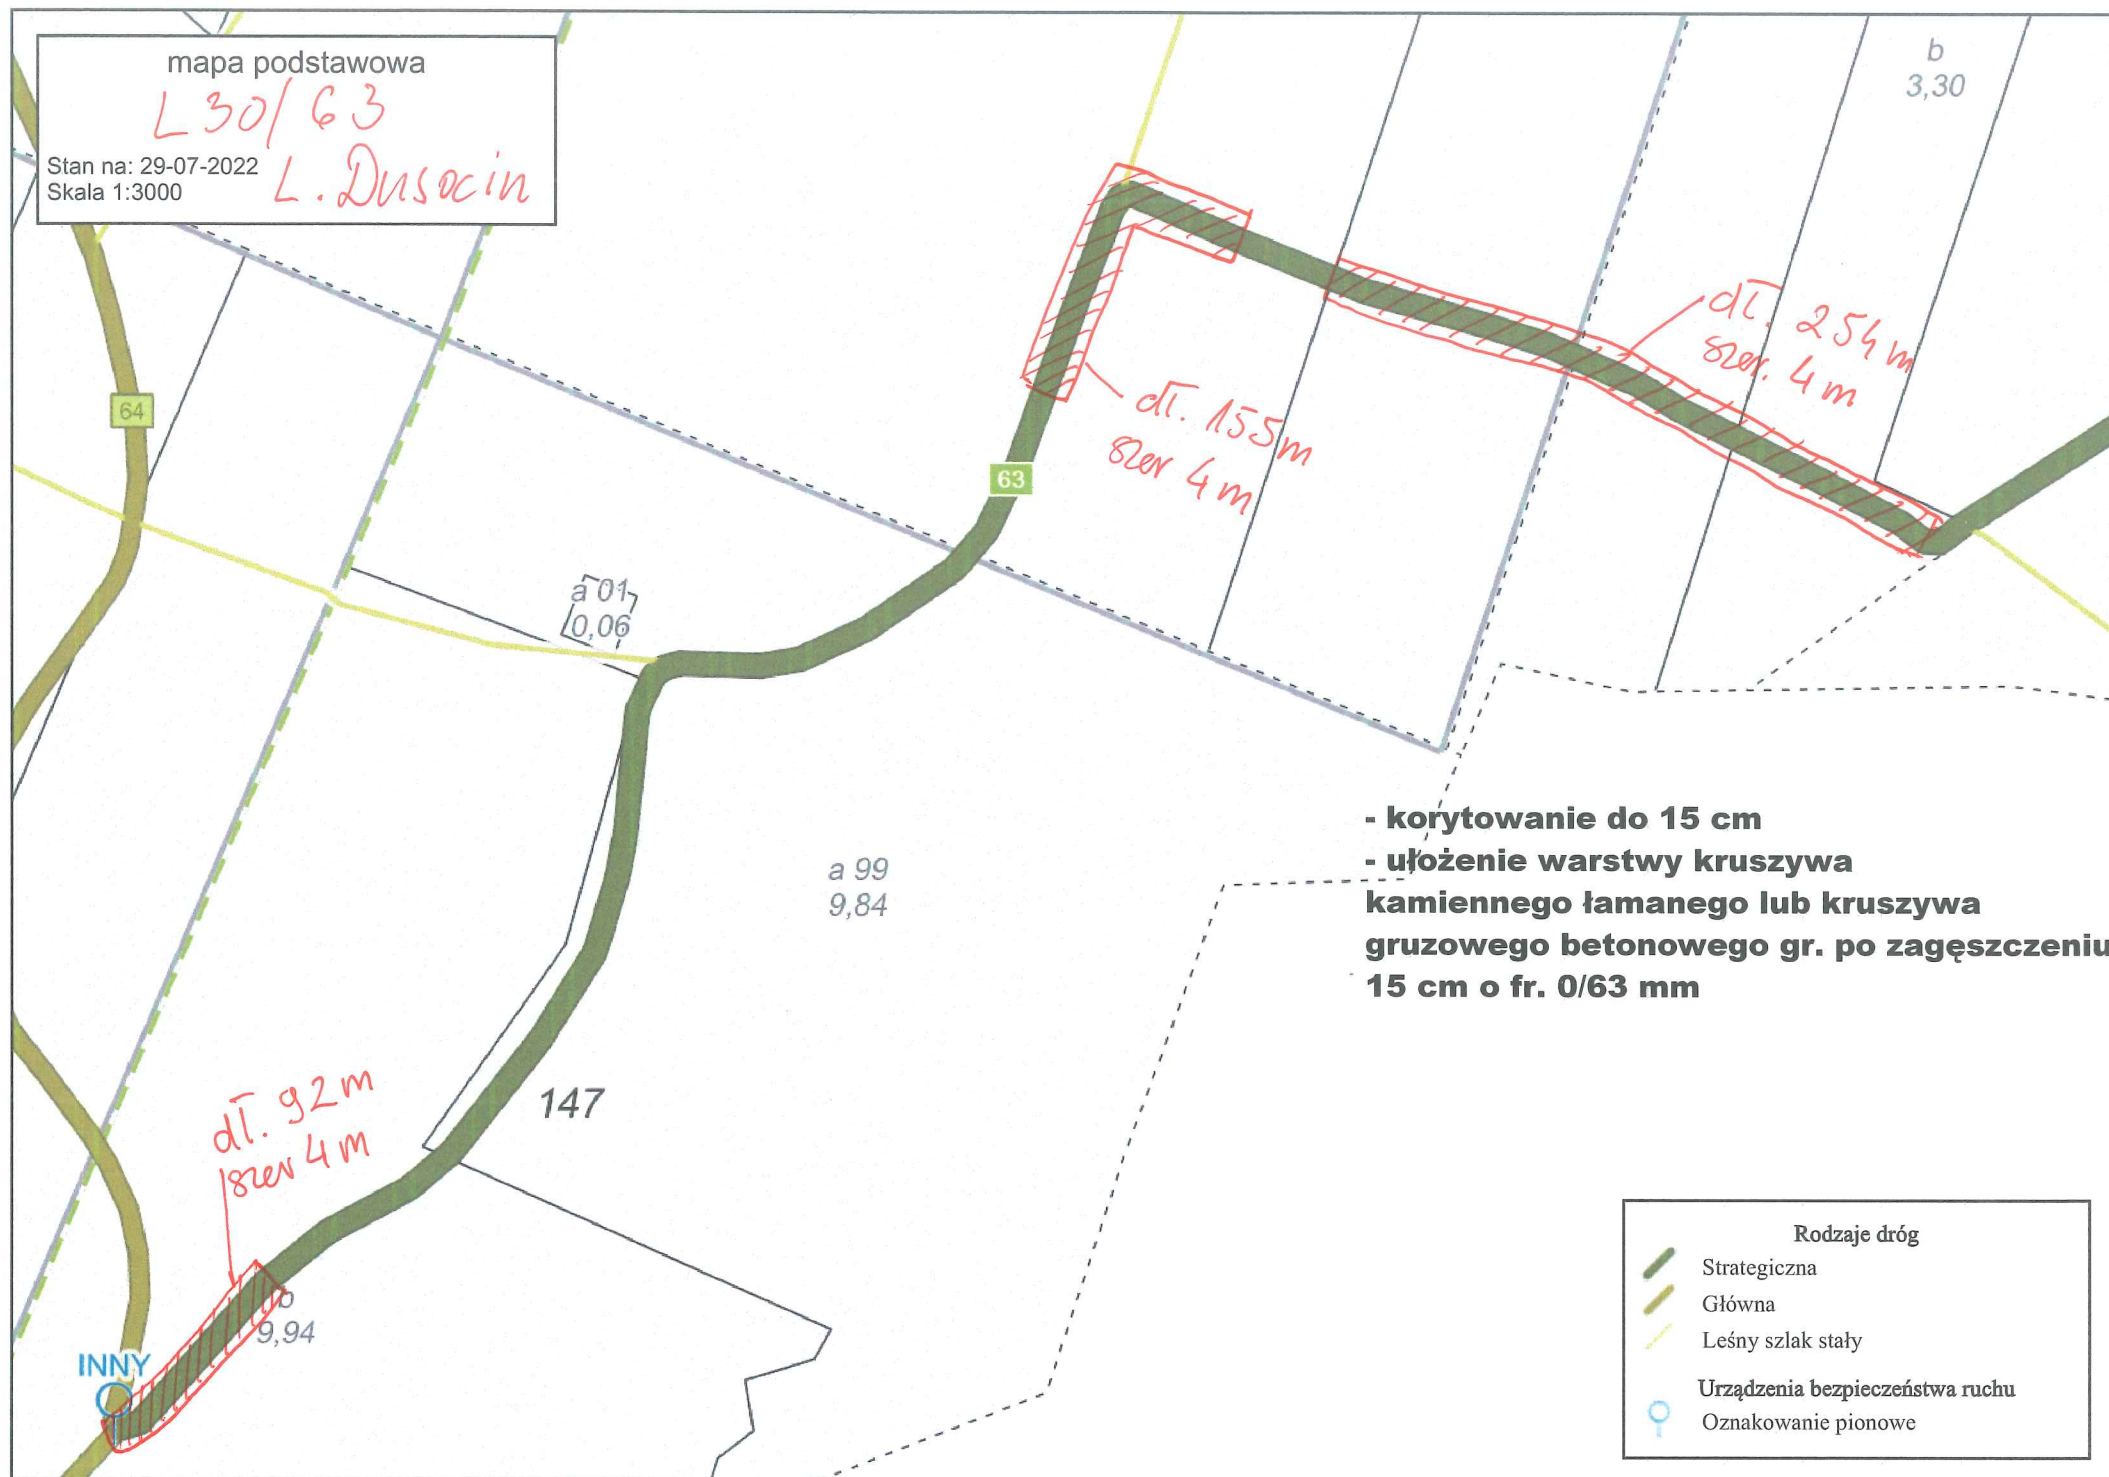


mapa podstawowa

L30/68, L30/69

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:10000

L. Zakurzewo

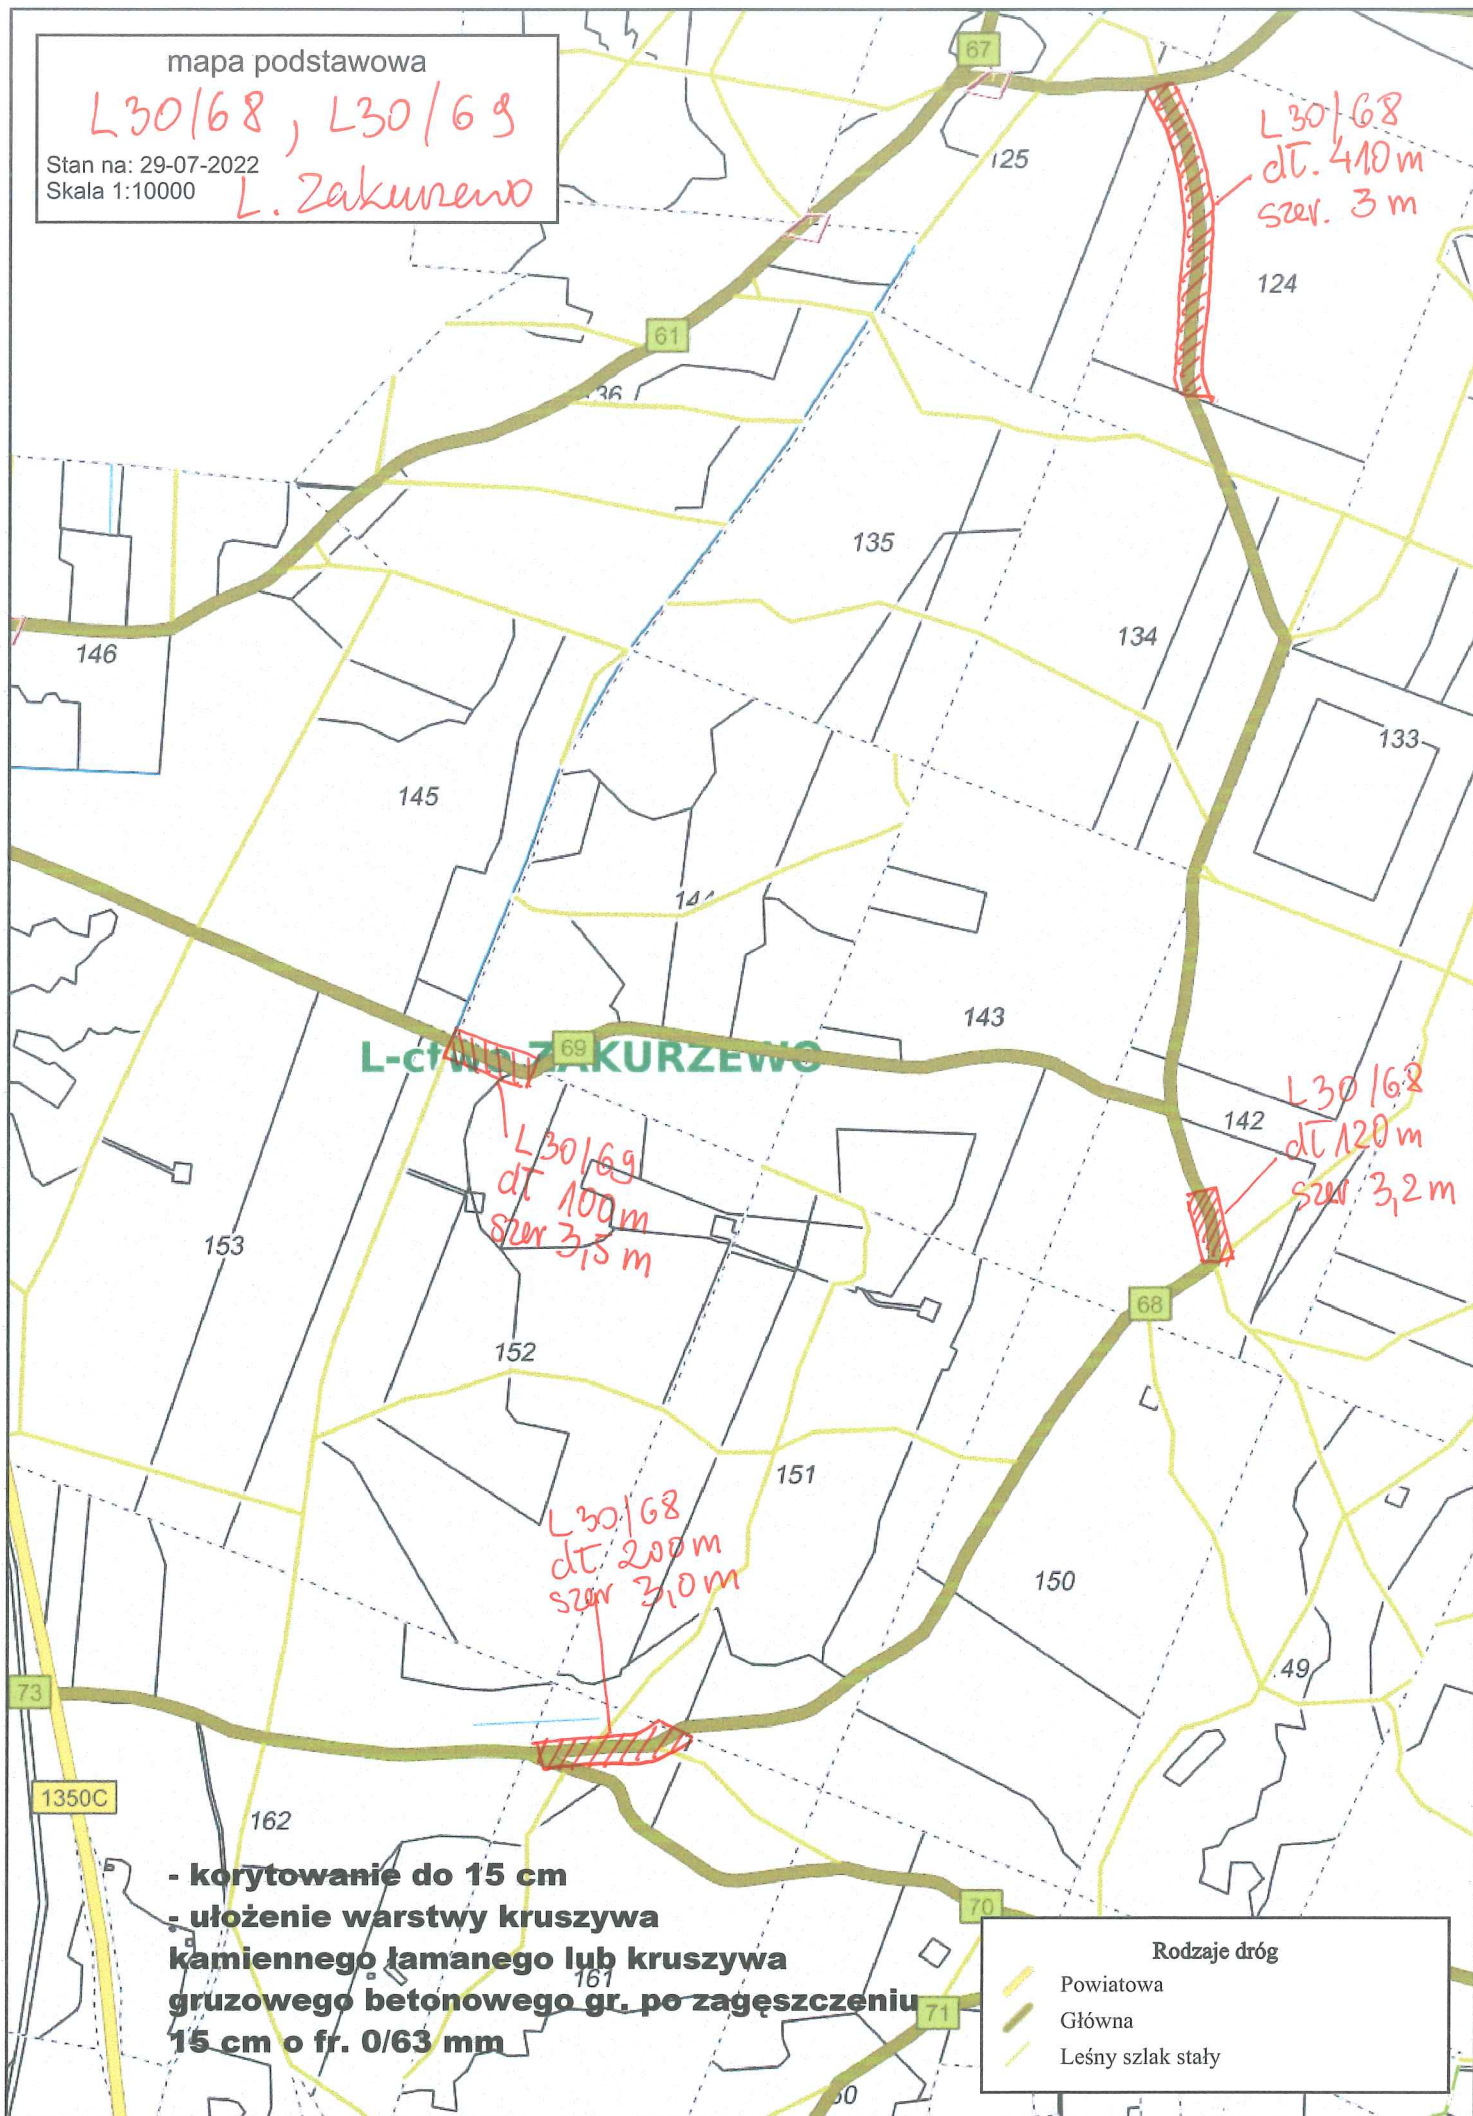

- korytowanie do 15 cm

- ułożenie warstwy kruszywa

kamiennego łamanego lub kruszywa

gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu

15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

Powiatowa

Główna

Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L 30/74

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Zakunowo

j
0,53

i
2,99

h
3,06

d
0,92

040185C

j
4,28

250 m

3,50 m

n
0,38

169

l
7,00

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa
kamienno łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego gr. po
zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

k
1,12

Rodzaje dróg

- Gminna
- Główna
- Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/63

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:2000

L. Zarosła

INNY

61

60

a
11,38

dł. 250m
szer. 4 m

63

b
5,83

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

dN
0,33

Rodzaje dróg

- Strategiczna
- Główna
- Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Oznakowanie pionowe

mapa podstawowa

L30/55

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Zarośle

74

INNY

36

55

3,50m

h
3,24

d
9,07
73

250m

- korytowanie do 25 cm
- wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

i E-N
0,50

1355C

56

Rodzaje dróg

Powiatowa

Główna

Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie pionowe