

KOMPONENT 3: OCHRONA PRZED POWODZIĄ GÓRNEJ WISŁY

PODKOMPONENT 3.A: Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki

KONTRAKT: 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy.

Kontrakt na roboty: **3A.2/4** Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Serafa 2

CEL INWESTYCJI

Ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej zbiornika.

W zakresie funkcjonowania kaskady pięciu suchych zbiorników przeciwpowodziowych, poprawa ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy, w tym w szczególności terenów osiedla Złocień i Stary Bieżanów.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Instytucje finansowe:

- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOiR)
- Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE)
- Budżet Państwa

WYKONAWCA



PBWI

SARIVO INFRASTRUKTURA

WARTOŚĆ ROBÓT



Kontrakt 3A.2/4

8 091 591,57 zł

LATA REALIZACJI



2022 – 2023



LOKALIZACJA



ZAKRES KONTRAKTU

Kontrakt obejmował budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2. Zbiornik zlokalizowany na rzece Serafa w powiecie wielickim, tworzy naturalną głęboką dolinę rzeki Serafa, pomiędzy ul. Krakowską a torami kolejowymi linii Kraków – Wieliczka i ul. Za Torem, na osiedlu Bogucice.


➤ **SERAFA 2 (pojemność zbiornika 43 tys. m³)**

zakres robót obejmował:

- budowę zapory czołowej w km 9+223 rzeki Serafy wraz z przesłoną przeciwfiltracyjną
- budowę zapory bocznej na prawym brzegu koryta rzeki Serafy
- budowę urządzeń przelewowo-upustowych wraz z kładką pieszo-jezdną
- budowę koryta rzeki Serafy w km 9+162 - 9+262
- budowę, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę rowów oraz budowę przepustu na rowie kolejowym
- budowę dróg eksploatacyjnych, zjazdów oraz placów do zawracania
- budowę ścianki szczelnej wzdłuż linii kolejowej nr 109 relacji Kraków Bieżanów – Wieliczka Kopalnia
- budowę punktów pomiarowych poziomu wody wraz z umocnieniem skarp oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych
- budowę kontenera do obsługi zbiornika
- budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (linia napowietrzna SN, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa)

Roboty budowlane zakończono w 2023r.

KONTRAKT 3A.2/4 – widok na zbiornik Serafa 2

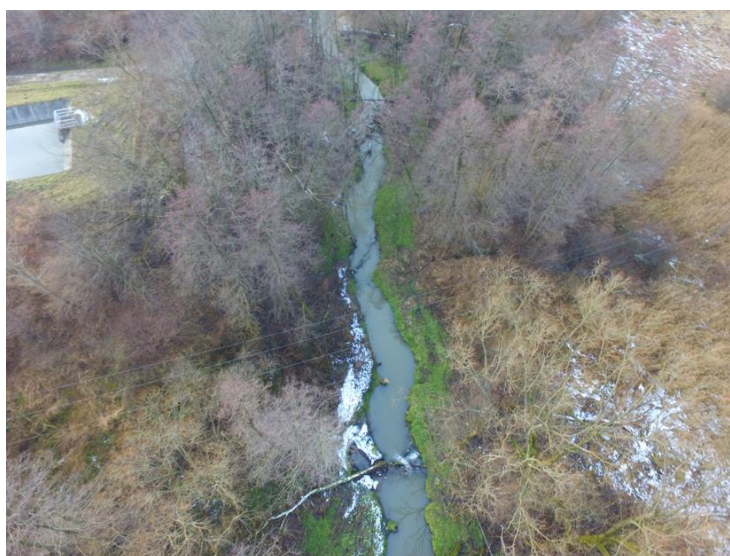

Widok na teren planowanej inwestycji - zbiornik Serafa 2



Widok na zbiornik Serafa 2

