

Skarb Państwa
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Opolu

Nazwa zamówienia:

„Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Łąka Prudnicka, Mochów i Głogówek”

Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj”

Adres obiektu

budowlanego: droga krajowa nr 40, droga klasy GP, województwo opolskie, powiat prudnicki, gmina Prudnik, Głogówek m. Łąka Prudnicka, Mochów i Głogówek

- (1) Przejście dla pieszych m. Łąka Prudnicka, km 14+919,
- (2) Przejście dla pieszych m. Mochów km 39+132
- (3) Przejście dla pieszych m. Mochów km 39+215,
- (4) Przejście dla pieszych m. Mochów km 39+255,
- (5) Przejście dla pieszych m. Mochów km 39+360,
- (6) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+350,
- (7) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+420,
- (8) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+421,
- (9) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+576,
- (10) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+643,
- (11) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+706,
- (12) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+779,
- (13) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+796,
- (14) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+801,
- (15) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+823,
- (16) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+919,
- (17) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+897,
- (18) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 40+938,
- (19) Przejście dla pieszych m. Głogówek km 41+276,

Nazwy i kody:

71320000-7	Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233261-6	Roboty w zakresie przejść dla pieszych
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Nazwa i adres zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole

Spis treści

1.	Opis realizacji zadania.....	3
1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.....	3
1.2.	Orientacja na mapie województwa opolskiego	3
1.3.	Plan orientacyjny	3
1.4.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres Robót.....	4
1.5.	Zakres prac projektowych	8
1.6.	Zakres robót budowlanych	9
1.7.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	10
1.8.	Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe	12
1.9.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	16
2.	Przepisy prawa, wytyczne i zarządzenia.....	19
2.1.	Przepisy prawa.....	19
2.2.	Wytyczne	20
2.3.	Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad	21
3.	Wymagane terminy	21
4.	Płatności.....	21
5.	Wynagrodzenie.....	22
6.	Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę	22
7.	Pozostałe ustalenia	24
8.	Wykaz załączników do PFU	24
9.	Inne.....	24

1. Opis realizacji zadania


1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Łąka Prudnicka, Mochów oraz Głogówek. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu poszczególnych czynności min. na budowie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych wraz z wykonaniem odcinków przejściowych, zmianę lokalizacji przejścia, budowie chodnika dla pieszych, pracach o charakterze brukarskim oraz innych czynnościach zgodnie z dalszymi zapisami przedmiotowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego na dziewiętnastu przejściach dla pieszych oraz zakończeniem etapu projektowania. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zamówienia oraz wykonać roboty budowlane i elektryczne pozwalające na skuteczny odbiór zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”.

1.2. Orientacja na mapie województwa opolskiego

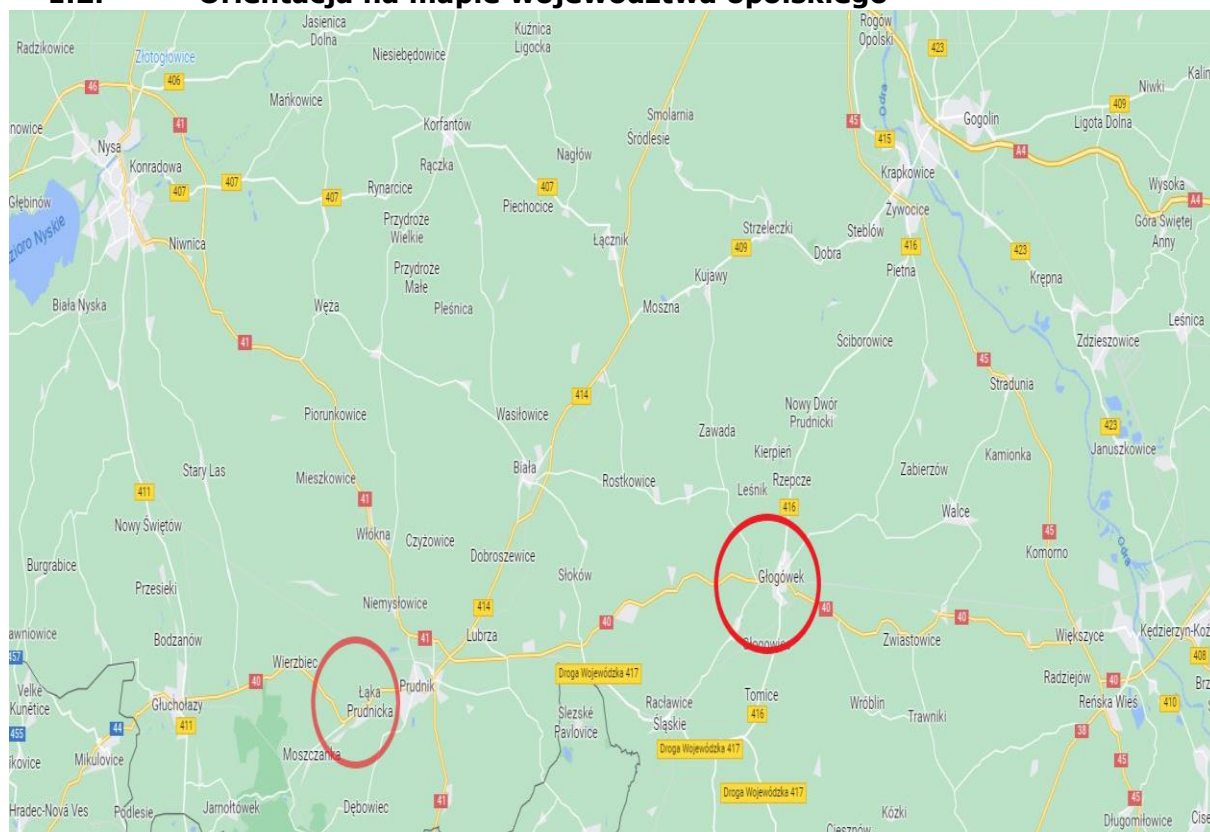

1.3. Lokalizacja

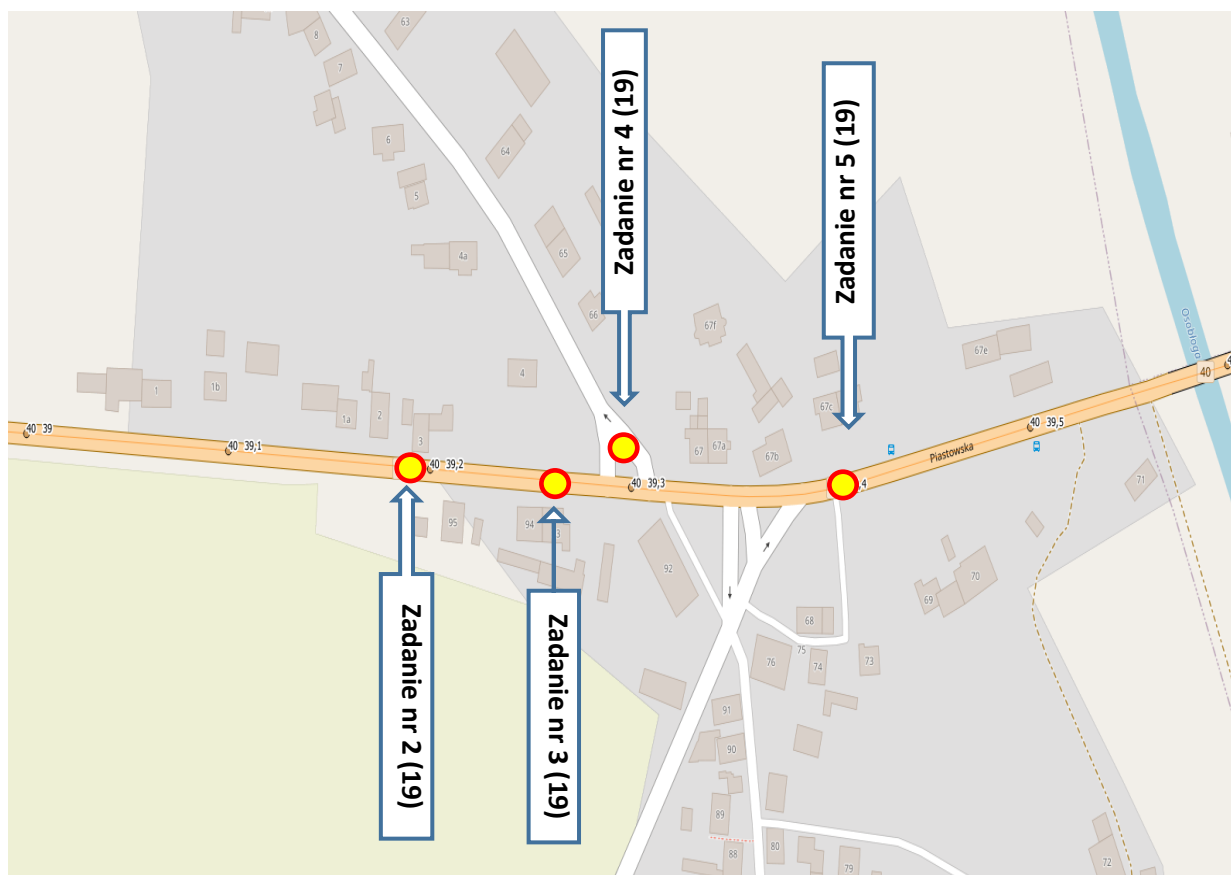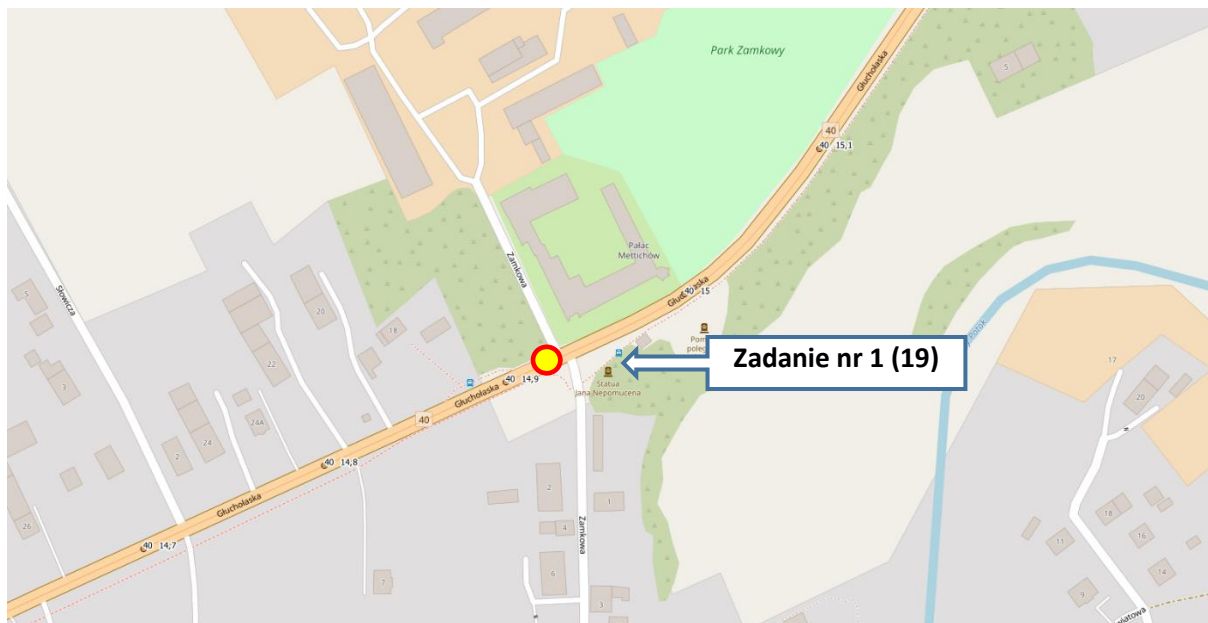

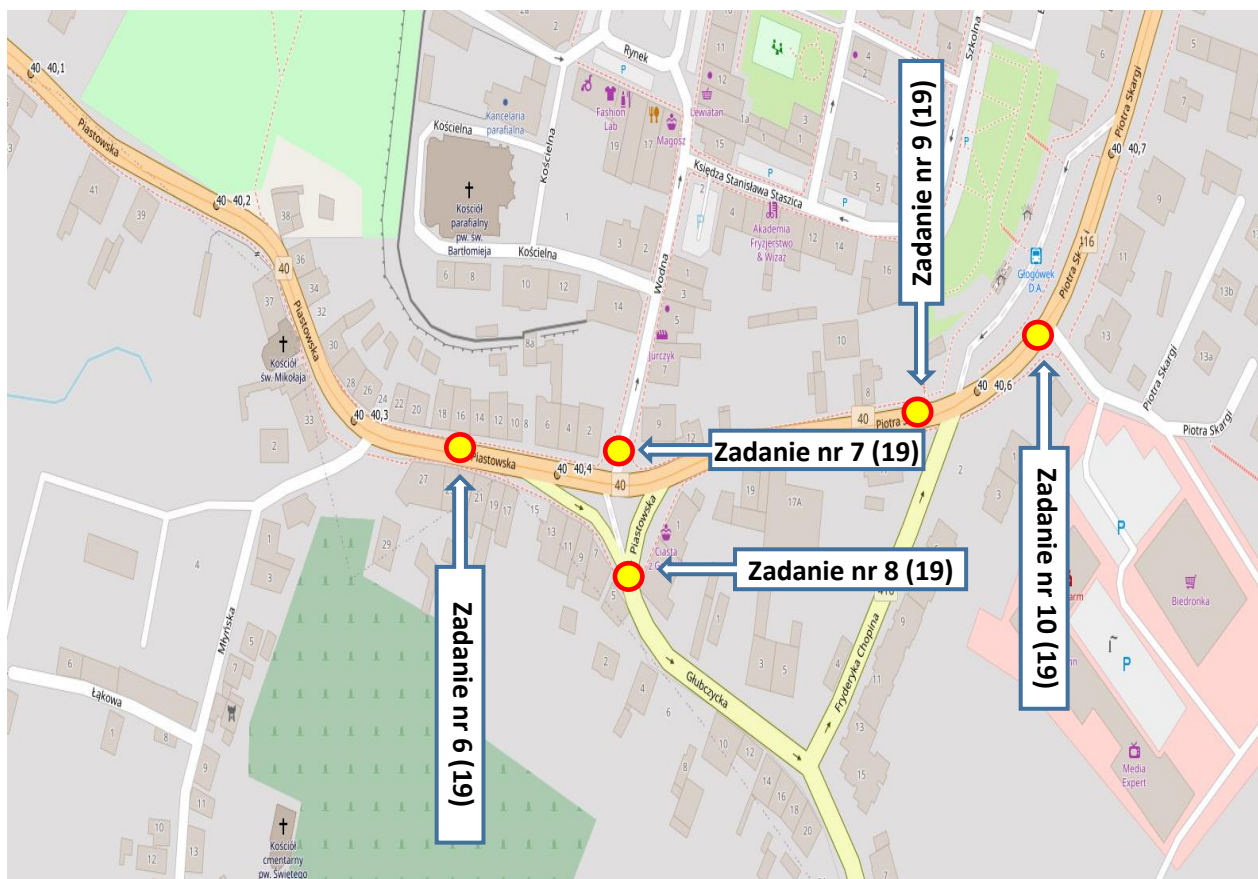

1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / zakres robót

Zakres zamówienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie z założeniami systemu „projektuj i buduj”.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, logicznej całości wynikającej z zakończenia procesu projektowania i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty¹:

1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia wraz z odcinkiem przejściowym o długości ok. 100 m (z kierunku Prudnika), na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Głucholańska) drogi krajowej nr 40 w km 14+919.
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piastowska) drogi krajowej nr 40 w km 39+132.
3. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piastowska) drogi krajowej nr 40 w km 39+215.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym drogi krajowej nr 40 w km 39+255.
5. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, wymianę oznakowania pionowego D-6, korektę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z niezbędną korektą krawężników oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piastowska) drogi krajowej nr 40 w km 39+360.
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z niezbędną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piastowska) drogi krajowej nr 40 w km 40+350.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, poszerzenie chodnika wraz z montażem ogrodzeń segmentowych. Zamontowanie wygradzenia U-12a wymaga poszerzenia chodnika do szerokości 3,0 m, wymianę oznakowania pionowego D-6, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Wodna) drogi krajowej nr 40 w km 40+420.
8. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, odnowę oznakowania pionowego oraz poziomego, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Głubczycka) drogi krajowej nr 40 w km 40+421.
9. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piastowska) drogi krajowej nr 40 w km 40+576.
10. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Piotra Skargi) drogi krajowej nr 40 w km 40+643.
11. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piotra Skargi) drogi krajowej nr 40 w km 40+706.

¹ Wskazane szczegóły zakresu inwestycji (np. pikietaż przewidzianego przejścia dla pieszych) stanowi pozycję wyjściową do projektowania. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty zadania oraz przedłużenia czasu na ukończenie.

12. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Piotra Skargi) drogi krajowej nr 40 w km 40+779.
13. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Adama Mickiewicza) drogi krajowej nr 40 w km 40+796.
14. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Tadeusza Kościuszki) drogi krajowej nr 40 w km 40+801.
15. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, zmianę lokalizacji przejścia wraz z niezbędną korektą krawężników na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Plac Wolności) drogi krajowej nr 40 w km 40+823.
16. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz montaż słupków blokujących U-12c na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. 3 Maja) drogi krajowej nr 40 w km 40+919.
17. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Plac Wolności) drogi krajowej nr 40 w km 40+897.
18. Wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Dworcowa) drogi krajowej nr 40 w km 40+938.
19. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Dworcowa) drogi krajowej nr 40 w km 41+276.

Wykonanie innych czynności dla celu realizacji przedsięwzięć ujętych w pkt. 1-19 oraz tych wynikających z zakończenia etapu projektowania np.:

- Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
- Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociagowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, ciepłych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.
- Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
- Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych.
- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót.
- Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia odcinków przejściowych lub dostosowania oświetlenia drogowego dla odcinków przejściowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
- Wykonanie audytu brd.
- Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych, a także pozwoleń wodnoprawnych (nowych lub zmianę uzyskanych dotychczas przez zamawiającego).

- Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
- Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń.
- Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze.
- Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem).
- Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym.
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.
- Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót.
- Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

Należy dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania.

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi.

1.5. Zakres prac projektowych

Zamówienie obejmuje opracowanie:

L.p.	Nazwa Dokumentu	Ilość kompletów
1	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych	1
2	Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi	komplet
3	Materiały do skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych	komplet
4	Projekty organizacji ruchu na czas budowy	3
5	Projekty budowlane / techniczne / wykonawcze wszystkich branż wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi	4
6	Przedmiar robót dla wszystkich branż	2
7	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego	2
8	Dokumentacja Powykonawcza	2
9	Mapa powykonawcza	2
10	Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi	komplet
14	Projekt stałej organizacji ruchu	3

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Wykaz określony w pkt. 3.3, nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu-funkcjonalno-użytkowego.

W przypadku spraw nieuregulowanych w przedmiotowym PFU w kwestiach dokumentacji, należy opierać się na Specyfikacji SP.00.00.00 – Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

1.6. Zakres robót budowlanych

- Prace pomiarowe i przygotowawcze.
- Usunięcie kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną, uzbrojenia terenu.
- Oznakowanie prowadzonych robót, celem realizacji zamierzonej inwestycji, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.
- Likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnym.
- Budowa przyłącza i wykonanie zasilania.
- Montaż systemu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzroku, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WRD-41-2) Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej.
- Wykonanie przewiertu pod drogą krajową oraz drogą powiatową rurą PCV minimum Ø 110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych.
- Montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego oraz słupów linii elektroenergetycznej przewidzianej do przesunięcia.
- Montaż słupów oświetlenia drogowego (w przypadku konieczności ich montażu).
- Montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem dedykowanym.
- Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z warunkami technicznymi.
- Montaż szafki elektroenergetycznej dla umieszczenia zegara astronomicznego, wszystkich urządzeń potrzebnych do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej (w przypadku takiej konieczności). Zabrania się montażu skrzynek energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz masztach.
- Montaż opraw oświetlenia dedykowanego oraz drogowego (lub jego wymiana).
- Budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze skutecznym odwodnieniem tj. budową obiektów inżynierskich i kanalizacji deszczowej.
- Budowa odwodnienia nawierzchni jezdni spowodowane budową chodników.
- Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia po jego montażu.
- Montaż nowego oznakowania pionowego.
- Trwałe usunięcie oznakowania poziomego.
- Wykonanie oznakowania poziomego.
- Montaż urządzeń brd.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
- Uporządkowanie placu budowy.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Ciąg DK 40, m. Łąka Prudnicka km 14+919

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3601 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Mochów km 39+132

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Mochów km 39+215

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Mochów km 39+255 wlot podporządkowany z wyspą dzielącą

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 12m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Mochów km 39+360

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+350

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+420 ul. Wodna

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 10m,

Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+421 ul. Głubczycka

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 10m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+576 ul. Piastowska

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+643 ul. Piotra Skargi

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 7m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+706 ul. Piotra Skargi

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 10m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny + wyspa dzieląca: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+779 ul. Piotra Skargi

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 12m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny + wyspa dzieląca: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+796 ul. Adama Mickiewicza

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 8m,
Przekrój DK: 1x2,
SDRR DK: 3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny : kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+801 ul. Tadeusza Kościuszki

Klasa techniczna DK: G,
Szerokość jezdni DK: 10m,

Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny + wyspa dzieląca: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+823 ul. Plac Wolności

Klasa techniczna DK:	G,
Szerokość jezdni DK:	12m,
Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny + wyspa dzieląca: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+919 ul. 3 Maja

Klasa techniczna DK:	G,
Szerokość jezdni DK:	9m,
Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+897 ul. Plac Wolności

Klasa techniczna DK:	G,
Szerokość jezdni DK:	9m,
Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 40+937 ul. Dworcowa

Klasa techniczna DK:	G,
Szerokość jezdni DK:	8m,
Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

Ciąg DK 40, m. Głogówek km 41+276 ul. Dworcowa

Klasa techniczna DK:	G,
Szerokość jezdni DK:	7m,
Przekrój DK:	1x2,
SDRR DK:	3306 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik:	obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

Sieci energetyczne, oświetlenie oraz konstrukcje wsporcze

Należy zaprojektować i wykonać:

- w zakresie niezbędnym doświetlenie/oświetlenie elementów w pasie drogowym;
- przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową;
- przyłącza, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez gestorów sieci lub uwarunkowań techniczno-terminowych.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych i ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci.

Wykonawca winien przewidzieć konieczność umożliwienia wstępu na teren robót, za zgodą i na warunkach Wykonawcy robót drogowych innym wykonawcom przebudowy, rozbudowy sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robót budowlanych.

Oświetlenie musi spełniać normy:

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
- PN-EN 13201-2:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
- PN-EN 13201-3:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
- PN-EN 13201-4:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych. Konstrukcje wsporcze muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą na danym terenie strefę wiatrową oraz normę PN-EN 12767 (Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych). Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali, aluminium lub stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

Nie dopuszcza się możliwości zastosowania słupów klasy „0”. Nie dopuszcza się zastosowania słupów klasy NE tj. słupów oświetleniowych niepochłaniających energii, w przypadku występowania infrastruktury dla pieszych. Konstrukcję klasy NE można projektować jedynie dla oświetlenia przejściowych odcinków dróg o przekroju szlakuowym, gdzie nie występuje ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla miejsc, gdzie występuje znaczny ruch pieszych należy zastosować słupy pochłaniające energię w stopniu wysokim HE (obszar przejścia dla pieszych / przejazdu dla rowerzystów). Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pochłaniających energię w stopniu niskim (LE).

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym

samym nie będą akceptowane przez Zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp.

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego.

Oświetlenie dedykowane

Oświetlenie dla pieszych powinno jednocześnie zapewniać kierowcy właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe warunki otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. W tym celu należy zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji postaci pieszego oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być oślepiony przez źródła światła.

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp. Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED.

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego. Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych wraz z odcinkami przejściowymi należy zrealizować bezwzględnie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych- Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).

Chodnik

Konstrukcja nawierzchni dojść do przejścia dla pieszych winna być zgodna z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg”. Zastosować 3 cm podsypkę cementowo - piaskową 1:4 oraz min. 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej. Ostateczna konstrukcja projektowanego chodnika (dojść do przejścia dla pieszych) zostanie ustalona po rozpoznaniu podłoża przez Wykonawcę i przedstawieniu przez niego projektu konstrukcji do zatwierdzenia.

Chodnik od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem na ławie betonowej z oporem.

Stała organizacja ruchu

Znaki poziome

Oznakowanie poziome należy wykonać/odtworzyć jako grubowarstwowe:

- linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii chemoutwardzalnej,
- linie oznakowania poziomego wykonać w technologii profilowanej lub strukturalnej uwzględniającej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni

jezdni, na podkładzie ciągłym tj. z pełnym wypełnieniem powierzchni wykonanej kreski.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, również w czasie opadów deszczu;
- wysokim współczynnikiem odbłaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;
- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;
- trwałością w okresie gwarancyjnym;
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Znaki pionowe

Parametry lic znaków: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odbłaskowej typu 2; wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odbłaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi; na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odbłaskowej typu 1, oprócz znaków D-6, B-20, B-2, A-7, które należy wykonać z folii typu 2 i znaków B-20, A-7, które należy wykonać w grupie wielkości „średnie”

Sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń brd ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urządzenia brd należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odbłaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem projekt powinien zawierać geometrię drogi, która jest jednym z elementów podlegających ocenie. Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. Projekt należy opracować i złożyć także w wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf.

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany w skali 1:500 na czytelnym podkładzie mapowym, zawierającym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Każda zmiana w organizacji ruchu wymaga bieżącej aktualizacji projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza się wykorzystanie zatwierdzonej organizacji ruchu dla robót krótko trwających, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostępny pod adresem: <https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu>.

Roboty należy etapować w sposób pozwalający na jak najdłuższe utrzymywanie niezakłóconej przejezdności drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadłowy może być wprowadzony tylko w przypadku robót, których nie można prowadzić przy ruchu dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego należy przewidzieć konieczność ręcznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Uwzględnić sterowanie ruchem na skrzyżowaniach i takie etapowanie robót, aby wjazdy z wlotów podporządkowanych odbywały się zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy zachowanych warunkach widoczności. Zastosowanie sygnalizatorów świetlnych sterowanych automatycznie jest możliwe wyłącznie w porze nocnej i poza godzinami szczytu, z uwzględnieniem sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Odstępstwa od powyższych zasad mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie budowy, dla uzgodnionych odcinków robót. Wykonawca winien również prowadzić pracę w sposób pozwalający na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrębie zjazdów.

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewniać przejezdność drogi krajowej w ruchu tranzytowym, bez powodowania zatorów drogowych i blokowania przejezdności na skrzyżowaniach.

1.9. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Plac budowy

Zamawiający przekazuje Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektów. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

Zabezpieczenie terenu budowy / robót

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót.

Odpowiedzialność prawna Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- Organizacji robót budowlanych,
- Zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- Ochrony środowiska,
- Warunków bezpieczeństwa pracy,
- Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,
- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Wyroby budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Kontrola wykonywanych prac projektowych i robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych- w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,
- Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych,
- Sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- użytkowym i umową, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,
- Jakość wykonania robót i dokładność montażu,
- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór dokumentacji projektowej,
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- Odbiór częściowy,
- Odbiór końcowy,
- Odbiory pogwarancyjne.

Po wyłonieniu Wykonawcy jest on zobowiązany w ciągu 7 dni do podpisania Umowy. Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów:

- Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer.2012). Ponadto powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000,
- Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word i MS Excel;
- Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

Rozbiórki

W ramach zadania należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego chodnika oraz innych elementów kolidujących z realizowaną inwestycją. Konieczność rozbiórki poszczególnych elementów należy uwzględnić w dokumentach oraz wykonać, zachowując wszystkie zasady bhp. Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania (sąsiednie) nie mogą ulec uszkodzeniu, za szkody powstałe przy obiektach oraz nieruchomościach sąsiednich odpowiada Wykonawca.

W przypadku natrafienia na obiekty niezinwentaryzowane (np. pozostałości fundamentów), koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji i rozbiórki ponosi Wykonawca. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania np. kostka brukowa, obrzeża są własnością Zamawiającego. O przydatności do ponownego wbudowania decyduje Zamawiający. Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. Materiały wskazane jako nadające się do ponownego wbudowania należy złożone na paletach przekazać do Rejonu. Szczegółowy zakres i formę przekazania pozostałych materiałów z rozbiórki Wykonawca robót uzgodni z Nadzorem i Zamawiającym.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie:

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, uzgodnienia i opinie,
- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniami o zakończeniu robót,
- Protokoły odbiorów częściowych i znikających (podlegających zakryciu),
- Obmiar robót,
- Inwentaryzację geodezyjną,
- Protokół pomiaru parametrów elektrycznych.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami:

- Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), ponadto powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000,

- Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci plików MS Word i MS Excel,
- Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

2. Przepisy prawa, wytyczne i zarządzenia

2.1. Przepisy prawa

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku;
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;
21. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
25. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego;

2.2. Wytyczne

Jeżeli w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych nie określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje, przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz w Polskich Normach.

Główne wytyczne mające zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to:

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla pieszych (WR-D-41-2).
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3).
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg (WR-D-63).

2.3. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;
2. Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;
3. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora z dnia 21 maja 2020 w sprawie instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I – Roboty drogowe.

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

3. Wymagane terminy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga aby w ww. harmonogramie przyjęte były m.in. następujące terminy:

- projekty wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- wykonanie robót budowlanych – do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Płatności

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania, opłaty i badania składające się na wykonanie zamówienia, a także ryzyko własne Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości pozycji na podstawie częściowych protokołów odbioru. Pozostałe 10% wynagrodzenia będzie możliwe po odbiorze końcowym na podstawie końcowego protokołu odbioru.

Płatność odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze:

- a) kompletnej dokumentacji projektowej dla całości zadania, po podpisaniu protokołu odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,
- b) robót na podstawie miesięcznych prawidłowo wystawionych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwoty ustalone w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót muszą odpowiadać rzeczowemu zaawansowaniu robót i muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe. W przypadku konieczności stosowania potrąceń Wykonawca dostosuje wysokość ostatniej faktury.

5. Wynagrodzenie

Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół potwierdzający wykonanie zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy (w dalszej części zwany protokołem obioru częściowego), w którym określona będzie wartość robót wg stanu na koniec okresu rozliczeniowego. Do protokołu odbioru częściowego dołączone będą: tabela elementów rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac i robót (tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, zmiany do projektu, itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu odbioru częściowego należy uzyskać jego akceptację przez Nadzór Inwestorski.

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. Do protokołu odbioru końcowego dołączone będzie zestawienie ilości wszystkich wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę narastająco, tabela elementów rozliczeniowych, zatwierdzenie obmiarów, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu potwierdzającego wykonanie zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy należy uzyskać jego akceptację przez Nadzór Inwestorski.

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia wynagrodzenia zostaną szczegółowo wyliczone przez Nadzór Inwestorski i przedstawione Zamawiającemu oraz Wykonawcy.

6. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w SST. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu

poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz tych osób.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
i/lub
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
i/lub
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
i/lub
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Pozostałe ustalenia

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także opracowanie staraniem wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona przez służby Zamawiającego.

Szczegółowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy wbudować na miejscu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar materiałów, stanowiących odpad są własnością Wykonawcy i podlegają utylizacji na jego koszt. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować przynajmniej jedną Radę Techniczną celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.

8. Wykaz załączników do PFU

Specyfikacje:

- SP: 00.00.00

Instrukcje:

- Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe

9. Inne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

Niezależnie od zapisów PFU Wykonawcę obowiązują aktualne na dzień ogłoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty prawne, wytyczne i zarządzenia GDDKiA, przeznaczone do realizacji przedmiotowego zadania.