
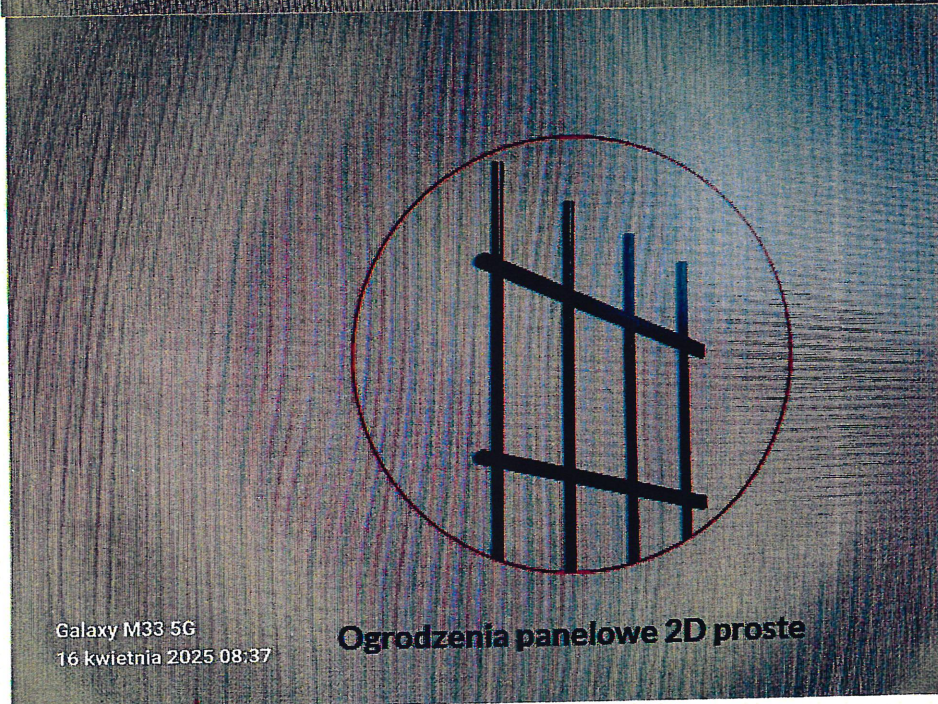


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejące ogrodzenie panelowe zostało w znacznym stopniu uszkodzone podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024. Odcinek ogrodzenia panelowego długości 30mb został uszkodzony, podmyty, zabrany częściowo poprzez wodę. Część elementów być może nadaje się do odzysku i powtórnego wbudowania, lecz przyjęto wykonanie z nowych. W przypadku stwierdzenia możliwości użycia częściowego istniejących elementów ich koszt można pomniejszyć z kosztorysu.

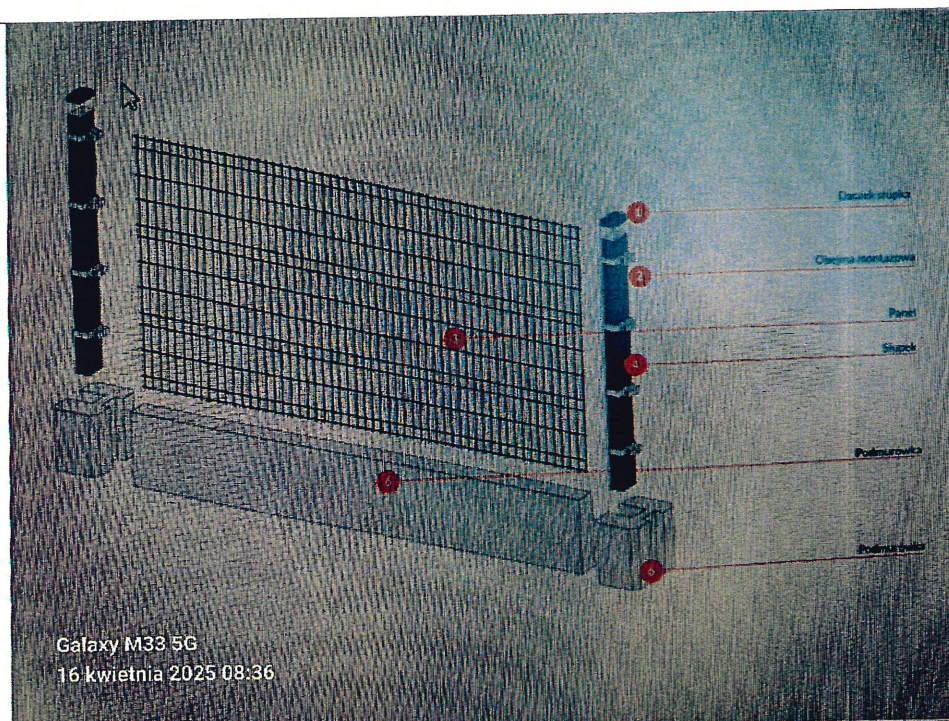

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
przebudowa ogrodzenia na terenie leśniczówki Kamienica					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie Analogia	m ²		
d.1	Analogia	30*1,8	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
2	KNR-W 2-25 0317-01	Furtki wejściowe - rozebranie	m ²		
d.1	Analogia	1,2*1,8	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
2		Budowa ogrodzenia panelowego			
3	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe wysokości 1.8 m na słupkach stalowych z 60x40 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z cokołem	m		
d.2		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 2-02 1807-03	Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 80x80 cm	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-02 1808-01	Furtki 1 m na gotowych słupkach	kpl.		
d.2	Analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000