

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

**„Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia przed
dostępem dzikich zwierząt na teren Obiektu
Socjalnego w Kalnicy”**

**Adres realizacji: Obiekt Socjalny w Kalnicy
38-607 Cisna, Kalnica 28**

**ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE,
35-959 RZESZÓW, UL. LEGIONÓW 20**

Rzeszów 2023

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące realizacji zadania pn.:

„Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia przed dostępem dzikich zwierząt na teren Obiektu Socjalnego w Kalnicy”

Termin realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 15.12.2023r.

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji powinien wynosić minimum 36 miesięcy.

2. Zakres zamówienia:

Wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia przed dostępem dzikich zwierząt na teren Obiektu Socjalnego w Kalnicy

W zakresie usługi należy uwzględnić:

- Dostawę elementów zabezpieczających ogrodzenie na teren OS w Kalnicy
 - słupki C50 L=160cm (18 szt.)
 - wsporniki L50 L=100cm (5 szt.)
 - linki stalowe fi 5mm (171 m)
 - naciągi, śruby, nakrętki i akcesoria niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
- Montaż powyższych elementów stanowiących zabezpieczenie ogrodzenia na teren OS w Kalnicy.

Dokumentacja fotograficzna ogrodzenia oraz schemat realizacji zamieszczono w załączniku nr 1 i 2 do SOPZ.

3. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania zamówienia zgodnie z SOPZ i wytycznymi Zamawiającego;
- przestrzegania przepisów BHP;
- utrzymania porządku w trakcie realizacji zadania;
- realizacji zamówienia w sposób nie powodujący utrudnień w funkcjonowaniu Oddziału GDDKiA w Rzeszowie

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie obiektu w trakcie realizacji zadania w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia terenu do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej na terenie objętym realizacją zadania.

4. Materiały

Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, atestów na wbudowane wyroby i materiały. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność.

5. Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki (jeżeli wystąpią) stanowią odpad i powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren realizacji przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów. Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utyлизacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie realizacji zamówienia.

6. Sprzęt

Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości realizacji zamówienia.

7. Specyfikacja parametrów technicznych:

Specyfikację minimalnych parametrów technicznych zamieszczono w pkt. 2.

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiany w specyfikacji zabezpieczeń po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokonane zmiany nie mogą powodować pogorszenia parametrów technicznych oraz muszą spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski oraz UE.

8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zadania wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji zadania Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budynku oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwych dla osób lub własności społecznej na terenie budynku i terenie przyległym.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- a) ewentualnym zanieczyszczeniem otoczenia;
- b) możliwością awarii instalacji elektrycznych w budynkach objętych realizacją;
- c) możliwością powstania pożaru.

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa

W trakcie montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

W trakcie prowadzenia montażu urządzeń Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10. Odbiór

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania zadania w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania zadania zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

Zamawiający dokona odbioru po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy w terminie:

- do 7 dni – odbiór ostateczny lub częściowy

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Normy PN.
3. Aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania montażu.

12. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za kompletną jednostkę obmiarową dla danej pozycji z oferty. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacane będzie po przeprowadzeniu odbioru ostatecznego do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

13. Ustalenia ogólne

Cena uwzględnia wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w SOPZ. Cena obejmuje:

- robocizną,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu do budynku i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz realizacji zamówienia, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji zamówienia publicznego.

Sporządził: Dariusz Kowalski


Odcinek ogrodzenia „A”



ODCINEK OGRODZENIA „B”



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA OGRODZENIA NA TERENIE OS W KALNICY

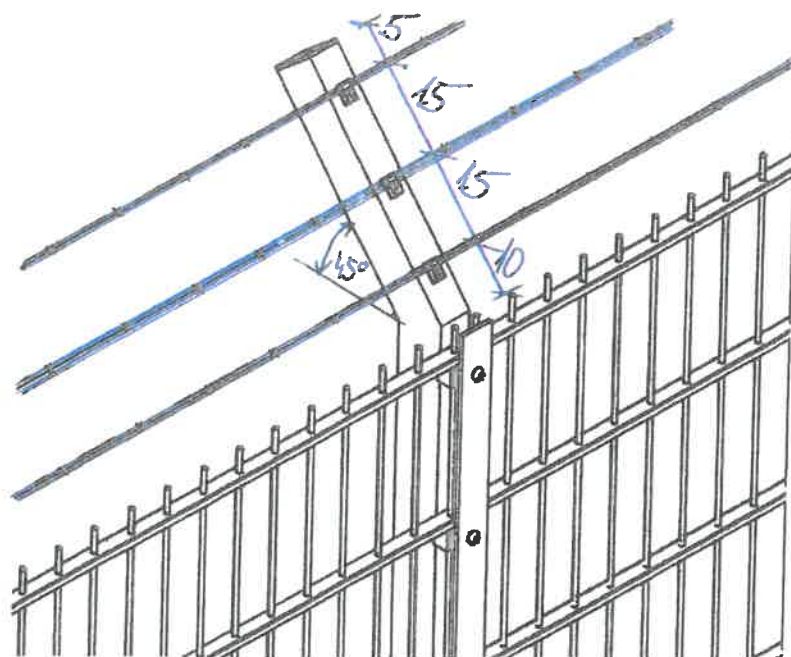

ZABEZPIECZENIE OGRODZENIA "A" - 45,5 m
- SŁUPEK PIONOWY C 50 długości 160 cm
- LINKA STALOWA OCYNKOWANA $\phi 50 \times 3$ szt.

ZABEZPIECZENIE OGRODZENIA "B" - 11,5 m
- WSPORNIK L 50 długości 100 cm
- LINKA STALOWA OCYNKOWANA $\phi 50 \times 3$ szt.

SPORZĄDZIŁ

Specjalista ds. budowlanych

mgr inż. Dariusz Kowalski

