

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI do wyposażenia II piętra budynku GDDKiA Oddziału w Olsztynie w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – Meble biurowe
Zadanie nr 2 – Meble na wymiar
Zadanie nr 3 - Krzesła

Znak referencyjny: O/OL.F-2.2431.42.2022

Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2022 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zakres zamówienia:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dostarczy i zamontuje meble biurowe, meble pod wymiar zgodnie z niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej OPZ.

2. Termin realizacja zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego rysunków wykonawczych przedmiotu zamówienia, przy czym rysunki wykonawcze zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, nie dłużej niż o okres trwania okoliczności wymienionych w PROJEKCIE UMOWY.

W zależności od charakterystyki danego mebla, urządzenia, sprzętu, elementu ogólnego wyposażenia w ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i montażu wszystkich urządzeń.

3. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia:

Dostarczone i zamontowane meble, urządzenia, sprzęt, elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia.

Elementy, z których zabudowane są urządzenia muszą być produktami określonego producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (gwarancja realizowana na terenie Polski), muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Jeśli w opisie technicznym znajduje się nazwa produktu lub materiału należy przyjąć, iż Wykonawca może użyć w swej wycenie produkt lub materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymienione w opisie technicznym. Zdjęcia mają charakter poglądowy, stanowią wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa.

Meble pracownicze, na które składają się szafy aktowe, szafy aktowo – ubraniowe, kontenerki dostawne i podbiurkowe, stoły i biurka pracownicze muszą stanowić jednolity kolorystycznie, stylistycznie i wymiarowo system.

Podany rodzaj wykończenia mebli pracowniczych:

- w przeważającej części mebli będzie to okleina identyczna z kolorem dęb sonoma,
- w pozostałych przypadkach Zamawiający będzie mógł wybrać okleinę pod istniejące meble w danym pomieszczeniu,
- nogi, stelaże, zawiesia, blendy identyczne z kolorem RAL 9006,

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do realizacji umowy w celu uzgodnienia kolorystyki mebli.

Każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Meble, elementy wyposażenia, urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikującej na dostarczone meble i wyposażenie. Wszystkie elementy wyposażenia miejsc ogólnodostępnych muszą nosić cechy i spełniać wymogi trudnopalności.

Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje miejsca realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, iż poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie zmiany i odstępstwa w specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia ich wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań.

4. Pomoc techniczna i aktualizacje:

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego, prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy).

5. Warunki gwarancji:

Wykonawca zapewni gwarancję na meble biurowe, meble pod wymiar, elementy ogólnego wyposażenia przez okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego.

Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy w miejscu dostawy z montażem, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż do trzeciego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim.

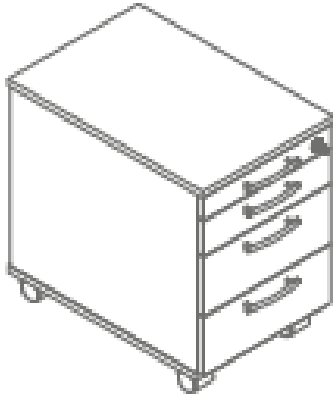
6. Odbiór techniczny:

Podstawą odbioru dostawy i montażu mebli oraz wyposażenia będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu dostawy i montażu,
- sprawdzenie każdego elementu meblowego i wyposażenia, który podlega odbiorowi pod względem jakości, kolorystyki i formy, zgodności z atestami wytwórcy, jakości wykonania z uwzględnieniem montażu,
- dostarczenie aktualnych aprobat technicznych oraz innych dokumentów normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania, atesty i certyfikaty podpisane za zgodnością z oryginałem (nie mogą być starsze niż 30 dni),
- dostarczenie wszystkich produktów wraz z oryginalnymi opakowaniami fabrycznymi z nazwą producenta i podanym symbolem dostarczonego produktu,
- dostarczenie oświadczenia o spełnieniu przez wszystkie elementy wyposażenia miejsc ogólnodostępnych wymogów trudnopalności,
- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dotyczących zastosowanego sprzętu.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.



Zadanie nr 1 – Meble biurowe


Specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia			
Lp.	Opis	Zdjęcia poglądowe	Pokój nr
Meble biurowe			
01.	Mobilny kontener biurowy z osobną szufladą piórnikową Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Mobilny kontener biurowy o wymiarach: szerokość 420 mm, głębokość 580 mm, wysokość 600 mm. Kontener wykonany z płyty trójwarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyt 28 mm. Obrzeża ABS. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Klasa higieniczności E1. Kontener wyposażony w cztery szuflady płytowe z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Minimalnie 80% wysuwu oraz nośność 25 kg. Kontener posadowiony na czterech kółkach jezdnych plastikowych o średnicy 50 mm (dwa z funkcją „stop”). Górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika z przegrodami do organizacji przestrzeni. Kontener wyposażony w zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie nie licząc szuflady piórnikowej. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 14073-2:2006.		204 214 214A 215
02.	Szafa aktowa Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Szafa aktowa o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 420 mm, wysokość 1850 mm. Szafa wykonana z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 28 mm. Obrzeża ABS. W szafach mają znajdować się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Klasa higieny E1. Szafa z podziałem na pięć półek. Półki mocowane do korpusu za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy		214 215 300



	za pomocą 3 zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Dodatkowo fronty muszą być wyposażone w spowalniacze, które zapewnią cichy i delikatny domyk. Szafa ma być wyposażona w zamek baskwilowy – dwupunktowy. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Mebel posadowiony na cokole. Korpus szafy skręcany poprzez nikłowe złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Szafa zawiera ewentualny system montażu łącznego z innymi szafami. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 14073-2:2006.		
03.	Szafa aktowa z nadstawką Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Szafa aktowa o wymiarach szerokość 800 mm, głębokość 420 mm, wysokość 1850 mm, wys. nadstawki 800 mm. Szafa wykonana z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 28 mm. Obrzeża ABS. W szafach mają znajdować się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Klasa higieny E1. Szafa z podziałem na pięć półek. Półki mocowane do korpusu za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą 3 zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Dodatkowo fronty muszą być wyposażone w spowalniacze, które zapewnią cichy i delikatny domyk. Szafa ma być wyposażona w zamek baskwilowy – dwupunktowy. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Mebel posadowiony na cokole. Korpus szafy skręcany poprzez nikłowe złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Szafa zawiera ewentualny system montażu łącznego z innymi szafami. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 14073-2:2006.		204 214A



04.	Szafa ubraniowa z nadstawką Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Szafa o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 420 mm, wysokość 1850 mm, wysokość nadstawki 800 mm. Szafa wykonana z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 28 mm. Obrzeża ABS. Szafy mają posiadać regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Klasa higieny E1. W przestrzeń wmontowany wieszak wysuwany na ubrania. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą 3 zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Dodatkowo fronty muszą być wyposażone w spowalniacze, który zapewnią cichy i delikatny domyk. Szafa ma być wyposażona w zamek baszkwilowy – dwupunktowy. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Mebel posadowiony na cokole. Korpus szafy skręcany poprzez niklowe złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Szafa zawiera ewentualny system montażu łącznego z innymi szafami. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 14073-2:2006.		204 214 214A 215 300
05.	Szafka socjalna Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Komoda o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 370 mm, wysokość 770 mm. Komoda wykonana z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 28 mm. Obrzeża oklejone ABS. W szafach mają znajdować się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Klasa higieny E1. Szafa z podziałem na trzy półki. Półki mocowane do korpusu za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą 2 zawiasów o możliwym		204 214 214A 215 300

	kącie otwarcia 110°. Dodatkowo fronty muszą być wyposażone w spowalniacze, które zapewnią cichy i delikatny domyk. Szafa ma być wyposażona w zamek baskwilowy – dwupunktowy. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Mebel posadowiony na cokole. Korpus komody skręcany poprzez niklowe złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%. Produkt zgodny z normą PE-EN 14073-2:2006.		
06.	Stół konferencyjny duży Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Stół konferencyjny o wymiarach 1250 x 650 mm oraz regulowanej wysokości 740 - 800 mm. Błat o grubości 36 mm wykonany z płyty trójwarstwowej melaminowanej. Obrzeża PCV. Nogi o profilu 60x60mm z możliwością regulacji poziomu 5 mm w kolorze aluminium polerowanego. Stół powinien być wyposażony w jeden zamykany mediaport (4x230V, 2xRJ45, 2xUSB) oraz kanały kablowe. Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%.		215 305
07.	Stolik Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Stolik o wymiarach 600x600 mm oraz wysokości 650 mm. Błat o grubości 18 mm z płyty melaminowanej trójwarstwowej w kolorze dąb piaskowy. Krawędzie oklejone obrzeżami PVC. Nogi w kolorze aluminium polerowanego Tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%		305

08.	Biurko kształtowe – LEWE z akcesoriami Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Biurko z blatem kształtowym. Wymiary: 1400/1600/700 mm oraz wysokości 740 mm. Grubość blatu 28 mm. Blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej z oklejonymi obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża frezowane R=2 mm. W lewym boku blatu ma być umieszczony przepust kablowy wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej według podanej kolorystyki. Stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm. W kolumnie stelaża pionowe prowadzenie kablowe. Pod blatem zlokalizować kanał kablowy stalowy. Biurko musi posiadać wysuwną półkę na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Półka powinna mieć wymiary 610x400x85 mm. Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowana z oklejonymi brzegami PCV. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Minimalne dopuszczalne obciążenie półki 10 kg. Biurko musi posiadać uchwyt (zawiesie) na jednostkę centralną w kolorze RAL9006. Wymiary 212 x 460 x 620 mm. Do biurka powinna być przymocowana blenda w kolorze RAL9006. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 527-2+A1:2019-08.	    	214
-----	--	---	-----

09.	<u>Biurko kształtowe – PRAWE z akcesoriami</u> Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Biurko z blatem kształtowym. Wymiary: 1400/1600/700 mm oraz wysokości 740 mm. Grubość blatu 28 mm. Blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej z oklejonymi obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża frezowane R=2 mm. W lewym boku blatu ma być umieszczony przepust kablowy wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej według podanej kolorystyki. Stopa stelaża o profilu stalowym, owalnym, szerokość 670 mm. W kolumnie stelaża pionowe prowadzenie kablowe. Pod blatem zlokalizować kanał kablowy stalowy. Biurko musi posiadać wysuwną półkę na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Półka powinna mieć wymiary 610x400x85 mm. Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowana z oklejonymi brzegami PCV. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Minimalne dopuszczalne obciążenie półki 10 kg. Biurko musi posiadać uchwyt (zawiesie) na jednostkę centralną w kolorze RAL9006. Wymiary 212 x 460 x 620 mm. Do biurka powinna być przymocowana blenda w kolorze RAL9006. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%. Produkt zgodny z normą PN-EN 527-2+A1:2019-08.	    	214 215
-----	--	---	------------

10.	Dostawka do biurka Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Dostawka o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 700 mm, wysokość 740 mm. Wykonanie z płyty w okleinie wysokogatunkowej kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Błat wykonany z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja półokrągła. Dwie chromowane nogi. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%		204
11.	Biurko proste nr 1 Wymiary blatu 1400x700mm, wysokość biurka 740mm - blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o gęstości min. 650 kg/m³ o klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania - klasa ścieralności dla mebli biurowych - grubość blatu 25mm - płyta 18 mm - obrzeże PCV lub ABS 2mm, zaokrąglone frezem o promieniu 2 mm. Biurko musi posiadać wysuwną półkę na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Półka powinna mieć wymiary 610x400x85 mm. Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowana z oklejonymi brzegami PCV. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Minimalne dopuszczalne obciążenie półki 10 kg. Biurko musi posiadać uchwyt (zawieszę) na jednostkę centralną w kolorze RAL9006. Wymiary 212 x 460 x 620 mm. Do biurka powinna być przymocowana blenda. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%.	  	204 214 214A

12.	Biurko proste nr 2 Wymiary blatu 1500x600mm, wysokość biurka 740mm - blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o gęstości min. 650 kg/m³ o klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania - klasa ścieralności dla mebli biurowych - grubość blatu 25mm - płyta 18 mm - obrzeże PCV lub ABS 2mm, zaokrąglone frezem o promieniu 2 mm. Biurko musi posiadać wysuwną półkę na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Półka powinna mieć wymiary 610x400x85 mm. Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowana z oklejonymi brzegami PCV. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Minimalne dopuszczalne obciążenie półki 10 kg. Biurko musi posiadać uchwyt (zawiesie) na jednostkę centralną w kolorze RAL9006. Wymiary 212 x 460 x 620 mm. Do biurka powinna być przymocowana blenda. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%.	  	204
13.	Biurko proste nr 3 Wymiary blatu 1150x600mm, wysokość biurka 740mm - blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o gęstości min. 650 kg/m³ o klasie higieniczności E1, obustronnie laminowanej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na temperaturę i zarysowania - klasa ścieralności dla mebli biurowych - grubość blatu 25mm - płyta 18 mm - obrzeże PCV lub ABS 2mm, zaokrąglone frezem o promieniu 2 mm. Biurko musi posiadać wysuwną półkę na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi zapewniające samodociąg. Półka powinna mieć wymiary 610x400x85 mm. Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości 18 mm obustronnie	 	204

	melaminowana z oklejonymi brzegami PCV. Kolor okleiny według podanej kolorystyki. Klasa higieniczności E1. Minimalne dopuszczalne obciążenie półki 10 kg. Biurko musi posiadać uchwyt (zawiesie) na jednostkę centralną w kolorze RAL9006. Wymiary 212 x 460 x 620 mm. Do biurka powinna być przymocowana blenda. Tolerancja wszystkich wymiarów $\pm 2\%$.		
--	--	--	--

Zadanie nr 2 – Meble na wymiar

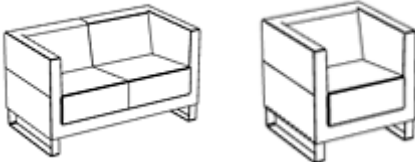
Specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia			
Lp.	Opis	Zdjęcia poglądowe	Pokój nr
Meble pod zabudowę			
01.	Szafa aktowa podwójna z zabudową sejfu Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Szafa aktowa o wymiarach szerokość 1000 mm, głębokość 500 mm, wysokość 2500-2700 mm, dzielona na pół z drzwiami w każdym skrzydle. W jednej części półki umieszczone na równej wysokości. W drugiej części szafy będzie wstawiony sejf Zamawiającego o wymiarach 50 cm x 50 cm, w pozostałej przestrzeni części z sejfem należy zamontować półki w równej wysokości tak jak w pierwszej części. Szafa wykonana z płyty trójwarstwowej melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny 28 mm. Obrzeża ABS. W szafach mają znajdować się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Klasa higieny E1. Półki mocowane do korpusu za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą 3 zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Dodatkowo fronty muszą być wyposażone w spowalniacze, które zapewnią cichy i delikatny domyk. Szafa ma być wyposażona w zamki baszkiłowe dwupunktowe we wszystkich drzwiach. Uchwyty dwupunktowe aluminiowe. Korpus szafy skręcany poprzez nikłowe złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.	 	204

	Tolerancja wszystkich wymiarów $\pm 2\%$. Produkt zgodny z normą PN-EN 14073-2:2006.		
02.	Odbojnica na ścianę Wymiary: długość ok 200 cm, wysokość ok 40 cm, grubość ok 2 cm w kolorze mebli. Tolerancja wszystkich wymiarów $\pm 2\%$.		204 214
03.	Lada recepcyjna Wymiary: długość 190 cm, głębokość 77 cm, wysokość 106 cm. Płyta melaminowana o gr. 25 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm, nadstawka z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, dwie sztuki przelotek na kable w blacie roboczym, noga metalowa podpierająca blat roboczy. Nadstawka podświetlana LED. Pod biurkiem należy zamieścić kontener z szufladami oraz szafkę tak aby została swobodna przestrzeń na wsunięcie fotela obrotowego.		portiernia
04.	Obudowa monitora RCP Obudowa wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm, obudowa posiada otwór na monitor oraz z tyłu jest otwarta celem włożenia na półkę jednostki centralnej oraz kabli. Wymiary: Szerokość: 60 cm Głębokość: 60 cm Wysokość: 100 cm W blacie otwór celem wstawienia monitora o wymiarach szerokości 37 cm i wysokości 30 cm.		portiernia

Zadanie nr 3 – Krzesła

Specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia			
Lp.	Opis	Zdjęcia poglądowe	Pokój nr
Krzesła			
01.	Krzesło konferencyjne Mebel spełniający warunki estetyczne, funkcjonalne i posiadający odpowiednie atesty dla pomieszczeń biurowych. Krzesło konferencyjne tapicerowane o wymiarach ogólnych wysokość 835 mm, szerokość 490 mm, głębokość 515 mm, wysokość siedziska 480 mm, szerokość siedziska 460 mm, głębokość siedziska 480 mm. Krzesło ma być na czterech nogach z aluminium polerowanego. Nogi mają być zabezpieczone nakładką z tworzywa sztucznego. Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania – co najmniej cztery krzesła nakładane na siebie w pozycji stojącej. Oparcie musi być ergonomiczne. Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym, siedzisko tapicerowane w kolorze pomarańczowym. Tapicerka siedziska w kolorze pomarańczowym powinna posiadać następujące parametry: 100 000 cykli wg skali Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2:2017-02), odporność na pilling min. 4, odporność na światło min. 6, odporność na ścieranie mokre 4 suche 4. Tkanina o jednolitej barwie i strukturze z atestem trudnozapałności na papierosa i zapalkę (PN-EN 1021-1:2014-12, PN-EN 1021-2:2014-12). Tapicerka oparcia w kolorze czarnym powinna posiadać następujące parametry: 60 000 cykli wg skali Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2:2017-02), odporność na pilling min. 4, odporność na światło min. 4. Tkanina o jednolitej barwie i strukturze z atestem trudnozapałności na papierosa i zapalkę (PN-EN 1021-1:2014-12, PN-EN 1021-2:2014-12) Tolerancja wszystkich wymiarów +/-2%.		204 214A 215
02.	Krzesło obrotowe Wymiary: Wysokość całkowita: 90-110 cm Wysokość siedziska: 40,0-55,0 cm Szerokość siedziska: min. 45 cm Głębokość siedziska: min. 40 cm Szerokość podstawy: min. 60 cm Głębokość całkowita: min. 60 cm Wysokość podłokietników: 60-70 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska) Kolorystyka: Do wyboru przez Zamawiającego z pełnej palety barw. Wykonanie: Podstawa pięcioramienna, nylonowa, konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałości do 600 kg nacisku.		204 205 214 214A

	Samohamowne kółka jezdne do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 43,5 – 54,5 cm. Oparcie krzesła wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie powinno posiadać siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości. Podłokietniki krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości. Krzesło tapicerowane tkaniną (100% poliester) o odporności na ścieranie 150 000 cykli Martindale, odporności na pilling – 5 (EN ISO 12947-2), posiadającą atesty trudnopalności: papieros (EN 1021-1), zapalka (EN 1021-2). Gabaryty zewnętrzne: wysokość całkowita: 96-103 cm wysokość siedziska : 43,5-54,5 cm szerokość siedziska : 47 cm głębokość siedziska: 41 cm szerokość podstawy: 68 cm głębokość całkowita :68 cm wysokość podłokietników: 61-68 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska) Powinno posiadać certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów. Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%.		
03.	Krzesło obrotowe z podparciem lędźwiowym, zagłówkiem i podłokietnikami Wymiary: Wysokość całkowita: 90-140 cm Wysokość siedziska: 40,0-55,0 cm Szerokość siedziska: min. 45 cm Głębokość siedziska: min. 40 cm Szerokość podstawy: min. 60 cm Głębokość całkowita: min. 60 cm Wysokość podłokietników: 60-70 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska) Kolorystyka: Do wyboru przez Zamawiającego z pełnej palety barw. Wykonanie: Krzesło musi być ergonomiczne. Podstawa pięcioramienna, nylonowa, konstrukcja bazy w całości nylonowa o wytrzymałości do 600 kg nacisku. Samohamowne kółka jezdne do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska oraz regulację głębokości siedziska (siedzisko wysuwane). Oparcie krzesła wysokie, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa z regulowanym podparciem lędźwiowym,		304 305 306 portiernia

	regulacją siły oporu oparcia i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. Podłokietniki krzesła czarne, z możliwością regulacji w zakresie wysokości (góra- dół). Zagłówek tapicerowany i regulowany w dwóch płaszczyznach (kąt i góra- dół) z możliwością ustawienia jego wysokości. Krzesło tapicerowane tkaniną (100% poliester) o odporności na ścieranie 150 000 cykli Martindale, odporności na pilling – 5 (EN ISO 12947-2), posiadającą atesty trudnozapałności: papieros (EN 1021-1), zapalka (EN 1021-2). Tolerancja wszystkich wymiarów +-2%.		
04.	Sofa biurowa + 2 fotele Zestaw tworzy: sofa i 2 fotele. Wymiary sofy: Szerokość: 140-160 cm Głębokość: 60-80 cm Wysokość: 70-90 cm Wymiary fotela: Szerokość: 70-90 cm Głębokość: 60-80 cm Wysokość: 70-90 cm Kolorystyka: pomarańczowy i szary - do wyboru przez Zamawiającego z pełnej palety barw.	 	Korytarz I p.
05.	Stolik Stolik wykonany z betonowej struktury lub podobnego tworzywa wraz z jedną półką na szerokich nogach z płyty melaminowej o grubości min. 18 mm w kolorze ciemny orzech. Wymiary: Szerokość: 30-50 cm Długość: 30-50 cm Wysokość: 30-50 cm		Korytarz I p.

PODSUMOWANIE

Zestawienie ilości mebli i sprzętu ze wskazaniem miejsca ich występowania w budynku siedziby Oddziału przy ul. Warszawskiej 89.

Zadanie nr 1

Lp.	Nazwa	Numer pomieszczenia	RAZEM Ilość (szt.)
1.	Mobilny komputer biurowy z osobną szufladą piórnikową	204, 214, 214A, 215	8
2.	Szafa aktowa	214, 215, 300	3
3.	Szafa aktowa z nadstawką	204, 214A	4
4.	Szafa ubraniowa z nadstawką	204, 214, 214A, 215, 300	5
5.	Szafka socjalna	204, 214, 214A, 215, 300	6
6.	Stół konferencyjny duży	215, 305	2
7.	Stolik	305	1
8.	Biurko kształtowe – lewe z akcesoriami	214	1
9.	Biurko kształtowe – prawe z akcesoriami	214, 215	2
10.	Dostawka do biurka	204	1
11.	Biurko proste z akcesoriami nr 1	204, 214, 214A	6
12.	Biurko proste z akcesoriami nr 2	204	1
13.	Biurko proste z akcesoriami nr 3	204	1

Zadanie nr 2

Lp.	Nazwa	Numer pomieszczenia	RAZEM Ilość (szt.)
1.	Szafa aktowa podwójna z zabudową sejfu	204	1
2.	Odbojnica na ścianę	204, 214	4
3.	Lada recepcyjna	portiernia	1
4.	Obudowa monitora RCP	portiernia	1

Zadanie nr 3

Lp.	Nazwa	Numer pomieszczenia	RAZEM Ilość (szt.)
1.	Krzesło konferencyjne	204, 214A, 215	8
2.	Krzesło obrotowe	204, 205, 214, 214A	7
3.	Krzesło obrotowe z podparciem lędźwiowym, podłokietnikami i zagłówkiem	304, 305, 306, portiernia	4
4.	Sofa biurowa + 2 fotele	korytarz I p.	1
5.	Stolik	korytarz I p.	1