

Boguszów-Gorce, dnia 16.04.2025

Zn.spr.: ZG.7615.4.2025


Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn.: **Wycinka oraz korekta koron drzew zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, w sąsiedztwie posesji zabudowanej nr 2 przy ul. Solnej w Świebodzicach, zagrażających osobom trzecim i ich mieniu**

1. Lokalizacja:

Drzewa przeznaczone do wycięcia i korekty koron, rosną na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych (oddz. leśny 28a w Leśnictwie Świebodzice), **dz. geodezyjna nr 935, obr. Pełcznica 2, jednostka ewidencyjna Świebodzice, w sąsiedztwie posesji zabudowanej nr 2 przy ul. Solnej w Świebodzicach, zagrażających osobom trzecim i ich mieniu.**

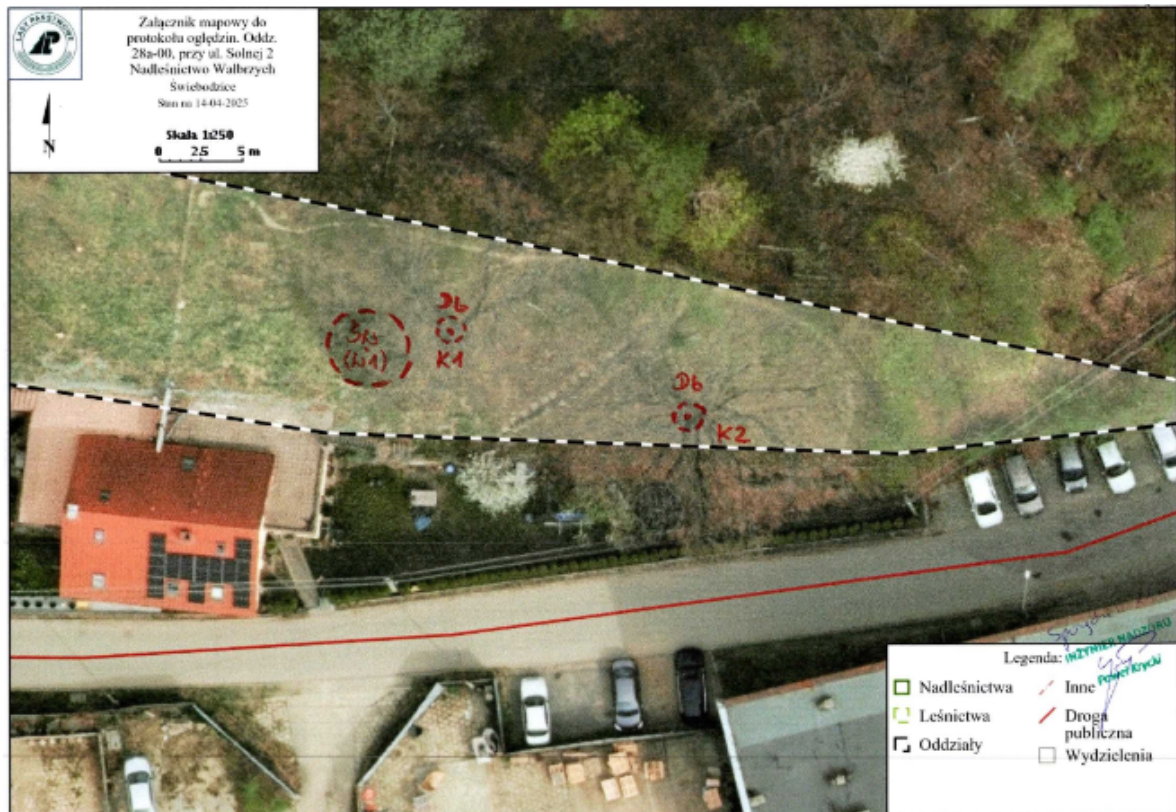

2. Zakres prac do wykonania:

- a. wycinka drzew w ilości 1 szt.:
 - Św (oznaczenie na gruncie W1), d1,3=20 cm, h ok. 12 m.
Drzewo pochylone w kierunku budynku mieszkalnego, z jednostronnie rozbudowaną koroną, podmytym systemem korzeniowym.
- b. korekta koron drzew w ilości 2 szt.:
 - Db (oznaczenie na gruncie K1), d1,3=100 cm, h ok. 25 m.

Drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym. Wymagana redukcja korony od strony budynku;

– Db (oznaczenie na gruncie K2), d1,3=82 cm, h ok. 25 m.

Korona rozłożysta, mocno rozbudowana. Wymagane intensywne cięcia celem odciążenia korony od strony jezdni drogi publicznej, chodnika, parkingu i zabudowań należących do zakładu produkcyjnego Termet.

Korekta polega na redukcji żywych rozłożystych koron drzew ze środkiem ciężkości przesuniętym w kierunku infrastruktury (budynki, drogi publiczne i ich elementy, linie przesyłowe), mającej na celu przywrócenie prawidłowej statyki drzew (cięcia techniczne) oraz usunięciu suchych/ obumarłych, a także uszkodzonych mechanicznie/ nadłamanych gałęzi (cięcia sanitarne). W wyniku cięć zakłada się zredukowanie koron drzew o 1/3 - 2/3 w sposób gwarantujący osiągnięcie celu zamówienia, tj. usunięcie zagrożenia dla osób i mienia.

Gałęzie powinny być odcinane za obręczką bez jej uszkodzania; powierzchnia cięcia gałęzi musi być gładka, wykonana w jednej płaszczyźnie.

- c. surowiec drzewny z wycinki i korekty koron drzew należy pociąć i ułożyć w stosy nieregularne na terenie leśnym, w miejscu wskazanym przez Leśniczego Leśnictwa Świebodzice – do pozostawienia na gruncie do biologicznego rozkładu;
- d. uporządkowanie terenu realizacji prac.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczy w sposób należyty miejsce realizacji usług. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami prawa, w sposób niezagrożający ludziom lub mieniu. Wykonawca podejmie wszelkie działania minimalizujące ryzyko powstania szkód. W razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, umożliwiające zgodne z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa prac, zgody, pozwolenia etc.

Zalecane wykonanie prac z wykorzystaniem metod alpinistycznych. Ostateczne ustalenie metod realizacji prac leży po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem,
Jarosław Zając
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych

/dokument podpisany elektronicznie/