

1 A. Opis przedmiotu zamówienia pok. 11.19 Poznań

1. Zestaw mebli o poniższych parametrach

1) Materiały:

plyta wiórowa obustronnie laminowana grubość min. 18 mm

obrzeża ABS

Korpusy 0,8 mm

Fronty i blaty 2 mm

2) Kolor płyt laminowanych:

DREWNO LIPOWE KREMOWE D4412 + ORZECH BARCELONA D3813

Kolorystyka według schematu:

korpusy i tylne ściany mebli w kolorze drewno lipowe kremowe;

fronty, półki i blaty biurek w kolorze orzech Barcelona

3) zawiasy z "miękkim" dociągiem

4) kontenerek – pomocnik: kółka skrętne łożyskowane [2x z hamulcem 2x bez hamulca]

5) szuflady – prowadnice rolkowe

6) zamki meblowe

7) uchwyty metalowe

8) biurko - przepusty do kabli 2x, stelaż metalowy

9) systemy drzwi suwanych – profile aluminiowe, kółka łożyskowane

Na zestaw mebli do pok. 11.19 składają się następujące elementy:

1. biurko duże wymiary 2000x 750 x h 750 2 szt.

2. biurko małe wymiary 1500 x 750 x h 750 1 szt.

3. kontenerek wymiary 450 x 500 x h 560 3 szt.

pod oknem:

4. regał wysoki z lewej wymiary 500 x 450 x 2350 1szt.

5. szafka niska na kółkach [dostawka biurka] wymiary 750 x 450 x h 750 2szt

6. szafka niska z prawej wymiary 500 x 450 x 750 1szt

strona prawa:

7. regał drzwi suwane wymiary 1250 x 420 x 2810 1szt.

8. regał drzwi rozwierane wymiary 700 x 420 x 2810 3szt.

strona lewa:


9. szafa ubraniowa +półki drzwi suwane wymiary 1250 x 600 x 2350 1 szt.

10. szafa na dokumenty drzwi rozwierane wymiary 450 x 420 x 2350 3 szt.

11. regał kuchenny z przepustem kablowym wymiary 800 x 420 x 2350 1 szt.



Poglądowy rys. zabudowy meblowej pok. 11 .19

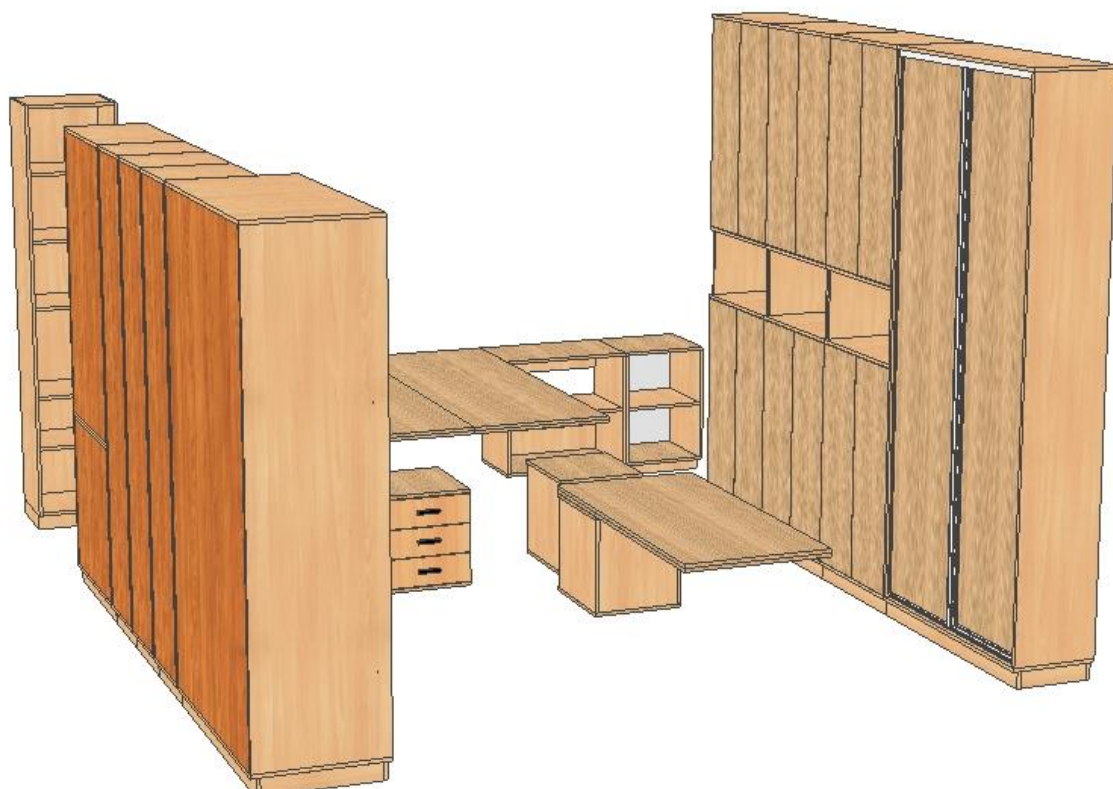


Poglądowy rys. zabudowy meblowej pok. 11 .19



Poglądowy rys. zabudowy meblowej pok. 11.19 strona lewa



Poglądowy rys. zabudowy meblowej pok. 11.19 strona prawa

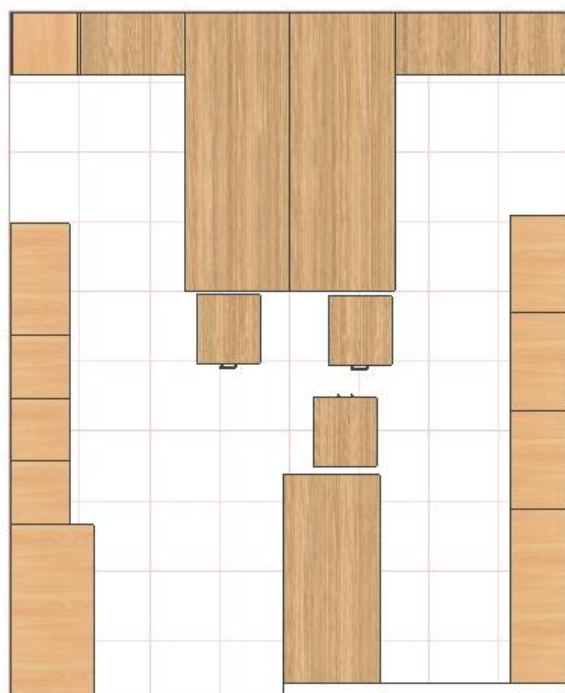

Rzut – zabudowy meblowej pok. 11.19