


Widok od wewnątrz



W sumie - Szt 1 :

1 szt - okno z dźwignią do łazienki dla niepełnosprawnych

Nowy parapet z konglomeratu kolor biały


Glefy wykończone projektowaną glazurą

## Okno O1 - 59cm / 90 cm

- Nowoprojektowane okno musi powtarzać kolorystykę oraz geometrię istniejącego
- okno uchylne
- Wymiar otworu montażowego przed zamówieniem zdjęć z natury
- system otwierania uchylnego za pomocą dźwigni
- dźwignia maks 120 cm od poziomu podłogi
- dźwignia metalowa z prawej strony okna
- profile z nieplastifikowanego PCV w kolorze powtarzającym istniejący
- profile PCV 5- komorowe szerokości min 70 mm,
- profile PCV wzmacniane kształtownikami stalowymi ocynkowanymi;
- szyby zespolone o podwyższonej izolacyjności cieplnej U min 1,1 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U min 1,5W/m²K ,
- okucia obwiedniowe oksydowane

Wymagane dokumenty do przedstawienia zamawiającemu przed rozpoczęciem montażu:

1. aktualna aprobatą techniczną
2. deklaracja zgodności z aprobatą techniczną na dostarczoną stolarkę
3. instrukcja montażu i uszczelnienia stolarki opracowana przez producenta

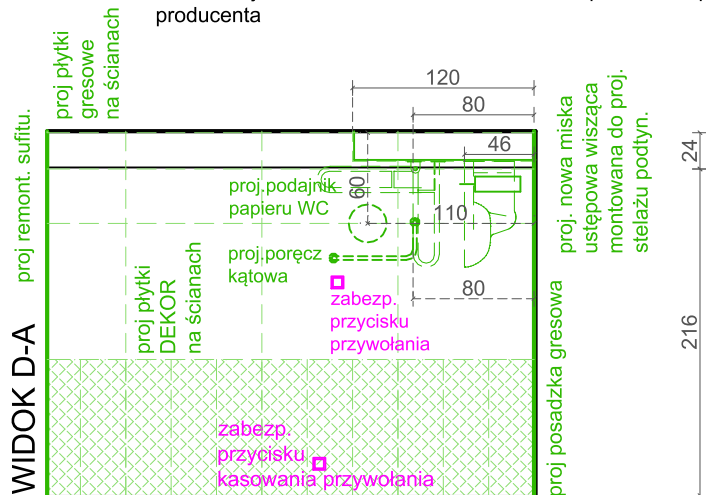

Elementy przeznaczone do ostrożnego demontażu i zabezpieczenia na czas trwania prac a następnie ponownego montażu:

- \* Istniejące drzwi
- \* System przywołania
- \* Włącznik oświetlenia głównego na korytarzu (tylko zabezpieczyć nie demontować)

PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA  
NAWIEWNO-WYWIEWNA WG OPRACOWANIA W CZ.  
SANITARNEJ.

- \* Nowy grzejnik - wg opracowania sanitarnego
- \* Nowa kratka wentylacyjna - wg opracowania sanitarnego
- \* Nowy kran do nalewania wody stalowy nierdzewny - wg opracowania sanit.
- \* Nowa kratka odpływowa stal nierdzewna - wg opracowania sanitarnego
- \* Nowa oprawa świetlna - wg opracowania elektrycznego **obwód - (1)**
- \* Nowe oprawy kontaktów - wg opracowania elektrycznego

## UWAGI:

-WSZELKIE WYMIARY NALEŻY

WERYFIKOWAĆ W NATURZE




-WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE

KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

-WSZELKIE PRACE PROWADZONE

BĘDĄ NA CZYNNYM OBIEKCIE

## WIDOK A-B proj remont. sufitu.

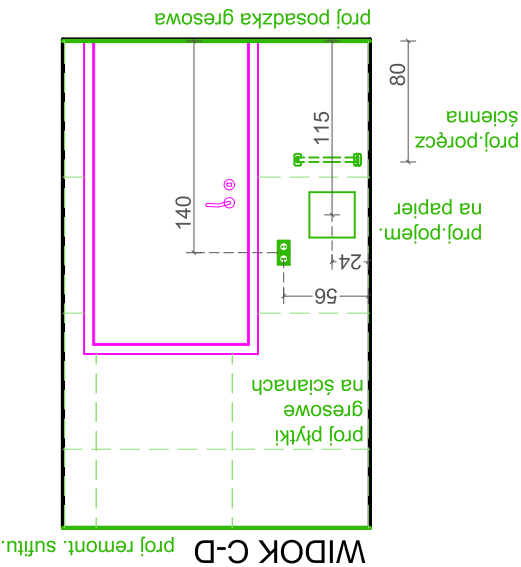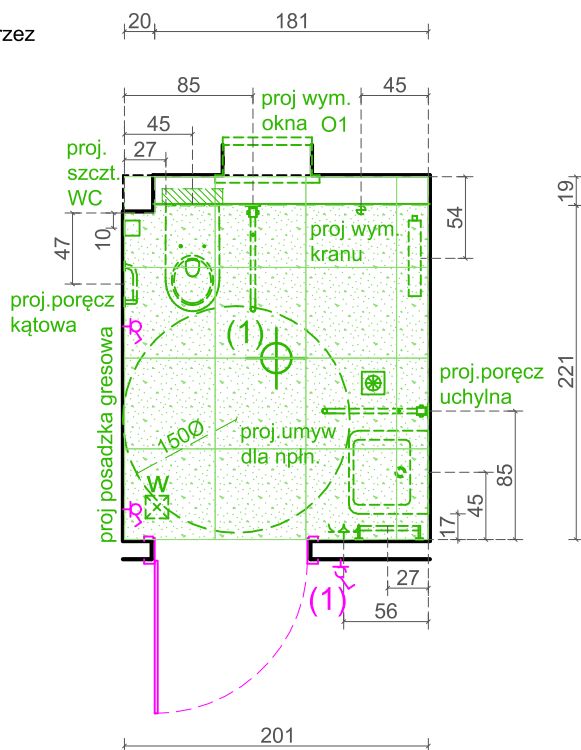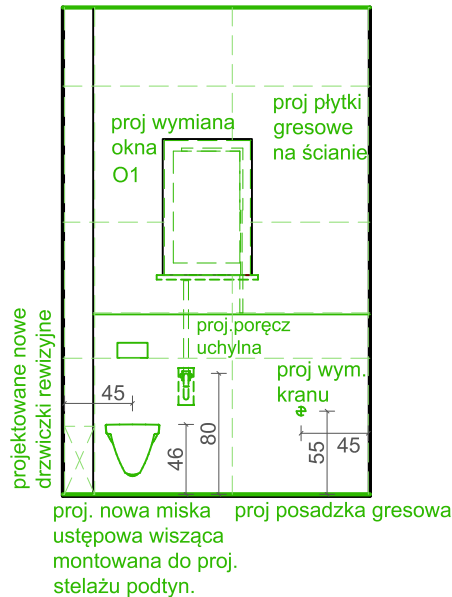

## Elementy Projektowane:

\*Cała armatura łazienkowa musi być produktem jednej serii od jednego producenta, aby zachować wizualną spójność i jakość techniczną

\* Umywalka mocowana na śrubach - z otworem na baterie, z przelewem, dla osób niepełnosprawnych, kolor biały **wym. zewn - sz.55 cm | dł. 52,5 cm - wym. SZT 1**

\* Nowa miska ustępowa wisząca, montowana do projektowanego stelaża podtynkowego - kompletowana razem z deską sedesową , przyciskiem splukującym - Miski wiszące muszą być bezrantowe - przyciski chromowane.  
Kolor - biały porcelanowy - **SZT 1** **dł ~ 70 cm | sz ~ 35 cm | wys ~ 34 cm**

\* Projektowane płytki podłogowe gresowe-60x60 cm- odporność na ścieranie klasa V antypoślizgowość R9 | Powierzchnia gładka matowa |Gres szklwiony | Szerokość fugi 3 mm | Tonalna | Kolor - Jasny szary beton

\* Projektowany dekor ścienny - Dekor Miedziany - płytki ścienne 89,8 cm x 29,8 cm| Powierzchnia płytko błyszcząco-matowa o strukturze heksagonalnej , technologia monoprosa , szerokość fugi 2mm, płytka rektyfikowana

\* Projektowana płytka podstawowa ścienna - imitacja marmuru w typie "Calacatta" płytki ścienne 89,8cm x 89,8cm, powierzchnia gładka, antypoślizgowość R9, odporność na ścieranie klasa V, szklwiony, płytka rektyfikowana, tonalna, fuga 2mm,


\* Szpachlowanie i malowanie sufitu- Farba kolor biały| matowa | odporność na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporność na szorowanie - Klasa 1|Farba musi posiadać stosowne atesty BHP dotyczące wymagań sanitarnych - malować minimum 2-krotnie zapewniając pełne krycie

\* Lustro uchylne lewe . zakres regulacji kąta 0-22 , w komplecie zestaw montażowy , wymiary lustra - **Sz 60 cm - wys 45 cm - szt 1**

\* Bateria umywalkowa z uchwytem lekarskim oraz wyciąganą wylewką - stojąca - jednouchwyłowa - manualna - mosiądz chromowany - głowica ceramiczna Ø40 - **Wysokość (mm)255 - Głębokość (mm) 140 - Szt 1**

\* Dozownik płynny dezynfekującego -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm zamykany na kluczyk ,dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym zamek licowany z powierzchnią dozownika,montaż naścienny, przykręcany zawór , uzupełniany z kanistra - uruchamiany przyciskiem łokciowym.

- **wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm - SZT 1**

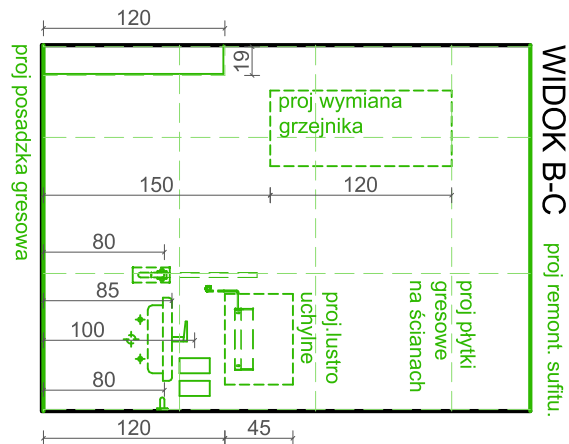

**\*Nowe drzwi rewizyjne w miejscu istniejących ( obudowane płytką ścienną) - 1 SZT**

\*Poręcz kątowna 90° 30 x 60 cm, prawa, Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. - **SZT 1**

\*Poręcz łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym, z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym - **SZT 2**

\*Poręcz prosta 40 cm Średnica: ø 30 mm. Długość: 40 cm. Stal nierdzewna matowa z białymi elementami ozdobnymi. - **SZT 1**

\* Dozownik mydła -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm zamykany na kluczyk ,dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym zamek licowany z powierzchnią dozownika,przeznaczony do mydła w płynie,montaż naścienny, przykręcany zawór odcinający -zabezpiecza przed kapieniem mydła, uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów łatwy w utrzymaniu w czystości ,sposób uruchamiania: przycisk ,komplet wkrętów do montażu wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm - **SZT 1**





\*Podajnik Papieru do rak-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków- Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku- Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm- Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym-; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. - **SZT 1**

\* Nowy pojemnik na szczotke WC - Wykonany z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny , uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowana podstawka z uchwytu, wymienna końcówka szczotki - **SZT 1**

\* Pojemnik na papier WC :Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku ,Rozmiar papieru Rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 5 cm Zamknięcie Zamek i kluczyk metalowy Wymiary pojemnika :wys. 260 mm sz 240 mm gl 110 mm


\* **1x** Kosz papieru WC -ze stali nierdzewnej Rozmiary : sz. 30cm/wys. 45cm/gł. 20cm Kolory : szary matowy - pojemność 25 litrów - otwierany pedałem - okrągły kształt - wolnostojący- łączenia boków spawane i szlifowane

## LEGENDA




Elementy projektowane

Elementy przeznaczone do zabezpieczenia



Projektowany układ płytek podstawowych



STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 24 lok. 31, 15-136 Białystok  
NIP: 962091851, REGON: 1400550182, KRS: 200843284  
tel. + 48 531 901 470  
e-mail: gamma.architektura@gmail.com

TEMAT:

**Remont toalety dla osób niepełnosprawnych do wykonania w ramach projektu : "Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim - etap II "**

ADRES BUDOWY:	ul.Mickiewicza 3 15-213 Białystok działka nr ewid. 1777/4 obręb ewid: nr 11, Białystok
INWESTOR:	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul.Mickiewicza 3 15-213 Białystok

PRZEDMIOT RYSUNKU:	Nr rysunku:
Projektowane zmiany budowlane ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-parter	<b>3</b>
STADIUM:	Skala:
PROJEKT BUDOWLANY	<b>1:50</b>

	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki upr bud., w spec.arch. do projektowania bez ograniczeń KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	mgr inż.arch. Michał Modzelewski	
DATA:		16.04.2021	Nr str.: