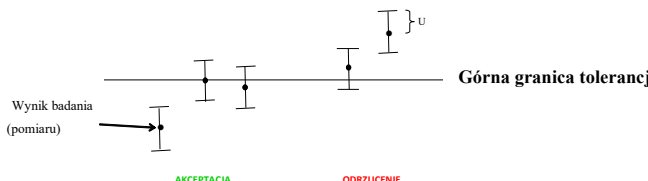
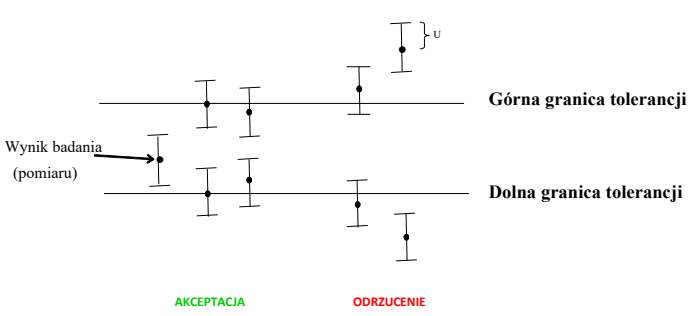
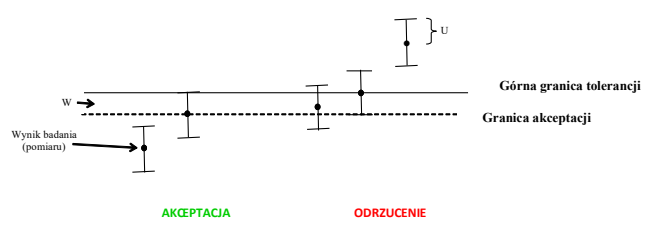
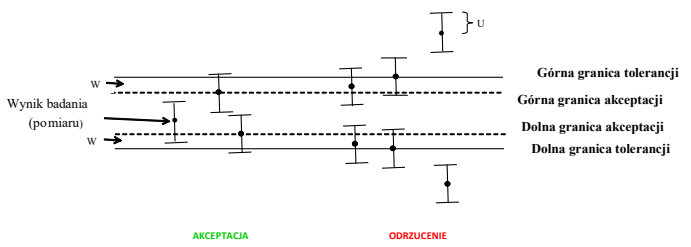


Zasada prostej akceptacji, gdzie Pasma ochronne = 0	
jednowartościowej	dwuwartościowej
 gdzie: U – niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$ Górna granica tolerancji* = Granica akceptacji Jeżeli wynik znajduje się poniżej lub na górnej granicy tolerancji (akceptacji) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%” Jeżeli wynik znajduje się powyżej granicy tolerancji (akceptacji) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%”	 gdzie: U – niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$ Górna granica tolerancji* = Górna granica akceptacji Dolna granica tolerancji* = Dolna granica akceptacji Jeżeli wynik znajduje się między górną a dolną granicą tolerancji (akceptacji) lub równy górnej lub/i dolnej granicy tolerancji (akceptacji) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%” Jeżeli wynik znajduje się powyżej górnej granicy tolerancji (akceptacji) lub poniżej dolnej granicy tolerancji (akceptacji) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%”
Zasada akceptacji z pasmem ochronnym, gdzie Pasma ochronne = U^*	
jednowartościowej	dwuwartościowej
 gdzie: U – niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$ W – pasmo ochronne = U^* Granica akceptacji = Górna granica tolerancji* – U Jeżeli wynik znajduje się poniżej lub na granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym $W = U^*$ według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%” Jeżeli wynik znajduje się powyżej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z (wymaganiem/specyfikacją) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym $W = U^*$ według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%”	 gdzie: U – niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$ W – pasmo ochronne = U^* Górna granica akceptacji = Górna granica tolerancji* – U Dolna granica akceptacji = Dolna granica tolerancji* + U Jeżeli wynik znajduje się w przedziale między górną granicą akceptacji a dolną granicą akceptacji lub jeżeli wynik jest równy górnej / dolnej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z (wymaganiem /specyfikacją) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym $W = U^*$ według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%” Jeżeli wynik znajduje się powyżej górnej granicy akceptacji lub poniżej dolnej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z (wymaganiem /specyfikacją) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym $W = U^*$ według ILAC-G8:09/2019, a prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%”
* Granica tolerancji rozumiana jako najwyższy dopuszczalny poziom lub maksymalny poziom lub limit.	