

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wymiany wyeksploatowanych akumulatorów w systemie zasilania awaryjnego UPS w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie


I. STAN ISTNIEJĄCY:

Aktualnie w wyniku wieloletniej eksploatacji część akumulatorów zasilających zasilacze UPS w budynku PK przy ul. Postępu 3 w Warszawie wykazuje niewłaściwe parametry w zakresie rezystancji wewnętrznej i napięcia.

Na podstawie protokołów z przeglądu UPS z m-ca listopada 2025 roku, najbardziej wyeksploatowane akumulatory kwalifikują się jako uszkodzone do wymiany.

W celu nie dopuszczenia do szybszego zużywania się akumulatorów, proponuje się wymianę uszkodzonych akumulatorów w ramach istniejących zestawów.

Poniżej zdjęcie jednego z zamontowanych akumulatorów:

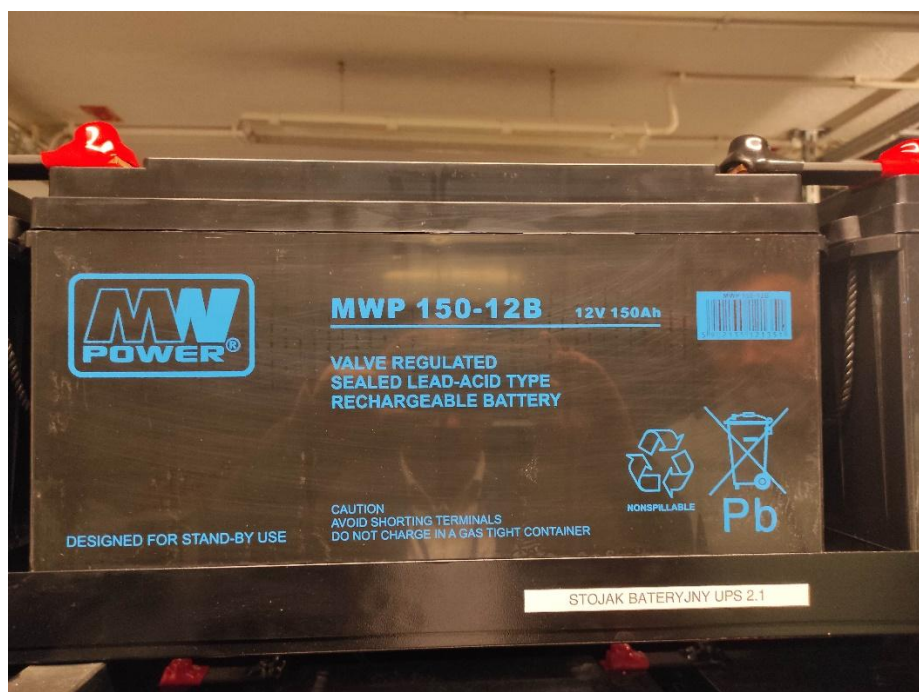

II. ZAKRES PRAC / ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 142 sztuk uszkodzonych akumulatorów UPS (dostawa i podłączenie nowych, demontaż, odbiór i utylizacja wyeksploatowanych akumulatorów).

Wstępne warunki zamówienia/założenia techniczne:

- akumulatory o parametrach 12V 150 Ah
- system zasilania awaryjnego UPS zainstalowany w 2019 roku przez firmę CAMCO;
- zasilacze UPS typu SCU DSM-H 300
- do zasilaczy zastosowano ciągi akumulatorów model MWP 150-12b (po 3 zestawy 44 szt. akumulatorów do każdego z zasilaczy);
- dla każdego ciągu akumulatorów (44 szt.) zainstalowano rozłącznik bateryjny RBK NH2 400A;
- na każdy UPS zastosowano Rozdzielnicę DC;
- wymiary akumulatorów muszą być zgodne z istniejącymi w związku z dedykowanym systemem stojaków oraz podłączeń instalacji elektrycznych pod akumulatory;

Uwaga: wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający autoryzację producenta zasilaczy UPS lub inny dokument potwierdzający znajomość przedmiotowego systemu UPS.

Zakres prac obejmuje:

- 1) zabezpieczenie / odłączenie instalacji zasilającej urządzenia UPS od zestawów akumulatorów;
- 2) **odłączenie / demontaż uszkodzonych akumulatorów (zestaw 1.1, 1.2, 1.3 w UPS nr 1 + zestaw 2.2 w UPS nr 2) – łącznie 142 sztuki;**
- 3) **dostawa i montaż / podłączenie nowych akumulatorów (zestaw 1.1, 1.2, 1.3 w UPS nr 1 + zestaw 2.2 w UPS nr 2) – łącznie 142 sztuki;**
- 4) odbiór i utylizacja zdemontowanych, wyeksploatowanych akumulatorów – 142 szt.;
- 5) ponowne podłączenie ciągów akumulatorów do pracy (zasilania urządzeń / zasilaczy UPS);
- 6) inne niezbędne prace instalacyjne towarzyszące, nie wymienione powyżej*.

UWAGA:

- 1) *Sprawne akumulatory z wymienianych zestawów, nadające się do dalszej eksploatacji, wykonawca wykorzysta (w miarę możliwości technicznych) do wymiany wyeksploatowanych akumulatorów w innych/pozostałych zestawach akumulatorów.
- 2) Na czas dokonywania przełączeń Wykonawca w ramach oferty musi zapewnić asystę techniczną ze strony firmy serwisującej UPS w budynku PK, tj. firmy CAMCO Sp. z o.o.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin realizacji – **do 8 tygodni** od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia z zastrzeżeniem, że roboty instalacyjne i przełączeniowe należy wykonać w sposób nie ingerujący w pracę użytkowników budynku (**należy zapewnić bezprzerwowe zasilanie energetyczne budynku!**).
- 2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące.
- 3) Płatność – przelewem w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania faktury Zamawiającemu (bez zaliczek)
- 4) Kary umowne - 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.