


mapa podstawowa

L 30/12 ; L 30/13

Stan na: 31-07-2022

Skala 1:3000

L. Krotoszyń

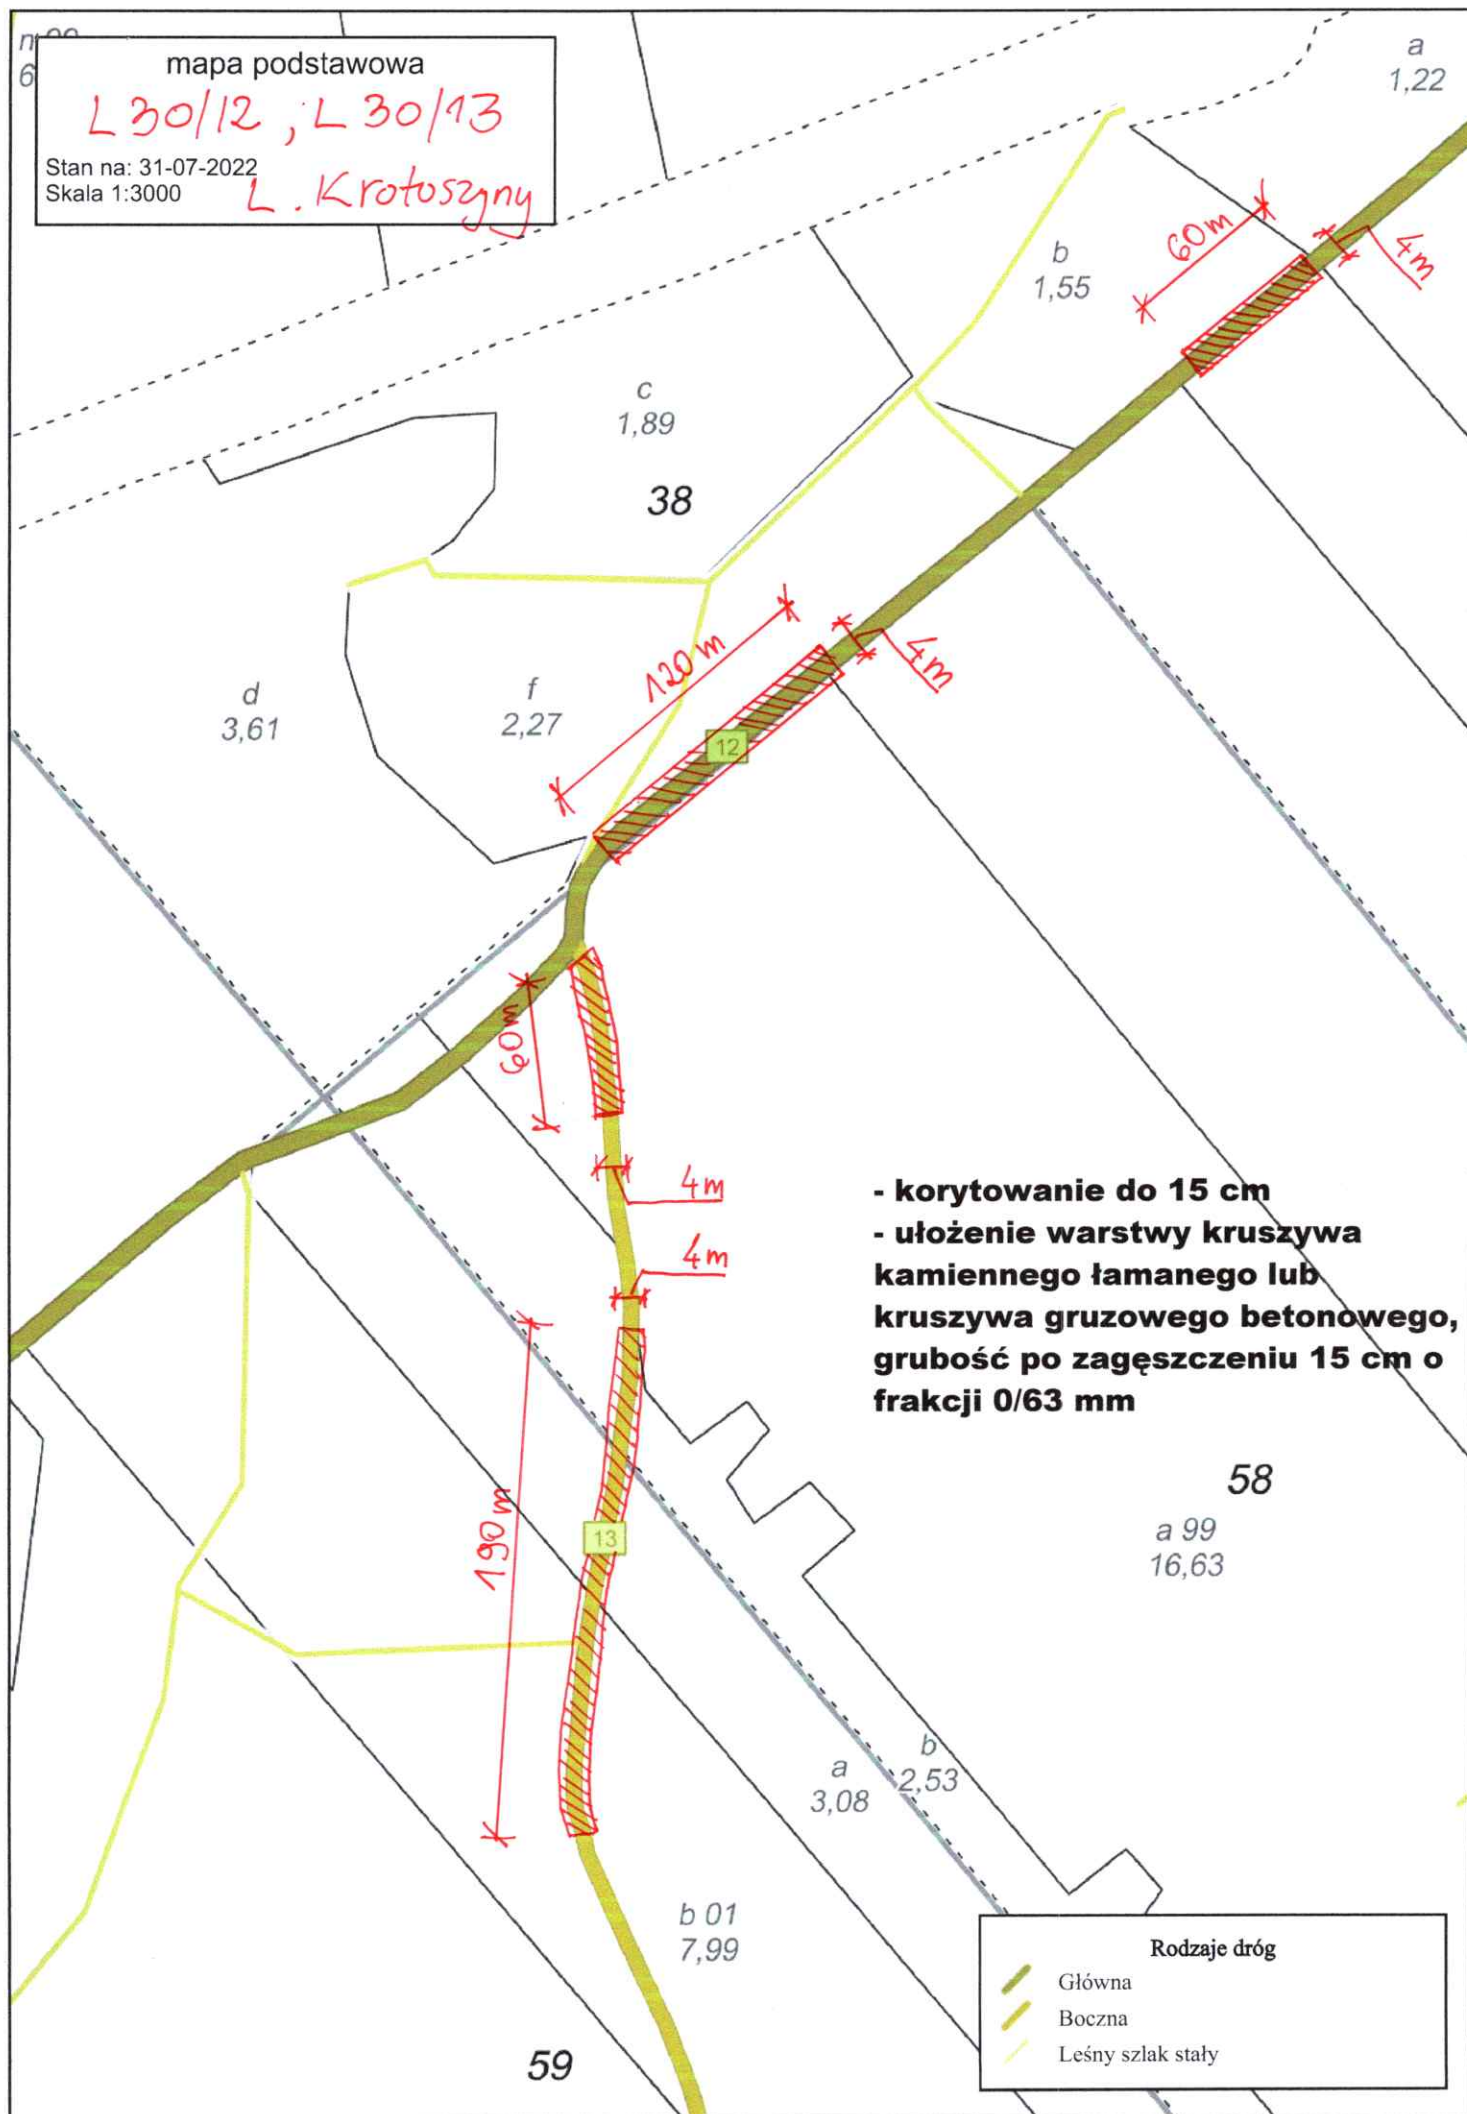

mapa podstawowa

L 30/13

Stan na: 31-07-2022

Skala 1:2000

L. Skarlin

d
0,36

c
5,07

a
16,64

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego, grubość po zagęszczeniu 15 cm o frakcji 0/63 mm

Rodzaje dróg

Boczna

Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/29

Stan na: 31-07-2022
Skala 1:2000

L. Skarlin

f
3,67

d
3,32

131
3,32

b
3,00

a
7,26

29

4m

100m

g
2,21

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego, grubość po zagęszczeniu 15 cm o frakcji
0/63 mm

Rodzaje dróg



Główna



Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/29

Stan na: 01-08-2022
Skala 1:2000

L. Skarlin

f
1,87

c
2,77

538/1

1246N

29

4m

100 m

j
0,29

i
0,70

g 99
10,88

130

g 01
4,13

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego, grubość po zagęszczeniu 15 cm o frakcji 0/63 mm

Rodzaje dróg

- Wojewódzka
- Powiatowa
- Główna
- Leśny szlak stały

mapa podstawowa

L30/33

Stan na: 31-07-2022

Skala 1:2000

L. Skarlin

k
3,41

60m

INNY
B-20

INNY

34

33

538/1

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego, grubość po zagęszczeniu 15 cm o frakcji 0/63 mm

Rodzaje dróg

- Wojewódzka
- Główna
- Dojazdowa
- Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu


- Oznakowanie pionowe

mapa podstawowa

L30/18

Stan na: 31-07-2022
Skala 1:5000

L. Skarlin

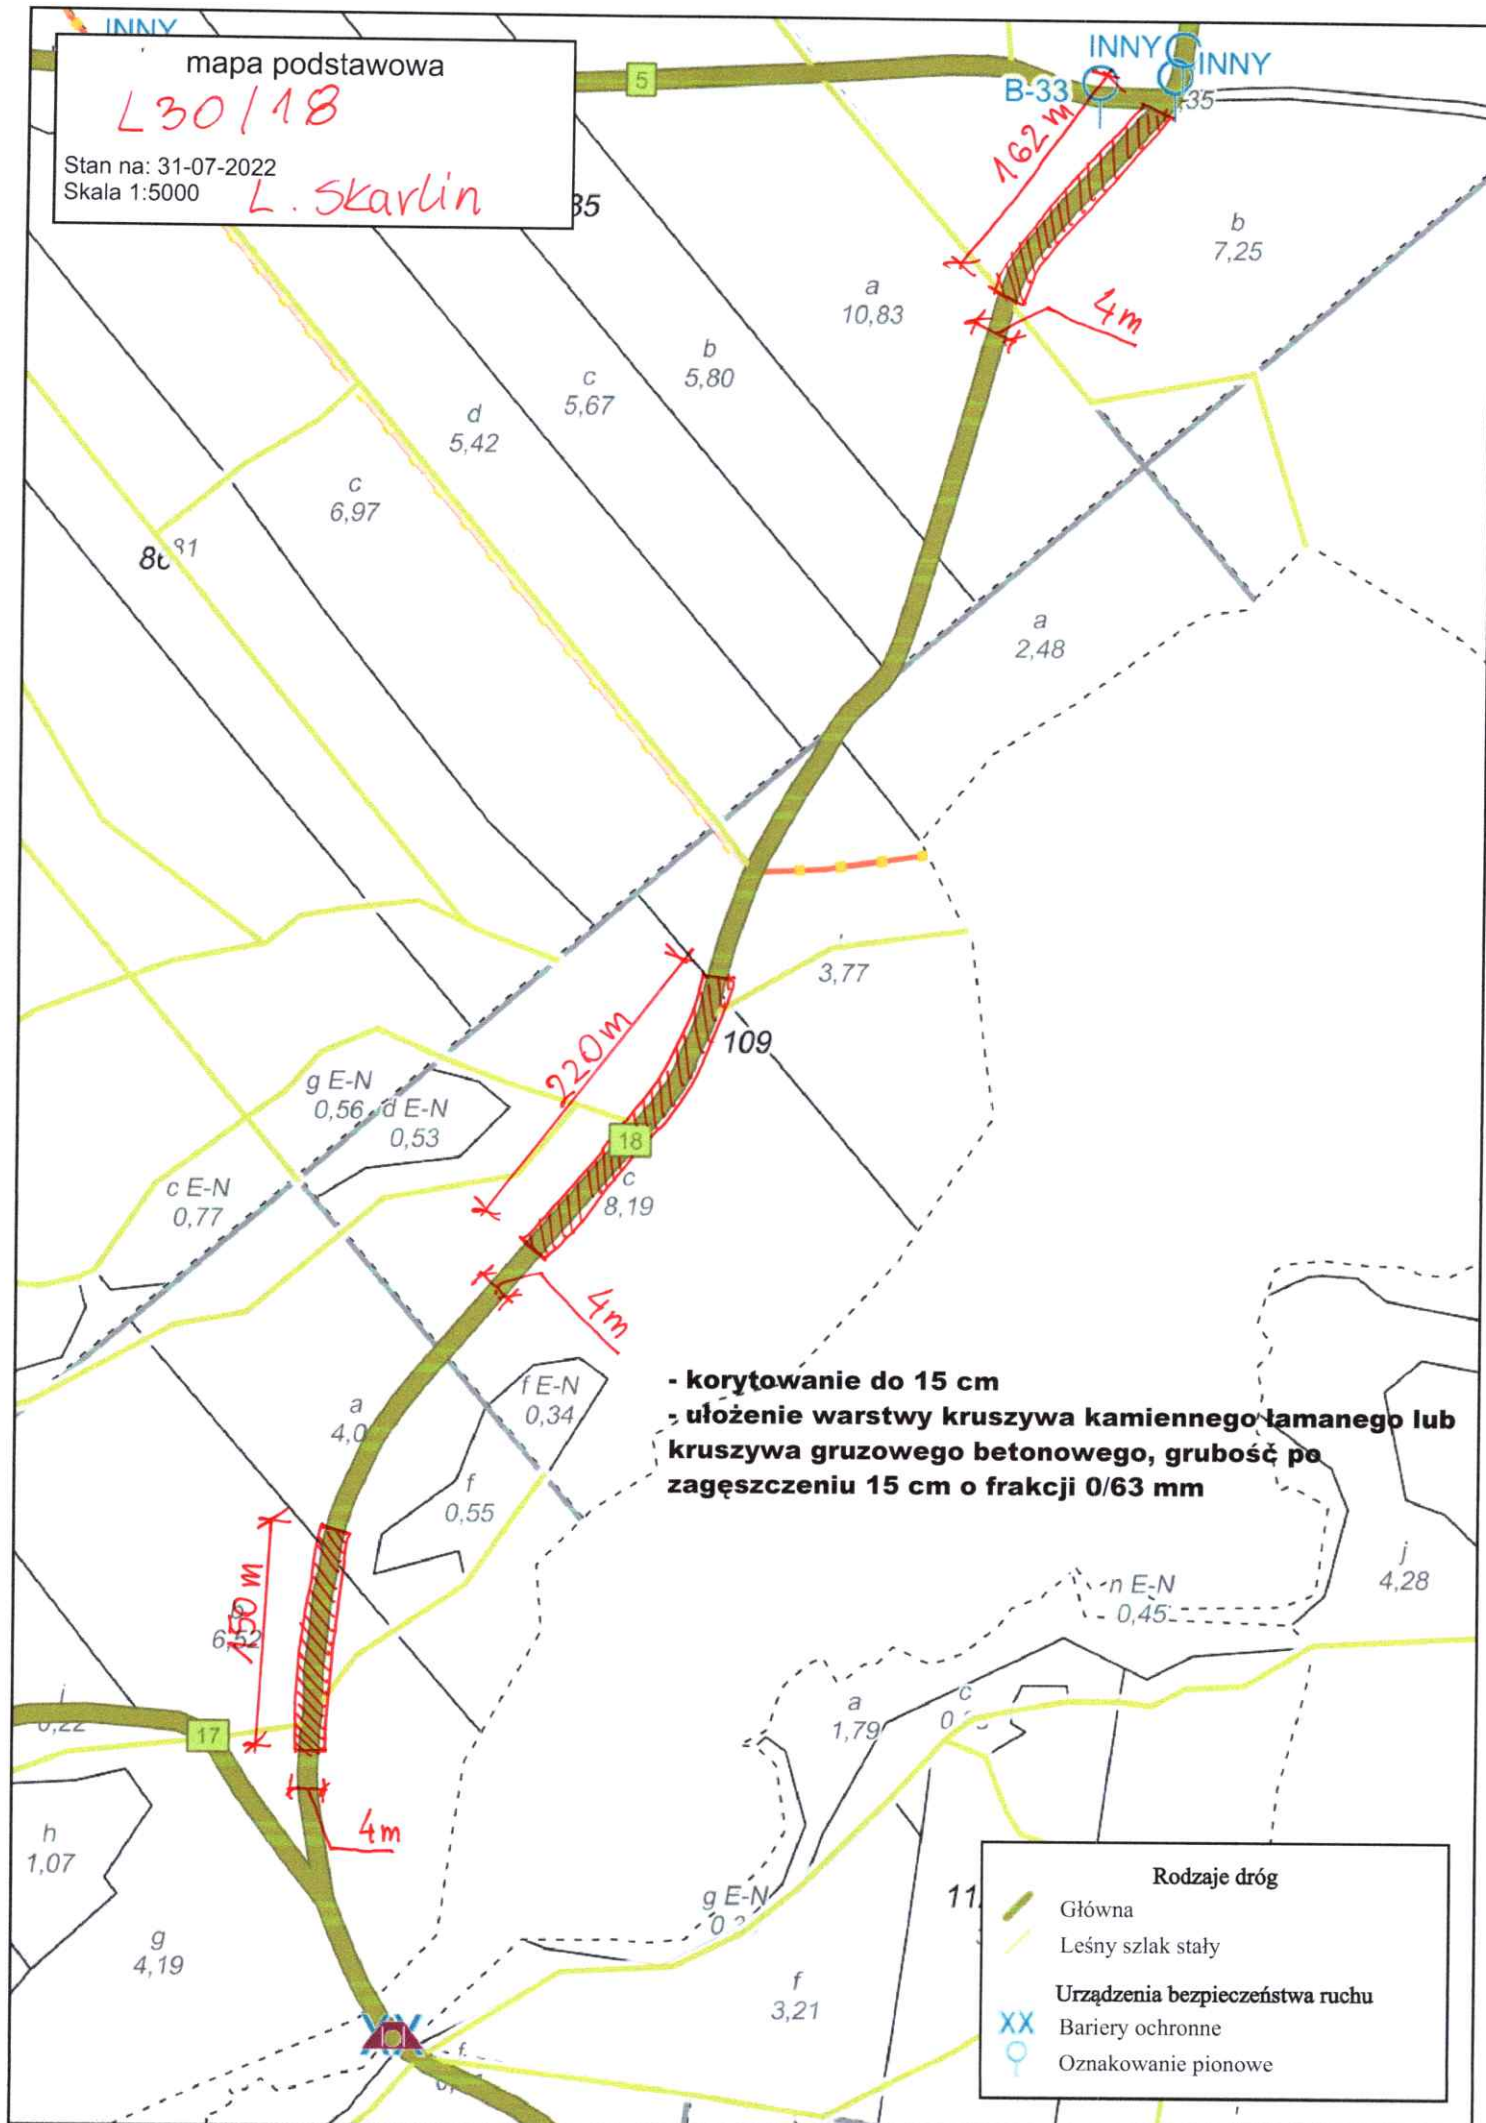

mapa podstawowa

L30/12

Stan na: 31-07-2022
Skala 1:2500

L. Skarlin

119

b
8,54

b
22,75

118

18

d
3,76

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego, grubość po zagęszczeniu 15 cm o frakcji 0/63 mm
- karczowanie pni do 35 cm - 70 szt.

538/1

d
2,33

Rodzaje dróg

Wojewódzka

Główna

Leśny szlak stały