



A - A

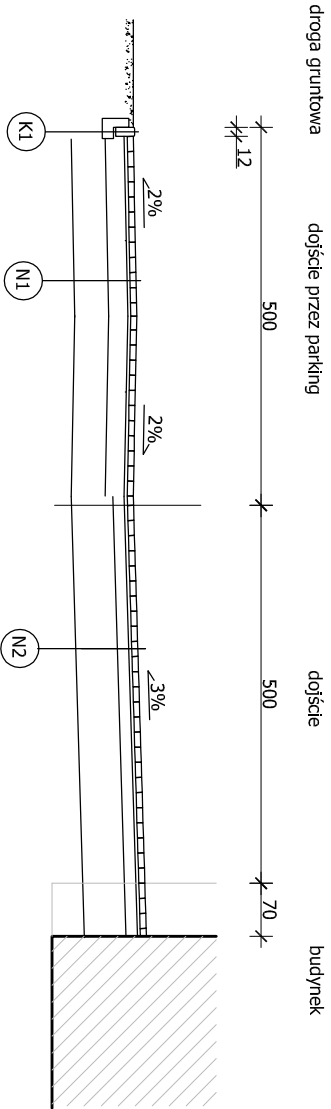

szczególne opaski przy budynku



N1	brukowa kostka betonowa szara	-	8	cm
	podsyпка płaskowo - cementowa	-	3-5	cm
	stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa	-	25	cm
	podsyпка płaskowa zagęszczona do Is=0,97	-	45	cm
	grunt rodzimy			

N2	brukowa kostka betonowa szara	-	6	cm
	podsyпка cementowo-płaskowa	-	3-5	cm
	stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa	-	15	cm
	podsyпка płaskowa zagęszczona do Is=0,97	-	55	cm
	grunt rodzimy			

N3	brukowa kostka betonowa szara	-	6	cm
	podsyпка płaskowa zagęszczona do Is=0,97	-	~40	cm
	grunt wymieniony pod płytę fundamentową	-	55	cm
	grunt rodzimy			

K1	opornik betonowy 12x25	-	zatopiony	
	podsyпка cementowo-płaskowa 1:3	-	5	cm
	ława z oporem z betonu B15	-	15	cm
	podsyпка płaskowa zagęszczona			
	grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo			

K2	obrzeże betonowe 20x6			
	podsyпка płaskowa zagęszczona			
	grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo			

<div>Agencja Budowlana KALDO. Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miślnieńska 1 tel/fax: 65/3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl</div>		<div>KALDO</div>	
PROJEKT WYKONAWCZY		mgr inż. Paweł Jędraś	
OBIEKT		Budowa kancelarii leśnictwa Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
RYSUNEK		PRZEKROJE DROGOWE	
PROJEKTANT			
BRANŻA		SKALA	
drogowa			
DATA		NR RYS.	
12.2021		D.2	