

# LASY PAŃSTWOWE



## DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

### MUNDUR WYJŚCIOWY

**rękawice skórzane damskie w kolorze brązowym**

Właścicielem Dokumentacji Techniczno-Technologicznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE.  
Kopiowanie dokumentacji w całości lub w części, bez zgody właściciela jest zabronione.

## **SPIS TREŚCI:**

1. Charakterystyka wyrobu	2
1.1. Rysunek modelowy	2
1.2. Opis ogólny wyrobu	3
1.3. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków	3
2. Wymagania techniczne	4
2.1 Wymagania techniczne materiałów	4
2.2 Zestawienie elementów składowych	5
2.3 Rodzaje szwów i ściegów	5
2.4 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane)	6
2.5 Tabela wymiarów	7
3. Wymagania bezpieczeństwa użytkownika	8
4. Wymagania jakościowe	8
5. Cechowanie, znakowanie, pakowanie, transport, przechowywanie	9
5.1 Wszywki	9
5.2 Etykiety	9
5.3 Pakowanie	10
5.4 Transport	10
5.5 Przechowywanie	10
6. Gwarancja producenta	11
7. Badania odbiorcze	11
8. Nadzór nad wyrobem	11
9. Normy	12

## **1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

### **1.1. Rysunek modelowy**



## 1.2. Opis ogólny wyrobu

Przedmiotem dokumentacji są rękawice skórzane damskie do munduru wyjściowego. Rękawiczki skórzane pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, wykonane ze skór owczych rękawiczkowych w kolorze brązowym, szyte maszynowo. Sposób szycia – na wywrotkę. Wewnątrz ocieplone dzianiną z mieszanki przędzy wełnianej z poliestrową. Na stronie grzbietowej rękawiczek jest haft ozdobny, 3 netki dwurzędowe o długości 7 centymetrów, szyte na maszynach hafciarkach. Rękawiczka jest podłożona i zastębnowana razem z wkładem dzianinowym, szerokość przeszycia to 1 cm. Dodatkowo w przegubie od strony wewnętrznej wszyta jest gumka zapewniająca lepsze dopasowanie rękawiczki. Wkład ocieplany jest wykonany z dzianiny wełnianej z domieszką poliestru (70% wełny, 30% poliestru). Każda rękawiczka składa się z 2-częściowego gryfu, kciuka i 6 szt. strzałek. Miejsca zszycia kciuka oraz pozostałych palców są od wewnątrz zabezpieczone specjalną wzmacniającą taśmą poliestrową, dzięki czemu rękawiczki są odporne na najczęściej powstające w trakcie użytkowania uszkodzenia.

Całość szyta jest nićmi poliestrowymi o podwyższonej wytrzymałości, ścięciem płaskim, stębnowym, gęstość ściągów wynosi 5-6 na 1 cm. Wewnątrz rękawiczek wszyte są wszywki informacyjne.

## 1.3. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Typ, rodzaj, charakterystyka materiału
1.	Skóra owcza rękawiczkowa	grubość 0,45 – 0,8 mm
2.	Wkład ocieplający	dzianina o składzie surowca: 70% wełna, 30% poliester w kolorze jasny brąz, melanż
3.	Gumka płaska	szerokość 20 mm
4.	Nici	poliestrowe, brązowe
5.	Wszywka	firmowo-informacyjna
		rozmiarowa

## 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

### 2.1. Wymagania techniczne materiałów

#### Skóra owcza rękawiczkowa

Tabela 2

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wymagania (jednostka miary)	Metoda badania
1.	Grubość	mm	0,45 – 0,8	PN-EN ISO 2589:2016
2.	Wartość pH	-	$\geq 3,2$	PN-EN ISO 4045:2009
3.	Formaldehyd	mg/kg	$\leq 50$	PN-EN ISO 17226-2:2009
4.	Zawartość chromu (VI)	mg/kg	niewykrywalny $< 3$	PN-EN ISO 17075-1:2017-05
5.	Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż w poprzek	N	$\geq 20$	PN-EN ISO 3377-2:2016
6.	Odporność barwy na kroplę wody	stopień	$\geq 3$	PN-EN ISO 15700:2001
7.	Odporność barwy na tarcie - suche po 50 cyklach - mokre po 20 cyklach - z udziałem potu po 20 cyklach	stopień	$\geq 3$ $\geq 3$ $\geq 3$	PN-EN ISO 1164:2013

Ciąg dalszy tabeli nr. 2

Wymagania kolorystyczne			
8.	Kolor	Wartość CIELab: L=25,84; a=2,77; b=1,52; $\Delta E \leq 1,5$	PN-EN ISO 105-J01:2002

## 2.2. Zestawienie elementów składowych

Tabela 3

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk
1.	Gryf – strona grzbietowa	2 w parze
2.	Gryf - strona chwytna	2 w parze
3.	Kciuki	2 w parze
4.	Strzałki	12 w parze
5.	Wkład dzianinowy	1 w parze

## 2.3. Rodzaje szwów i ściegów


Ściegi i szwy według PN-P-84501:1983 i PN-P-84502:1983.

Boki rękawiczek oraz palce szyte są szwem maszynowym prostym na wywrotkę, na maszynach laszówkowych:


- szycie rękawiczek szwem maszynowym,
- szycie netek.

Gęstość ściegów wynosi 5-6 na 1 cm.


## 2.4. Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane)

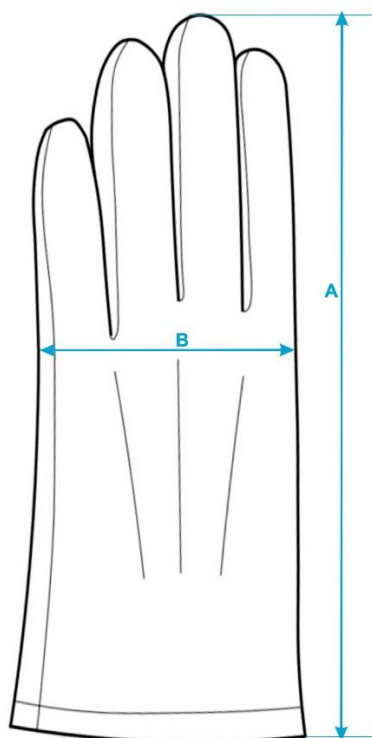

Rysunek 1 – Rękawiczka – strona grzbietowa

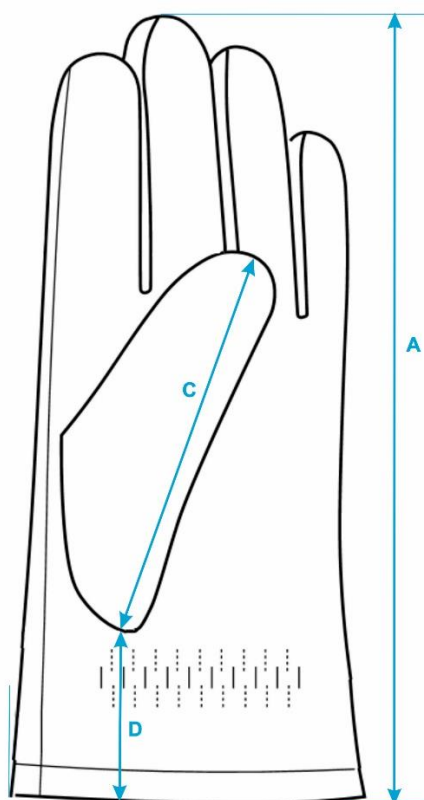

Rysunek 2 – Rękawiczka – strona chwytna

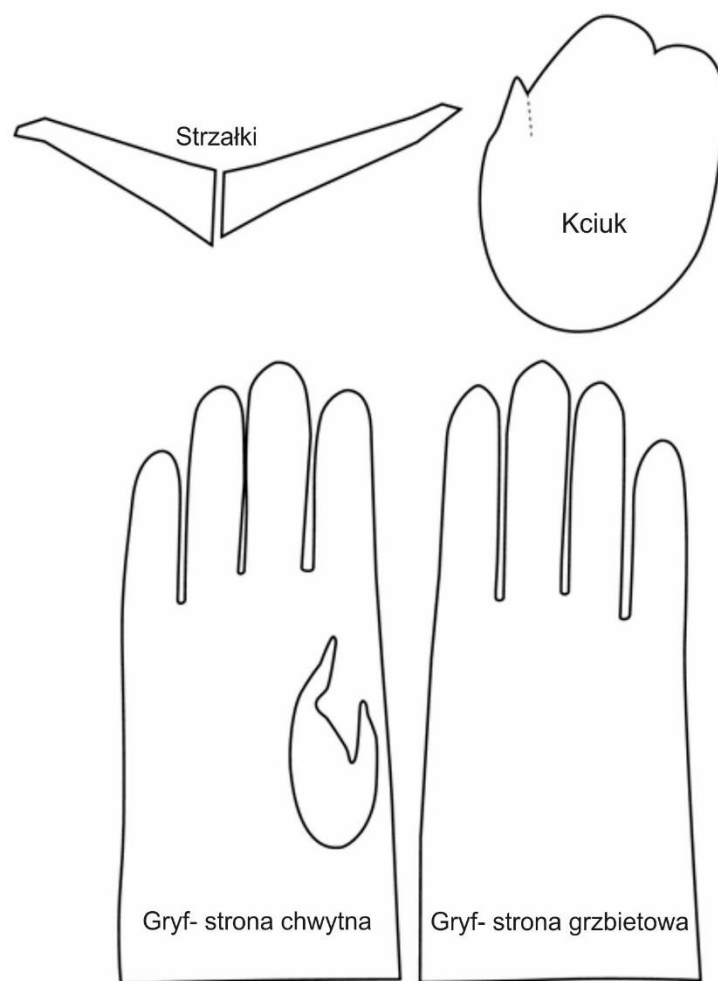

Rysunek 3 – elementy składowe rękawiczek

## 2.5. Tabela wymiarów

### Tabele wymiarów elementów składowych rękawiczek

Tabela 4

	Rozmiar	mm	16	17	18	19	20	21
<b>A</b>	Długość całk.	mm	258	263	267	269	271	273
<b>B</b>	Szerokość	mm	180	184	188	196	202	208
<b>C</b>	Długość kciuka	mm	121	122	123	124	125	126



## Tabele wymiarów wyrobu gotowego

Tabela 5

	Rozmiar	mm	16	17	18	19	20	21	Odchyl.
<b>A</b>	Długość całk.	mm	241	246	250	252	254	256	$\pm 2$ mm
<b>B</b>	Szerokość	mm	168	172	176	184	190	196	$\pm 2$ mm
<b>C</b>	Długość kciuka	mm	115	116	117	118	119	120	$\pm 2$ mm
<b>D</b>	Długość mankietu	mm	60	60	60	60	60	60	$\pm 2$ mm

Dopuszcza się rozmiary nietypowe, wykraczające poza rozmiary zawarte w tabeli dla użytkowników o nietypowej budowie ciała.

### 3. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania rękawic skórzanych damskich w kolorze brązowym nie powinny zawierać substancji powszechnie uznawanych za szkodliwe dla zdrowia. Wyrób nie powinien powodować miejscowych ucisków, otarć, ani podrażnień skóry użytkownika. Powinien być wykonany za pomocą technologii, która będzie gwarantowała wysokie parametry użytkowe. Powinny spełniać wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

W szczególności nie mogą one zawierać substancji zabronionych do stosowania w wyrobach włókienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w załączniku XVII do przedmiotowego Rozporządzenia.

### 4. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Ocenę jakościową należy przeprowadzić wg PN-P-84507:1985 „Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości”. Dopuszcza się wyroby jedynie w 1 stopniu jakości.

#### Wady skóry

Nr błędu	Nazwa błędu i bliższe określenie
1.	Brak ciągłości i miękkości
2.	Kruchość warstwy licowej i pęknięcia lica

3.	Niejednorodność grubości poszczególnych elementów
4.	Nietrwałość apretury, odstawanie lica
5.	Uszkodzenia mechaniczne
6.	Nietrwałość barwy
7.	Dziury w skórze
8.	Nieprzegarbowane skóry

### Wady podszewki

Nr błędu	Nazwa błędu i bliższe określenie
1.	Wszelkie perforacje oczek i inne uszkodzenia mechaniczne
2.	Niedopasowanie wkładu
3.	Niepołączenie wkładu w palcach
4.	Niewłaściwy dobór
5.	Przerywanie ściegu
6.	Uszkodzenia mechaniczne

## 5. **CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT PRZECHOWYWANIE**

### 5.1 Wszywki

**Wszywka firmowo-informacyjna** – powinna zawierać:

- nazwę producenta,
- skład surowcowy,
- sposób konserwacji wyrobu.

**Wszywka rozmiarowa** – powinna zawierać:

- rozmiar.

Wszywki umieszczone na linii zszycia wkładu dzianinowego ze skórą, od strony wewnętrznej.

Wykonane w technologii zapewniającej jej czytelność przy użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres nie krótszy niż 2 lata.

### 5.2 Etykiety

**Etykieta jednostkowa** – naklejka – naklejona na worek foliowy powinna zawierać:

- nazwę, adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- wielkość wyrobu,
- skład surowcowy materiału zasadniczego,
- jakość wyrobu podaną słownie,
- datę produkcji (miesiąc i rok),
- sposób konserwacji,
- kod kreskowy jednostkowy,
- skrócony symbol wyrobu (umożliwiający jego identyfikację).

**Etykieta na opakowanie** naklejona na opakowanie (pudełko kartonowe) zawierająca następujące dane:

- nazwę, adres wykonawcy,
- nazwę wyrobu,
- wielkość wyrobu,
- skład surowcowy materiału zasadniczego,
- jakość wyrobu podaną słownie,
- datę produkcji (miesiąc i rok),
- sposób konserwacji,
- kod kreskowy jednostkowy,
- skrócony symbol wyrobu (umożliwiający jego identyfikację).

### 5.3 Pakowanie

Rękawiczki tej samej wielkości połączone w pary pakowane są w woreczek foliowy, a następnie w karton po 20 par. Na opakowanie zbiorcze należy nakleić etykietą zbiorczą.

Każda para rękawiczek powinna być połączona ze sobą w sposób trwały za pomocą tasiemki lub nitki, umożliwiając ich rozłączenie bez uszkodzenia rękawiczek.

### 5.4 Transport

Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.

### 5.5 Przechowywanie

Rękawiczki należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach, przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Termin maksymalnego przechowywania wynosi 2 lata od daty wyprodukowania wyrobu oznaczonej na etykiecie.

## **6. GWARANCJA PRODUCENTA**

Okres i warunki gwarancji udzielone przez Wykonawcę na wyrób określa umowa.

## **7. BADANIA ODBIORCZE**

Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – „Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze”.

## **8. NADZÓR NAD WYROBEM**

Na etapie produkcji i dostaw.

## 9. NORMY

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Czego dotyczy
1.	PN-P-84502:1983	Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenia	Wyroby konfekcyjne
2.	PN-P-84501:1983	Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia	Wyroby konfekcyjne
3.	PN-EN 13402-3:2017-11	Oznaczenie wielkości odzieży	Wymiary i interwały
4.	PN-P-84506:1983	Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze	Tekstylia
5.	PN-P-84530: 1990	Wyroby konfekcyjne. Składanie	Tekstylia
6.	PN-EN ISO 3758:2012	Oznaczenie sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli	Tekstylia
7.	PN-P-84507:1985	Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości (Wymagania jakościowe)	Wyroby konfekcyjne
8.	PN-P-84518:1996	Terminologia (Elementy wyrobów odzieżowych)	Wyroby odzieżowe
9.	PN-P-84531:1990	Oznaczenia Wyroby konfekcyjne	Wyroby konfekcyjne
10.	PN-P-84750:1992	Wyroby konfekcyjne z płaskich wyrobów włókienniczych -- Wyznaczanie wymiarów	Wyroby konfekcyjne
11.	PN-P-84509:1997	Wyroby odzieżowe -- Pakowanie, przechowywanie i transport -- Wymagania ogólne	Wyroby odzieżowe