

Otrzymują wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

Dotyczy zadania: **Remont drzwi wejściowych zewnętrznych głównych i wewnętrznych przedsionkowych oraz remont schodów zewnętrznych przy ul. Nysy Łużyckiej 42 w Opolu**

W związku z otrzymaną wiadomością e-mail z dnia 28.04.2025 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Po wykonanych oględzinach mam pytanie:

- czy nowe drzwi mają mieć podział szklenia tak jak istniejące.

A jeżeli nie to proszę wskazać jaki podział szklenia ma mieć każde ze skrzydeł ?


Odpowiedź:

Dla drzwi A oraz drzwi B, Zamawiający wymaga podziału szklenia jak na poglądowym rysunku w sposób zbliżony do stanu istniejącego z zachowaniem odpowiednich proporcji, symetrii jak niżej:

- dla skrzydła głównego – min. 3 przeszklenia (min. wys. 120 cm x min. szer. 10 cm)

- dla skrzydła biernego – min. 2 przeszklenia (min. wys. 120 cm x min. szer. 10 cm)

Drzwi A oraz B (poglądowy rysunek – podział szklenia)

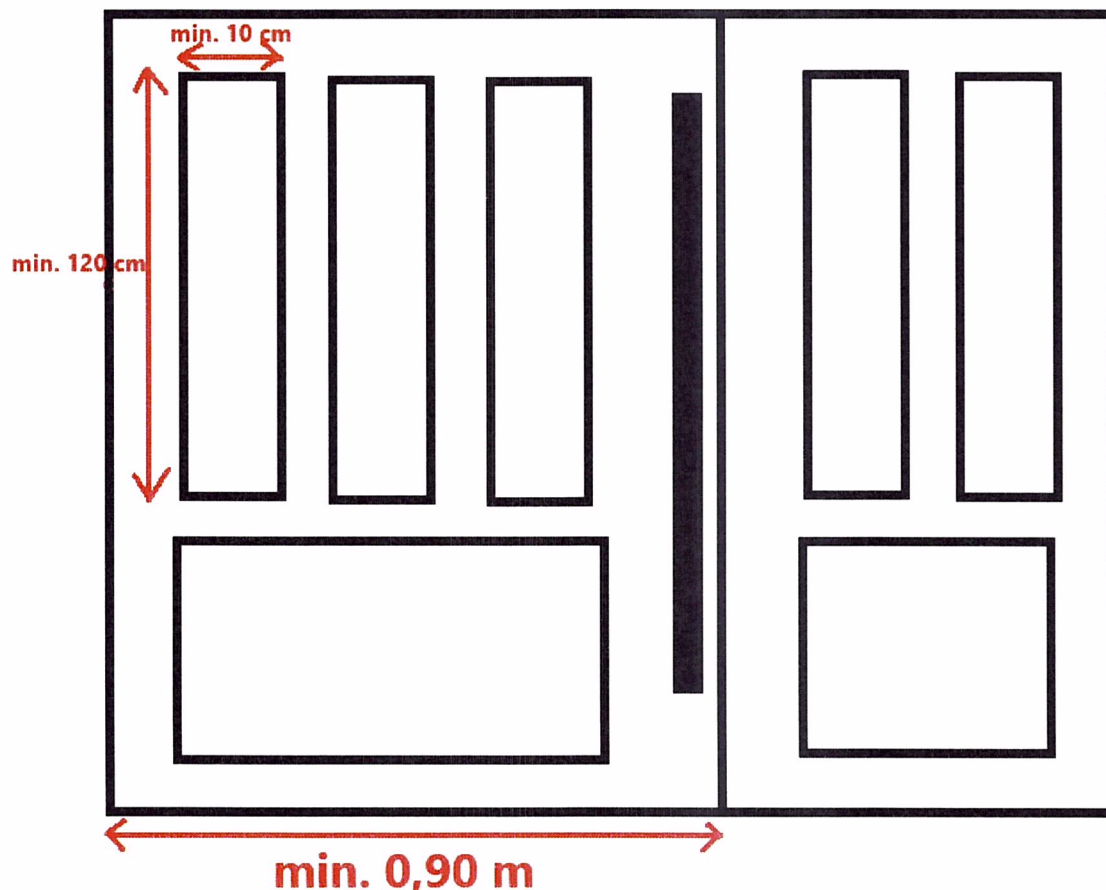

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1A – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I) , poprzez zmianę pkt 2 ppkt b) dla drzwi A oraz drzwi B, który przyjmuje następujące brzmienie:


A –Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych z dociepleniem (izolacyjność cieplna nie więcej niż $U=\max 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$), z progiem termicznym nie wyższym niż 0,02m, antywłamaniowych o klasie odporności na włamanie minimum RC3, z szkleniem min. dwuszybowym bezpiecznym, hartowanym ESG (typ szkła-lustro weneckie, szyby montowane z zastosowaniem uszczelek), dwuskrzydłowych (oba skrzydła otwieralne z częściowym doświetleniem, ~~jedno skrzydło minimum 100 cm~~ szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m, lewostronnie otwierane na zewnątrz)...

B – Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, dwuskrzydłowych (oba skrzydła otwieralne z częściowym doświetleniem, ~~jedno skrzydło minimum 100 cm~~ szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m, lewostronnie otwierane na zewnątrz)...


oraz dokonuje modyfikacji w pkt. 11(Wizualizacja planowanych drzwi) w załączniku nr 1A – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I) jak niżej:

11. Wizualizacja planowanych drzwi

Poglądowy układ drzwi zewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych kolor ciemny brąz

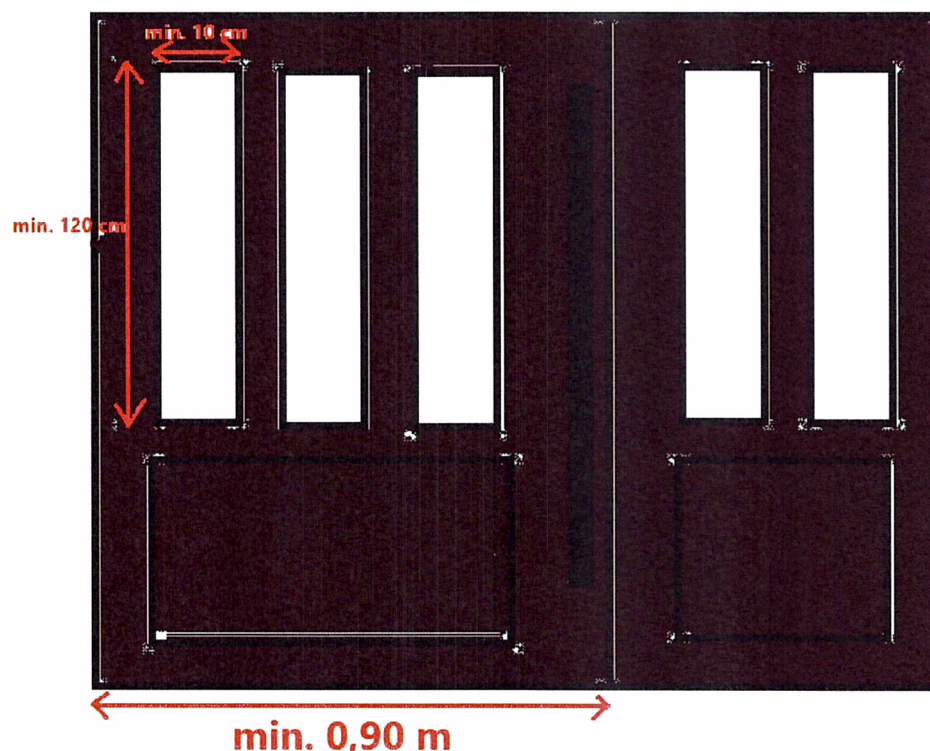

Poglądowy układ drzwi wewnętrznych przedsionkowych dwuskrzydłowych (uwaga kolor biały)

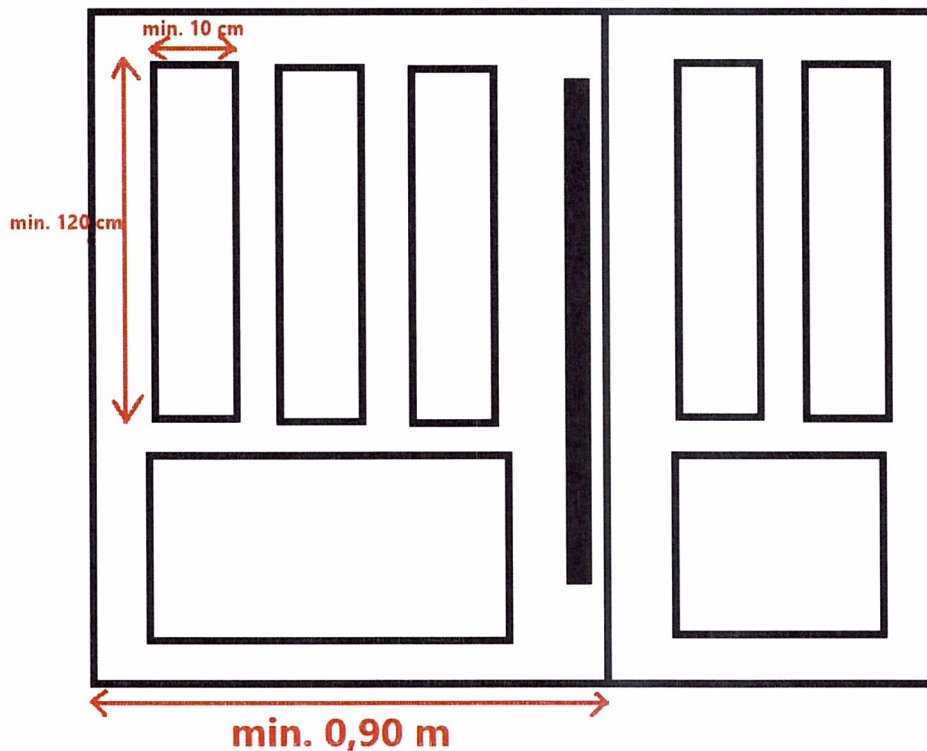

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie jak niżej:

Termin składania ofert upływa dnia: 09.05.2025 roku, o godz.: 11:00.

Załączniki stan na dzień 30.04.2025 r.:

- Zapytanie ofertowe znak: WAT.272.2.8.2024
- Załącznik nr 1A – Opis Przedmiotu Zamówienia (dla części I)

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Opolu

mgr Wojciech Jarczak