

## PROŚBA O ZATWIERDZENIE

budimex

"Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"

Do: Tomasz Szatanik Inżynier Kontraktu	Od: Maciej Kańkowski Przedstawiciel Wykonawcy	Nr referencyjny 559/2S4J
--	---	-----------------------------

Niniejszym prosimy o zatwierdzenie dla:

☐ Wytwórni ☐ Wyników ☐ Laboratorium ☒ Materiałów ☐ PZJ  
☐ Podwykonawcy ☐ Projektów ☐ Operatów geod. ☐ Wykonania robót ☐ Inne

Miejsce:

"Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęsnica –  
**Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"**

Numer SST      Nr pozycji:      SWK Sub. 5.2

Opis:

Zatwierdzenie materiału: zadanie miejsca spożywania posiłków na MOP Zachód i MOP Wschód

Załączniki:


1) Karta katalogowa


Sporządził: Ewelina Nowicka <i>Nazwisko</i>	Data: 2020-09-24	Podpis: <i>SPECIALISTA INŻYNIER</i> Ewelina Nowicka
Zatwierdził: Radosław Kosiński <i>Nazwisko</i>	Data: 2020-09-24	Podpis: <i>Z-CA KIEROWNIKA KONTRAKTU</i> Radosław Kosiński

	Komentarze	Parafka	Data
Geodeta <i>Nazwisko</i>			
Inspektor Technolog <i>S. Miori</i> <i>Nazwisko</i>	<i>b.u.</i>	<i>(2)</i>	<i>28.09.2020</i>
Inspektor <i>Sk. Szatanik</i> <i>Nazwisko</i>	<i>b.u.</i>	<i>AdS</i>	<i>27.09.2020</i>

Uwagi:

Data:	Zatwierdzono <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Inżynier Kontraktu	Podpis
		<i>Nazwisko</i>	<i>INŻYNIER KONTRAKTU</i> inż. Tomasz Szatanik
Data otrzymania przez Inżyniera		Data otrzymania przez Wykonawcę	

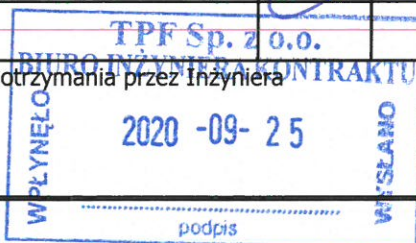

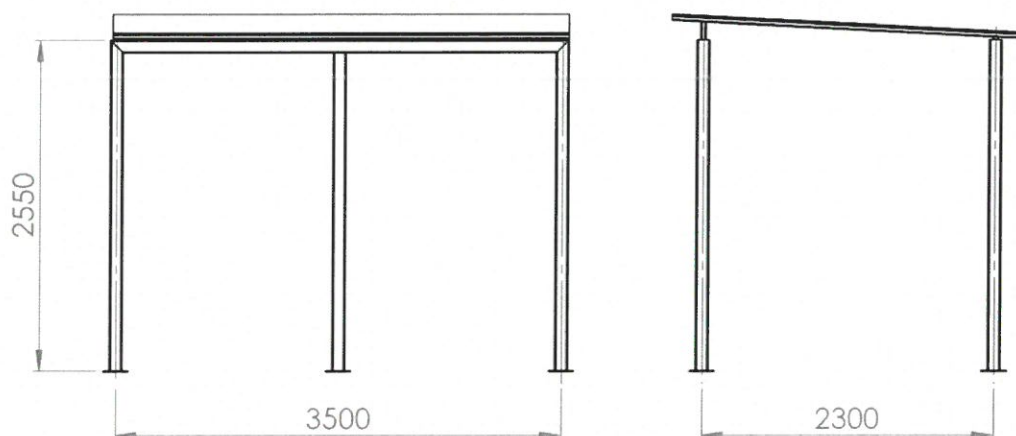**Opis:**

Zadaszenie miejsca spożywania posiłków. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Spadek dachu umożliwiający odpływ wód deszczowych. Zadaszenie może być wykonane z (opcja A) poliwęglanu kanalikowego lub (opcja B) blachy stalowej trapezowej (do wyboru opcja A lub B).

**Materiał:**

Produkt wykonany z stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokryty farbą proszkową.

**Montaż:**

Produkt przygotowana do przykręcenia do podłogi.

**Kolorystyka:**

Dowolna z palety RAL.

