



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Blokowanie odpływu wody z torfowisk (worki) w rezerwacie: Białogóra”


kod CPV: 45232452-5 roboty odwadniające

1. Położenie rezerwatu przyrody „Białogóra”

Rezerwat „Białogóra” położony jest ok. 4,5 km na wschód od miejscowości Dębki, od strony południowo-zachodniej rezerwat przyrody graniczy z miejscowością Białogóra. Rezerwat przyrody „Białogóra” składa się z dwóch części: północnej i południowej, rozdzielonej drogą gminną (droga ta jest jednak nieuczęszczana i w znacznych odcinkach jest nieprzejezdna, służy głównie jako szlak komunikacyjny dla turystów. Rezerwat przyrody jest położony na terenie gminy: Krokowa (powiat pucki). Planowane prace będą wykonywane w części południowej oraz południowo-wschodniej rezerwatu przyrody na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo.




Lokalizację przetamowań w rezerwacie przyrody "Białogóra"

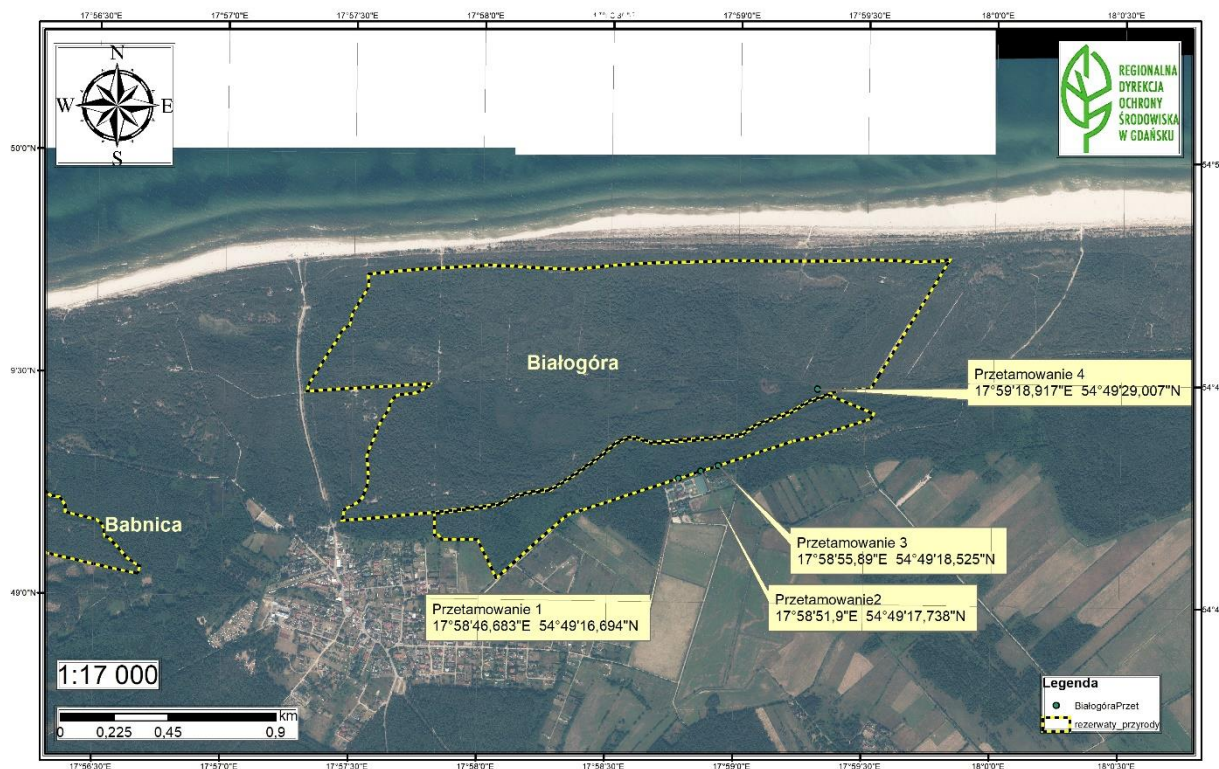




Lokalizacje przetamowań w rezerwacie przyrody "Białogóra"

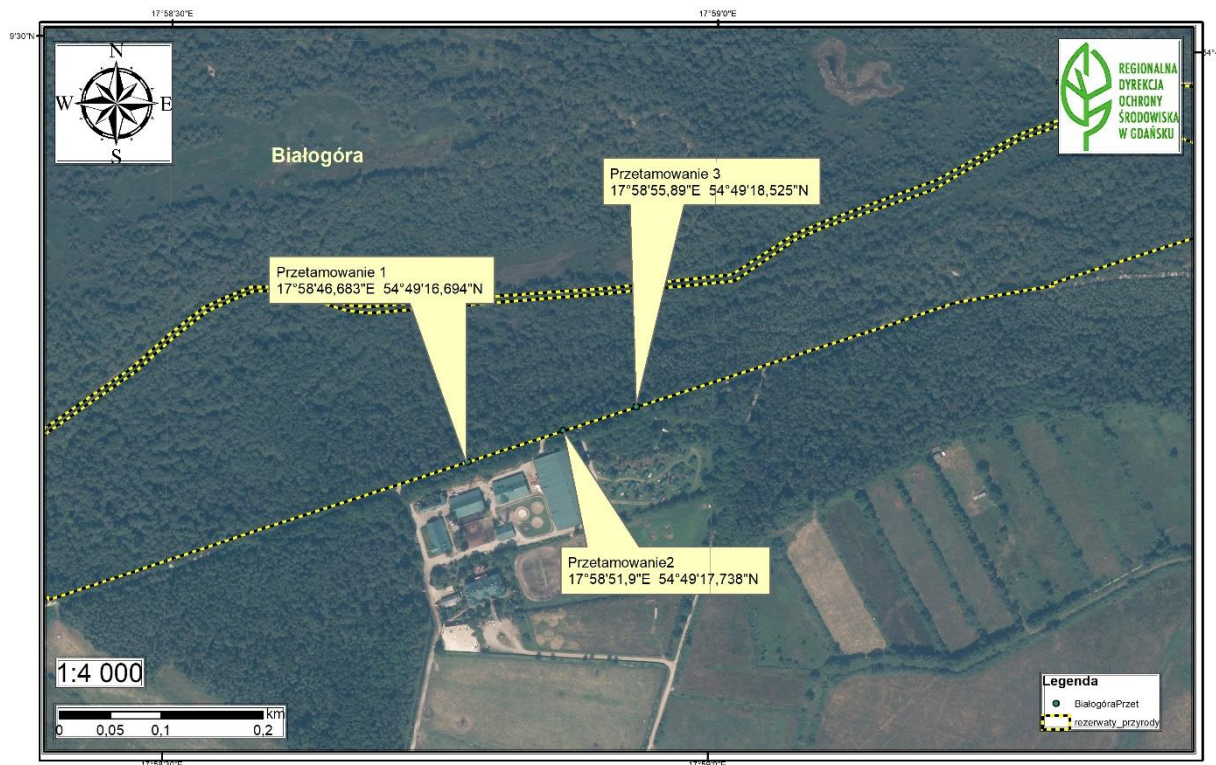

Lokalizacje przetamowań w rezerwacie przyrody "Białogóra"

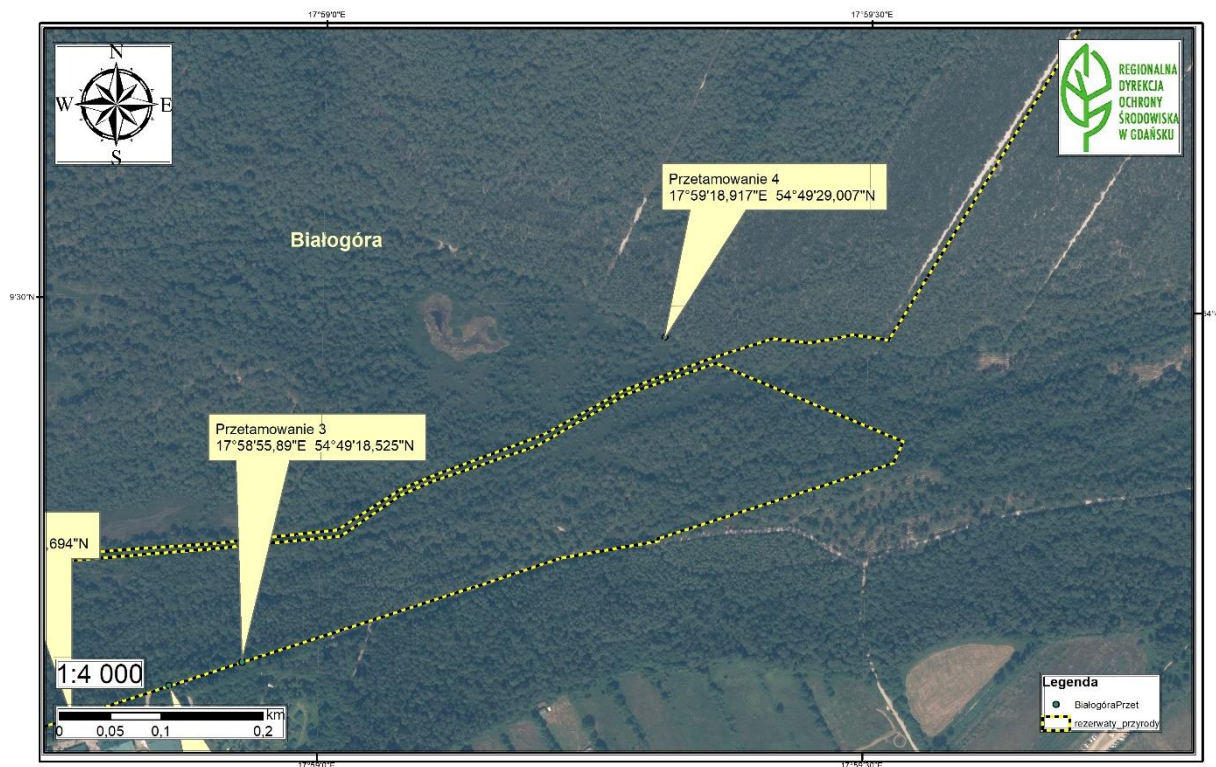



2. Cel działań ochronnych

Rezerwat został uznany na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Białogóra”. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych wraz z charakterystycznymi dla nich biotopami, biocenozą i procesami.

3. Opis powierzchni objętej zabiegami

Prace będą wykonywane w przypadku trzech pierwszych przetamowań na rowie biegnącym wzdłuż drogi dostępnej do ruchu pieszego, konnego, rowerowego oraz samochodowego w południowej części rezerwatu, w obrębie wydzielenia leśnego **15-01-1-01-20 -h -00** oraz w przypadku czwartego przetamowania, które położone jest w obrębie wydzielenia leśnego w południowo-wschodniej części rezerwatu **15-01-1-01-19 -b -00**. Grunt pierwszego i drugiego wydzielenia leśnego znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo (RDLP Gdańsk, Nadleśnictwo Choczewo, leśnictwo Białogóra).

4. Termin wykonania prac

Planowane prace należy wykonać do **02.11.2026 r.**

5. Zakres i warunki wykonywania prac

Wytypowano 4 miejsca, które należy szczelnie wypełnić workami jutowymi (lub z innego naturalnego materiału) z piaskiem. **Nie dopuszcza się użycia worków z tworzyw sztucznych.** Lokalizacja przetamowań w sąsiedztwie uczęszczanej drogi wymaga by ułożenie worków. Wyglądało w następujący sposób. Górny poziom ułożony musi być 30 cm poniżej poziomu drogi z zaznaczeniem by na środku przetamowania było obniżenie. Jest to bardzo ważne ze względu na możliwość zalania drogi, rzez przytarnowaną wodę **Szacunkowa objętość do zasypania w każdym z przetamowań ok. 1m³ materiału.**

1. Dojazd do miejsca prac do lokalizacji 1,2,3, położonych przy drodze nie jest utrudniony, w przypadku lokalizacji 4 konieczny jest kontakt i pozwolenie od Nadleśnictwa Choczewo

6.Ogólne Wymagania wobec Wykonawcy

- 1) Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert, aby Wykonawca dokonał kalkulacji kosztów zamówienia po zapoznaniu się z warunkami terenowymi na siedlisku i w jego otoczeniu.
- 2) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych.



- 3) Wykonawca powinien posiadać stosowne pozwolenie do przeprowadzenia powyższych prac od Nadleśnictwa Osusznica.
- 4) Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.
- 5) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

7. Obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego

- 1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:
 - a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami;
 - b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;
 - c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.
- 2) Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.
- 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, by zakończenie prac odbyło się przed upływem terminu zakończenia umowy.
- 4) Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:
 - o terminie rozpoczęcia prac,
 - o przypadku wystąpienia podtopień,
 - o zakończeniu prac i planowanym terminie odbioru.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- 1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.



- 3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
- 4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.
- 5) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

9.Kontrola jakości robót

- 1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie określonym umową.
- 2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
- 3) Każdorazowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępu prac, przy udziale zarządcy terenu – Nadleśnictwa Choczewo, Leśnictwo Białogóra oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

10.Odbiór prac

- 1) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
- 2) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.
- 3) Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
- 4) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.
- 5) Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru.
- 6) W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzającego wykonanie zamówienia bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ. W tym zakresie zamawiający dokona wizji w terenie.