



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


### „Blokowanie odpływu wody z torfowisk (worki) w rezerwacie przyrody: „Ostrzycki Las”

kod CPV: 45232452-5roboty odwadniające

#### 1. Położenie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las”


Rezerwat przyrody znajduje się na terenie gminy Stężyca, w województwie pomorskim (powiat kartuski). Planowane prace będą wykonywane w części centralnej rezerwatu przyrody, na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Kartuzy.

rezerwat przyrody "Ostrzycki Las"

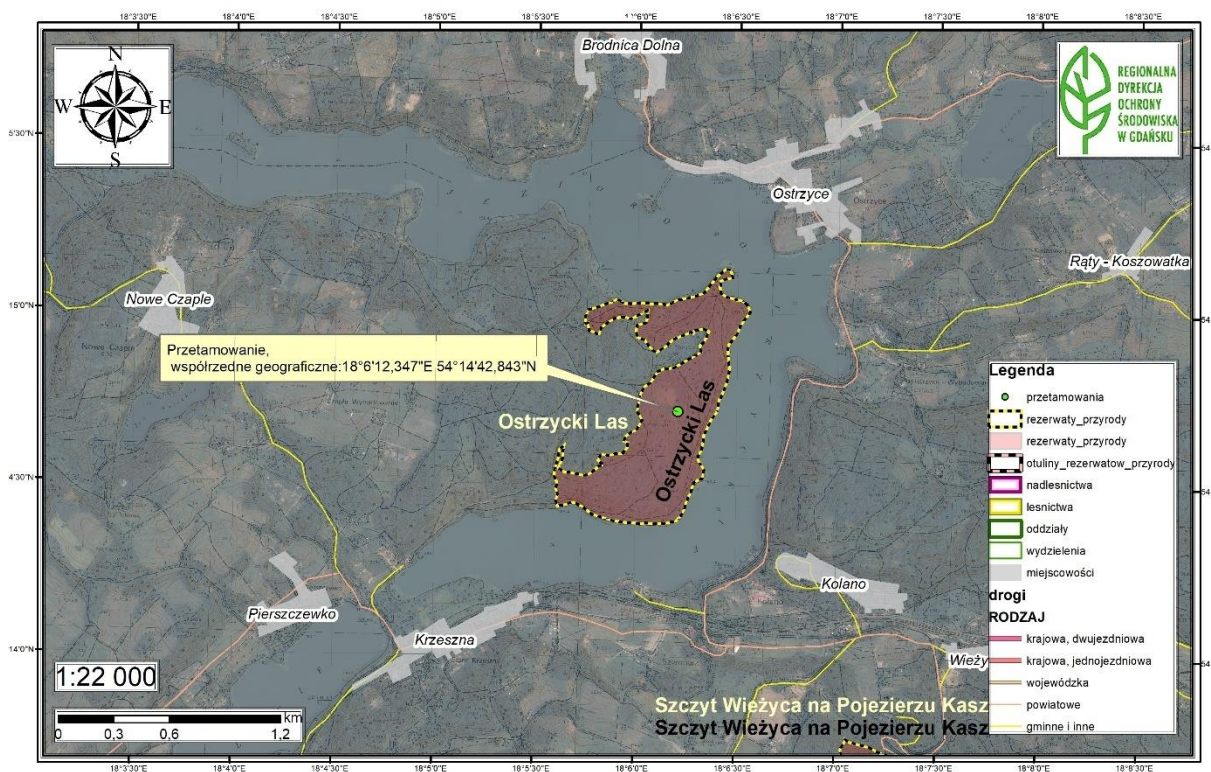



rezerwat przyrody "Ostrzycki Las" przetamowanie

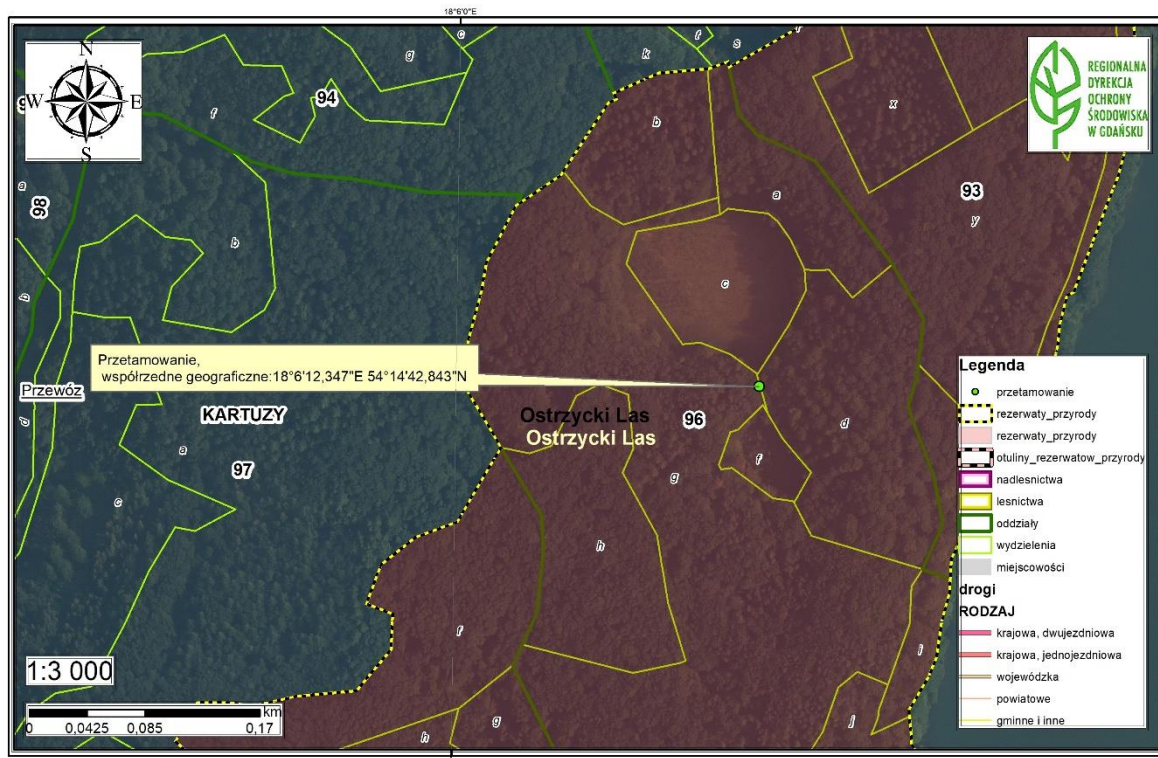

## 2. Cel działań ochronnych

Rezerwat przyrody został uznany na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i przemysłu drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Ostrzycki Las”. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych, torfowiskowych i źródłiskowych, w szczególności kaszubskiej wilgotnej buczyny nawapiennej oraz populacji storczyków, w tym obuwika pospolitego *Cypripedium calceolus*. Celem jest zablokowanie odpływu wody z torfowiska.

## 3. Opis powierzchni objętej zabiegami

Prace będą wykonywane na rowie odwadniającym którego przebieg jest zgodny z granica między wydzieleniem **15-05-3-14-96 -d -00** a wydzieleniem **15-05-3-14-96 -g -00** (RDLP Gdańsk, Nadleśnictwo Kartuzy, leśnictwo Przewóz). Jest to grunt znajdujący się w zarządzie Nadleśnictwa Kartuzy.



#### 4. Termin wykonania prac

Planowane prace należy wykonać do **02.11.2026 r.**

#### 5. Zakres i warunki wykonywania prac

Wytypowano jedno miejsce, które należy szczelnie wypełnić workami jutowymi (lub z innego naturalnego materiału) z materiałem lokalnym. Lokalizacja przetamowania jest ściśle określona i polega na dodatkowym ułożeniu za istniejącym przetamowaniem. Nie dopuszcza się użycia worków z tworzyw sztucznych. **Wymiar rowu do przetamowania: szerokość ok 3m w górnej części i głębokość do 1,5m. rów odwadniający w przekroju jest w przybliżeniu trójkątny.**

1. Dojazd do miejsca prac od strony zachodniej rezerwatu (drogą leśną). Ostatnie ok 400 m to teren bardzo trudny, bardzo zróżnicowany pod wzg. Wysokości, należy pokonać pieszo. Wjazd do rezerwatu ograniczają szlabany. Omawiana droga dojazd możliwy po uzgodnieniu oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń od **Nadleśnictwa Kartuzy** oraz **Leśnictwa Przewóz**.

#### 6. Ogólne Wymagania wobec Wykonawcy

- 1) Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert, aby Wykonawca dokonał kalkulacji kosztów zamówienia po zapoznaniu się z warunkami terenowymi na siedlisku i w jego otoczeniu.
- 2) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i przedmiocie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych.
- 3) Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.
- 4) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

#### 7. Obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego



- 1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:
  - a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami;
  - b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;
  - c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.
- 2) Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.
- 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, by uszczelnienie wyrw w grobli odbyło się przed upływem terminu zakończenia umowy.
- 4) Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:
  - o terminie rozpoczęcia prac,
  - o przypadku wystąpienia podtopień,
  - o zakończeniu prac i planowanym terminie odbioru.

#### **8. Bezpieczeństwo i higiena pracy**

- 1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
- 3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.
- 4) Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.
- 5) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

#### **9. Kontrola jakości robót**

- 1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie określonym umową.
- 2) Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.
- 3) Każdorazowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępu prac, przy udziale zarządcy terenu – Nadleśnictwa Kartuzy.



### 10. Odbiór prac

- 1) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
- 2) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.
- 3) Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.
- 4) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.
- 5) Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru.
- 6) W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzającego wykonanie zamówienia bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ. W tym zakresie zamawiający dokona wizji w terenie.