


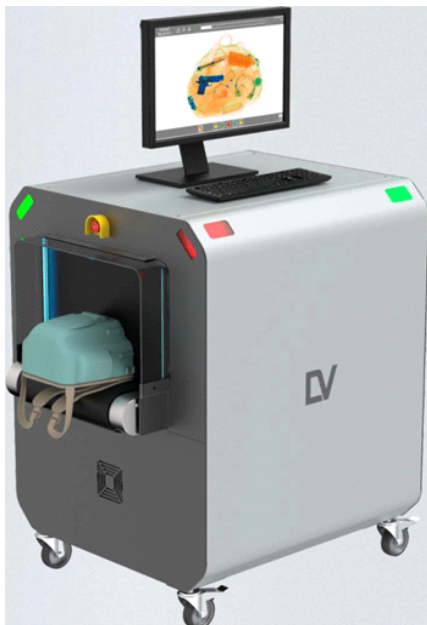

SYSTEM INSPEKCJI BAGAŻU

BV 5030

KLUCZOWE CECHY



- ▶ Ekonomiczne rozwiązanie
- ▶ Bardzo dobra jakość obrazu
- ▶ Sprawdzona niezawodność
- ▶ Automatyczna identyfikacja podejrzanych obiektów
- ▶ Dostępne 7 i 3 kolorowe obrazowanie
- ▶ Prosty i przyjazny interfejs
- ▶ Auto diagnostyka
- ▶ Wielojęzyczny interfejs
- ▶ Opcjonalna współpraca z bramkowymi detektorami GARRETT

Specyfikacja

Wymiary tunelu (Sz x W)	520 x 320 mm [20.5" x 12.6"]
Prędkość taśmociągu	0,22 ± 0,03 m/s [0.49 ± 0.06 mph]
Obciążenie taśmociągu	Max 165 kg [364 lbs]
Napięcie	160 / 140 / 90 kV
Penetracja stali w wysokim trybie	GWARANTOWANA 36 mm [1.42"] TYPOWA 37 mm [1.46"]
Rozdzielczość liniowa	0.08 mm (40 AWG)
Temperatura pracy	od 0° do + 45 °C
Ilość kolorów obrazu rentgenowskiego	7 i 3
Wymiary (D x Sz x W)	1240x750x1200mm [48,82"x29.5"x47.2"]
Waga	360 kg [793 lbs]

Lista dostępnych funkcji dla operatora

- ▶ Alarm obiektów o wysokiej gęstości
- ▶ Zaznaczanie niebezpiecznych przedmiotów które mogą być zidentyfikowane jako leki, broń lub materiały wybuchowe
- ▶ Podświetlanie obiektów z podanymi liczbami atomowymi 7, 8 i 9 - przeznaczone do pomocy operatorowi przy wykrywaniu zagrożeń
- ▶ Funkcja TIP
- ▶ Pseudo-kolorowanie obrazów
- ▶ Regulacja kontrastu
- ▶ Korekcja gamma
- ▶ Inwersja
- ▶ Optymalizacja ogólna kontrastu: połączenie wzmocnienia krawędzi i algorytmów
- ▶ Zoom (do 96x)
- ▶ Szybki start
- ▶ Przegląd obrazów

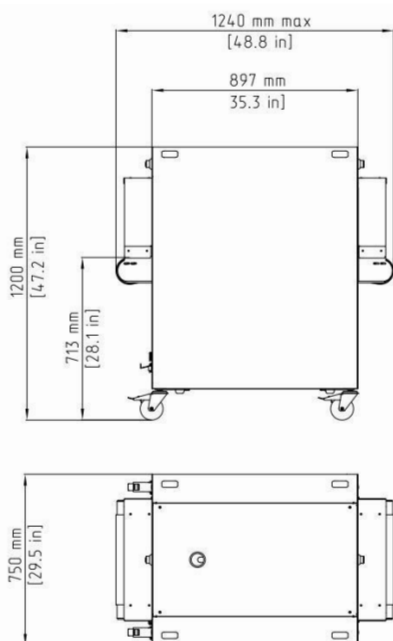

Zgodność ze standardami dla systemów rentgenowskich (USFDA, Center for Devices and Radiation Health, 21-CFR 1020.40)
Promieniowanie mniejsze niż 0.1 mR/hr (1 µSv/hr)
(Nieszczelność mniejsza niż 0.5 mR/hr dozwolona przez standardy federalne)
ISO 1600 (33 DIN)



Authorized Representative in EU/EC



Z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie i specyfikacjach w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.