

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W GORZOWIE WLKP.**

Opis przedmiotu sprzedaży

**Na: Sprzedaż samochodów osobowych/posypywarek/pługów śnieżnych,
będących w użytkowaniu Rejonu w Gorzowie Wlkp.**

Zielona Góra, 12.04 2023 r.

Zatwierdził :

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Irena Łutowska

KIEROWNIK
REJONU GORZÓW WLKP.


inż. Renata Frankowska-Pięczek

SPECJALISTA

Daniel Grabowski
mgr Daniel Grabowski

Naczelnik
Wydziału Administracji

mgr Anna Malecka


Katarzyna Drod

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
11.04.2023 
mgr Renata Orłowska

1. Nazwa i siedziba jednostki – organizatora przetargu:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31 Rejon w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Kostrzyńska 4a.**

Prowadzący postępowanie: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp.

Przedstawicielem do kontaktów ze strony organizatora:

Daniel Grabowski tel. 538 513 169

2. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest:

**Sprzedaż samochodów osobowych/posypywarek/pługów śnieżnych, będących
w użytkowaniu Rejonu w Gorzowie Wlkp.**

Wykaz pojazdów oraz sprzętu ZUD wraz z miejscem postoju:

Pozycja	Nazwa środka trwałego	Rok produkcji	Wartość szacunkowa brutto	Adres przechowywania/ parkowania
1	Posypywarka	Brak danych	43 296,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
2	Posypywarka Schmidt N90 40- 36WAN	1997	27 686,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna.
3	Posypywarka Schmidt Stratos B40- 36 DALN450	2000	16 294,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
4	Posypywarka Schmidt N90 40- 36WAN	1997	9 040,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
5	Posypywarka Schmidt Ecos B40- 36DATN450	2003	7 787,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna.
6	Pług odśnieżny Dobrowolski PO94Pług	2000	8 072,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
7	Pług odśnieżny Schmidt SNK 270	1997	7 310,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
8	Pług odśnieżny Schmidt SNK 270	1999	7 310,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
9	Pług odśnieżny Dobrowolski PO94	2001	9 686,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
10	Pług odśnieżny Schmidt SNK 270P	1999	7 310,00	Obwód Drogowy Skwierzyna ul. Gorzowska 17a 66- 440 Skwierzyna
11	Pług odśnieżny Dobrowolski PO94	2001	1 845,00	Baza Materiałowa ul. Zieleniecka 1G 66- 400 Gorzów Wlkp.

12	Pług odśnieżny Dobrowolski TM2U-2700	2004	15 055,00	Baza Materiałowa ul. Zieleniecka 1G 66-400 Gorzów Wlkp..
13	Pług odśnieżny Dobrowolski TM1	2002	17 397,00	Baza Materiałowa ul. Zieleniecka 1G 66-400 Gorzów Wlkp.
14	Pług odśnieżny Dobrowolski TM1	2002	17 397,00	Baza Materiałowa ul. Zieleniecka 1G 66-400 Gorzów Wlkp..
15	Pług odśnieżny Dobrowolski TM2U-2700	2005	21 172,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj.
16	Pług odśnieżny Dobrowolski TM2U-2700	2005	21 172,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj.
17	Pług odśnieżny Dobrowolski TM2	2003	18 066,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj.
18	Pług odśnieżny - Brak danych	Brak danych	14 170,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj.
19	Posypywarka EcoSolar	Brak danych	4 151,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj..
20	Posypywarka Schmidt Ecos B60-36DATN450	2003	51 750,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj..
21	Posypywarka Dobrowolski Solka	Brak danych	23 204,00	Obwód Drogowy Strzelce Kraj. ul. Al. Piastów 9 66-500 Strzelce Kraj.
22	Skoda Fabia nr rej. FZ 1430A	2010	6 519,00	Obwód Utrzymania Baczyna ul. Szczecińska 4 66-400 Gorzów Wlkp.
23	VW Transporter nr rej. FG 5946E	2001	5 781,00	Obwód Utrzymania Baczyna ul. Szczecińska 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin pojazdów oraz sprzętu ZUD. Przystępując do przetargu na kupno w/w sprzętu nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego.

Kontakt do osób, które mogą udzielić dodatkowych informacji oraz ustalić termin dokonania wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30:

- Gorzów Wielkopolski ul. Zieleniecka 1G – Przemysław Adamski tel. 691 772 560,
- Skwierzyna ul. Gorzowska 17a - Przemysław Adamski tel.691 772 560.
- Gorzów Wielkopolski ul. Szczecińska 4 – Bartosz Kulicz tel.785 256 785,
- Strzelce Krajeńskie Aleja Piastów 8 – Jan Stempień tel. 601 919 682,

Składanie ofert:

Zainteresowanych kupnem samochodów osobowych/posypywarek/pługów śnieżnych prosimy o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny na kupno sprzętu przeznaczonego do sprzedaży - do Rejonu w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta na zakup samochodu osobowego/posypywarki/pługa śnieżnego POZYCJA NR.....”,

Nie otwierać przed dniem2023r., godz. 11:00”

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty / na załączonych drukach/ o wartości nie niższej niż wartość szacunkowa.

Oferty należy złożyć do dnia 04.05.2023r. do godziny 11.00 w Rejonie w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości:

Pozycja nr 1 – 4 329,60 zł

Pozycja nr 2 – 2 768,60 zł

Pozycja nr 3 – 1 629,40 zł

Pozycja nr 4 – 904,00 zł

Pozycja nr 5 – 778,70 zł

Pozycja nr 6 – 807,20 zł

Pozycja nr 7 – 731,00 zł

Pozycja nr 8 – 731,00 zł

Pozycja nr 9 – 968,60 zł

Pozycja nr 10 – 731,00 zł

Pozycja nr 11 – 184,50 zł

Pozycja nr 12 – 1 505,50 zł

Pozycja nr 13 – 1 739,70 zł

Pozycja nr 14 – 1 739,70 zł

Pozycja nr 15 – 2 117,20 zł

Pozycja nr 16 – 2 117,20 zł

Pozycja nr 17 – 1 806,60 zł

Pozycja nr 18 – 1 417,00 zł

Pozycja nr 19 – 415,10 zł

Pozycja nr 20 – 5 175,00 zł

Pozycja nr 21 -2 320,40 zł

Pozycja nr 22 – 651,90 zł

Pozycja nr 23 – 578,10 zł

wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego BGK, nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 z dopiskiem „**Na zakup samochodu osobowego/posypywarki/pługa śnieżnego POZYCJA NR.....**

- Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, kopię dowodu wpłacenia wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

Termin związania ofertą – 30 dni.

Rozpatrzenie nastąpi niezwłocznie – nie później jednak niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Komisja wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między oferentami.

W przypadku wycofania się wygrywającego przetarg z podpisania umowy, tj. nie podpisanie jej w czasie związania ofertą, wadium przepada, a obowiązek podpisania umowy przechodzi na oferenta, którego oferta zawierała w kolejności najkorzystniejszą cenę zakupu.

Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone po rozpatrzeniu ofert i podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

Wadium wygrywającego zostanie wliczone w kwotę zapłaty za pozyskany materiał.

Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

Ładunek i transport pozostaje w gestii kupującego i nastąpi nie dłużej niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Pozostawienie zakupionego sprzętu po upływie tego terminu wiązać się będzie z opłatami za składowanie, których wielkość określona będzie w umowie.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja pojazdów i sprzętu ZUD- Zał. nr 1

1. Specyfikacja pojazdów i sprzętu ZUD- Zał. nr 1

Pozycja nr 1

Prawdopodobnie producent Dobrowolski, model Eco Solar. Szerokość: 2100mm. Długość ok. 5200mm. Wysokość: 1450mm (zbiornika) całość 1800mm, długość taśmy ok. 4000mm, szerokość taśmy 500mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika ok.4-6mł. Ciężar własny: brak danych. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika brak danych, Napęd własny - silnik Andoria RD210 pojemność 954cmł, zapłon samoczynny. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi (śliskości) z nawierzchni jezdni



Pozycja nr 2

Szerokość: 2100mm. Długość ok. 4800mm. Wysokość: 1450mm, długość taśmy 3600mm, szerokość taśmy 500mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika 4mł. Ciężar własny: 1415kg. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika 1750l, Napęd własny z koła. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi (śliskości) z nawierzchni jezdni.



Pozycja nr 3

Szerokość: 1920mm. Długość ok. 5400mm. Wysokość: 1350mm, długość taśmy 3600mm, szerokość taśmy 500mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika 4mł. Silnik wysokoprężny 1D81S, chłodzony powietrzem, pojemność 667cmł, 10,1kW. Ciężar własny: 1837kg. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika 2200l, średnica talerza rozsypującego 450mm. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi



Pozycja nr 4

Szerokość: 2100mm. Długość ok. 4800mm. Wysokość: 1450mm, długość taśmy 3600mm, szerokość taśmy 500mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika 4mł. Ciężar własny: 1415kg. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika 1750l, Napęd własny z koła. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi (śliskości) z nawierzchni jezdni.



Pozycja nr 5

Szerokość: 2100mm. Długość ok. 4700mm. Wysokość: 1400mm, długość taśmy 3600mm, szerokość taśmy 400mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika 4mł. Ciężar własny: 1270kg. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika 1800l, Silnik wysokoprężny Hatz - brak danych. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi (śliskości) z nawierzchni jezdni.



Pozycja nr 6

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 600mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 7

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość robocza: 3000mm. Wysokość 1400mm, Szerokość 1100mm. masa: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny



Pozycja nr 8

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość robocza: 3000mm. Wysokość 1400mm, Szerokość 1100mm. masa: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny



Pozycja nr 9

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 600mm. Wysokość: ok.1000mm.




Pozycja nr 10

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Szerokość robocza: 3000mm. Wysokość 1400mm, Szerokość 1100mm. masa: 490kg. Napęd elektrohydrauliczny



Pozycja nr 11

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 600mm. Wysokość: ok.1000mm.

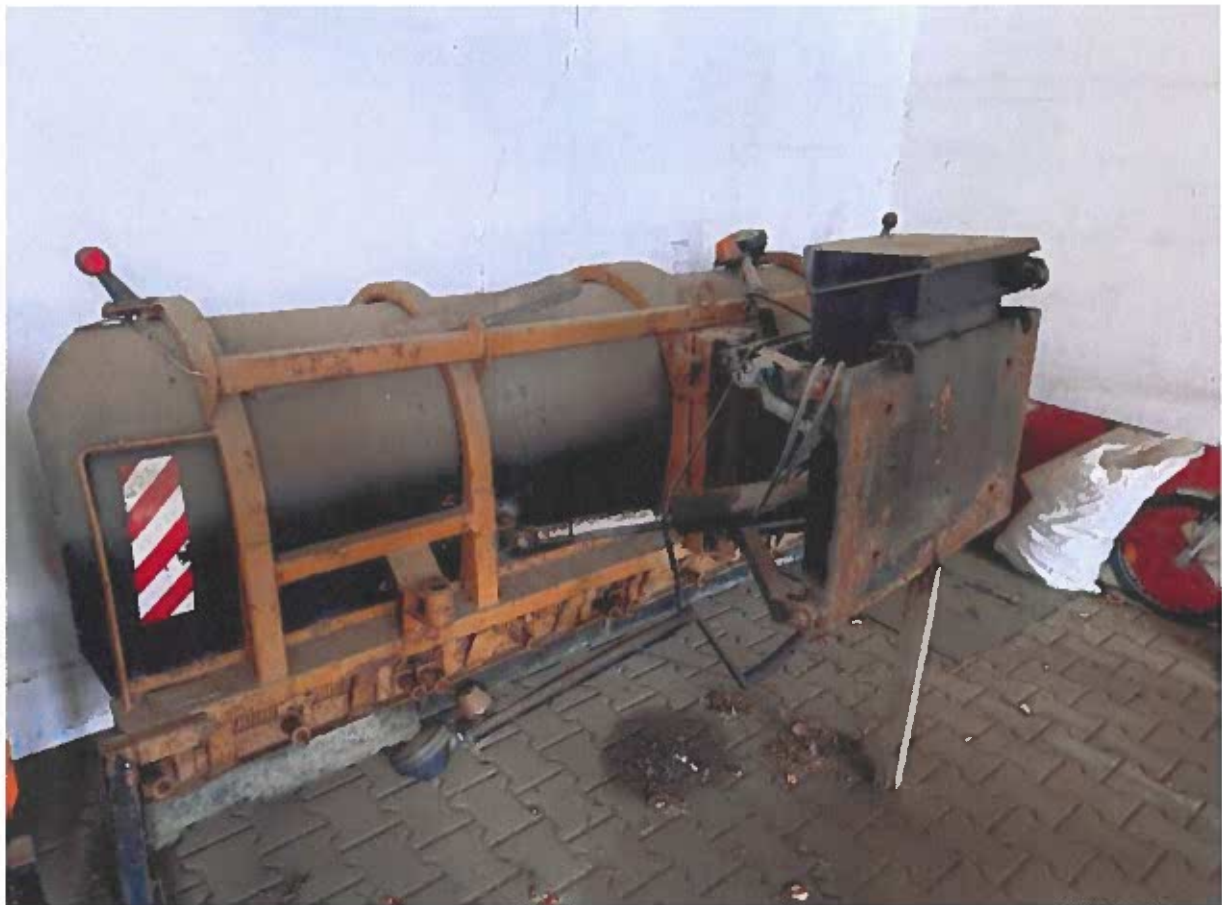

Pozycja nr 12

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 13

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 14

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 15

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm.

Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 16

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm.

Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 17

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 18

Służy do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych takich jak asfalt, kostka betonowa, brukowa, beton. Długość: 3200mm. Szerokość: ok. 650mm. Wysokość: ok.1000mm.



Pozycja nr 19

Prawdopodobnie producent Dobrowolski, model Eco Solar. Szerokość: 2100mm. Długość ok. 4600mm. Wysokość: 1600mm (zbiornika) całość 1800mm, długość taśmy ok. 3000mm, szerokość taśmy 500mm, Przesuw materiału poprzez taśmociąg. Pojemność zasobnika 4-6mł. Ciężar własny: brak danych. Maksymalna ładowność: brak danych, pojemność zbiornika brak danych, Napęd własny - silnik Andoria RD210 pojemność 954cmł, zapłon samoczynny. Posypywarki są stosowane do usuwania gołoledzi (śliskości) z nawierzchni jezdni.



Pozycja nr 20

Posypywarki są stosowane do rozrzucania: soli, piasku, chlorku wapnia, mocznika, żwiru. Pojemność zasobnika: 6m³. Pojemność zbiornika: 2000l. Masa: 1380kg. Długość: 4300mm. Szerokość: 2000mm. Wysokość: 1600mm. Silnik wysokoprężny Hatz Diesel 1B30 poj. 347cm³, 4-suwowy, chłodzony powietrzem. Talerz rozsypujący 450mm



Pozycja nr 21

Posypywarki są stosowane do rozrzucania: soli, piasku, chlorku wapnia, mocznika, żwiru.
Pojemność zasobnika: ok. 4-5mł. Pojemność zbiornika: Brak danych. Masa: Brak danych.
Długość: 4800mm. Szerokość: 2000mm. Wysokość: ok.1500mm. Silnik wysokoprężny.



Pozycja nr 22

Nr INFO-EKSPERT 034-01711

Data pierwszej rejestracji 20.12.2010

Data ważności badania technicznego 27.11.2020

Przebieg podany 311960 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/12/20-22/09/12) 141mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) biały 2-warstwowy

Dopuszczalna masa całkowita 1679 kg

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 66kW (90KM)

Doładowanie Turbo z chłodzeniem powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)



Pozycja nr 23

Nr INFO-EKSPERT 040-02654

Data pierwszej rejestracji 21.09.2001

Data ważności badania technicznego 08.10.2020

Przebieg podany 335723 km

Okres eksploatacji pojazdu (01/09/21-22/09/12) 252mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) bordowy 2-warstwowy

Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność 2785 kg* / 1280 kg

Rodzaj zabudowy skrzyniowa

Rodzaj kabiny podwójna

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi 3320mm

Oznaczenie silnika ABL

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 1896 ccm / 50kW (68KM)

Doładowanie Turbo z chłodzeniem powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy

Długość / Szerokość / Wysokość 5353mm / 1970mm / 1920mm



