



PRZYKŁADY WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ FAKTUROWEGO OZNAKOWANIA NAWIERZCHNI (DLA WYBRANYCH SYTUACJI GEOMETRYCZNYCH W TERENIE)

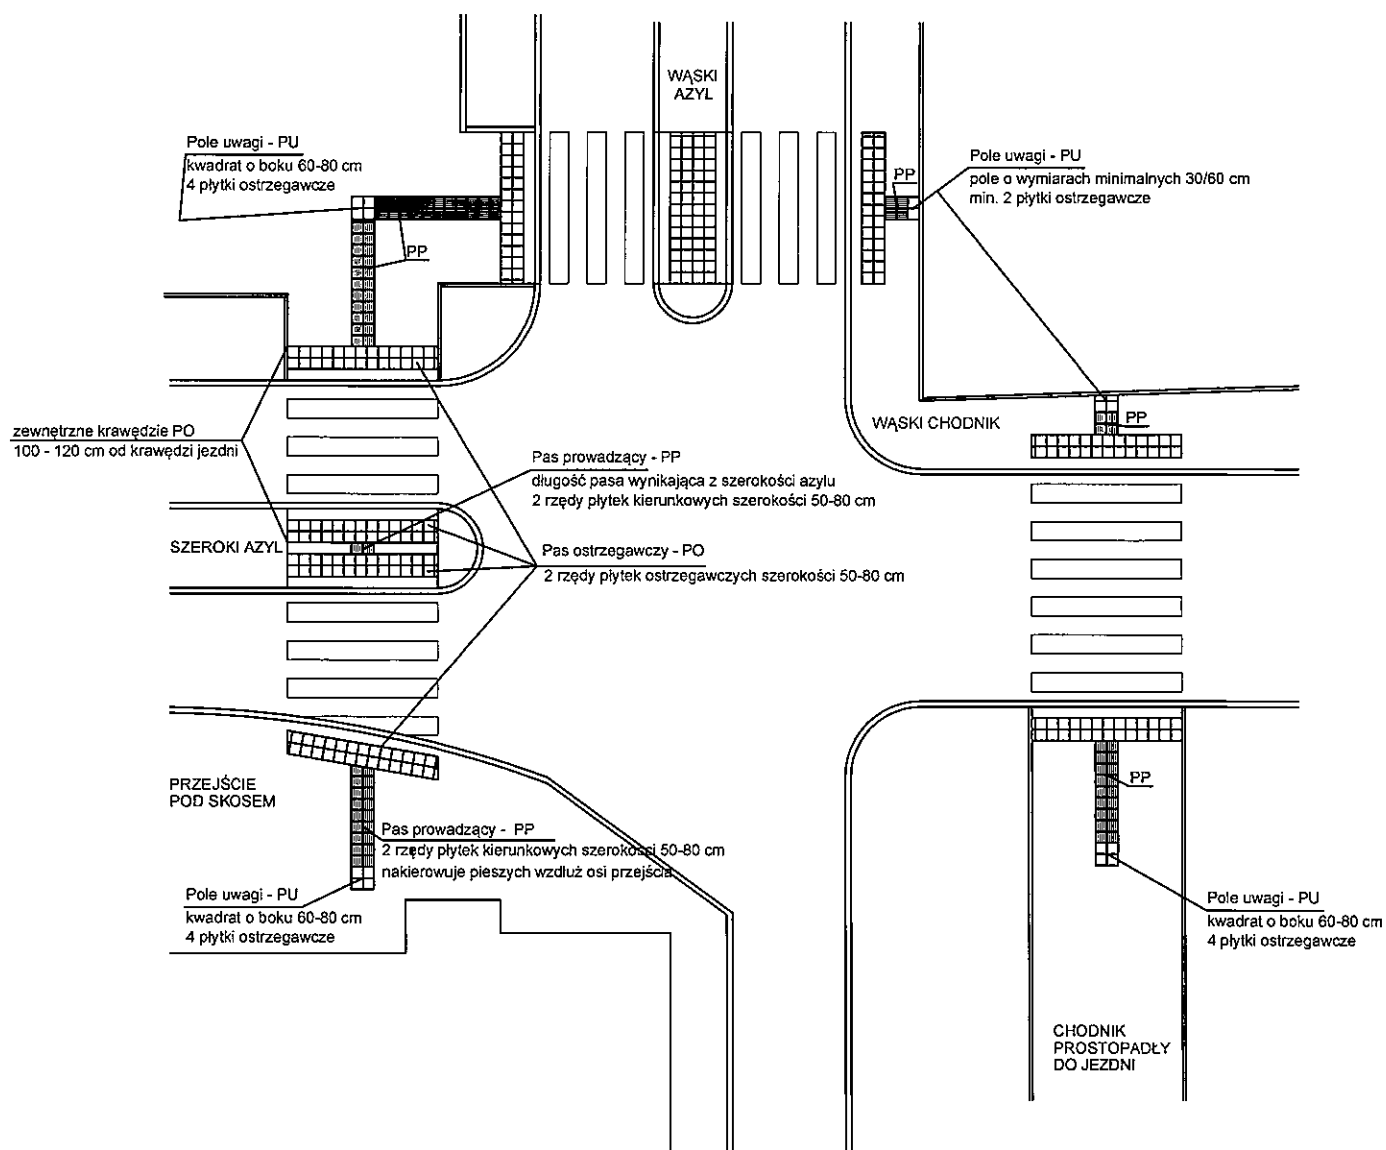

ZAKOŃCZENIE PASA KIERUNKOWEGO POLEM UWAGI


Płytki fakturowa
ostrzegawcza




Pole uwagi - PU
4 szt płytek
ostrzegawczych

Pas prowadzący - PP





2 rzędy płytek kierunkowych

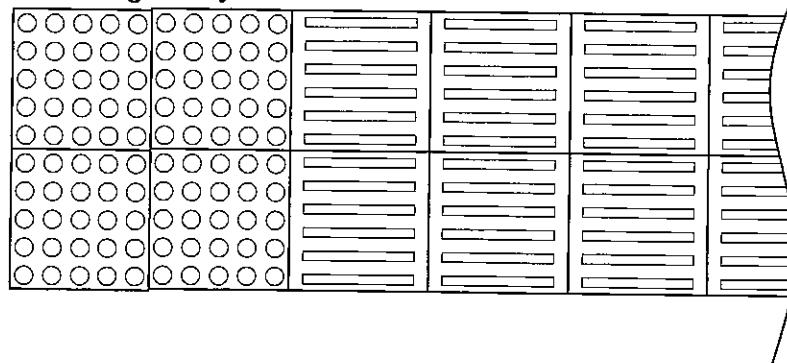


Płytki fakturowa
kierunkowa




DOPUSZCZALNE WARIANTY DOCINANIA PŁYTEK FAKTUROWYCH W MIEJSCU STYKU Z KRAWĘDZIĄ CHODNIKA

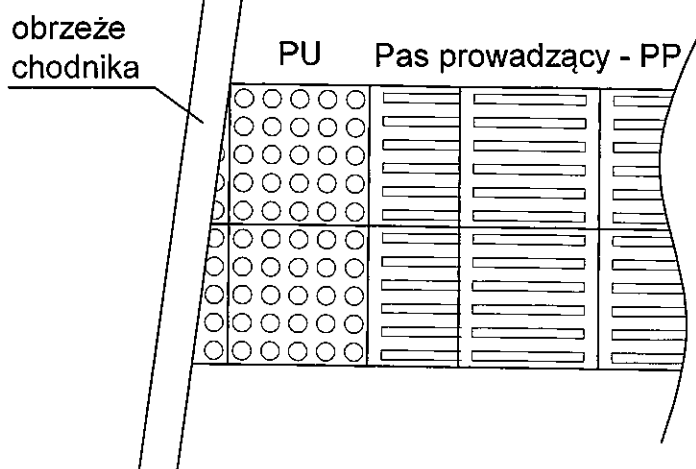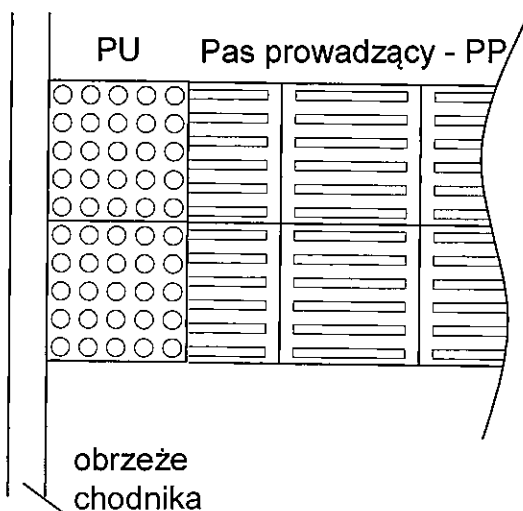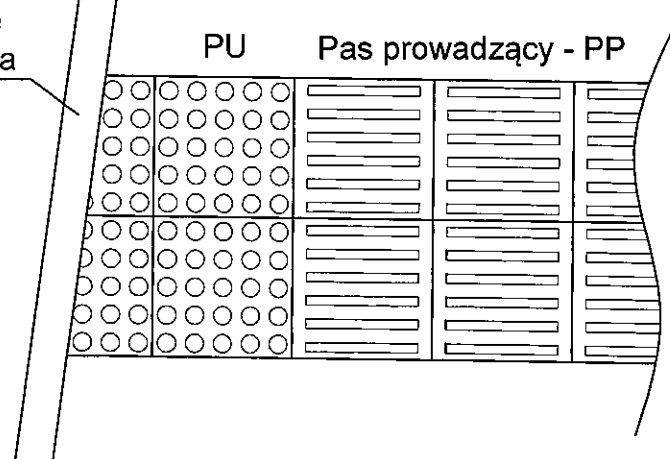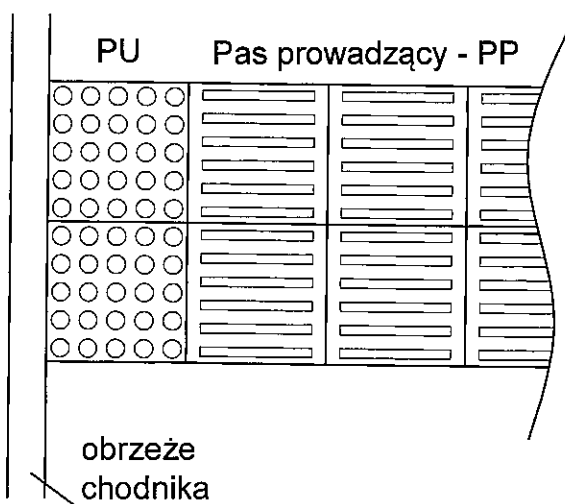

TYPOWY PRZYKŁAD DLA CHODNIKA
SZEROKOŚCI 200cm (2 bieżnie)

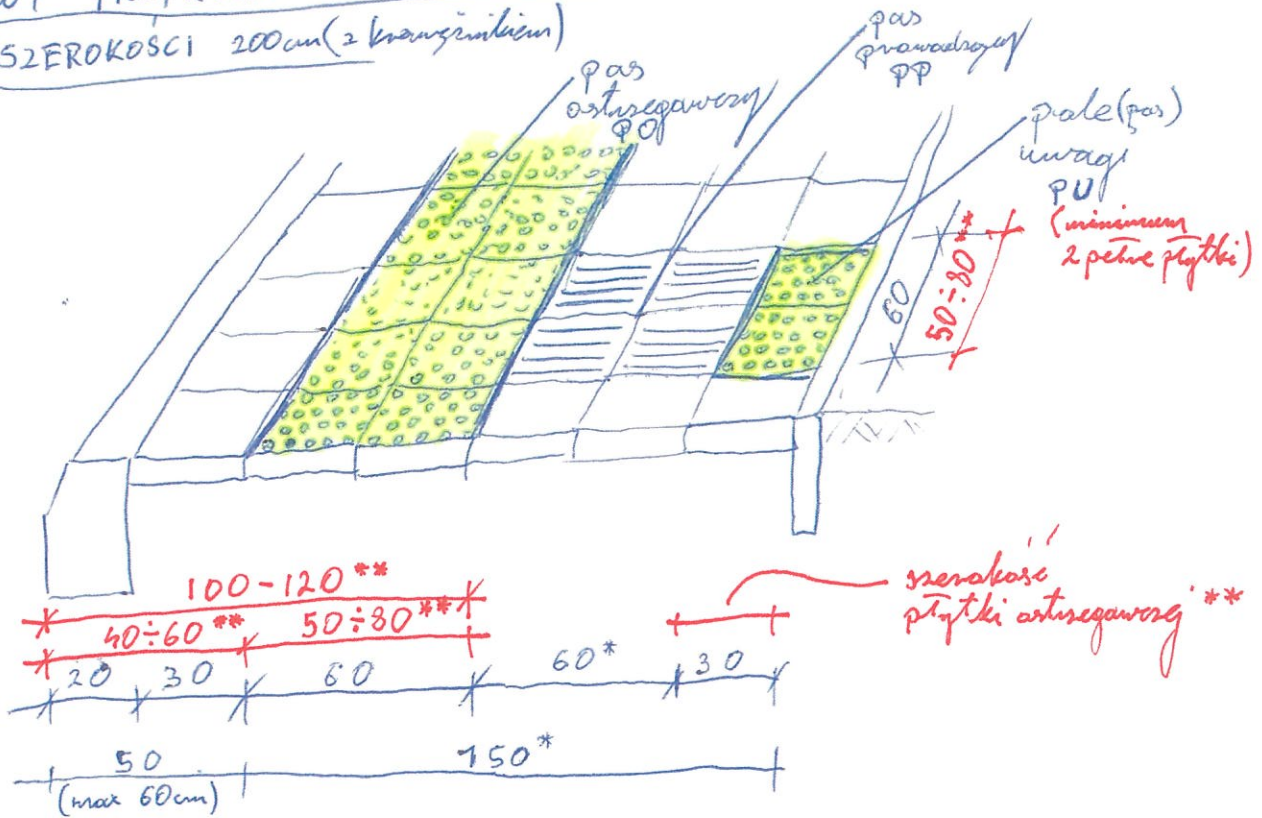

- * - wartość zmienna dla różnych szerokości chodnika
- ** - zakresy wymaganych szerokości



plythi astrogaster
w kolonie ietym



stytki prowadzące
w kierunku jasnym (czerny, jasno żółty, biały)




Pytłki namierzeni drągi
w kolonie kontrastowym

TYPOWE PRZYKŁADY AZYL DLA PIESZYCH

przytłoczone rozwiązaniem
dla osyłu serokasy 200 oraz 250 cm

AZYL size < 250

Dopuszczalne
pominięcie
para przewodzącego

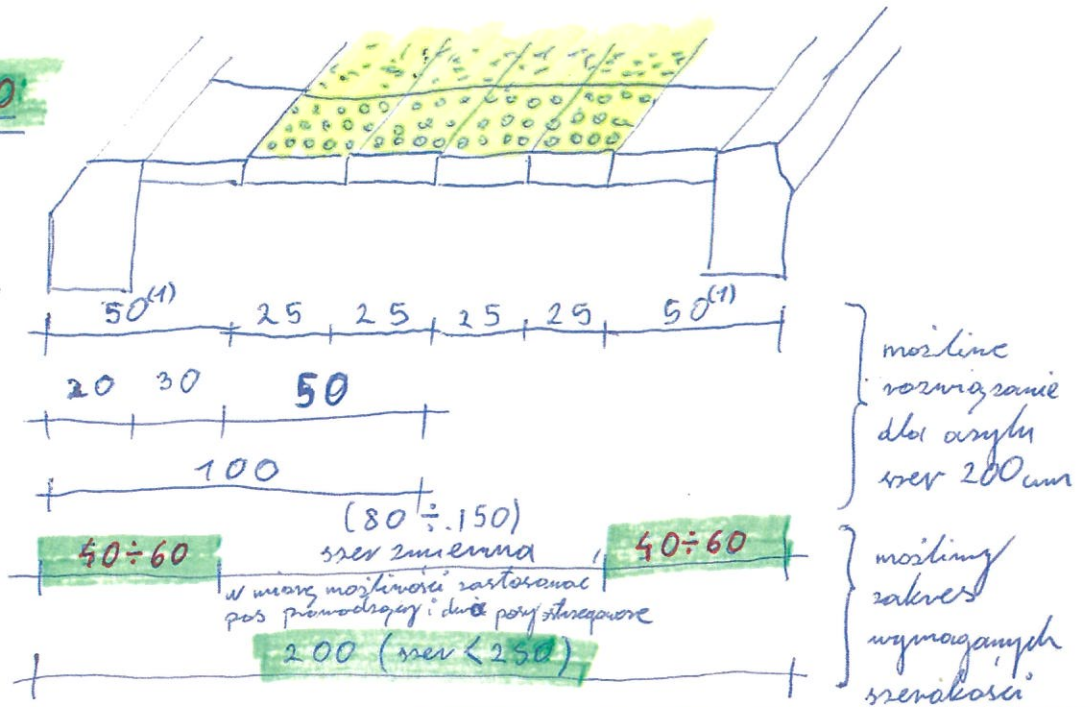

AZYL $\text{szerv} \geq 250$

wymagający
pas prowadzący

