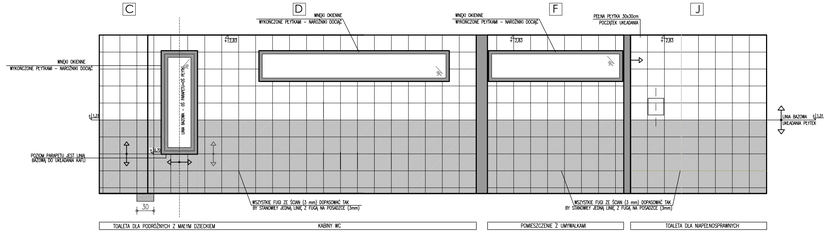

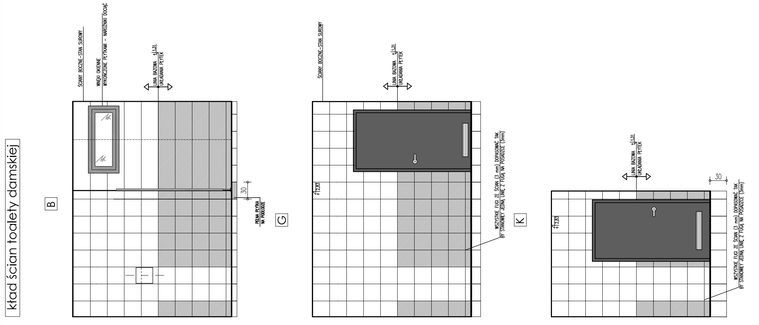

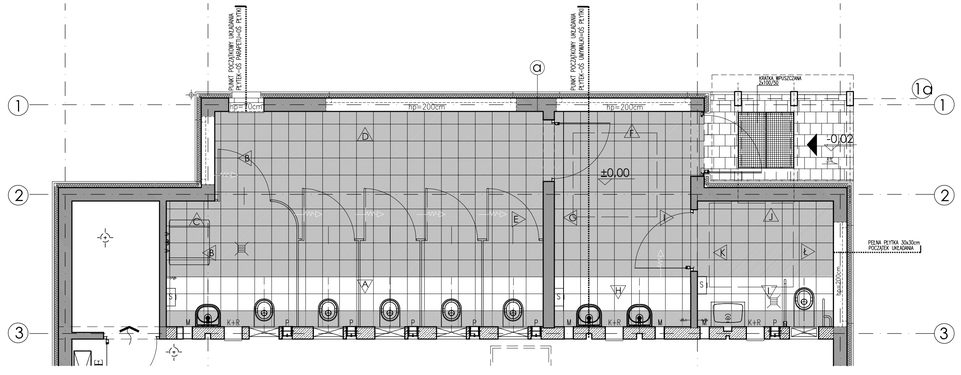







klad ścian toalety damskiej

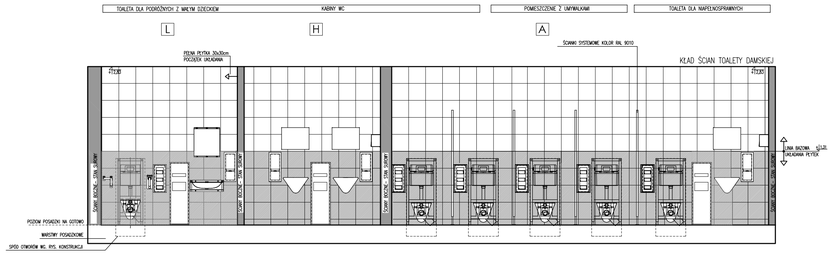

UWAGA!

- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ POZIOMY POSADZEK I STROPÓW SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE, PROJEKT ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, NUMERY POZYCJI I WYMIARY TYCH ELEMENTÓW ZGODNIE Z PT. KONSTRUKCJI
- WYMIARY PODANO W ŚWIETLE SUROWYCH MURÓW NA WYS. 1m OD PODŁOGI

PPP=±0,00= 112,12 m.n.p.m, WILKOWICE WSCH.
PPP=±0,00= 111,02 m.n.p.m WILKOWICE ZACH.

OZNACZENIA PRZYBORÓW SANITARNYCH

①		PISUAR ŚCIENNY (315x342x733) STAL NIERDZEWNA (MONTAŻ WG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO NA STELAŻU)
②		MUSZLA USTĘPOWA (360x550x353) STAL NIERDZEWNA (MONTAŻ WG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO NA STELAŻU)
③		MUSZLA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (360x700x351) STAL NIERDZEWNA (MONTAŻ WG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO NA STELAŻU)
④		UMYWALKA (450x400x280) STAL NIERDZEWNA, (MONTAŻ WG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO NA SRUBY)
⑤		UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (600x440x200) STAL NIERDZEWNA, (MONTAŻ WG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO NA SRUBY)
⑥		DOZOWNIK MYDŁA 215x325x200 (wym. otworu w murze 180x460) STAL NIERDZEWNA (DOMKO Z POM. TECH.)
⑦		POJEMNIKOWY DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO 243x459x174 (wym. otworu w murze 180x460) STAL NIERDZEWNA (DOMKO Z POM. TECH.)
⑧		PODAJNIK NA RĘCZNIKI Z KOSZEM 350x257x712 (wym. otworu w murze 320x1105) STAL NIERDZEWNA
⑨		ELEKTRONICZNA SUSZARKA DO RĄK STAL NIERDZEWNA
⑩		LUSTRO 490x380x7 wandaloodporne, z polerowanej stali nierdzewnej
⑩*		LUSTRO pochylone ukośnie 460x531x62 wandaloodporne,
⑪		PORĘCZ WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSP. UCHYLNA I STAŁA ŁUKOWA mocowane do ściany nosowej STAL NIERDZEWNA
⑫		PRZEMIAN SKŁADANY (MONTAŻ WG SYSTEMU) (900x700)

	PŁYTKA GRESOWA (300x300mm), kolor BIAŁY, MROZOODPORNA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE, ANTYPOŚLIZGOWA O PARAMETRZE ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: R9A
	PŁYTKA GRESOWA (300x300mm), kolor SZARY, MROZOODPORNA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE, ANTYPOŚLIZGOWA O PARAMETRZE ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: R9A
FUGA SZEROKOŚCI: 3mm O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCIERANIE I NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI W KOLORZE JAK PŁYTKA (POMIĘDZY BIAŁYMI – BIAŁA, POMIĘDZY SZARYMI – SZARA)	
POSZCZEGÓLNE FUGI ZE ŚCIAN (3 mm) DOPROWADZIĆ TAK BY STANOWIŁY JEDNĄ LINIĘ Z FUGĄ NA POSADZCE (3mm)	
SUFIT PODWIESZANY PEŁNY STC GKFI NA RUSZCIE SYSTEMOWYM ● KOLOR BIAŁY ● pomieszczeniach sanitarnych malowany farbą lateksową ● kolorze BIAŁYM ● pomieszczeniach pomocniczych malowany farbą lateksową ● kolorze BIAŁYM	
POZOSTAŁE ŚCIANY POKRYTE FARBĄ ZMYWALNĄ, odporną na działanie wilgoci farbą lateksową, kolor BIAŁY	

UWAGA!!!
Podane w projekcie materiały pokazują poziom jakościowy zaprojektowanych urządzeń i materiałów budowlanych. Materiały użyte w realizacji powinny być o nie gorszych parametrach i właściwosciach.

Nr	Typ modyfikacji	Data	Imię i nazwisko

Inwestor / Zamawiający
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Jednostka projektowa
URS Polska Sp. z o.o
ul.Rejtana 17, 02-516 Warszawa
Biuro we Wrocławiu ul.Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Stadium	Zadanie
PW	**Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo Etap I od km 0+000 do km 19+140**
Nr tomu	Nazwa tomu
11/04/02(I)	**Budynki WC**
Branża	Tytuł rysunku
Architektura (ARCH)	**KŁADY ŚCIAN TOALETA DAMSKA**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Piotr Jarzombek	6553/IEPW spec. arch. WOKAL WP-0073	
Projektant	mgr inż. arch. Emilia Maleszka		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Przybyła	4806/PWW02 spec. arch. WOKAL WP-0176	

Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
PL1292	**1:50**	**07.2014r.**		**05-03**

Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku	Rewizja
PW	**ARCH**	**7+100**	**-**	**11/04/02(I)**	**3/3**	**00**