


ELEMENT	Przekrój [cm]	Długość [m]	Sztuk	mb	m3
krokwie	8 x 14	5,221	34	177,51	1,99
jełtka	6,3 x 12	1,345	15	20,175	0,15
platew	16 x 18	12,376	1	12,376	0,36
miecz	16 x 16	0,850	4	3,4	0,09
deska okapowa	2,5 x 29	12,376	2	24,752	0,18
przekładka dystansowa	12 x 4	0,420	4	1,68	0,01
				Razem	2,77

Przekładka dystansowa pomiędzy krokwią a jełtką w dźwigarze przedskrajnym - wykonać 4 szt.

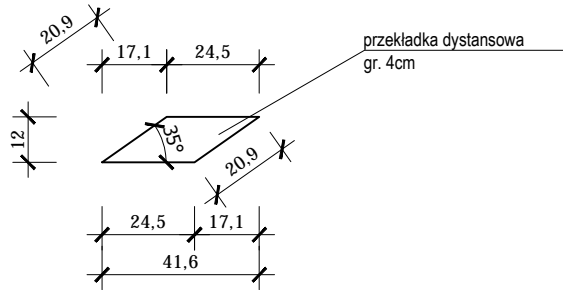

Drewno C-24

Strugane czterostronnie

Konstrukcję zabezpieczyć środkami grzybobójczymi, owadobójczymi oraz do stopnia NRO

Połąć dachu należy stężyć wiatrownicami z desek 3,8x14cm mocowanymi od spodu krokwii

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictw Niezgoda i
Wilkowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

ADRES

Niezgoda, gm. Żmigród
dz. nr 375, obręb 0032 Niezgoda

INWESTOR

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Żmigród
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a

RYСУNEK

KANCELARIA
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
upr. nr WKP/0075/POOK/11

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 50

DATA

09.2019

NR RYS.

K.4