Charakterystyka techniczna /zobrównież rys./

Wymiary podstawowe		SDO-2,5L	SDO-2,5V	SDO-2,5N
Udźwig Q		25kN/2500kg/	25kN/2500kg/	25kN/2500kg/
Wysokość podnoszenia	h max =	1800 mm	1800 mm	1800 mm
	h min =	150 mm	150 mm	150 mm
Prędkość podnoszenia	V max =	3 m/min	3 m/min	3 m/min
	lub	2,4 m/min	2,4 m/min	2,4 m/min
	lub	2 m/min	2 m/min	2 m/min
Liczba kolumn n	=	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki
Wymiary gabarytowe Wysokość	H =	2590 mm	2590 mm	2590 mm
Szerokość	A =	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Długość ramy	L =	1800 mm	1800 mm	2000 mm
Szerokość w świetle między kolumnami	B =	2320 mm	2260 mm	2320 mm
Ciężar własny dźwignika	P =	900 kg	900 kg	900 kg

Zestawienie wyposażenia instalacji elektrycznej:

napęd - silnik elektryczny szt. 1
- typ SZJKe-034b
- moc N = 4 kW/3kW/
- napięcie U = 380 V, 50 Hz

- prędkość obrotowa n = 1430 obr/min

sterowanie: zasilanie obwodu sterowania transformatorem
- 380 V/24V/63 VA sztuk 1
- styczniki MSM 1-24 V/50 Hz sztuk 2
- przekaźnik termiczny P 16 sztuk 1
- wyłącznik krańcowy typu "Crouzet" sztuk 5
- przycisk sterowniczy N2 - 1kD2 sztuk 2
- zabezpieczenie obwodu sterowania 1 A sztuk 2

Przewód zasilający silnik OPI 4x1,5 mm^2

Przewód obwodu sterowania OPI 4x1,5 mm^2

Dźwigniki SDO-2,5 mogą być wykonywane w trzech odmianach /patrz rys. nr 2 a,b,c/

- SDO-2,5V
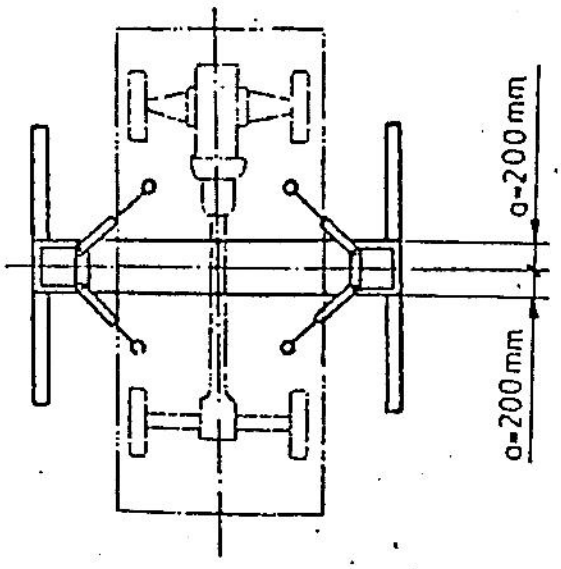
Dźwignik o kolumnach symetrycznych i równych ramionach