

KNK BUDOWNICTWO
=====

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Projekt budowlany

TEMAT:	ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO – STODOŁY DREWNIANEJ w msc. ZABRODZIE
ADRES INWESTYCJI:	Zabrodzie, gm. Kluczewsko
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przedbórz
PROJEKTOWAŁ:	inż. INŻ. ZBIGNIEW GAJOS Upoważniony do projektowania, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli oraz instalacji wod.-kan., gazowych, ciepłych i klimat. wentylacyjnych KL-562/94; KL-16/87
DATA OPRACOWANIA:	KIELCE , LISTOPAD 2025 R.

KNK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25-346 Kielce, ul. Zagórska 171 , tel. 48 518 642 292, e-mail; z.gajos@wp.pl; www.knk-kielce.pl
NIP: 6572954531, REGON: 386949788, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000857218.

Projekt rozbiórki budynku gospodarczego – stodoły drewnianej w msc. Zabrodzie, gm. Kluczewsko

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	Strona
1	Spis treści	2
2	Oświadczenie projektanta	3
3	Dokumenty formalne	4-5
5	Podstawa opracowania	6
5	Opis terenu	6
6	Opis stanu istniejącego	8
7	Opis techniczny rozbiórki	11
8	Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	15

inż. ZBIGNIEW GAJOS
 Upoważniony do projektowania, kierowania,
 nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
 oraz oceniania i kontrolowania stanu
 technicznego w zakresie wszelkich
 budynków i innych budowli oraz instalacji
 wod.-kan., gazowych, ciepłych i klimat. wentylacyjnych
 KL-562/94; KL-16/87

OŚWIADCZENIE

Projektant:

inż. Zbigniew Gajos

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. , nr 89 poz. 414 ,
późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlany

rozbiórki budynku gospodarczego – stodoły drewnianej w miejscowości Zabrodzie, gm. Kluczewsko

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
oraz oceniania i kontrolowania stanu
technicznego w zakresie wszelkich
budynków i innych budowli oraz instalacji
wod.-kan., gazowych, ciepłych i klimat. wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87

Podpis projektanta

DUPLIKAT

Kielce, 1987-02-28

URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH
Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
ul. Al. IX Wieków 3

Nr ewid. KL-16/87

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

**Obywatel GAJOS ZBIGNIEW
TECHNIK BUDOWLANY**

urodzony dnia 21 stycznia 1960r. w Chęcinach
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

OBYWATEL GAJOS ZBIGNIEW jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno - melioracyjnych.
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje :

Ob. Zbigniew Gajos
ul. Zgoda 9/11 m 21
25- 378 Kielce

Oryginał dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisał Główny Architekt Wojewódzki Dyrektor Wydziału mgr inż. arch. Aleksander Dobrowolski.

Duplikat uprawnień budowlanych wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kielce, 2015. 01.26



Z up. WOJEWODY
[Signature]
mgr inż. arch. Aleksander Dobrowolski



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2LN-MFD-SBB *

Pan Zbigniew Gajos o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0160/03
adres zamieszkania ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Opis Techniczny

Rozbiórki budynku gospodarczego w msc. Zabrodzie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora
2. pomiary w terenie
3. wizja lokalna w terenie

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie określone na podstawie art. 31 ust.1 i 2 w zw. z ust. 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) ma na celu zgłoszenie do organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej rozbiórki budynku gospodarczego – stodoły w miejscowości Zabrodzie, gm. Kluczewsko. Projekt obejmuje opis robót rozbiórkowych budynku drewnianego z dachem drewnianym dwuspadowym.

W skład opracowania wchodzi opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

2. OPIS TERENU

2.1. Opis lokalizacji

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie miejscowości Zabrodzie na działce o numerze ewidencyjnym 54/1 obręb Zabrodzie, gm. Kluczewsko.

2.2. Istniejące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem nie jest terenem uzbrojonym w instalacje.

2.3. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się rozbiórkę budynku gospodarczego - stodoły drewnianej oraz wyrównanie terenu i jego uporządkowanie. Nie przewiduje się robót innych niż wymienione.

2.4. Dane informujące czy teren lub obiekty na terenie są wpisane do rejestru zabytków oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka, na której znajduje się zabudowa do rozbiórki nie jest zabytkiem nieruchomym i nie leży w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren opracowania nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

2.6. Dane obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ROBÓT

Oddziaływanie robót, które będą towarzyszyć robotom rozbiórkowym obiektu budowlanego nie odnoszą się do zabudowy sąsiedniej.

ODPADY

Odpady powstałe podczas robót rozbiórkowych będą to odpady budowlane składające się z drewna, betonu, gruzu ceglanego, itp.

Materiały należy składować z zachowaniem segregacji lub oddawać bezpośrednio wytwórcy odpadów celem utylizacji.

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę (wykonawca), chyba że umowa stanowi inaczej.

Jeżeli więc umowa nie wskazuje, iż wytwórcą odpadów jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót dopełnić wspomnianych wyżej obowiązków.

Przekazanie odpadów na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami powoduje, że przekazujący te odpady staje się podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

Roboty rozbiórkowe nie będą powodować żadnego rodzaju promieniowania. Hałas będzie występować podczas robót, do wykonania których zostaną użyte maszyny ogólnobudowlane. Hałas może być odczuwalny dla otoczenia, ale roboty te realizowane będą w czasie dnia.

WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I ZIEMIĘ

Nie przewiduje się wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres robót eliminuje wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Na zagospodarowanie terenu składa się:

- budynek gospodarczy - stodoła do rozbiórki w odległości:
 - 0,00 m od najbliższej granicy działki nr 54/4
 - 16,00 m od działki nr 57
- budynek gospodarczy murowany przeznaczony do rozbiórki

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny pełniący funkcję magazynową. Wysokość budynku stodoły do kalenicy wynosi 4,60 m. Fundamenty betonowe w postaci ław fundamentowych i ścian fundamentowych. Ściany konstrukcyjne drewniane na szkielecie z krawędziaków, oszalowane deskami. Budynek nie jest podpiwniczony. Wejścia do pomieszczeń od strony północnej budynku. Posadzka w centralnej części pomieszczenia – klepisko (część posadzki na szerokości wrót) betonowa na podsypce piaskowej, a w sąsiadkach posadzka gruntowa. W obiekcie brak podłączonych mediów.

Obecnie obiekt jest nieużytkowany.

3.1 Dane ogólne

- 3.1.1. Powierzchnia zabudowy - 48,53m²
- 3.1.2. Powierzchnia użytkowa - 45,32 m²
- 3.1.3. Kubatura - 167,68 m³

3.2. Określenie stanu technicznego


Pokrycie dachowe z dachówki cementowej „marsylki” nieszczelne, częściowo spękane dachówki, porośnięte mchem. Drewniana więźba dachowa miejscami zawilgocona i uszkodzona przez wody opadowe i owady. Drewno więźby dachowej z widocznymi uszkodzeniami przez wilgoć, owady i grzyby pleśniowe. Ściany bez widocznych pęknięć i ubytków materiału. Ściany zewnętrzne drewniane w stanie technicznym zadowalającym. Wrota wejściowe w złym stanie technicznym, zawilgocone, wypaczone, uszkodzone przez owady z ubytkami drewna i brakami okuć. Posadzka betonowa w stanie technicznym dostatecznym. Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych co odzwierciedlają zawilgocone posadzki.

Budynek jest nie użytkowany – pustostan - i od wielu lat nie był remontowany.

Ogólny stan techniczny budynku gospodarczego określa się jako zły.



Fot. nr 1 Ściana tylna stodoły

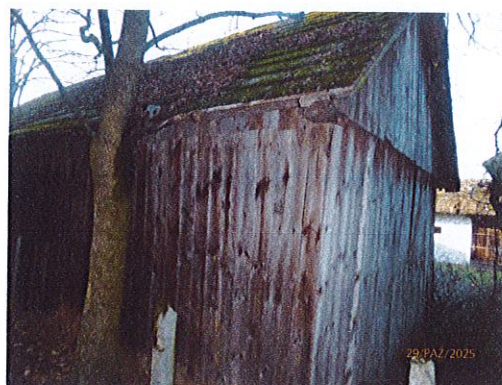

Fot. nr 2 Ściana szczytowa stodoły



Fot. nr 3 Fundamenty pod słupami



Fot. nr 4 Posadzka betonowa




Fot. nr 5 Sąsiek



Fot. nr 6 Murek z pustaków żużlobetonowych



Fot. nr 7 Sąsieć prawy

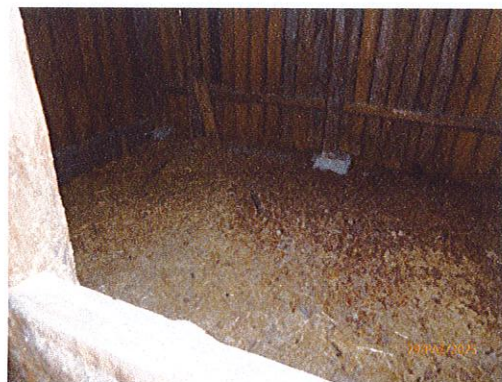

Fot. nr 8 Sąsieć lewy



Fot. nr 9 Ściana szczytowa



Fot. nr 10 Więżba dachowa



Fot. nr 11 Wrota drewniane

4. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.

Na terenie działki wydzielić strefy składowania poszczególnych materiałów z zachowaniem segregacji lub oddać je bezpośrednio po demontażu firmom utylizacyjnym.

Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”.

4.2. Strefy bezpieczeństwa

Wokół obiektu budowlanego przewidzianego do rozbiórki należy wykonać strefę bezpieczeństwa szerokości 10 m, oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

4.3. Technologia rozbiórki

4.3.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi i urządzeń ręcznych oraz mechaniczna z użyciem koparki. Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie naruszyć stateczności rozbieranego budynku. Usunięcie jednego elementu konstrukcyjnego nie może wywołać utraty stateczności i przewrócenie się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy zastosować montażowe podparcia. Nie wolno zostawić wolnostojących ścian nośnych powyżej 3,5 m, gdyż z uwagi na wiatr, bądź inne czynniki ściany mogą utracić stateczność. Nie dopuszcza się dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji w dole tej konstrukcji. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia się części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

Rozbiórkę budynku należy rozpocząć od zdemontowania pokrycia z dachówki cementowej. W następnej kolejności należy zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie elementy wyposażenia oraz drzwi, okno, więźbę dachową i strop drewniany na belkach.

Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, dokonać demontażu ścian konstrukcyjnych, posadzki oraz fundamentów. Po przeprowadzonej rozbiórce teren należy uporządkować.

Roboty rozbiórkowe powinna prowadzić brygada montażowa. Pracownikom wchodzącym w skład grupy rozbiórkowej należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy robotach rozbiórkowych i w zakresie stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

4.3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Projektuje się następującą kolejność wykonania robót przygotowawczych :

- zabezpieczenie placu rozbiórki ogrodzeniem,
- ustawienie suchych toalet przenośnych
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów,
- wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla samochodów
- wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów ,
- oznakowanie terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

4.3.3. Kolejność technologiczna rozbiórki budynku

- Wykonanie systemów zabezpieczeń na dachu.
- Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich.
- Rozbiórka pokrycia z dachówki cementowej.
- Demontaż łat drewnianych.
- Demontaż oszalowania szczytów
- Demontaż więźby dachowej.
- Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych.
- Demontaż oczepów.
- Rozbiórka ścian drewnianych.
- Rozbiórka posadzki cementowej.
- Odkopanie fundamentów.
- Rozbiórka fundamentów betonowych.
- Zasypanie wykopu po robotach rozbiórkowych piaskiem lub ziemią luźną wraz z zagęszczeniem sukcesywnie w miarę zasypywania oraz uporządkowanie terenu.
- Zdemontować ogrodzenie tymczasowe.
- Rozplantować ziemię.

4.3.4. Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki cementowej

Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć po uprzednim wygradzeniu. Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć od rozbiórki gąsiorów. Rozebraną dachówkę należy spuszczać z dachu za pomocą rynien lub nosidła. Nie dopuszcza się zrzucania dachówki z dachu. Niedopuszczalne jest również magazynowanie rozebranej dachówki na dachu. Rozebraną dachówkę należy

ułożyć w „sztaple” w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru, a następnie wywieźć z terenu budowy.

4.3.5. Segregacja odpadów i utylizacja

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla ludzi.

4.3.5.1 Transport odpadów i materiałów rozbiórkowych

Wytworzone materiały rozbiórkowe należy wydzielić, zeszkładować osobno – drewno, a odpady przeznaczyć do recyklingu i utylizacji. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Transport materiałów z prac rozbiórkowych prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go samochodami ciężarowym skrzyniowymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

4.3.6. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z technologią wykonywanych robót.

Narzędzia:

- łomy, kilofy, oskardy, młoty i przecinaki
- szlifierki elektryczne do cięcia
- łopaty, wiadra, taczki, wózki
- liny stalowe

Sprzęt:

- samochody: wywrotki, samochód skrzyniowy,
- koparko spycharka
- dźwig
- ubijak spalinowy

5. Transport

Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz zapewnią bezpieczeństwo sąsiednich obiektów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca robót rozbiórkowych będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiórki. Odwiezienie materiałów uzyskanych z rozbiórki i gruzu pojazdami samowyładowczymi na odpowiednie składowiska powinno następować z zabezpieczeniem materiałów przed spadaniem i przesuwaniem.

Projektant
inż. ZBIGNIEW GAJOS
Upoważniony do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
oraz oceniania i kontrolowania stanu
technicznego w zakresie wszelkich
budynków i innych budowli oraz instalacji
wod.-kan., gazowych, ciepłych i klimat. wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót.
- Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
- Strefa niebezpieczna, o której mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10m.
- Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnicowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnicową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.
- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
- Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

6.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- upadek pracownika z wysokości,
- przygniecenie pracownika zdemontowanymi elementami,
- podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania),
- braku stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
- okaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi,
- potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element,

Prace wykonywane na wysokości powyżej 2,0 m, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

W miejscu dokonywania robót powinna być umieszczona apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki opatrunkowe. W apteczce powinna znajdować się instrukcja pouczająca o sposobie stosowania poszczególnych leków oraz wskazująca adres i numer telefonu najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

6.2. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o problemach przy prowadzeniu robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy) robót, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót.

Opracował

inż. ZBIGNIEW GAJOS

upoważniony do projektowania, kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót
oraz oceniania i kontrolowania stanu
technicznego w zakresie wszelkich
budynków i innych budowli oraz instalacji
d.-kan., gazowych, ciepłych i klimat. wentylacyjnych
KL-562/94; KL-16/87


MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: WŁOSZCZOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 261301_2 KLUCZEWSKO
Obręb ewidencyjny: 0024 ZABRODZIE
Układ współrz. płas. prost. PL-2000


Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	2613.2013.102
Nazwa materiału zasobu	LSVI WHPA 245AD/MC24
Data wykonania kopii materiału zasobu	2025-10-14
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Przebieg Błęd
Inspektor ds. geodezji,
kancelarii i akasacji

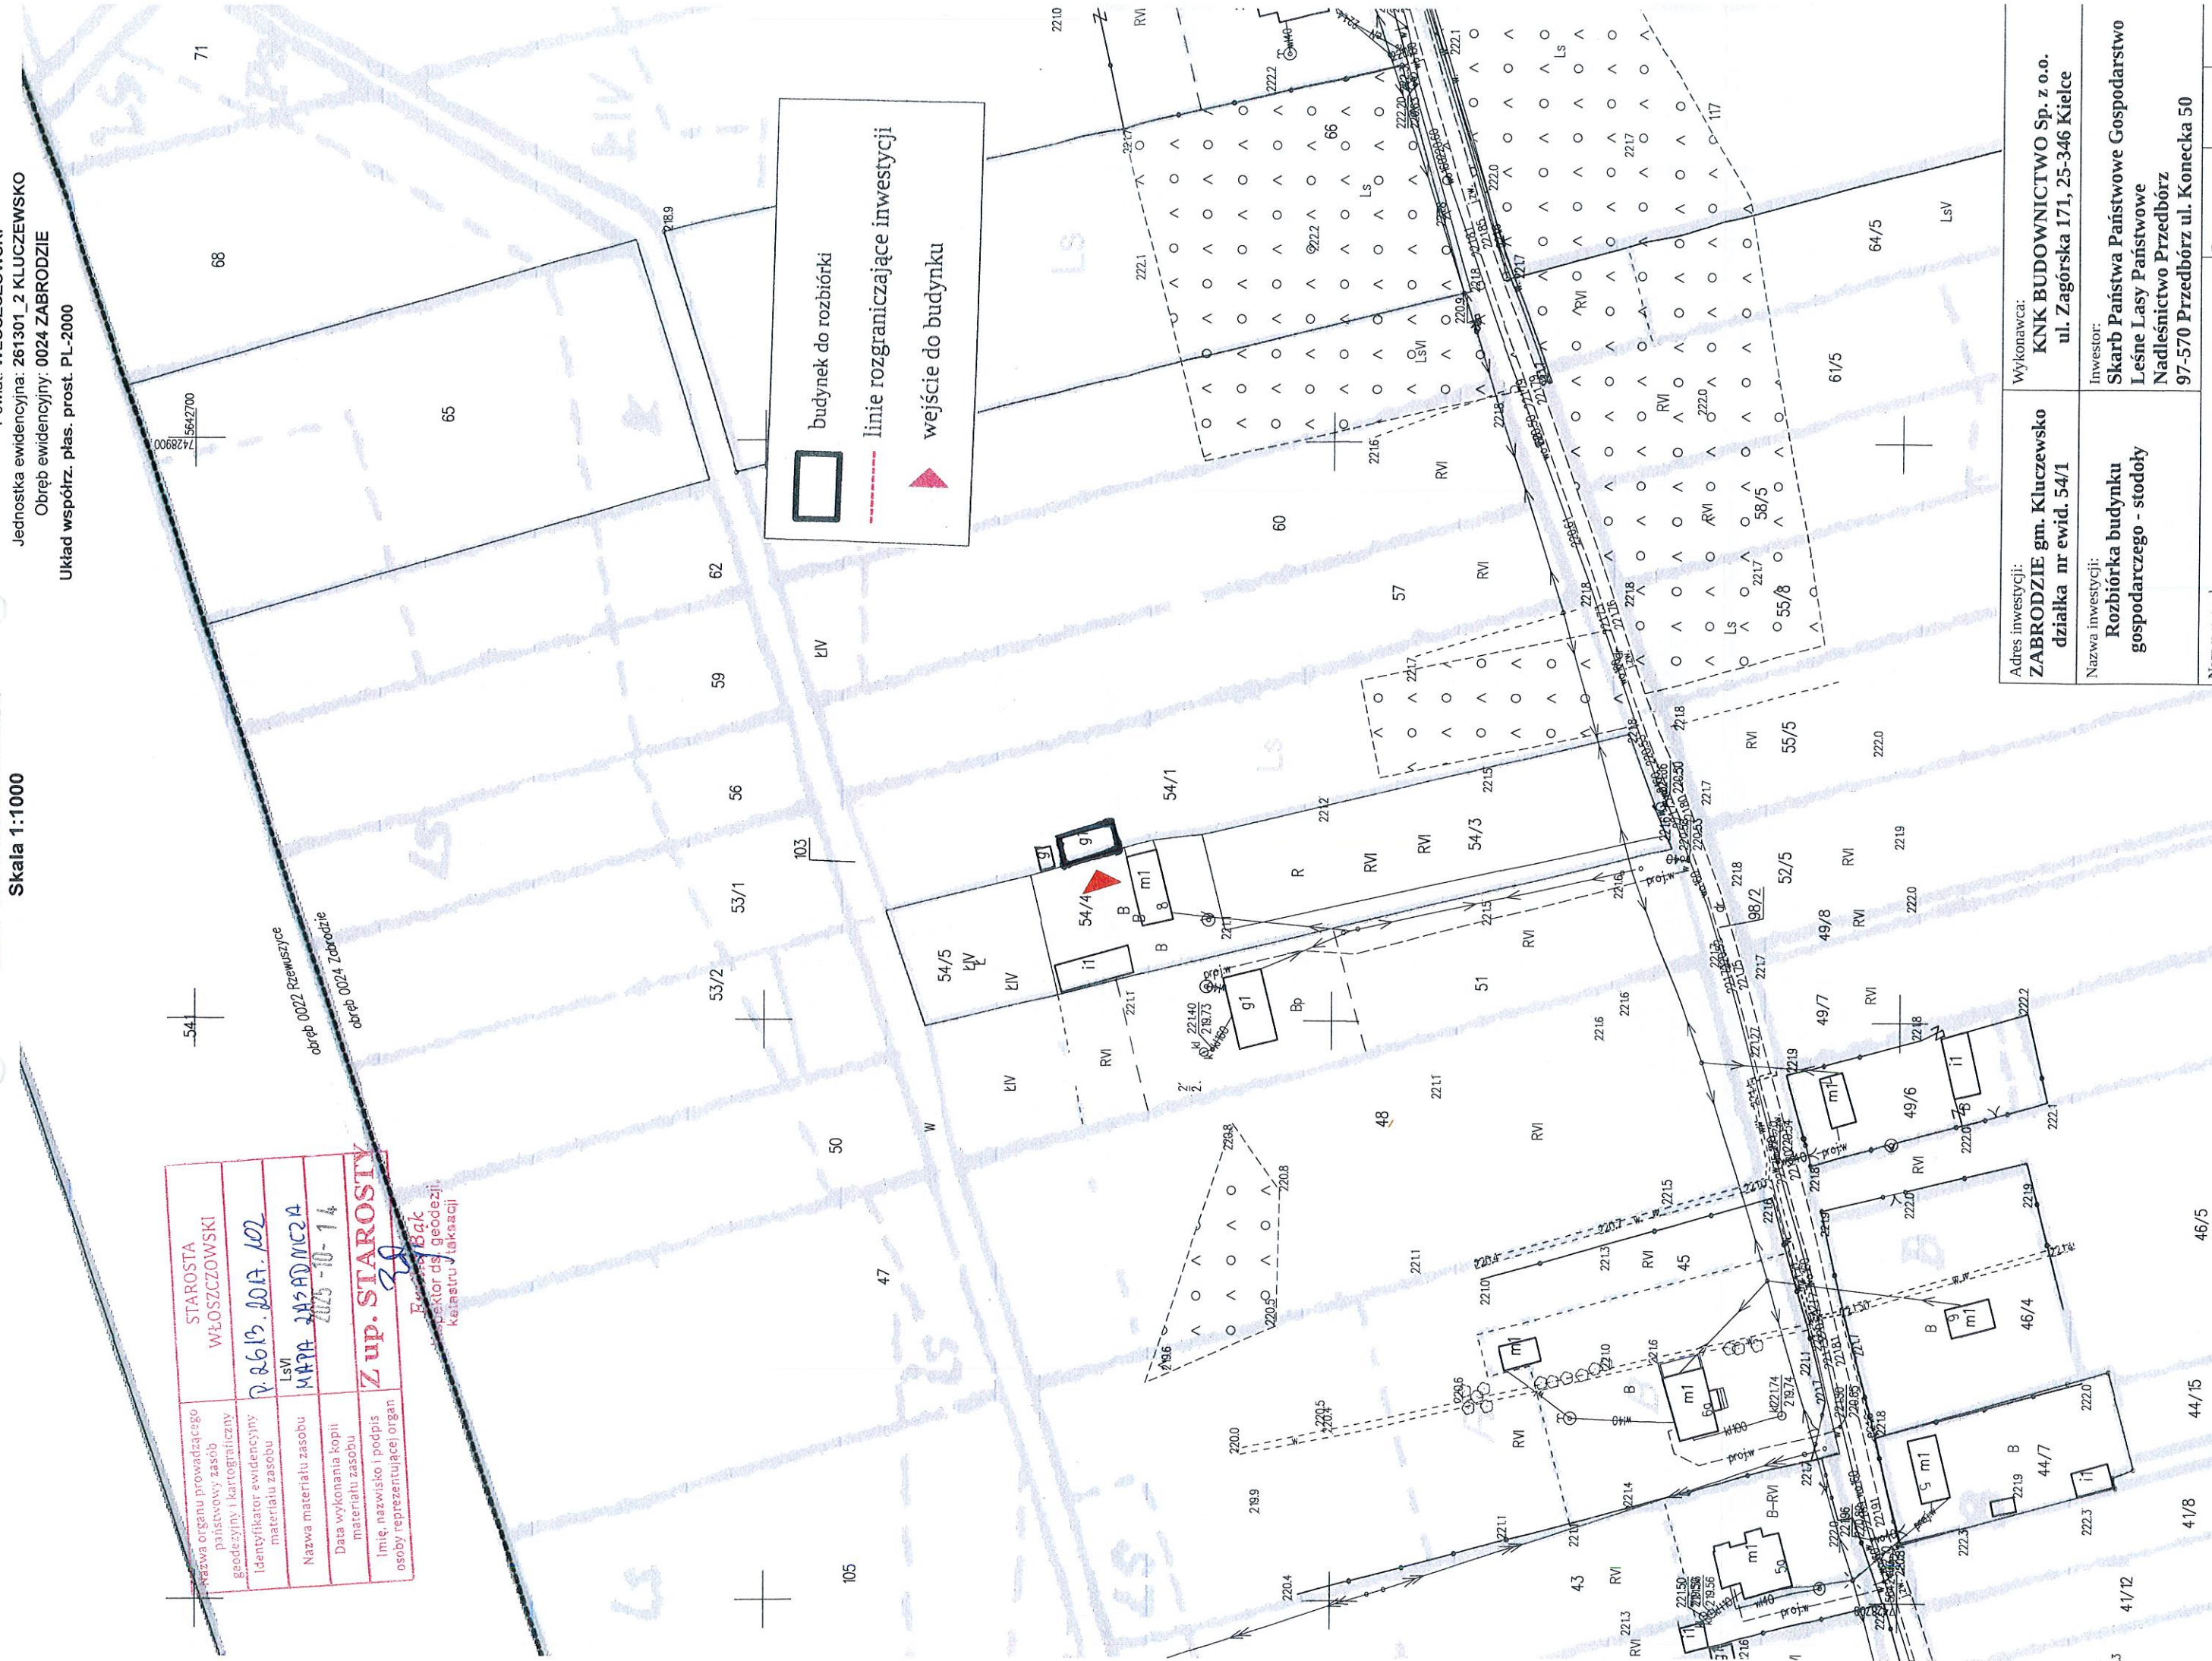

Adres inwestycji: ZABRODZIE gm. Kluczewsko działka nr ewid. 54/1	Wykonawca: KNK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce
Nazwa inwestycji: Rozbórka budynku gospodarczego - stodoły	Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Konecka 50
Nazwa rysunku: Szkielet usytuowania	Data: XI.2025
Projektant: Zbigniew Gajos	Skala: 1:1000
Stadium dokum.:	Nr upr. budowlanych: KL - 16/87
	Podpis: <i>[Signature]</i>
	Nr rys. M1


↓ B

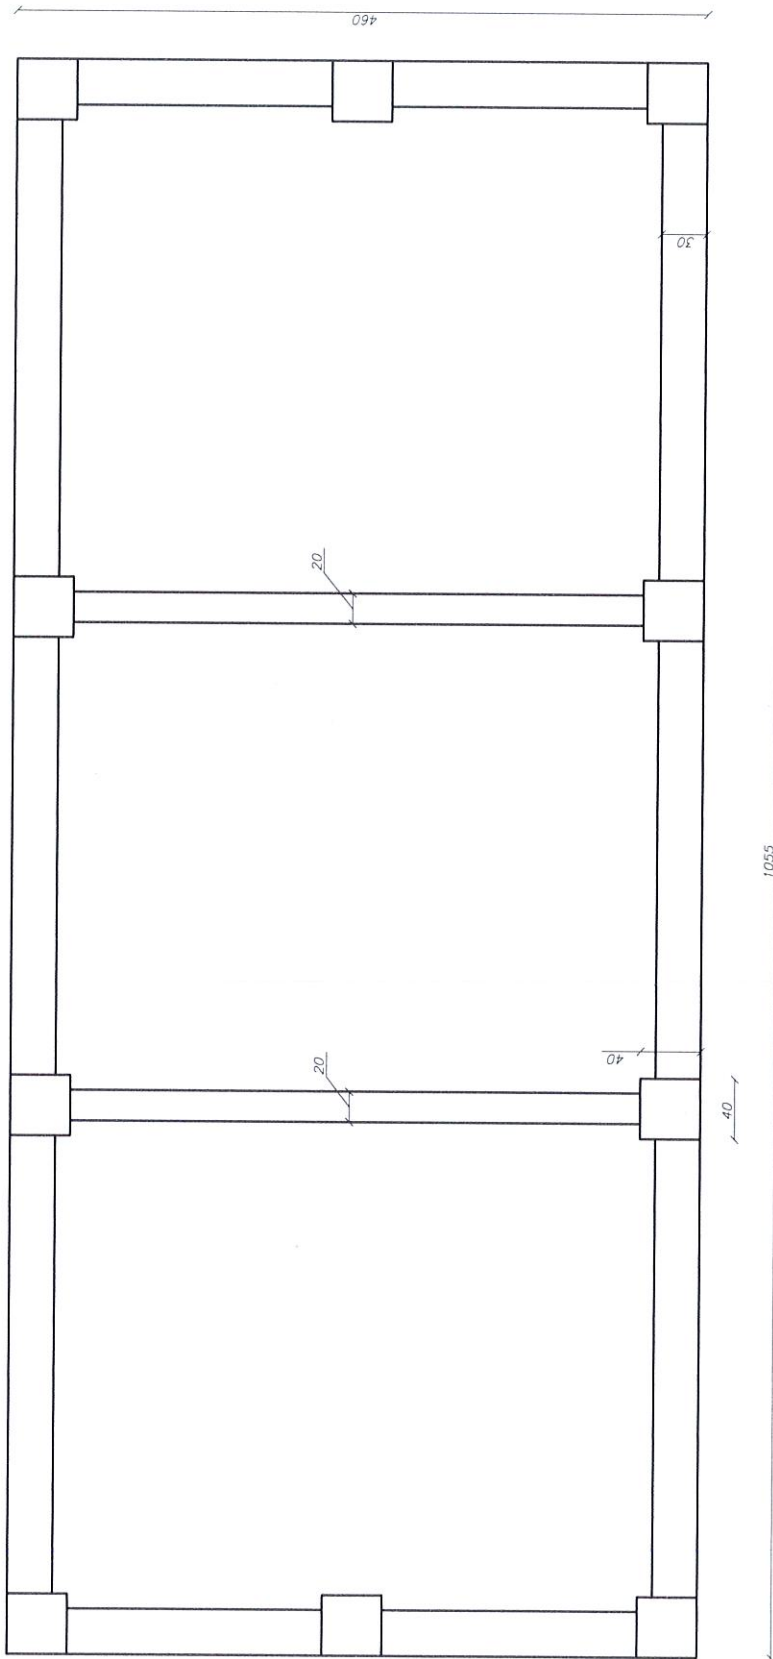


↑ A

↓ B

inż. Zbigniew Gajdos		KNK Budownictwo Sp. z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce	
Załącznik:	Investor:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Konecka 50	
Nazwa rysunku:	Rzut fundamentów		
Stadium dokumentu:	Projektant	Nr typ. budz:	Nr rpn.
PB	inż. Zbigniew Gajdos	KL-16/87	I
		Data: XI 2025 Skala: 1:50 Podpis: [Signature]	

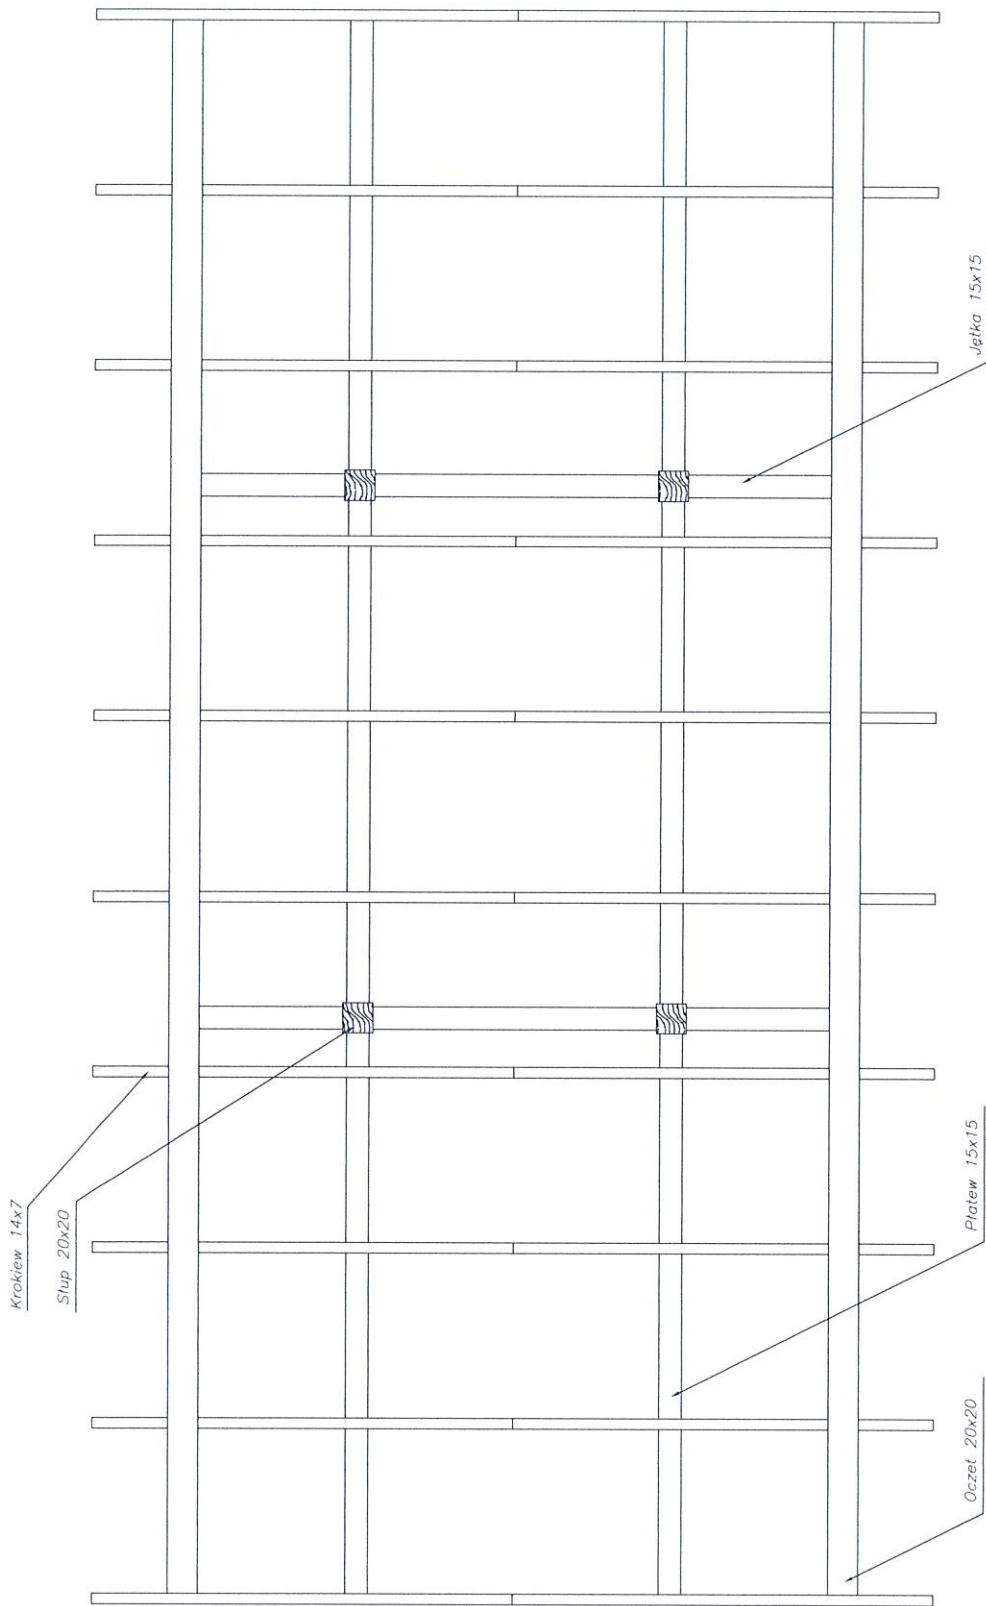


inż. Zbigniew Gajos		KNK Budownictwo Sp. z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce	
Zadanie: Inwentaryzacja budynku gospodarczego - stodoła drewniana	Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Konecka 50	Data: XI 2025	Skala: 1:50
Nazwa rysunku: Rzut dachu	inż. Zbigniew Gajos	Strona: 2	Strona: 2
Status dokumentu: PB	Projektant inż. Zbigniew Gajos	Nr upraw. inż.: KL-1687	Podpis:

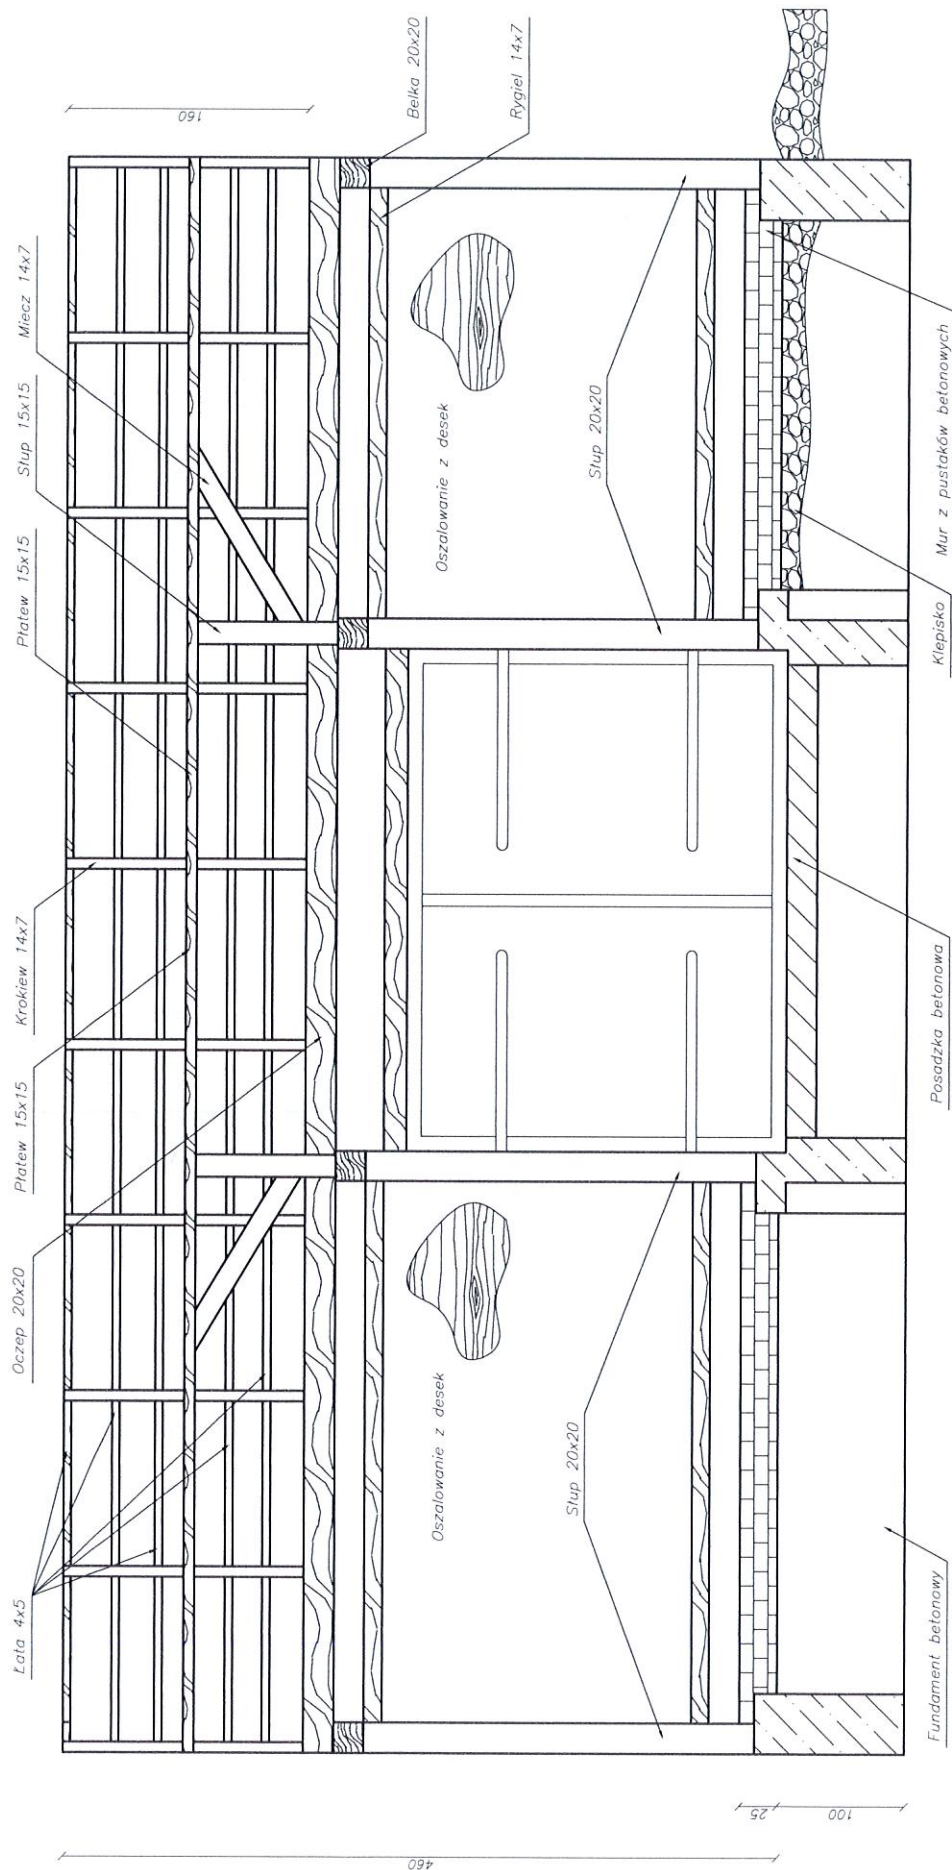


inż. Zbigniew Gajos	KNK Budownictwo Sp. z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce
Zadanie: Inwentaryzacja budynku gospodarczego - stodoła drewniana	Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Konecka 50
Nazwa rysunku: Przekrój A-A	Data: XI 2025
Skala: 1:50	Strona: 3
Projektant inż. Zbigniew Gajos	Przebieg: KL-16/87

[Signature]

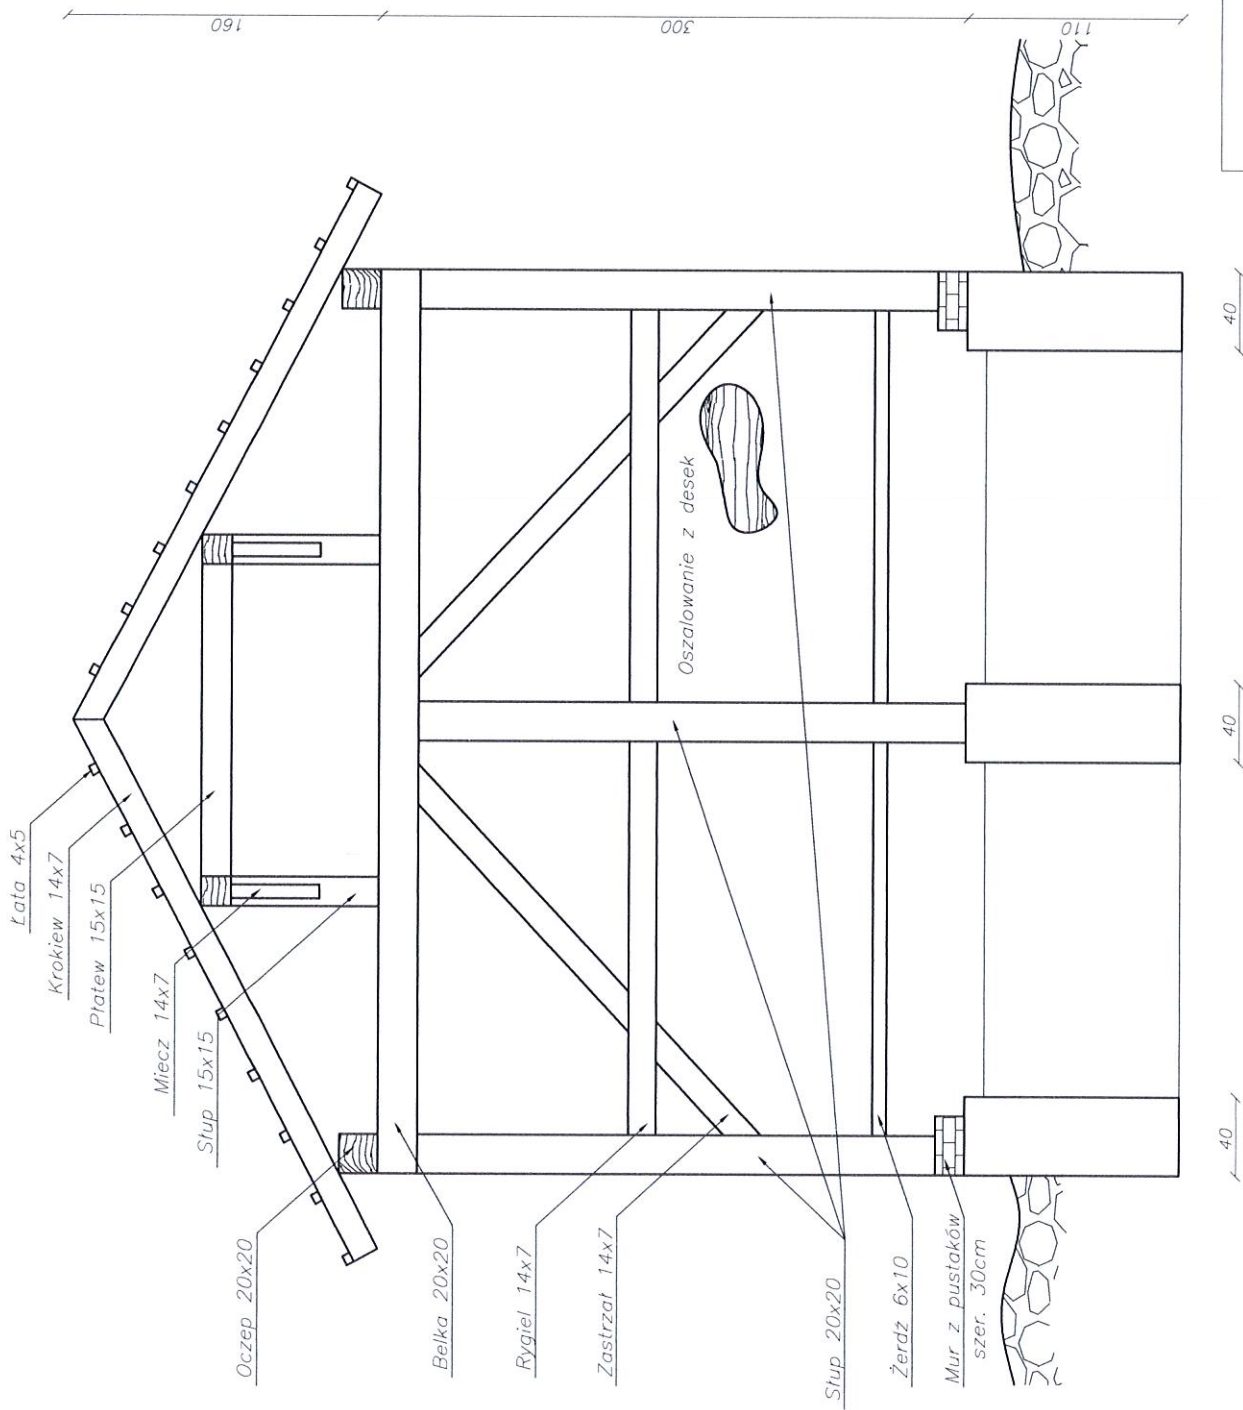


inż. Zbigniew Gajos		KNK Budownictwo Sp. z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce			
Zadanie: Inwentaryzacja budynku gospodarczego - stodoła drewniana		Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Kościelna 50			
Nazwa rysunku: Przekrój B-B		Data: XI 2025		Skala: 1:50	Nr rzy. 4
Projektant PB		inż. Zbigniew Gajos		Nr upraw. bud.: KL-1687	
inż. i architekt:		inż. Zbigniew Gajos			


[Signature]

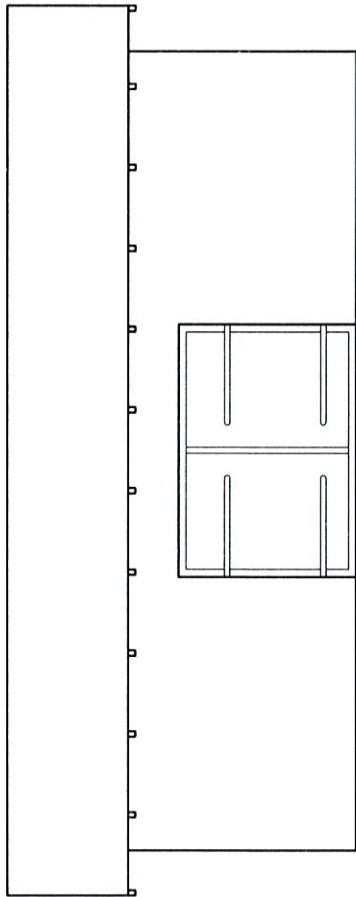


Elewacja południowa

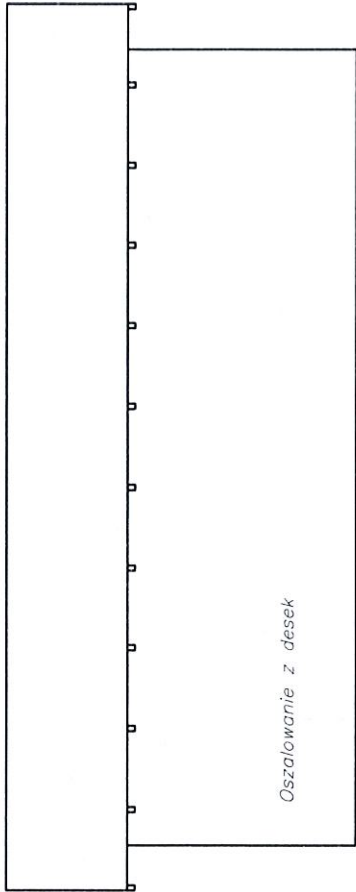

Elewacja północna

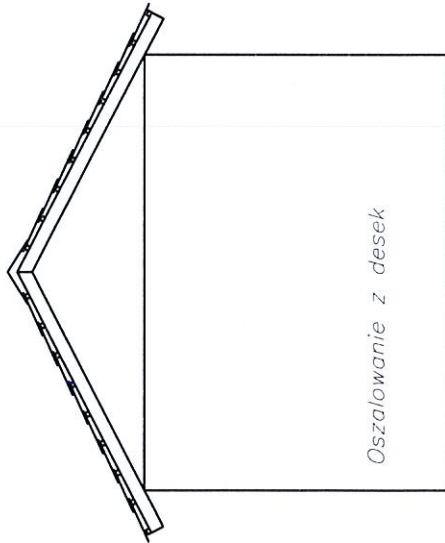

Elewacja wschodnia

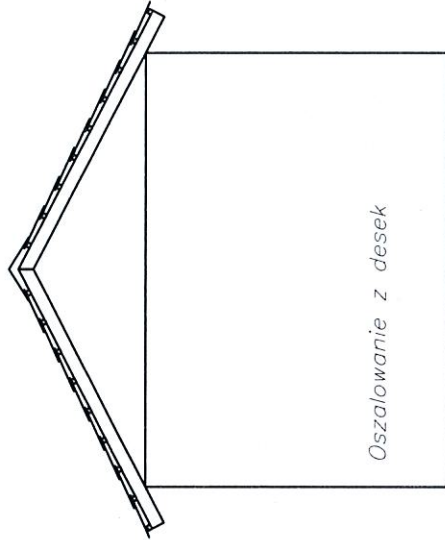

Elewacja zachodnia

inż. Zbigniew Gajos		KNK Budownictwo Sp. z o.o. ul. Zagórska 171 25-346 Kielce						
Zadanie:		Inwententor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Konecka 5						
Nazwa rysunku:		Rzuty elewacji		Data:	XI 2025	Skala:	Nr rys.	5
Projektant		inż. Zbigniew Gajos		Nr rys. budz:		KL-1/6/87		
Stadium dokument.		inż. i nadzór:		Projekt:				
PB								