

Opis przedmiotu zamówienia**1. Przedmiot zamówienia**

1.1. Przedmiotem, zwanym także dalej „Zamówieniem”, są prace związane z renowacją parkietu o łącznej powierzchni 141,42 m² w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

1.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **30 dni kalendarzowych** od dnia podpisania Umowy

2. Zakres czynności związanych wykonaniem zamówienia:

Lp.	Nazwa	JM	Obmiar
Pomieszczenie nr 802 na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	22,46
2	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	22,95
3	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	22,95
4	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	22,46
5	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	22,95
6	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	22,95
7	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	0,5
8	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	22,46
Pomieszczenie nr 802A na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	4,23
2	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	10,12
3	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	10,12
4	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	4,23
5	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	10,12
6	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	10,12
7	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	0,2
8	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	4,23

Pomieszczenie nr 803 na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	47,13
2	Demontaż parkietu pod wykonanie trasy kablowej do floorboxów; szerokość demontażu około 1 m; parkiet układany w jodełkę	mb	6,00
3	Wykucie w posadzce trasy pod montaż koryta do floorboxów oraz wyjście trasą kablową na ścianę max. 20 cm od posadzki; szerokość koryta 100mm; wysokość koryta 60mm;	mb	5,00
4	Montaż koryt wykonanych ze stali ocynkowanej; szerokość koryta 100mm; wysokość koryta 60mm. Zakup koryt kablowych po stronie Zamawiającego.	mb	5,00
5	Montaż floorboxów w posadzce; szerokość 240mm; długość 240mm; głębokość 70 mm. Zakup floorboxów po stronie Zamawiającego.	szt.	2,0
6	Ponowny montaż parkietu, układany w jodełkę; parkiet dębowy - nowy. Zakup po stronie Wykonawcy.	m2	6,00
7	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	35,95
8	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	35,95
9	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	47,13
10	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	35,95
11	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	35,95
12	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	1,00
13	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	47,13
Pomieszczenie nr 805A i 805C na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	5,96
2	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	12,95
3	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	12,95
4	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	5,96
5	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	12,95
6	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	12,95
7	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	0,2
8	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	5,96

Pomieszczenie nr 805B na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	39,10
2	Demontaż parkietu pod wykonanie trasy kablowej do floorboxów; szerokość demontażu około 1 m; parkiet układany w jodełkę	mb	6,00
3	Wykucie w posadzce trasy pod montaż koryta do floorboxów oraz wyjście trasą kablową na ścianę max. 20 cm od posadzki; szerokość koryta 100mm; wysokość koryta 60mm;	mb	5,00
4	Montaż koryt wykonanych ze stali ocynkowanej; szerokość koryta 100mm; wysokość koryta 60mm. Zakup koryt kablowych po stronie Zamawiającego.	mb	5,00
5	Montaż floorboxów w posadzce; szerokość 240mm; długość 240mm; głębokość 70 mm. Zakup floorboxów po stronie Zamawiającego.	szt.	2,0
6	Ponowny montaż parkietu, układany w jodełkę; parkiet dębowy - nowy. Zakup po stronie Wykonawcy.	m2	6,00
7	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	30,49
8	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	30,49
9	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	39,10
10	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	30,49
11	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	30,49
12	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	1,00
13	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	39,1
Pomieszczenie nr 806 na 8 piętrze w budynku B			
1	Zabezpieczenie elementów stanowiących stałe wyposażenie pomieszczenia (np. okna, drzwi, zabudowy meblowe, itp.) folią malarską na czas prowadzenia prac. Przyjęto, że średnio powierzchnia zabezpieczanych elementów równa jest powierzchni pomieszczenia.	m2	22,54
2	Demontaż cokołów drewnianych wraz z ćwierćwałkiem.	mb	21,23
3	Zmatowienie cokołów drewnianych (przetarcie papierem ściernym) i trzykrotne malowanie lakierem (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	21,23
4	Cyklinowanie posadzki z parkietu wraz z szpachlowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniem (lakier półmat)	m2	22,54
5	Montaż nowych ćwierćwałków (trzykrotnie lakierowane - półmat)	mb	21,23
6	Akrylowanie przy listwach i cokołach drewnianych	mb	21,23
7	Przenoszenie gruzu oraz innych elementów z powstałych podczas robót rozbiórkowych na odległość do 100 m	m3	0,5
8	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia (odkurzanie, zmywanie podłóg, ścian, wycieranie kurzy, itp.)	m2	22,54

Uwagi:

1. Należy doliczyć wszystkie koszty związane z w.w pracami np. zakup, dostawa oraz wydatki, opłaty i inne należności Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć czujki pożarowe.
3. Po zakończeniu prac materiały pochodzące z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie.
4. Zamawiający wymaga uzgadniania w trybie roboczym z Zamawiającym próbek materiałów i elementów do wbudowania lub zainstalowania.
5. Zamawiający wymaga zorganizowania robót budowlanych przy założeniu, że roboty głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie mogą być prowadzone od godziny 17.00 do godziny 7.00 dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu;

Załącznik do OPZ:


- załącznik nr 1 do OPZ – rzut 8 piętra (zakres do cyklowania)
- załącznik nr 2 do OPZ – rzut Sali 803 (montaż floorboxów)
- załącznik nr 3 do OPZ – rzut Sali 805B (montaż floorboxów)

Pole łączne: 141,42m²
Obwód łącznie: 120,27mb

Pole: 5,96m²
Obwód: 12,95mb

Pole: 39,10m²
Obwód: 26,49mb

Pole: 22,54m²
Obwód: 20,23mb

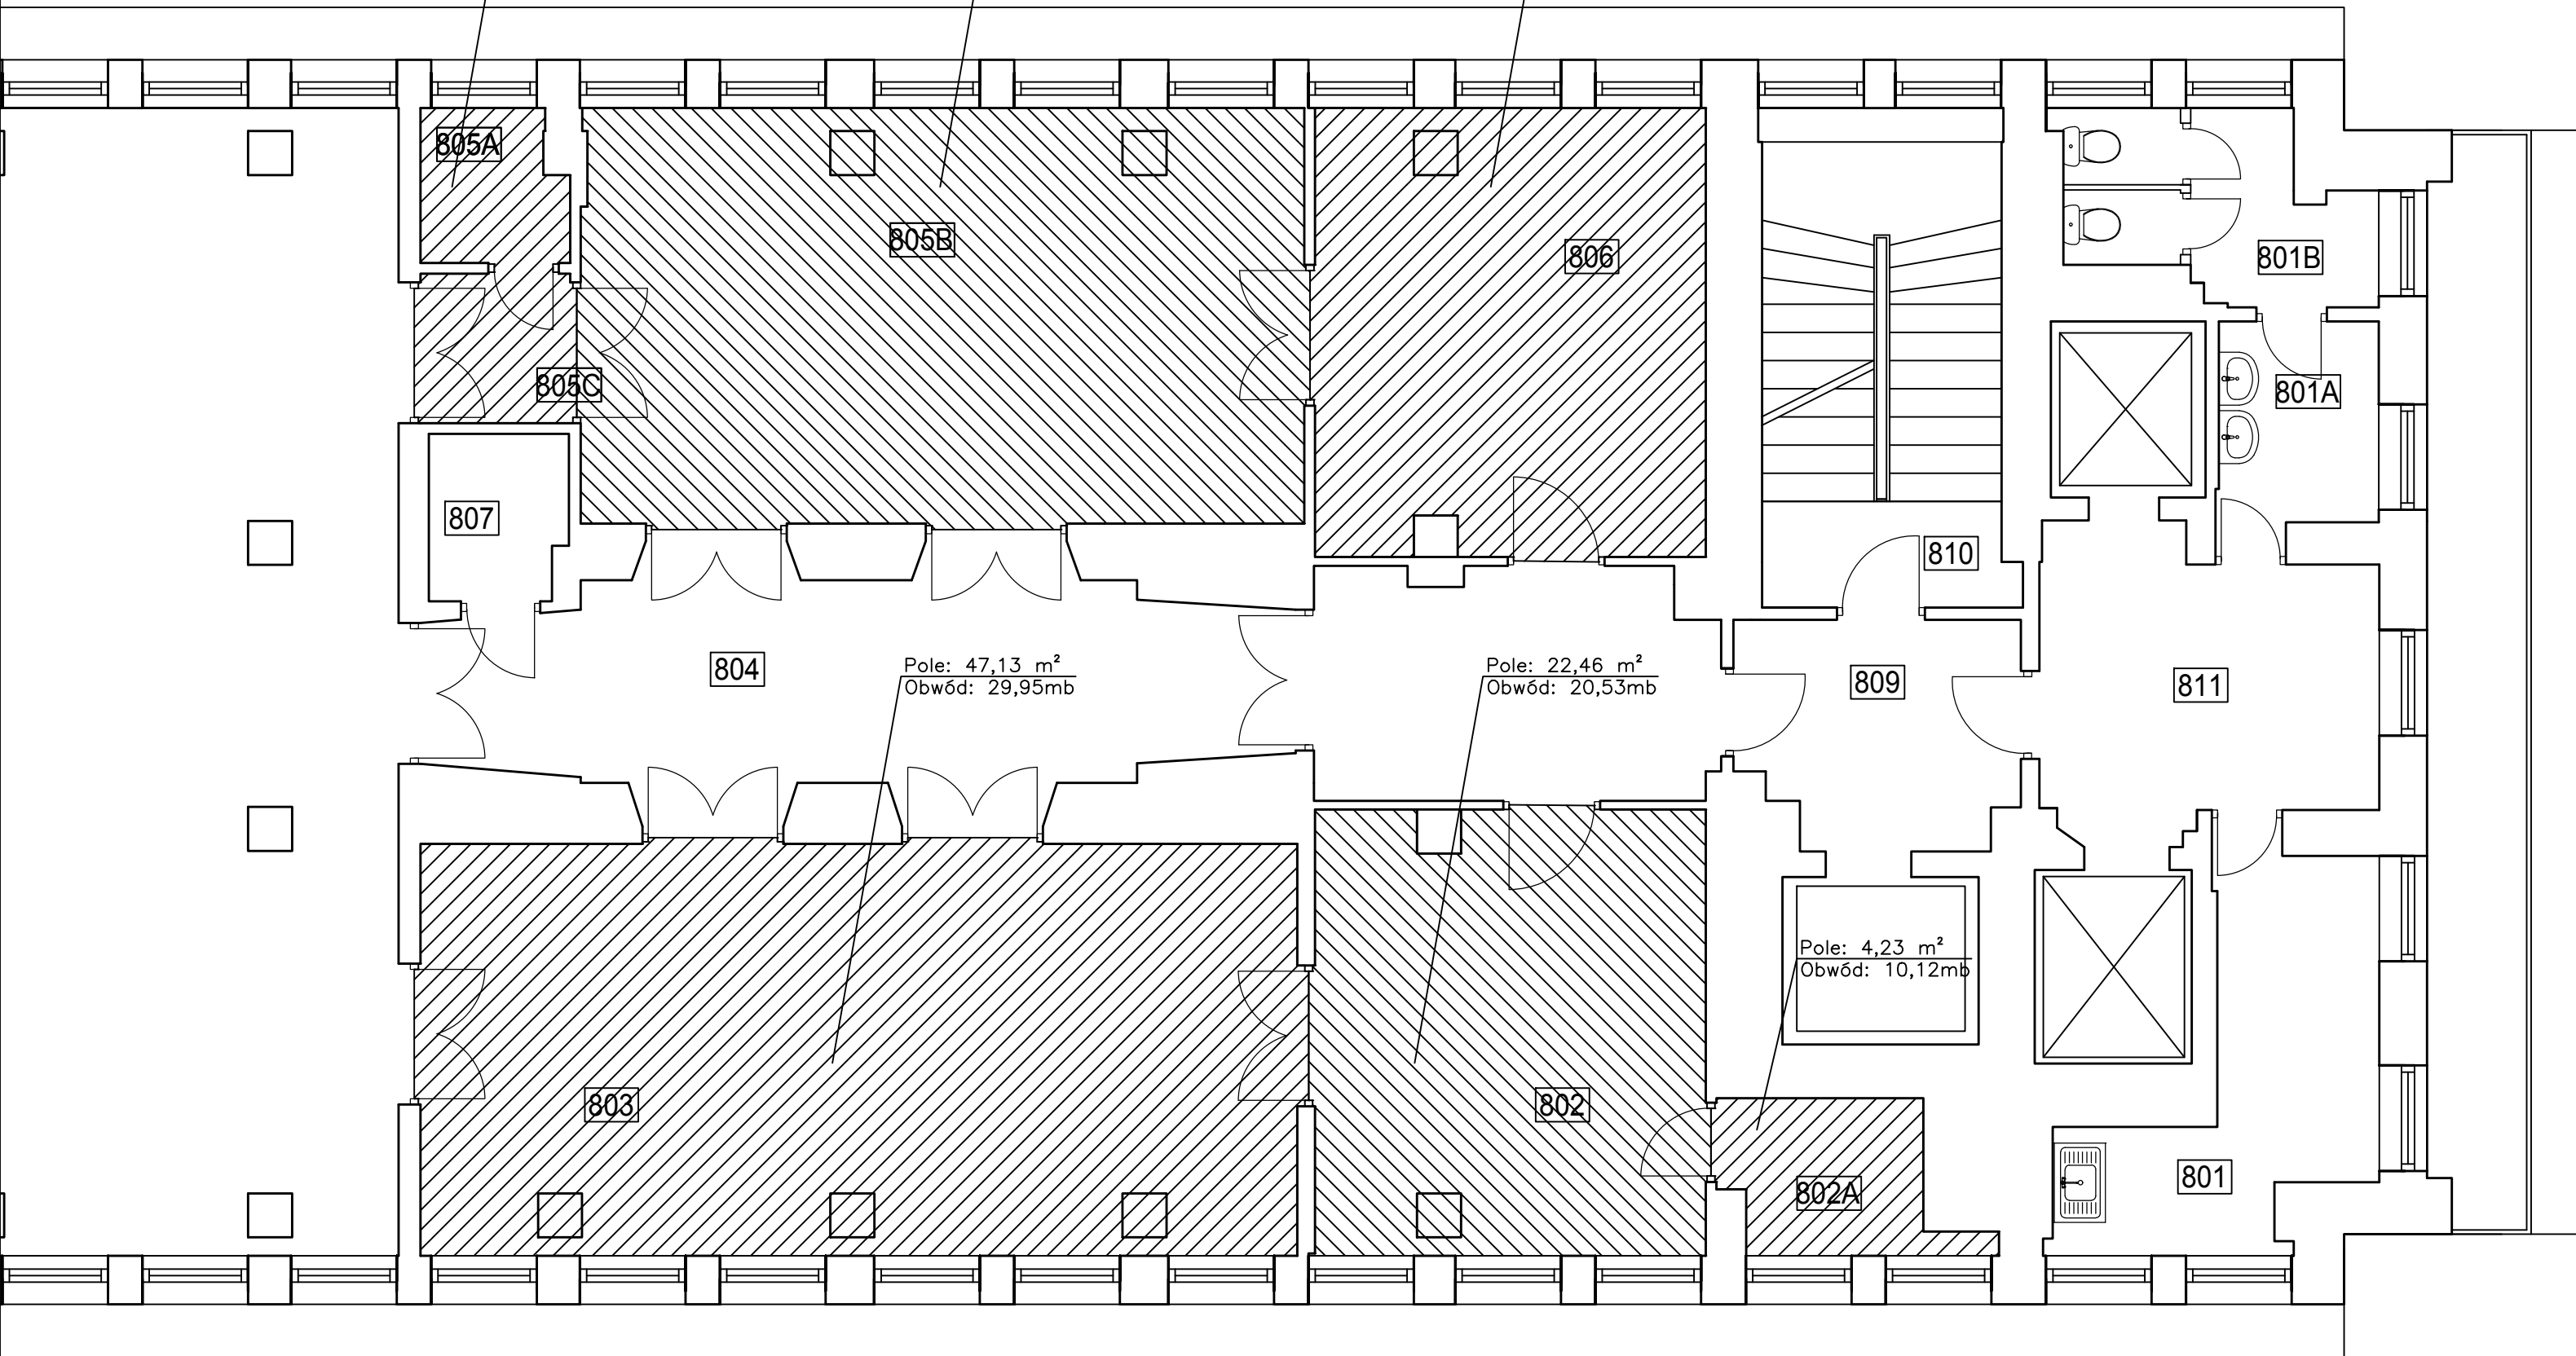

804

803

Floorbox I
24x24x7cm

Floorbox I
24x24x7cm

350

Koryto kablowe
10x6cm

150

805A

805B

805C

807

804

