

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic oraz naklejek informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z oznaczeniami.

I. Zakres przedmiotu zamówienia


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zleca się:

- 1) Wykonanie projektu tablic oraz naklejek informacyjnych zawierających oznakowania poradni oraz gabinetów znajdujących się na terenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.
- 2) Wykonanie tablic na podstawie projektu po akceptacji Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
- 3) Dostarczenie oraz montaż tablic na terenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Tablice informacyjne mają być wykonane z materiału trudnopalnego lub niepalnego, odpornego na działanie czynników zewnętrznych i odporne na działanie środków myjących i dezynfekujących.
2. Tablice będą umieszczone na zewnątrz budynku oraz wewnątrz na ścianach korytarzy, w ciągach komunikacyjnych, stanowiących drogę ewakuacyjną, więc niezbędne jest spełnienie warunku ochrony przeciwpożarowej w zakresie klasyfikacji użytych materiałów. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające użycie materiałów trudnopalnych lub niepalnych (certyfikaty).
3. Wielkość liter winna być dostosowana do podanych rozmiarów tablic oraz naklejek.
4. Kolory stosowane w oznakowaniach:
 - 1) Kolor biały
 - 2) Kolor niebieski: barwa RGB niebieski (0,66,140)
5. Czcionka stosowana w oznakowaniach: ARIAL.
6. Wykaz poradni które mają znajdować się na oznaczeniach ujęty został w Załączniku nr 2a.

7. Proponowany wzór tablic:

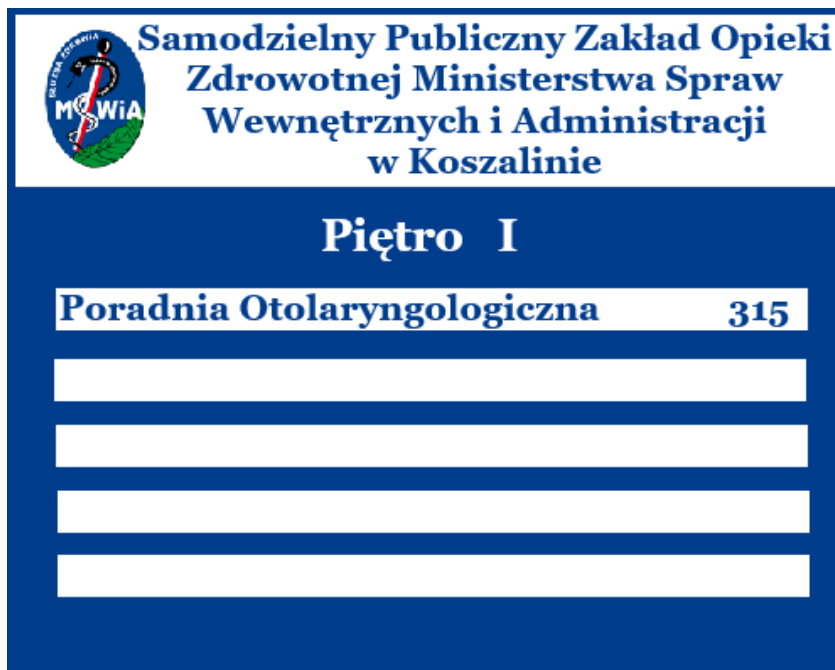

8. Tablice oraz naklejki należy wykonać zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) Tablice informacyjne

a) Tablica wewnętrzna na każdym piętrze

- Ilość 5 szt. (po 1 szt. na każde piętro);
- Wymiar: 120 cm x 150 cm;
- Tablice mają zawierać nazwę placówki z logo, numer piętra oraz nazwy i numery gabinetów z danego piętra;
- Wykonanie:
 - Wkładki wymienne z PCV wsuwanych do przewodnic aluminiowych – na nazwy gabinetów,
 - Materiał: dibond frezowany (aluminium + utwardzone PCV),
 - Logotypy wykonane z pleksi białej lub w kolorze białym o grubości 3 mm,
 - Montaż przy użyciu kołków montażowych z estetycznymi zaślepkami.
 - ** dopuszczono wykonanie tablic z materiału dibond frezowany, oklejony folią i naklejonym osobno tekstem z białej folii.*

b) Tablica informacyjna wewnętrzna duża

- Ilość: 1 szt.;
- Wymiar: 120 cm x 230 cm lub 120 cm x 250 cm;
- Tablica ma zawierać nazwę placówki z logo oraz wykaz wszystkich poradni w budynku C z podziałem na piętra;
- Wykonanie:
 - Wkładki wymienne z PCV wsuwanych do przewodnic aluminiowych – na nazwy gabinetów,
 - Materiał: dibond frezowany (aluminium + utwardzone PCV)
 - Logotypy wykonane z pleksi białej lub w kolorze białym o grubości 3 mm,

- Montaż przy użyciu kołków montażowych z estetycznymi zaślepkami.
- 2) Mniejsze tabliczki informacyjne wewnętrzne
- a) Tabliczka oznaczająca toaletę
 - Ilość: 1 szt.;
 - Wymiary: 40 cm x 17 cm;
 - Tablica ma zawierać oznakowanie WC ze strzałką wskazującą kierunek poruszania się;
 - Materiał: dibond frezowany;
 - Montaż przy użyciu dwustronnej taśmy piankowej.
 - b) Tabliczka oznaczająca ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH
 - Ilość: 1 szt.;
 - Wymiary: 23,5 cm x 200 cm;
 - Tablica ma zawierać oznakowanie „ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH”;
 - Umieszczenie tablicy nad drzwiami wejściowymi do oddziału;
 - Materiał: dibond frezowany;
 - Montaż przy użyciu dwustronnej taśmy piankowej.
 - c) Tabliczka oznaczająca piętro Administracji placówki
 - Ilość: 1 szt.;
 - Wymiary: 23,5 cm x 80 cm;
 - Tablica ma zawierać oznakowanie „ADMINISTRACJA”
 - Umieszczenie tablicy na ścianie wejściowej na piętrze Administracji placówki;
 - Materiał: dibond frezowany;
 - Montaż przy użyciu dwustronnej taśmy piankowej.
- 3) Tablica informacyjna zewnętrzna
- Ilość: 2 szt.;
 - Wymiary: 200 cm x 100 cm;
 - Tablica zawierająca nazwę placówki z logo oraz wykaz poradni znajdujących się w danym budynku:
 - Tablica nr 1 – znajdować się będzie przed budynkiem A i zawierać winna listę poradni znajdujących się w budynku A,
 - Tablica nr 2 – znajdować się będzie przed budynkiem C i zawierać winna listę poradni znajdujących się w budynku C;
 - Materiał: dibond frezowany odporny na działanie warunków atmosferycznych;
 - Lokalizacja: plac zieleni przed budynkiem A oraz C;
 - Konstrukcja:
 - Tablica osadzona w gruncie na dwóch słupkach,
 - Możliwość wymiany lica tablicy bez konieczności wykopywania słupków;
 - Przeznaczenie do wieloletniego użytkowania zewnętrznego.
 - * dopuszczono wykonanie tablicy z materiału dibond, oklejonego folią, logo placówki wykonane z pleksi 3mm, pozostałe elementy wykonane z folii.
- 4) Mniejsza tablica informacyjna zewnętrzna
- Ilość: 1 szt.;

- Wymiary: 50 cm x 50 cm;
 - Lokalizacja: wejście do budynku C od parkingu wewnętrznego;
 - Tablica ma zawierać oznakowanie wejścia dla niepełnosprawnych z informacją o windzie i wejściu na Izbę Przyjęć oraz zawierająca informacje o zakazie palenia;
 - Materiał: dibond frezowany odporny na działanie warunków atmosferycznych;
 - Montaż do elewacji przy użyciu delikatnych kołków przeznaczonych do elewacji, bez ingerencji w ściany pod ociepleniem.
- 5) Naklejki informacyjne na drzwiach szklanych
- Ilość: 3 szt. (1sz. na piętrze);
 - Wymiary: 102 cm x 195 cm;
 - Naklejki montowane na szklanych drzwiach, mają zawierać nazwy poradni znajdujące się na danym piętrze;
 - Folia zabezpieczona laminatem ochronnym;
 - Szyby oklejone folią typu „mrożone szkło”;
 - Napisy oraz elementy informacyjne naklejane osobno, umożliwiające późniejszą wymianę poszczególnych elementów bez naruszania folii.
- 6) Tablica informacyjna w windach
- Ilość: 2 szt.;
 - Wymiary: 30 cm x 70 cm;
 - Tablica ma zawierać oznakowanie pięter wraz z poradniami, które znajdują się na danych piętrach;
 - Materiał: dibond frezowany;
 - Montaż przy użyciu dwustronnej taśmy piankowej.

III. Realizacja przedmiotu zamówienia

1. Wszelki prace w zakresie wykonania usługi odbywać się będą w funkcjonującej placówce w godzinach 8:00 – 14:00.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 28.12.2026 r.
3. Wymagana gwarancja – 60 miesięcy od dnia odbioru prac montażowych.
4. Po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający w pierwszej kolejności będzie zlecał Wykonawcy modernizacje i aktualizacje oraz bieżące utrzymanie tablic oraz naklejek, jeżeli warunki cenowe wraz z terminami realizacji będą akceptowalne przez Zamawiającego.