

## **1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI**

Przedmiotem dokumentacji jest szalik do płaszcza do munduru wyjściowego.

## **2. OPIS OGÓLNY**

Szalik wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o wysokim stopniu odporności na piling. Kolor zielony nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej tonacji co kapelusz.  
Wymiar: 140 cm x 25 cm

### **2.1. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE**

PN-82/P-04608 Wyroby konfekcyjne. Znaki ostrzegawcze.

PN-83/P-84501 Wyroby konfekcyjne. Szwy. Klasyfikacje i oznaczenia.

PN-83/P-84502 Wyroby konfekcyjne. Ściegi. Klasyfikacje i oznaczenia.

PN-83/P-84506 Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze.

PN-84/P-06762 Odzież ochronna. Stopnie jakości.

PN-80/P-81101 Nici odzieżowe. Postanowienia ogólne.

PN-90/P-84530 Wyroby konfekcyjne. Składanie.


PN-90/P-84531 Wyroby konfekcyjne. Oznaczenia.

PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
Wymagania ogólne.

### 3. RYSUNEK MODELOWY

SZALIK DO PŁASZCZA DO MUNDURU WYJŚCIOWEGO.

SKALA 1:10

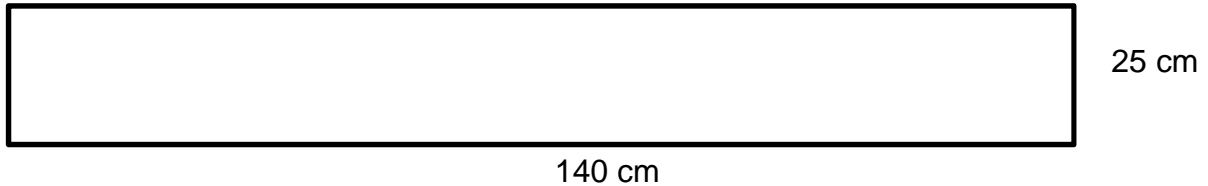

### 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

#### 4.1. TKANINA ZASADNICZA

KOLOR: Nr 22 (według producenta)

Producent tkaniny: TOMTEX Tomaszów Mazowiecki

ARTYKUŁ: 6439/P 3345

ZNAK: 21/3575

- kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru
- surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon
- masa powierzchniowa –  $390 \text{ g/m}^2 \pm 16 \text{ g/m}^2$
- trwałość kolorów wg PN-ISO 105- nie mniej niż 3 stopnie
- kurczliwość po praniu w  $40^\circ\text{C}$  wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %
- wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach

#### 4.2. RODZAJE SZWÓW I ŚCIEGÓW

Gęstość ściegów obrzucających  $40 \div 50/1 \text{ dm}$