Profil podłużny gazociągu

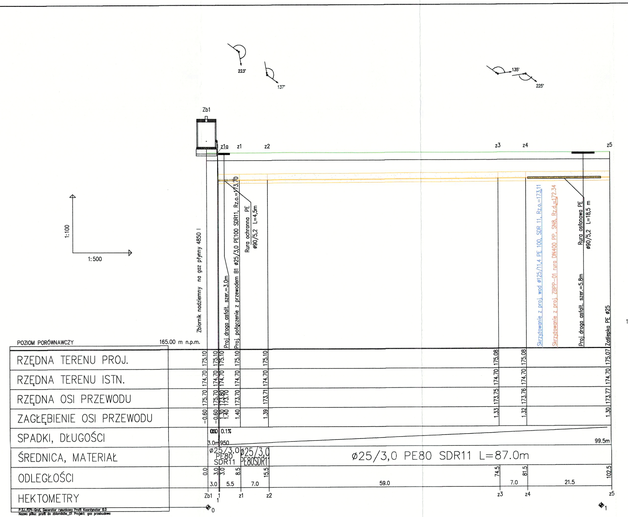
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY
165.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Zb1
z1
z2
z3
z4
z5
Zb2
Zbiornik radosny na gaz płynny 4850 l
Rura stalowa ø630, max.2,5m
Rura stalowa ø630, max.3,5m
Rura stalowa ø630, max.4,5m
Skrzyżowanie z poz. nr 2 ø42,0x2,0 EN100 SDR11, Ru=175,62
Rura ochronna PE ø90/5,2 L=4,0m
Rura ochronna PE ø90/5,2 L=4,5m
Skrzyżowanie z poz. 2BPP-GS ø42,0x2,0 EN100 SDR11, Ru=173,57
Skrzyżowanie z poz. 2BPP-GS ø42,0x2,0 EN100 SDR11, Ru=173,57
Rura ochronna PE ø90/5,2 L=4,0 m
Rura ochronna PE ø90/5,2 L=4,5 m
Rura stalowa ø630, max.3,5m
Rura stalowa ø630, max.4,5m
Rura stalowa ø630, max.2,5