

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 r. numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE, KONKURSOWE I JAKOŚCIOWE

W dokumencie Zamawiający przedstawił Wymagania dla Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej. System powinien spełniać Wymagania Obligatoryjne, Jakościowe oraz Konkursowe, które będą weryfikowane zgodnie Załącznikiem nr 4 oraz oceniane i punktowane zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. Suma przyznanych punktów będzie decydować o pozycji Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia na stworzonej przez Zamawiającego Liście Rankingowej. Liczba punktów konkursowych przyznawanych Wnioskodawcy / Uczestnikowi Przedsięwzięcia będzie uzależniona od jakości dostarczanej wody oraz wydajności Systemu.

INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany klimatyczne, rosnące ceny wody wodociągowej, postępujące problemy z gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie Polski, stwarzają konieczność tworzenia systemów opierających się na kilkukrotnym wykorzystaniu wody deszczowej na cele potrzeb ludzi, środowiska i gospodarki. Oszczędne oraz kilkukrotne wykorzystanie dostępnej wody z opadów deszczu stwarza szanse na prawidłowe gospodarowanie wodami głębinowymi. Magazynowanie wody opadowej, oczyszczanie ścieków oraz odprowadzanie oczyszczonej wody z ścieków do gruntu pozwoli na odpowiednie gospodarowanie wodą zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, a także pozwoli na ochronę środowiska naturalnego oraz ograniczy konieczność budowy rozległej i kosztownej infrastruktury kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej, którego zadaniem będzie magazynowanie wody deszczowej, podczyszczanie i dostarczanie jej w standardzie nie niższym niż W1, W2, W3, W4, W5 jak zdefiniowano poniżej (dalej też jako „System”, „Technologia” albo „Rozwiązanie”). System ma redukować ilość pobranej wody W0 z sieci wodociągowej i zastępować ją zebraną wodą deszczową. Proces ten może zwiększać swoją efektywność dzięki wielokrotnemu obiegowi wody w Systemie. Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia sam określa pojemność zbiorników, liczbę cykli obiegu wody w Systemie, procesy wykorzystywane do oczyszczenia wody, koszt, jakość materiałów wykorzystywanych do budowy Systemu oraz stopień czystości wody dostarczanej Użytkownikowi.

System ma dostarczyć Użytkownikowi wodę do:

- spożycia o standardzie W1,
- mycia, prania, sprzątnia o standardzie W2,
- spłukiwania WC o standardzie W3,
- podlewania ogrodu o standardzie W4,
- skrzynek rozsączających o standardzie W5,

zgodnie z ilościowym podziałem zapotrzebowania na wodę dla Budynku Jednorodzinny oraz Budynku Szkoły, opisanym w Tabeli 3 oraz Tabeli 4.

Zamawiający określił definicje części składowych Systemu jak poniżej:

- **System** – zbiór elementów tworzących funkcjonalną całość do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej dla Budynku Jednorodzinnego i Budynku Szkoły. System ma zapewnić dostarczanie wody w standardzie nie niższym niż W1, W2, W3, W4, W5 na bazie wody deszczowej lub wodociągowej na potrzeby Użytkownika. System składa się z elementów Instalacji Zbierania, Podsystemu Oczyszczania, Systemu Sterowania, Zbiornika, Instalacji Zbierających oraz Instalacji Transportujących wodę w obrębie Budynku i Posesji. System jest tworzony dla nowo budowanych oraz istniejących budynków.
- **Zbiornik** – jest to część Systemu przeznaczona do magazynowania wody, o zamkniętej konstrukcji i zdefiniowanej objętości. Zbiornik lub Zbiorniki mają za zadanie zmagazynowanie jak największą ilość wody deszczowej. Pojemność zbiornika/zbiorników ma zapewnić minimum 7-dniowy okres pracy Systemu, bez dolewania wody z zewnątrz. Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia sam określa optymalną pojemność zbiorników w celu uzyskania jak najlepszych parametrów Systemu.
- **Podsystem Oczyszczania** - jest to część Systemu oczyszczająca wodę na potrzeby Użytkownika. Podsystem Oczyszczania utrzymuje w czystości wodę oraz umożliwia jej bezpieczne używanie, zapewnia jej żądaną jakość oraz ilość. Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia sam określa jakie procesy i rozwiązania wykorzysta w Podsystemie Oczyszczania wody.
- **Instalacja Zbierania** – jest to część Systemu przeznaczona do zbierania wody deszczowej z Powierzchni Spływu.
- **Instalacja Transportująca** – jest to część Systemu przeznaczona do transportu wody o standardzie W1, W2, W3, W4, W5 oraz wody kanalizacyjnej K1 i K2.
- **System Sterowania** – jest to część odpowiedzialna za sterowanie pracą Systemu.

W niniejszym dokumencie w celu ujednolicenia i poprawy zrozumiałości zdefiniowano następujące określenia:

- **Prace B+R** – oznacza prowadzone przez Wykonawcę na podstawie Umowy badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ang. *research and development*) oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP.
- **Prototyp** – oznacza element Wyników Prac Etapu w Etapie I, stanowiący pierwowzór Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody, o cechach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
- **Demonstrator A** – jest to wykonany i zamontowany System w Budynku Jednorodzinym w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, spełniający Wymagania Obligatoryjne, Konkursowe, Jakościowe określone w niniejszym dokumencie oraz spełniający Wymagania określone w Tabeli 2. Liczba Użytkowników oraz Powierzchnia Spływu dla Budynku Jednorodzinego oraz Budynku Szkoły, w zakresie Budynku Jednorodzinego.
- **Demonstrator B** – jest to wykonany i zamontowany System w Budynku Szkoły w konkretnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, spełniający Wymagania Obligatoryjne, Konkursowe, Jakościowe określone w niniejszym dokumencie oraz spełniający Wymagania określone w Tabeli 2. Liczba Użytkowników oraz Powierzchnia Spływu dla Budynku Jednorodzinego oraz Budynku Szkoły, w zakresie Budynku Szkoły.
- **Budynek Jednorodzinny** – jest to budynek przeznaczony do celów mieszkaniowych dla osób tworzących jedno gospodarstwo domowe; na potrzeby obliczeniowe związane z przygotowaniem Wniosku przyjmuje się, Budynek Jednorodzinny jest modelem o powierzchni dachu 140m², w którym mieszka 4 Użytkowników, o zapotrzebowaniu na wodę określonym w Tabeli 3. Zużycie wody w okresie miesięcznym dla jednego Użytkownika Budynku Jednorodzinego w zakresie Budynku Jednorodzinego.
- **Budynek Szkoły** – jest to budynek przeznaczony do celów edukacyjnych, w szczególności dla potrzeby kształcenia podstawowego, zawodowego, technicznego lub średniego w szkolnictwie

- publicznym; na potrzeby obliczeniowe związane z przygotowaniem Wniosku przyjmuje się, Budynek Szkoły jest modelem o powierzchni dachu 1200 m² dachu oraz z liczbą 250 Użytkowników, o zapotrzebowaniu na wodę określonym w Tabeli 4. w zakresie Budynku Szkoły.
- **Użytkownik** – jest to osoba mieszkająca w Budynku Jednorodzinnym lub przebywająca w Budynku Szkoły, która zgodnie z Tabelą 3 oraz Tabelą 4, posiada określone zapotrzebowanie na wodę W1, W2, W3 oraz używa wodę W4 do ogrodu.
 - **Posesja** – jest to teren, na którym znajduje się System obsługujący Budynek Jednorodzinnny albo Budynek Szkoły.
 - **Powierzchnia Spływu** – jest to powierzchnia dachu, elementów architektonicznych budynku oraz powierzchnia wiat i zadaszeń na terenie Posesji, z których zbierana jest woda deszczowa.
 - **Model Obliczeniowy** – Model dotyczący obiegu wody w Systemie dla Budynku Jednorodzinnego oraz Budynku Szkoły. Wszystkie obliczenia Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia wykonuje zgodnie z podanymi Tabelami oraz założeniami do obliczeń. Wymaga się, aby Model Obliczeniowy obejmował pełny cykl roczny obiegu wody w Systemie na podstawie miesięcznych opadów atmosferycznych D1 (woda deszczowa) zawartych w Tabeli 1. oraz wykorzystania wody W0, W1, W2, W3, W4, W5 na potrzeby Użytkowników, które zostały określone w Tabeli 3 oraz Tabeli 4.
 - **W0** – standard wody wodociągowej.
 - **W1** – standard wody do spożycia, o wartościach nie gorszych niż dla parametrów 1-7 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 8, opisanych w Tabeli 5.
 - **W2** – standard wody na cele mycia, kąpania, prysznica, prania, o wartościach nie gorszych niż dla parametrów 1-7 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 8, opisanych w Tabeli 6.
 - **W3** – standard wody na cele spłukiwania toalet, o wartościach nie gorszych niż dla parametrów 1-7 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 8, opisanych w Tabeli 7.
 - **W4** – standard wody na cele podlewania ogrodu, o wartościach nie gorszych niż dla parametrów 1-9 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 10, opisanych w Tabeli 8.
 - **W5** – standard wody odprowadzanej bezpośrednio do gruntu, o wartościach nie gorszych niż dla parametrów 1-9 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 10, opisanych w Tabeli 9.
 - **D1** – charakterystyka wody zmagazynowanej z opadów deszczu, o wartościach nie lepszych niż dla parametrów 1-9 oraz utrzymanych w przedziale wartości wskazanych dla parametru 10, opisanych w Tabeli 10.
 - **K1** – charakterystyka wody odpływającej po wykorzystaniu jej przez Użytkowników do mycia, prania, sprzątania, o wartościach nie lepszych niż dla parametrów 1-7, opisanych w Tabeli 11.
 - **K2** – charakterystyka wody odpływającej po wykorzystaniu jej przez Użytkowników do spłukiwania WC, o wartościach nie lepszych niż dla parametrów 1-7, opisanych w Tabeli 12.
 - **K3** – ścieki odpływające z Systemu do kanalizacji sanitarnej.

Wymagania podzielono według poniższych kategorii:

- **System** - Wymagania związane z opracowanym Systemem, jako zbioru elementów tworzących funkcjonalną całość,
- **Magazyn wody** - Wymagania związane z Magazynem Wody na potrzeby Systemu,
- **Transport wody** - Wymagania związane z Instalacjami zbierającymi, transportującymi oraz odprowadzającymi wodę,
- **System Sterowania** - Wymagania związane z funkcją sterowania Systemem,
- **Prototyp** - Wymagania związane z Prototypem Systemu; również efekt prac badawczo-rozwojowych Etapu I,
- **Demonstrator A** - Wymagania związane z Demonstratorem Systemu instalowanym w Budynku Jednorodzinnym, zlokalizowanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- **Demonstrator B** - Wymagania związane z Demonstratorem Systemu instalowanym w Budynku Szkoły, zlokalizowanym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- **Prace B+R** - Wymagania związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych.

ZAŁOŻENIA DLA PROJEKTU SYSTEMU / PARAMETRY DO OBLICZEŃ

Na potrzeby projektowania Systemu oraz wykonania niezbędnych obliczeń Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia jest zobligowany do korzystania z poniższych danych i założeń przyjętych przez Zamawiającego.

Tabela 1. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych wyrażone w mm

Miesiąc	stycz eń	luty	marz ec	kwiec ień	maj	czerw iec	lipiec	sierpie ń	wrzesi eń	paździ ernik	listop ad	grudzi eń
Miesięczna suma opadów [mm/miesiąc]	22	23	25	33	53	67	71	58	43	35	39	31

Tabela 2. Liczba Użytkowników oraz Powierzchnia Spływu dla Budynku Jednorodzinny oraz Budynku Szkoły

Parametr	Budynek Jednorodzinny	Budynek Szkoły
Powierzchnia Spływu [m ²]	140	1200
Liczba Użytkowników [os.]	4	250

Tabela 3. Zużycie wody w okresie miesięcznym dla jednego Użytkownika Budynku Jednorodzinny

Standard wody	Ilość/osoba	Jednostka miary
W1 - woda do spożycia	3	litr/dobę x osoba
W2 - woda do mycia, prania, sprzątania	42	litr/dobę x osoba
W3 - woda do spłukiwania WC	30	litr/dobę x osoba

Tabela 4. Zużycie wody w okresie miesięcznym dla jednego Użytkownika Budynku Szkoły

Standard wody	Ilość/osoba	Jednostka
W1 - woda do spożycia	2	litr/dobę x osoba
W2 - woda do mycia, prania, sprzątania	7	litr/dobę x osoba
W3 - woda do spłukiwania WC	8	litr/dobę x osoba

Tabela 5. Parametry wody W1 – woda do spożycia

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	20	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	1	(mg/l)
3.	Mętność	1	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	5	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	0	(liczba/100 ml)

6.	Bakterie grupy Coli	0	(liczba/100 ml)
7.	Stężenie jonów wodoru (pH)	6,5 – 9,5	[-]

Tabela 6. Parametry wody W2 – woda do mycia, prania, sprzątania

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	20	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	5	(mg/l)
3.	Mętność	5	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	25	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	0	(liczba/100 ml)
6.	Bakterie grupy Coli	0	(liczba/100 ml)
7.	Stężenie jonów wodoru (pH)	6,5 – 7,5	[-]

Tabela 7. Parametry wody W3 – woda do WC

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	100	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	25	(mg/l)
3.	Mętność	20	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	100	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	n.b.	(liczba/100 ml)
6.	Bakterie grupy Coli	n.b.	(liczba/100 ml)
7.	Stężenie jonów wodoru (pH)	6,5 – 7,5	[-]

Tabela 8. Parametry wody W4 – woda do podlewania ogrodu

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	2*10 ⁴	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	25	(mg/l)
3.	Mętność	25	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	125	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	10	(liczba/100 ml)
6.	Bakterie grupy Coli	n.b.	(liczba/100 ml)
7..	Stężenie jonów wodoru (pH)	6,5 – 7,5	[-]

Tabela 9. Parametry wody W5 – woda do skrzynek rozsączających

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	2*10 ⁴	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	25	(mg/l)
3.	Mętność	25	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	35	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	n.b.	(liczba/100 ml)
6.	Bakterie grupy Coli	n.b.	(liczba/100 ml)
7.	Azot ogólny	15	(mg/l)
8.	Fosfor ogólny	2	(mg/l)

Na potrzeby projektowania Systemu oraz wykonania niezbędnych obliczeń Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia jest zobligowany do korzystania z poniższych danych i założeń przyjętych przez Zamawiającego. Zamawiający określił wartości parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wody

deszczowej D1, wody kanalizacyjnej K1 z mycia, prania, sprzątania oraz wody kanalizacyjnej K2 pochodzącej z WC zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela 10. Charakterystyka wody deszczowej D1

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	$5 \cdot 10^1$	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	10	(mg/l)
3.	Mętność	10	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	100	(mg/l)
5.	Escherichia coli (E. coli)	10	(liczba/100 ml)
6.	Bakterie grupy Coli	20	(liczba/100 ml)
7.	Azot ogólny	2	(mg/l)
8.	Fosfor ogólny	1	(mg/l)
9.	Stężenie jonów wodoru (pH)	6,5 – 9,5	[-]

Tabela 11. Charakterystyka wody kanalizacyjnej K1 – ścieki z mycia, prania, sprzątania

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	$2 \cdot 10^4$	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	350	(mg/l)
3.	Mętność	400	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	350	(mg/l)
5.	Azot ogólny	20	(mg/l)
6.	Fosfor ogólny	5	(mg/l)

Tabela 12. Charakterystyka wody kanalizacyjnej K2 – ścieki z sputkiwania WC

Lp.	Parametr	Wartość	Jednostka
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów	$5 \cdot 10^7$	(liczba/100 ml)
2.	BZT ₅	1500	(mg/l)
3.	Mętność	800	(NTU)
4.	Zawiesina Ogólna	450	(mg/l)
5.	Azot ogólny	45	(mg/l)
6.	Fosfor ogólny	15	(mg/l)

3. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

3.1. Wymagania Obligatoryjne dla Etapu 1 i Etapu 2

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Obligatoryjnego	Opis Wymagania Obligatoryjnego
OBL 1.1	System	Ogólne przeznaczenie Systemu	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia w ramach prac badawczo-rozwojowych zaprojektował i wykonał System do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej posiadający funkcje zbierania, magazynowania, recyrkulacji oraz oczyszczania wody. System powinien być zgodny prawem polskim i normami dotyczącymi jakości wody na cele spożycia, mycia, prania, spłukiwania WC, ogrodu, o parametrach nie gorszych niż opisane w Tabeli 5, Tabela 6, Tabela 7 oraz Tabela 8, Tabela 9. System, na potrzeby jego demonstracji w ramach Przedsięwzięcia, powinien być wyskalowany do dwóch wielkości: Budynku Jednorodzinnego oraz Budynku Szkoły.
OBL 1.2	System	Zbieranie wody deszczowej	Zamawiający wymaga, aby System zbierał wodę deszczową z dachu za pomocą instalacji doprowadzających wodę do Systemu. Dopuszcza się zbieranie wody deszczowej z zadaszeń np. wiat na samochody oraz z elementów konstrukcyjnych budynku. Ponadto, Zamawiający wymaga zaprojektowania i zastosowania w Systemie technologii umożliwiającej zbieranie deszczy nawalnych o opadzie wynoszącym minimum 40 mm.
OBL 1.3	System	Magazynowanie wody	Zamawiający wymaga magazynowania wody w Systemie, przy czym oczekuje by zapas wody W2, W3, W4 pokrywał okres pracy Systemu przez 7 dni kalendarzowych dla wariantu Systemu dla Budynku Jednorodzinnego oraz Budynku Szkoły. Wymaga się, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia zaprojektował System w dwóch wielkościach – jednej, dostosowanej do potrzeb 4 Użytkowników Budynku Jednorodzinnego, zgodnie z Tabeli 3- drugiej, dostosowanej do potrzeb 250 Użytkowników Budynku Szkoły, zgodnie z Tabela 4.
OBL 1.4	System	Wykorzystywanie wody D1	Zamawiający wymaga, aby System pobierał wodę deszczową D1 z Powierzchni Spływu i wykorzystywał ją na potrzeby Użytkowników.
OBL 1.5	System	Wykorzystywanie wody K1	Zamawiający wymaga, aby System pobierał wodę kanalizacyjną K1 z Budynku i wykorzystywał ją na potrzeby Użytkowników.
OBL 1.6	System	Wykorzystywanie wody K2	Zamawiający wymaga, aby System pobierał wodę kanalizacyjną K2 z Budynku i wykorzystywał ją na potrzeby Użytkowników.
OBL 1.7	System	Ciągłość pracy	Zamawiający wymaga, aby System pracował w sposób ciągły, przy czym dopuszcza się przerwy techniczne na serwis oraz naprawę trwającą nie dłużej niż 2 dni rocznie. W takiej sytuacji System powinien dostarczać wodę z wodociągu na wszystkie potrzeby Użytkownika.
OBL 1.8	System	Skalowalność Systemu	Zamawiający wymaga, aby System był skalowalny do różnych konfiguracji Powierzchni Spływu wody deszczowej oraz liczby

			<p>Użytkowników.</p> <p>System powinien być implementowalny dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budynku Jednorodzinnego o Powierzchni Spływu od 100 do 500 m², obsługującego od 1 do 40 Użytkowników. - Budynku Szkoły o Powierzchni Spływu od 500 do 5000 m², obsługującego od 40 do 500 Użytkowników. <p>W szczególności dla Budynku Jednorodzinnego o powierzchni dachu 140 m² i 4 Użytkownikach oraz Budynku Szkoły o powierzchni 1200 m² i 250 Użytkowników.</p>
OBL 1.9	System	Przeznaczenie Systemu	<p>Zamawiający wymaga, aby System mógł być instalowany w nowobudowanych lub istniejących budynkach. Konfiguracja Systemu może być różna w zależności od możliwości adaptacyjnych budynku oraz możliwości i potrzeb zastosowania wielu obiegów wody, to znaczy, że możliwa jest praca bez jednej lub bez kilku funkcji w zależności od potrzeb Użytkownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dostarczania wody o standardzie wody W1 na cele spożycia, – dostarczania wody o standardzie wody W2 na cele mycia, prania, sprzątania, – dostarczania wody o standardzie wody W3 na cele spłukiwania WC, – dostarczania wody o standardzie wody W4 do wykorzystania w ogrodzie, – odprowadzania z Budynku odrębnie wody kanalizacyjnej K1.
OBL 1.10	System	Przełączanie na wodę z wodociągu przez Użytkownika	<p>Zamawiający wymaga, aby Użytkownik miał możliwość przełączenia wody W1, W2, W3, W4, na wodę z wodociągu. Przełączanie na wodę z wodociągu powinno być niezależne dla każdego rodzaju wody.</p>
OBL 1.11	System	Monitoring jakości wody	<p>Zamawiający wymaga, aby System w sposób ciągły sprawdzał jakość dostarczanej wody W1, W2. System powinien posiadać funkcję informowania Użytkownika o aktualnej jakości dostarczanej wody W1, W2. Informacja ta powinna zawierać wartości poniższych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mętność, – tlen. <p>Zamawiający wymaga, aby sonda/sondy pomiarowe wyżej wymienionych parametrów dokonywały ciągłego pomiaru z dokładnością do 5% wartości parametru.</p>
OBL 1.12	System	Automatyczne przełączenie na wodę z wodociągu	<p>Zamawiający wymaga, aby System w sytuacji pogorszenia jakości wody W1, W2 poniżej minimalnych wymagań przedstawionych w Tabela 5 i Tabela 6, automatycznie przełączył pobór na wodę wodociągową W0. Przełączanie na wodę z wodociągu powinno być niezależne dla każdego rodzaju wody.</p>
OBL 1.13	System	Minimalna jakość wody W1	<p>Zamawiający wymaga, aby System dostarczał wodę W1 do spożycia o stałej jakości charakteryzującej się parametrami nie gorszymi niż przedstawione w Tabela 5. Woda W1 może być dostarczona z wodociągu W0 oraz na bazie wody deszczowej D1.</p>
OBL 1.14	System	Minimalna jakość wody W2	<p>Zamawiający wymaga, aby System dostarczał wodę W2 do mycia, prania, sprzątania o stałej jakości charakteryzującej się parametrami,</p>

			nie gorszymi niż przedstawione w Tabeli 6.
OBL 1.15	System	Minimalna jakość wody W3	Zamawiający wymaga, aby System dostarczał wodę W3 do mycia, prania, sprzątania o stałej jakości charakteryzującej się parametrami, nie gorszymi niż przedstawione w Tabeli 7.
OBL 1.16	System	Minimalna jakość wody W4	Zamawiający wymaga, aby System dostarczał wodę W4 do podlewania ogrodu w okresie wegetacji (1 kwietnia – 31 października) o stałej jakości charakteryzującej się parametrami, nie gorszymi niż przedstawione w Tabeli 8.
OBL 1.17	System	Minimalna jakość wody W5	Zamawiający wymaga, aby System dostarczał wodę W5 do skrzynek rozsączających o stałym standardzie nie gorszym niż określonym w Tabeli 9.
OBL 1.18	System	Temperatura pracy	Zamawiający wymaga, aby System działał w zakresie temperatur od -20° do +35° Celsjusza.
OBL 1.19	System	Czas Użytkowania	Zamawiający wymaga, aby czas użytkowania Systemu wynosił co najmniej 15 lat. Przy czym dozwolony jest normalne serwisowanie urządzenia i wymiana elementów eksploatacyjnych w trybie ich serwisowej wymiany.
OBL 1.20	Magazyn wody	Zamrażanie	Zamawiający wymaga, aby zgromadzona w Systemie woda utrzymywała temperaturę powyżej 0° C.
OBL 1.21	Magazyn wody	Bezodorowość	Zamawiający wymaga, aby na zewnątrz Systemu nie było odczuwalnych nieprzyjemnych zapachów.
OBL 1.22	Transport wody	Zbieranie wody z Budynku Jednorodzinnego	Zamawiający wymaga, aby Instalacja zbierania wody deszczowej doprowadzała minimum 75% opadu atmosferycznego w skali roku z Powierzchni Spływu Budynku Jednorodzinnego do Systemu.
OBL 1.23	Transport wody	Zbieranie wody z Budynku Szkoły	Zamawiający wymaga, aby Instalacja zbierania wody deszczowej doprowadzała minimum 75% opadu atmosferycznego w skali roku z Powierzchni Spływu Budynku Szkoły do Systemu.
OBL 1.24	Transport wody	Transport wody W1	Zamawiający wymaga, aby Instalacja transportująca wodę doprowadzała wodę o standardzie W1 do kuchni.
OBL 1.25	Transport wody	Transport wody W2	Zamawiający wymaga, aby Instalacja transportująca wodę doprowadzała wodę o standardzie W2 do łazienki, pralni, toalety.
OBL 1.26	Transport wody	Transport wody W3	Zamawiający wymaga, aby Instalacja transportująca wodę doprowadzała wodę o standardzie W3 do rezerwuaru WC.
OBL 1.27	Transport wody	Transport wody W4	Zamawiający wymaga, aby Instalacja transportująca wodę doprowadzała wodę o standardzie W4 do ogrodu.
OBL 1.28	Transport wody	Transport wody W5	Zamawiający wymaga, aby Instalacja transportująca wodę doprowadzała wodę o standardzie W5 do skrzynek rozsączających.
OBL 1.29	System Sterowania	Aplikacja Mobilna	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia opracował aplikację na urządzenia mobilne (platformy: iOS, Android), która będzie posiadała następujące funkcjonalności: - sterowanie Systemem (możliwość przełączanie wody z W1, W2, W3, W4, na W0),

			<ul style="list-style-type: none"> - włączanie/wyłączanie Systemu, - informowanie o ilości zaoszczędzonej wody wodociągowej w skali doby, w skali miesiąca, w skali roku oraz od początku zainstalowania urządzenia, - informowanie o ilości zużytej wody o standardzie W0, W1, W2, W3, W4, W5 w skali doby, w skali miesiąca, w skali roku oraz od początku zainstalowania urządzenia, - informowanie o aktualnym stopniu zapełnienia zbiornika, - informowanie o awarii systemu, - informowanie o zbliżającej się dacie serwisu, - informowanie o tym na ile dni wystarczy wody z Systemu dla Użytkownika, - informowanie o wilgotności, opadach deszczu na podstawie map pogodowych w okresie nadchodzących 7 dni, - sugerowanie Użytkownikowi optymalnego sposobu używania Systemu, przy uwzględnieniu predykcji opadów, aktualnego poziomu napełnienia zbiorników oraz historii użytkowania Systemu. <p>W tym wyświetlał komunikaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podlej ogród, – oszczędzaj wodę, – opady deszczu za „x” dni, – susza przez najbliższe „y” dni, – zbliżają się intensywne opady atmosferyczne, – zbliżają się przymrozki, opróżnij instalacje nawadniania ogrodu, – brak zasilania w energię elektryczną, – serwis za „z” dni, – awaria Systemu, zadzwoń pod numer „022 XXX XXX XXX”.
OBL 1.30	System	Zagospodarowanie ścieków	<p>Zamawiający wymaga, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systemowa, hydrofitowa lub inna oczyszczalnia ścieków nie zajmowała powierzchni większej niż 200 m² dla Systemu Budynku Jednorodzinnego, - Systemowa, hydrofitowa lub inna oczyszczalnia ścieków nie zajmowała powierzchni większej niż 600 m² dla Systemu Budynku Szkoły, - wywóz ścieków kanalizacyjnych K3_A nie był częstszy niż cztery razy do roku dla Budynku Jednorodzinnego, - wywóz ścieków kanalizacyjnych K3_B nie był częstszy niż sześć razy do roku dla Budynku Szkoły.
OBL 1.31	System	Założenia dla Systemu Budynku Jednorodzinnego	<p>Zamawiający wymaga, aby przy deklarowane przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia parametry Konkursowe KON1.1A- KON1.3A były nie mniejsze niż poniżej przyjęte wartości progowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R_{AW} - Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu W0_A - minimum 75%, - R_{AS} - Redukcja ilości ścieków K3_A odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej - minimum 90%, - R_{AO} - Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu W4_A - minimum 50%, <p>z uwzględnieniem Granicy Błędu dla parametrów wskazanych</p>

			rozdziale 4.2 Wymagania Konkursowe dla Demonstratora A, czyli Budynku Jednorodzinnego4.3. Wymagania Konkursowe dla Demonstratora B, czyli Budynku Szkoły
OBL 1.32	System	Założenia dla Systemu Budynku Szkoły	<p>Zamawiający wymaga, aby przy deklarowane przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia parametry Konkursowe KON1.1B-KON1.3B były nie mniejsze niż poniżej przyjęte wartości progowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R_{BW} - Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu $W0_B$ - minimum 85%, - R_{BS} - Redukcja ilości ścieków $K3_B$ odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej - minimum 90%, przy założeniu, że wywóz ścieków $K3_B$ nie jest częstszy niż raz do roku, - R_{BO} - Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu $W4_B$ - minimum 20%, przy założeniu, że Systemowa Hydrofitowa lub inna oczyszczalnia ścieków nie zajmuje powierzchni większej niż 600 m². <p>z uwzględnieniem Granicy Błędu dla parametrów wskazanych rozdziale4.2 Wymagania Konkursowe dla Demonstratora A, czyli Budynku Jednorodzinnego4.3. Wymagania Konkursowe dla Demonstratora B, czyli Budynku Szkoły</p>
OBL. 1.33	System	Wodooszczędność	Zamawiający wymaga zastosowania wodooszczędnej armatury w Systemie.

3.2. Wymagania Obligatoryjne dla Prototypu Budynku Jednorodzinnego (Etap I)

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Obligatoryjnego	Opis Wymagania Obligatoryjnego dla Prototypu Budynku Jednorodzinnego
OBL 1.33	Prototyp	Wymagania dla Prototypu w Etapie I	Prototypowy System dla Budynku Jednorodzinnego, zbudowany w skali 1:1 o ograniczonych funkcjonalnościach, zgodny co najmniej z wymaganiami Obligatoryjnymi OBL1.1, OBL1.3, OBL1.4, OBL1.7- OBL1.23, OBL.1.29-OBL.1.32 przedstawionymi w Załączniku 1 do Regulaminu oraz co najmniej parametrami Wymagań Konkursowych KON 1.1A – KON 1.6A zadeklarowanymi przez Wykonawcę w Ofercie.

3.3. Wymagania Obligatoryjne dla Demonstratora A Budynku Jednorodzinnego (Etap II)

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Obligatoryjnego	Opis Wymagania Obligatoryjnego dla Budynku Jednorodzinnego
OBL 2.1A	Demonstrator A	Nawadnianie ogrodu	Zamawiający wymaga, aby Demonstrator A posiadał instalację nawadniania ogrodu o zasięgu minimum 200 m2 ogrodu.
OBL 2.2A	Demonstrator A	Certyfikaty i pozwolenia	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia dostarczył Zamawiającemu potwierdzenie uzyskania Krajowej Oceny Technicznej na System bądź dostarczył potwierdzenie wydane przez Jednostkę Oceny Technicznej, iż uzyskiwanie Krajowej Oceny Technicznej na System jest w trakcie.
OBL 2.3A	Demonstrator A	Zgodność z prawem budowlanym	Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora A oraz zagospodarowanie działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
OBL 2.4A	Demonstrator A	Zgodność z prawem wodnym	Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora A oraz zaprojektowanie Instalacji zgodnie z obowiązującym prawem wodnym.
OBL 2.5A	Demonstrator A	Instrukcje	Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi dla Demonstratora A, zawierającej klarowne opisy i niezbędne rysunki techniczne. Instrukcja obsługi powinna być sporządzona w języku polskim oraz dostarczona Użytkownikowi w formie wydrukowanej w liczbie 2 egz. i w formie elektronicznej w rozszerzeniu .pdf.
OBL 2.6A	Demonstrator A	Szkolenie	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z obsługi, bieżącej eksploatacji oraz konserwacji Demonstratora A. Szkolenie ma być poprzedzone wykonaniem dokumentacji szkoleniowej oraz zakończone protokołem z przeprowadzenia szkolenia, który będzie posiadać opis omawianych zagadnień, wymiar czasowy oraz listę obecności.
OBL 2.7A	Demonstrator A	Serwis gwarancyjny	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia zapewnił Użytkownikowi serwis gwarancyjny Systemu przez okres co najmniej 24 miesiące. Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia ma obowiązek wykonywania przeglądu technicznego minimum raz w roku.
OBL 2.8A	Demonstrator A	Bezkorozyjność	Zamawiający wymaga, aby Demonstrator A został wykonany z materiałów niepodlegających korozji, tj. trwałość Systemu wynosiła min. 25 lat.
OBL 2.9A	Demonstrator A	Zagospodarowanie Terenu	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia wykonał odtworzenie terenu Posesji po zamontowaniu Demonstratora A.
OBL 2.10A	Demonstrator A	Funkcjonalności Systemu	Demonstrator Systemu dla Budynku Jednorodzinnego, zbudowany w skali 1:1 zgodny co najmniej z wymaganiami

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Obligatoryjnego	Opis Wymagania Obligatoryjnego dla Budynku Jednorodzinnego
			Obligatoryjnymi OBL.1.1 -OBL.1.32 przedstawionymi dla Systemu.

3.4. Wymagania Obligatoryjne dla Demonstratora B Budynku Szkoły (Etap 2)

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Obligatoryjnego	Opis Wymagania Obligatoryjnego dla Budynku Szkoły
OBL 2.1B	Demonstrator B	Nawadnianie ogrodu	Zamawiający wymaga, aby Demonstrator B posiadał instalację nawadniania ogrodu o zasięgu minimum 400 m2 ogrodu.
OBL 2.2B	Demonstrator B	Certyfikaty i pozwolenia	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia dostarczył Zamawiającemu potwierdzenie uzyskania Krajowej Oceny Technicznej na System bądź dostarczył potwierdzenie wydane przez Jednostkę Oceny Technicznej, iż uzyskiwanie Krajowej Oceny Technicznej na System jest w trakcie.
OBL 2.3B	Demonstrator B	Zgodność z prawem budowlanym	Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora B oraz zagospodarowanie działki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
OBL 2.4B	Demonstrator B	Zgodność z prawem wodnym	Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie Demonstratora B oraz zaprojektowanie Instalacji zgodnie z obowiązującym prawem wodnym.
OBL 2.5B	Demonstrator B	Instrukcje	Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi Demonstratora B, zawierającej klarowne opisy i niezbędne rysunki techniczne. Instrukcja obsługi powinna być sporządzona w języku polskim oraz dostarczona Użytkownikowi w formie wydrukowanej i w formie elektronicznej w rozszerzeniu .pdf.
OBL 2.6B	Demonstrator B	Szkolenie	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z obsługi, bieżącej eksploatacji oraz konserwacji Demonstratora B. Szkolenie ma być poprzedzone wykonaniem dokumentacji szkoleniowej oraz zakończone protokołem z przeprowadzenia szkolenia, który będzie posiadać opis omawianych zagadnień, wymiar czasowy oraz listę obecności.
OBL 2.7B	Demonstrator B	Serwis gwarancyjny	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia zapewnił Użytkownikowi serwis gwarancyjny Systemu przez okres co najmniej 24 miesięcy. Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia ma obowiązek wykonywania przeglądu technicznego minimum raz w roku.
OBL 2.8B	Demonstrator B	Bezkorozyjność	Zamawiający wymaga, aby Demonstrator B został wykonany z materiałów niepodlegających korozji, tj. trwałość Systemu wynosiła min. 25 lat
OBL 2.9B	Demonstrator B	Zagospodarowanie Terenu	Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia wykonał odtworzenie terenu Posesji po zamontowaniu Demonstratora B.
2.10B	Demonstrator B	Funkcjonalności Systemu	Demonstrator Systemu dla Budynku Szkoły, zbudowany w skali 1:1 zgodny co najmniej z wymaganiami Obligatoryjnymi OBL.1.1 - OBL1.32 przedstawionymi dla Systemu.

4. WYMAGANIA KONKURSOWE


4.1. Wprowadzenie do Wymagań Konkursowych KON 1.1 – KON 1.9

Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w ramach konkursu tworzy dwa Modele Obliczeniowe (własne arkusze kalkulacyjne). Jeden Model Obliczeniowy obiegu wody dla Budynku Jednorodzinnego, drugi Model Obliczeniowy obiegu wody dla Budynku Szkoły. Wszystkie obliczenia należy wykonać zgodnie z poniżej podanymi Tabelami oraz założeniami do obliczeń. Wymaga się, aby Modele Obliczeniowe obejmowały pełny cykl roczny obiegu wody w Systemie na podstawie miesięcznych opadów atmosferycznych D1 (woda deszczowa) zawartych w *Tabela 1. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych wyrażone w mm* oraz wykorzystania wody W1, W2, W3, W4, W5 na potrzeby Użytkowników zawarte w Tabela 3 i Tabela 4.

Modele mają objąć również wykorzystanie wody K1 (wody kanalizacyjnej z mycia, prania, sprzątania) oraz K2 (wody kanalizacyjnej z odpływu z WC) na cele Systemu i ponowne jej wykorzystanie w procesie wtórnego jej użytkowania. Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia na podstawie zapotrzebowania Użytkowników Budynku Jednorodzinnego oraz Budynku Szkoły na poszczególne klasy wody, projektuje najbardziej efektywne jej obiegi w Systemie dla 2 przypadków. Każdy z dwóch Budynków posiada inną wielkość Powierzchni Spływu wody deszczowej, liczbę Użytkowników oraz zapotrzebowanie na klasy wody, określone w tabelach poniżej.

Parametrami Konkursowymi, według których oceniana będzie efektywność Systemu są:

- redukcja zapotrzebowania na wodę wodociągową R_w ,
- redukcja ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej R_s ,
- stopień wykorzystania wody do podlewania R_o .

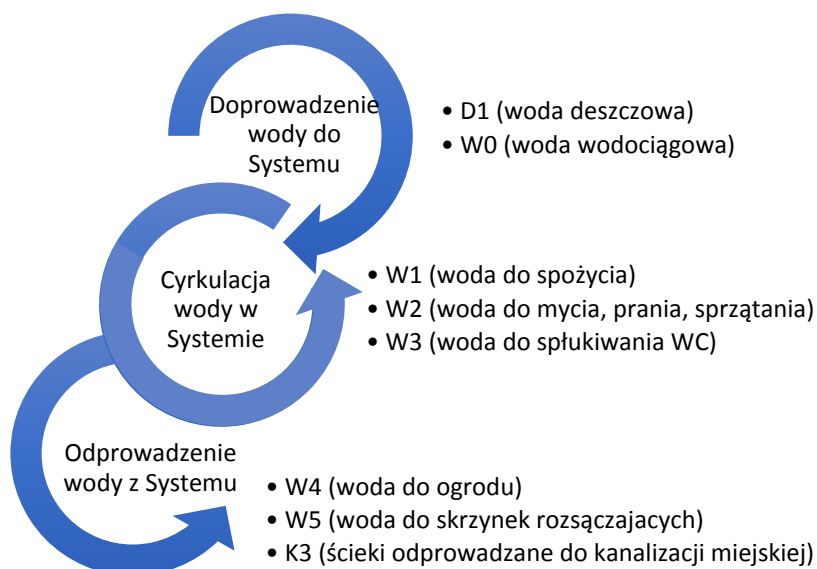

Rys. 1 Przykładowe graficzne przedstawienie obiegu wody w Systemie

Założenia do obliczeń dla Modelu kalkulacyjnego obiegu wody w Systemie dla Wymagań Konkursowych KON 1.1 – KON 1.3:

- System dostarcza wodę do spożycia dla Użytkowników z sieci wodociągowej W0, podczyszczoną wodę deszczową W1 lub jednocześnie wodę W0 oraz W1,
- cały miesięczny opad atmosferyczny występuje w pierwszym dniu każdego miesiąca i tylko w tym dniu, zgodnie z Tabelą 1,
- Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje, że opad atmosferyczny zimą spływa do Systemu (brak zalegania opadu atmosferycznego w postaci śniegu),
- Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje, że parowanie wody w Systemie jest pomijalną ilością wody nie braną pod uwagę podczas obliczeń,
- w przypadku braku wody W2, W3, W4, System uzupełnia braki wody z wodociągu W0,
- Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje, że zapotrzebowanie na wodę W4 do podlewania ogrodu występuje w okresie wegetacji (1 kwietnia – 31 października), ogród podlewany jest 10 razy w miesiącu, ilością 2,5 dm³/m² wody W4, w pozostałym okresie woda jest magazynowana w Zbiorniku lub trafia do skrzynek rozsączających. Zabrania się Podlewania ogrodu poza okresem wegetacyjnym,
- dla Budynku Jednorodzinnego okres poboru wody przez Użytkowników wynosi 365 dni w roku,
- dla Budynku Szkoły okres poboru wody przez Użytkowników wynosi 9,5 miesiąca, a w każdym miesiącu 24 dni, podczas których Użytkownicy korzystają z wody dostarczanej przez System.

Zamawiający w niniejszym dokumencie posługuje się określonym poniżej symbolami:

- X_A** – Parametr określony indeksem dolnym A odnosi się do Systemu dla Budynku Jednorodzinnego,
- X_B** – Parametr określony indeksem dolnym B odnosi się do Systemu dla Budynku Szkoły,
- X_{W1}** – Parametr określony indeksem dolnym W1 odnosi się do standardu wody W1,
- X_{ocz}** – Parametr określony indeksem dolnym „ocz” odnoszą się do oczekiwanego standardu wody określonego przez Zamawiającego,
- X_{sys}** – Parametr określony indeksem dolnym „sys” odnoszą się do standardu wody dostarczanej przez System Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia.

4.2 Wymagania Konkursowe dla Demonstratora A, czyli Budynku Jednorodzinnego

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
KON 1.1A	System	R _{AW} - Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu W0 _A	System ma redukować jak największą ilość pobranej wody z sieci wodociągowej na rzecz zebranej	<p>Redukcja zapotrzebowania na wodę wodociągową W0_A Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{AW} = \frac{D1_A}{D1_A + W0_A}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{AW} Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu W0_A pobraną przez System Budynku Jednorodzinnego, rocznie [%]</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
			wody deszczowej.	<p>Ilość wody deszczowej pobranej przez System Budynku Jednorodzinnego, wyliczona w Modelu Obliczeniowym Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia z uwzględnieniem Tabela 1 oraz Tabela 2, rocznie [m³/rok]</p> <p>$D1_A$</p> <p>Ilość wody z wodociągu pobranej przez System Budynku Jednorodzinnego, rocznie [m³/rok]</p> <p>$W0_A$</p>	
KON 1.2A	System	R_{AS} - Redukcja ilości ścieków $K3_A$ odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej	System ma redukować jak największą ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej na rzecz oczyszczonej wody, która zostaje wykorzystana do podlewania ogrodu oraz do skrzynek rozsączających w okresie zimowym.	<p>Redukcja ilości odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych $K3_A$ Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{AS} = \frac{W4_A + W5_A}{W4_A + W5_A + K3_A}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{AS} Redukcja ilości odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych przez System Budynku Jednorodzinnego, rocznie [%]</p> <p>$W4_A$ Ilość wody o standardzie $W4$, odprowadzonej do ogrodu przez System Budynku Jednorodzinnego, rocznie [m³/rok]</p> <p>$W5_A$ Ilość wody o standardzie $W5$, odprowadzonej do skrzynek rozsączających przez System Budynku Jednorodzinnego, rocznie [m³/rok]</p> <p>$K3_A$ Ilość ścieków kanalizacyjnych odprowadzanych przez System Budynku Jednorodzinnego do kanalizacji miejskiej, rocznie [m³/rok]</p>	±10%
KON 1.3A	System	R_{AO} - Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu	System ma redukować jak największą ilość wody $W5_A$ odprowadzanej do skrzynek rozsączających na rzecz wody $W4_A$ do ogrodu.	<p>Stopień wykorzystania wody $W5_A$ do podlewania ogrodu, Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{AO} = \frac{W4_A}{W4_A + W5_A + K3_A}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{AO} Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu $W4_A$ dla Systemu Budynku Jednorodzinnego, rocznie [%],</p> <p>$W4_A$ Ilość wody o standardzie $W4_A$</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
				<p>dostarczonej do ogrodu przez System w okresie wegetacji (1 kwietnia – 31 października) zadeklarowana przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia w Modelu dla Budynku Jednorodzinnego [m³/rok],</p> <p>Ilość wody o standardzie $W5_A$ dostarczonej do skrzynek rozsączających przez System w ujęciu rocznym, zadeklarowana przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia w Modelu dla Budynku Jednorodzinnego [m³/rok].</p>	
KON 1.4A	System	C_{AW2} - Jakość wody $W2_A$	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody $W2_A$	<p>Jakość wody $W2_A$ (do mycia, prania, sprzątania) Zamawiający określa wzorem:</p> $C_{AW2} = \left(\frac{M_{AW2\ ocz}}{M_{AW2\ sys}} \times 0,20 + \frac{O.M_{AW2\ ocz}}{O.M_{AW2\ sys}} \times 0,30 + \frac{Z.O_{AW2\ sys}}{Z.O_{AW2\ ocz}} \times 0,50 \right) \times 100$ <p>Gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> C_{AW2} Jakość wody $W2_A$ do mycia, prania, sprzątania $M_{AW2\ sys}$ Mętność wody $W2_A$ dostarczanej przez System, $M_{AW2\ ocz}$ Oczekiwana Mętność wody $W2_A$ zgodna z tabelą poniżej $O.M_{AW2\ sys}$ Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W2_A$ dostarczanej przez System, $O.M_{AW2\ ocz}$ Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W2_A$ zgodna z tabelą poniżej, $Z.O_{AW2\ sys}$ Zawiesina ogólna w wodzie $W2_A$ dostarczanej przez System, $Z.O_{AW2\ ocz}$ Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie $W2_A$ zgodnie z tabelą poniżej, $BZT_{AW2\ sys}$ BZT₅ wody $W2_A$ dostarczanej przez System, $BZT_{AW2\ ocz}$ Oczekiwane BZT₅ wody $W2_A$ zgodnie z tabelą poniżej <p>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu										
				<p>tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</p> <p>Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy/Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{AW2} wartość parametrów podanych poniżej:</p> <table><tr><th>Nazwa parametru</th><th>Wartość oczekiwana parametru</th></tr><tr><td><i>Mętność (NTU)</i></td><td>0,5</td></tr><tr><td><i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i></td><td>1</td></tr><tr><td><i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i></td><td>5</td></tr><tr><td><i>BZT (mg/litr)</i></td><td>1</td></tr></table>	Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru	<i>Mętność (NTU)</i>	0,5	<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	1	<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	5	<i>BZT (mg/litr)</i>	1	
Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru														
<i>Mętność (NTU)</i>	0,5														
<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	1														
<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	5														
<i>BZT (mg/litr)</i>	1														
KON 1.5A	System	C_{AW3} - Jakość wody $W3_A$	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody $W3_A$	<p>Jakość wody $W3_A$ do splukiwania WC Zamawiający określa wzorem:</p> $C_{AW3} = \left(\frac{M_{AW3\ ocz}}{M_{AW3\ sys}} \times 0,40 + \frac{O.M_{AW3\ ocz}}{O.M_{AW3\ sys}} \times 0,10 + \frac{Z}{Z} \right)$ <p>Gdzie:</p> <table><tr><td>C_{AW3}</td><td>Jakość wody $W3_A$ do mycia, prania, sprzątania</td></tr><tr><td>$M_{AW3\ sys}$</td><td>Mętność wody $W3_A$ dostarczanej przez System</td></tr><tr><td>$M_{AW3\ ocz}$</td><td>Oczekiwana Mętność wody $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej</td></tr><tr><td>$O.M_{AW3\ sys}$</td><td>Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ dostarczanej przez System</td></tr><tr><td>$O.M_{AW3\ ocz}$</td><td>Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej</td></tr></table>	C_{AW3}	Jakość wody $W3_A$ do mycia, prania, sprzątania	$M_{AW3\ sys}$	Mętność wody $W3_A$ dostarczanej przez System	$M_{AW3\ ocz}$	Oczekiwana Mętność wody $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej	$O.M_{AW3\ sys}$	Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ dostarczanej przez System	$O.M_{AW3\ ocz}$	Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej	±10%
C_{AW3}	Jakość wody $W3_A$ do mycia, prania, sprzątania														
$M_{AW3\ sys}$	Mętność wody $W3_A$ dostarczanej przez System														
$M_{AW3\ ocz}$	Oczekiwana Mętność wody $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej														
$O.M_{AW3\ sys}$	Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ dostarczanej przez System														
$O.M_{AW3\ ocz}$	Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W3_A$ zgodna z tabelą poniżej														

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu										
				<div><div><div><div><div>$Z.O_{AW3\ sys}$</div><div>Zawiesina ogólna w wodzie W3_A dostarczanej przez System</div></div><div><div>$Z.O_{AW3\ ocz}$</div><div>Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie W3_A zgodnie z tabelą poniżej</div></div><div><div>$BZT_{AW3\ sys}$</div><div>BZT₅ wody W3_A dostarczanej przez System</div></div><div><div>$BZT_{AW3\ ocz}$</div><div>Oczekiwane BZT₅ wody W3_A zgodnie z tabelą poniżej</div></div></div><div><p>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</p><p>Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy/Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{AW3} wartość parametrów podanych poniżej:</p></div><table><tr><th>Nazwa parametru</th><th>Wartość oczekiwana parametru</th></tr><tr><td>Mętność (NTU)</td><td>5</td></tr><tr><td>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</td><td>20</td></tr><tr><td>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</td><td>25</td></tr><tr><td>BZT (mg/litr)</td><td>5</td></tr></table></div></div>	Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru	Mętność (NTU)	5	Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)	20	Zawiesina Ogólna (mg/litr)	25	BZT (mg/litr)	5	
Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru														
Mętność (NTU)	5														
Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)	20														
Zawiesina Ogólna (mg/litr)	25														
BZT (mg/litr)	5														
KON 1.6A	System	C _{AW4} - Jakość wody W4 _A	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody W4 _A	<div><p>Jakość wody W4_A (do ogrodu) Zamawiający określa wzorem:</p>$C_{AW4} = \left(\frac{M_{AW4\ ocz}}{M_{AW4\ sys}} \times 0,30 + \frac{O.M_{AW4\ ocz}}{O.M_{AW4\ sys}} \times 0,30 + \frac{Z}{Z} \right)$<p>Gdzie:</p></div>	±10%										

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
				<p>C_{AW4} Jakość wody W4_A do mycia, prania, sprzątania</p> <p>$M_{AW4\ sys}$ Mętność wody W4_A dostarczanej przez System,</p> <p>$M_{AW4\ ocz}$ Oczekiwana Mętność wody W4_A zgodna z tabelą poniżej</p> <p>$O.M_{AW4\ sys}$ Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4_A dostarczanej przez System,</p> <p>$O.M_{AW4\ ocz}$ Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4_A zgodna z tabelą poniżej</p> <p>$Z.O_{AW4\ sys}$ Zawiesina ogólna w wodzie W4_A dostarczanej przez System,</p> <p>$Z.O_{AW4\ ocz}$ Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie W4_A zgodnie z tabelą poniżej</p> <p>$E.C_{AW4\ sys}$ Liczba bakterii E. Coli w wodzie W4_A dostarczanej przez System,</p> <p>$E.C_{AW4\ ocz}$ Oczekiwana Liczba bakterii E.Coli w wodzie W4_A zgodnie z tabelą poniżej</p> <p>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</p> <p>Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy/Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{AW4} wartości parametrów podanych poniżej:</p>	

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia		Dopuszczalna Granica Błędu
				Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru	
				Mętność (NTU)	5	
				Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)	20	
				Zawiesina Ogólna (mg/litr)	25	
				E. coli	0	
KON 1.7A	System	K _{AC} - Koszt całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat	Koszt Całkowity Systemu rozumiany jako suma kosztów związanych z budową Systemu dla Budynku Jednorodzinne go oraz kosztów montażu, i eksploatacji Systemu przez okres 15 lat,	<p>Koszt Całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat, Zamawiający określa wzorem:</p> $K_{AC} = CAPEX + OPEX$ $K_{AC} = K_{AD} + K_{AM} + K_{AS} + K_{AW0} + K_{AK3} + K_{AE}$ <p>Gdzie:</p> <p>K_{AC} Koszt Całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat [zł],</p> <p>K_{AD} Koszt Systemu, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{AM} Koszt Montażu Systemu, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{AS} Koszt Serwisu Systemu przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{AW0} Koszt Wody o standardzie W0 przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{AK3} Koszt Wywozu Ścieków kanalizacyjnych wozami asenizacyjnymi, przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{AE} Koszt Energii Elektrycznej, przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia do Obliczeń Kosztów Całkowitych Systemu wraz z użytkowaniem przez okres 15 lat przyjmuje wszystkie elementy składowe, prace oraz media potrzebne do prawidłowego działania Systemu w okresie 15 lat, podczas których System ma zapewnić wodę dla 4 Użytkowników Budynku Jednorodzinne go, zgodnie z modelem</p>		±5%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
				<p>zapotrzebowania na wodę dla Użytkownika Budynku Jednorodzinnego Tabela 3.</p> <p>- Przez K_{AD} Zamawiający rozumie Koszt Systemu deklarowany przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia dla planowanej skali sprzedaży minimum 200 szt. rocznie, z uwzględnieniem 20% marży, kosztów produkcji, kosztów dystrybucji, kosztów materiału Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia w Koszcie Sprzedaży Systemu jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty elementów składowych podanych w Załączniku 3.1. potwierdzone ofertami dla podanych elementów oraz wyceną elementów, które są innowacją.</p> <p>- Przez K_{AM} Zamawiający rozumie Koszt Montażu Systemu, koszt prac ziemnych i odtworzeniowych terenu, koszt dowozu materiałów, koszt modernizacji infrastruktury technicznej wewnątrz budynku w celu przystosowania jej do możliwości użytkowania Systemu w Budynku Jednorodzinnym. Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia w Koszcie montażu jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty elementów składowych podanych w Załączniku 3.1. potwierdzone ofertami dla podanych prac. W przypadku, gdy niemożliwe jest pozyskanie ofert z rynku w celu przygotowywania wniosku, wówczas Wykonawca przygotowuje informacje w oparciu o posiadane doświadczenie.</p> <p>- Przez K_{AS} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Serwisu Systemu przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia, przy założeniu minimum 1 serwisu rocznie. W tym naprawy, awarie, okresowe przeglądy Systemu.</p> <p>- Przez K_{AW0} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Zakupu Wody wodociągowej z miejskiej sieci wodociągowej, w cenie podanej w Załączniku 3.1.</p> <p>- Przez K_{AK3} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Wywozu Ścieków Kanalizacyjnych wozami asenizacyjnymi, w cenie podanej w Załączniku 3.1.</p> <p>- Przez K_{AE} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Zakupu Energii Elektrycznej, w cenie podanej w Załączniku 3.1.</p> <p>Wnioskodawca/Uczestnik Przedsięwzięcia wylicza Koszty zgodnie z założeniami do Modelu</p>	

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę/Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
				Obliczeniowego dla Systemu Budynku Jednorodzinnego i zgodnie z wartościami przepływu wody jakie zadeklarował Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w Parametrach Konkursowych KON1.1A – KON1.6A.	

4.3. Wymagania Konkursowe dla Demonstratora B, czyli Budynku Szkoły

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
KON 1.1B	System	R _{BW} - Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu W0 _B	System ma redukować jak największą ilość pobranej wody z sieci wodociągowej na rzecz zebranej wody deszczowej.	<p>Redukcja zapotrzebowania na wodę wodociągową W0_B Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{BW} = \frac{D1_B}{D1_B + W0_B}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{BW} Redukcja zapotrzebowania na wodę z wodociągu W0_B pobraną przez System Budynku Szkoły, rocznie [%]</p> <p>D1_B Ilość wody deszczowej pobranej przez System Budynku Szkoły, wyliczona w Modelu Obliczeniowym Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia z uwzględnieniem Tabela 1 oraz Tabela 2, rocznie [m³/rok]</p> <p>W0_B Ilość wody z wodociągu pobranej przez System Budynku Szkoły, rocznie [m³/rok]</p>	±10%
KON 1.2B	System	R _{BS} - Redukcja ilości ścieków K3 _B odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej	System ma redukować jak największą ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej na rzecz oczyszczonej wody, która zostaje wykorzystana do podlewania ogrodu oraz do	<p>Redukcja ilości odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych K3_B Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{BS} = \frac{W4_B + W5_B}{W4_B + W5_B + K3_B}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{BS} Redukcja ilości odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych przez System Budynku Szkoły, rocznie [%]</p> <p>W4_B Ilość wody o standardzie W4, odprowadzonej do ogrodu przez System Budynku Szkoły, rocznie [m³/rok]</p> <p>W5_B Ilość wody o standardzie W5,</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
			skrzynek rozsączających w okresie zimowym.	<p>odprowadzonej do skrzynek rozsączających przez Systemu Budynku Szkoły, rocznie [m³/rok]</p> <p>$K3_B$ Ilość ścieków kanalizacyjnych odprowadzanych przez System Budynku Szkoły do kanalizacji miejskiej, rocznie [m³/rok]</p>	
KON 1.3B	System	R_{BO} - Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu	System ma redukować jak największą ilość wody $W5_B$ odprowadzanej do skrzynek rozsączających na rzecz wody $W4_B$ do ogrodu.	<p>Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu, Zamawiający określa wzorem:</p> $R_{BO} = \frac{W4_B}{W4_B + W5_B + K3_B}$ <p>Gdzie:</p> <p>R_{BO} Stopień wykorzystania wody do podlewania ogrodu $W4_B$ dla Systemu Budynku Szkoły, rocznie [%],</p> <p>$W4_B$ Ilość wody o standardzie $W4_B$ dostarczonej do ogrodu przez System w okresie wegetacji (1 kwietnia – 31 października) zadeklarowana przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia w Modelu dla Budynku Szkoły [m³/rok],</p> <p>$W5_B$ Ilość wody o standardzie $W5_B$ dostarczonej do skrzynek rozsączających przez System w ujęciu rocznym, zadeklarowana przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia w Modelu dla Budynku Szkoły [m³/rok].</p>	±10%
KON 1.4B	System	C_{BW2} - Jakość wody $W2_B$	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody $W2_B$	<p>Jakość wody $W2_B$ (do mycia, prania, sprzątania) Zamawiający określa wzorem:</p> $C_{BW2} = \left(\frac{M_{BW2\ o cz}}{M_{BW2\ sys}} \times 0,20 + \frac{O.M_{BW2\ o cz}}{O.M_{BW2\ sys}} \times 0,30 + \frac{Z}{Z} \right)$ <p>Gdzie:</p> <p>C_{BW2} Jakość wody $W2_B$ do mycia, prania, sprzątania</p> <p>$M_{BW2\ sys}$ Mętność wody $W2_B$ dostarczanej przez System,</p> <p>$M_{BW2\ o cz}$ Oczekiwana Mętność wody $W2_B$ zgodna z tabelą poniżej</p> <p>$O.M_{BW2\ sys}$ Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie $W2_B$ dostarczanej przez</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu										
				<p>System,</p> <p>$O.M_{BW2\ ocz}$ Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W2_B zgodna z tabelą poniżej,</p> <p>$Z.O_{BW2\ sys}$ Zawiesina ogólna w wodzie W2_B dostarczanej przez System,</p> <p>$Z.O_{BW2\ ocz}$ Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie W2_B zgodnie z tabelą poniżej,</p> <p>$BZT_{BW2\ sys}$ BZT₅ wody W2_B dostarczanej przez System,</p> <p>$BZT_{BW2\ ocz}$ Oczekiwane BZT₅ wody W2_B zgodnie z tabelą poniżej</p> <p>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby parametry jakości wody W2 dla Systemu Budynku Jednorodzinnego były lepsze niż dla Systemu Budynku Szkoły.</p> <p>Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{BW2} wartość parametrów podanych poniżej:</p> <table><tr><th>Nazwa parametru</th><th>Wartość oczekiwana parametru</th></tr><tr><td><i>Mętność (NTU)</i></td><td>0,5</td></tr><tr><td><i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i></td><td>1</td></tr><tr><td><i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i></td><td>5</td></tr><tr><td><i>BZT (mg/litr)</i></td><td>1</td></tr></table>	Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru	<i>Mętność (NTU)</i>	0,5	<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	1	<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	5	<i>BZT (mg/litr)</i>	1	
Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru														
<i>Mętność (NTU)</i>	0,5														
<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	1														
<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	5														
<i>BZT (mg/litr)</i>	1														

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
KON 1.5B	System	C _{BW3} - Jakość wody W3 _B	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody W3 _B	<p>Jakość wody W3_B do splukiwania WC Zamawiający określa wzorem:</p> $C_{BW3} = \left(\frac{M_{BW3\ ocz}}{M_{BW3\ sys}} \times 0,40 + \frac{O.M_{BW3\ ocz}}{O.M_{BW3\ sys}} \times 0,10 + \frac{Z.O_{BW3\ ocz}}{Z.O_{BW3\ sys}} \times 0,50 \right) \times 100$ <p>Gdzie:</p> <p>C_{BW3} Jakość wody W3_B do mycia, prania, sprzątania</p> <p>$M_{BW3\ sys}$ Mętność wody W3_B dostarczanej przez System</p> <p>$M_{BW3\ ocz}$ Oczekiwana Mętność wody W3_B zgodna z tabelą poniżej</p> <p>$O.M_{BW3\ sys}$ Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W3_B dostarczanej przez System</p> <p>$O.M_{BW3\ ocz}$ Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W3_B zgodna z tabelą poniżej</p> <p>$Z.O_{BW3\ sys}$ Zawiesina ogólna w wodzie W3_B dostarczanej przez System</p> <p>$Z.O_{BW3\ ocz}$ Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie W3_B zgodnie z tabelą poniżej</p> <p>$BZT_{BW3\ sys}$ BZT₅ wody W3_B dostarczanej przez System</p> <p>$BZT_{BW3\ ocz}$ Oczekiwane BZT₅ wody W3_B zgodnie z tabelą poniżej</p> <p>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</p>	±10%

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu												
				Zamawiający wymaga, aby parametry jakości wody W3 dla Systemu Budynku Jednorodzinnego były lepsze niż dla Systemu Budynku Szkoły. Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{BW3} wartość parametrów podanych poniżej:													
				Nazwa parametru		Wartość oczekiwana parametru											
				Mętność (NTU)		5											
				Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)		20											
				Zawiesina Ogólna (mg/litr)		25											
				BZT (mg/litr)		5											
KON 1.6B	System	C_{BW4} - Jakość wody W4 _B	System powinien zapewnić jak najlepszą jakość wody W4 _B	<p>Jakość wody W4_B (do ogrodu) Zamawiający określa wzorem:</p> $C_{BW4} = \left(\frac{M_{BW4\ o cz}}{M_{BW4\ sys}} \times 0,30 + \frac{O.M_{BW4\ o cz}}{O.M_{BW4\ sys}} \times 0,30 + \frac{Z.O_{BW4\ sys}}{Z.O_{BW4\ sys}} \times 0,40 \right) \times 100$ <p>Gdzie:</p> <table><tr><td>C_{BW4}</td><td>Jakość wody W4_B do mycia, prania, sprzątania</td></tr><tr><td>$M_{BW4\ sys}$</td><td>Mętność wody W4_B dostarczanej przez System,</td></tr><tr><td>$M_{BW4\ o cz}$</td><td>Oczekiwana Mętność wody W4_B zgodna z tabelą poniżej</td></tr><tr><td>$O.M_{BW4\ sys}$</td><td>Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4_B dostarczanej przez System,</td></tr><tr><td>$O.M_{BW4\ o cz}$</td><td>Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4_B zgodna z tabelą poniżej</td></tr><tr><td>$Z.O_{BW4\ sys}$</td><td>Zawiesina ogólna w wodzie W4_B dostarczanej przez System,</td></tr></table>	C_{BW4}	Jakość wody W4 _B do mycia, prania, sprzątania	$M_{BW4\ sys}$	Mętność wody W4 _B dostarczanej przez System,	$M_{BW4\ o cz}$	Oczekiwana Mętność wody W4 _B zgodna z tabelą poniżej	$O.M_{BW4\ sys}$	Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4 _B dostarczanej przez System,	$O.M_{BW4\ o cz}$	Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4 _B zgodna z tabelą poniżej	$Z.O_{BW4\ sys}$	Zawiesina ogólna w wodzie W4 _B dostarczanej przez System,	±10%
C_{BW4}	Jakość wody W4 _B do mycia, prania, sprzątania																
$M_{BW4\ sys}$	Mętność wody W4 _B dostarczanej przez System,																
$M_{BW4\ o cz}$	Oczekiwana Mętność wody W4 _B zgodna z tabelą poniżej																
$O.M_{BW4\ sys}$	Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4 _B dostarczanej przez System,																
$O.M_{BW4\ o cz}$	Oczekiwana Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie W4 _B zgodna z tabelą poniżej																
$Z.O_{BW4\ sys}$	Zawiesina ogólna w wodzie W4 _B dostarczanej przez System,																

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu										
				<div><div><div><div>$Z.O_{BW4\ ocz}$</div><div>Oczekiwana Zawiesina ogólna w wodzie $W4_B$ zgodnie z tabelą poniżej</div></div><div><div>$E.C_{BW4\ sys}$</div><div>Liczba bakterii E. Coli w wodzie $W4_B$ dostarczanej przez System,</div></div><div><div>$E.C_{BW4\ ocz}$</div><div>Oczekiwana Liczba bakterii E.Coli w wodzie $W4_B$ zgodnie z tabelą poniżej</div></div></div><div>Celem Zamawiającego jest uzyskanie wody o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wartości parametrów oczekiwanych, podanych w tabeli poniżej. W przypadku dostarczenia wody o parametrach wyższych niż oczekiwane, Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia nie otrzymuje większej liczby punktów, niż gdyby dostarczył wodę o parametrach oczekiwanych. Wynika to z faktu że nie jest celowe dostarczanie wody o lepszej jakości niż woda o zdefiniowanych poniżej oczekiwanych parametrach.</div><div>Zamawiający wymaga, aby parametry jakości wody $W4$ dla Systemu Budynku Jednorodzinnego były lepsze niż dla Systemu Budynku Szkoły.</div><div>Co oznacza, że jeżeli parametry projektowe Systemu Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia przekraczają wartości oczekiwane, to Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia przyjmuje do obliczeń w równaniu C_{BW4} wartość parametrów podanych poniżej:</div><table><tr><th>Nazwa parametru</th><th>Wartość oczekiwana parametru</th></tr><tr><td><i>Mętność (NTU)</i></td><td>5</td></tr><tr><td><i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i></td><td>20</td></tr><tr><td><i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i></td><td>25</td></tr><tr><td>E. coli</td><td>0</td></tr></table></div>	Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru	<i>Mętność (NTU)</i>	5	<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	20	<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	25	E. coli	0	
Nazwa parametru	Wartość oczekiwana parametru														
<i>Mętność (NTU)</i>	5														
<i>Ogólna liczba mikroorganizmów (liczba/100ml)</i>	20														
<i>Zawiesina Ogólna (mg/litr)</i>	25														
E. coli	0														
KON 1.7B	System	K_{BC} - Koszt całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat	Koszt całkowity Systemu rozumiany jako suma kosztów związanych z	Koszt Całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat, Zamawiający określa wzorem: $K_{BC} = CAPEX + OPEX$	±5%										

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
			<p>budowę Systemu dla Budynku Szkoły oraz kosztów montażu, i eksploatacji Systemu przez okres 15 lat,</p>	<p>$K_{BC} = K_{BD} + K_{BM} + K_{BS} + K_{BW0} + K_{BK3} + K_{BE}$</p> <p>Gdzie:</p> <p>$K_{BC}$ Koszt Całkowity Systemu wraz z użytkowaniem przez 15 lat [zł],</p> <p>K_{BD} Koszt Systemu, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{BM} Koszt Montażu Systemu, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{BS} Koszt Serwisu Systemu przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{BW0} Koszt Wody o standardzie W0 przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{BK3} Koszt Wywozu Ścieków kanalizacyjnych wozami asenizacyjnymi, przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>K_{BE} Koszt Energii Elektrycznej, przez okres 15 lat, deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia [zł],</p> <p>Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia do Obliczeń Kosztów Całkowitych Systemu wraz z użytkowaniem przez okres 15 lat przyjmuje wszystkie elementy składowe, prace oraz media potrzebne do prawidłowego działania Systemu w okresie 15 lat, podczas których System ma zapewnić wodę dla 4 Użytkowników Budynku Szkoły, zgodnie z modelem zapotrzebowania na wodę dla Użytkownika Budynku Szkoły Tabela 3.</p> <p>- Przez K_{BD} Zamawiający rozumie Koszt Systemu deklarowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia dla planowanej skali sprzedaży minimum 50 szt. rocznie, z uwzględnieniem 20% marży, kosztów produkcji, kosztów dystrybucji, kosztów materiału Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w Koscie Sprzedaży Systemu jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty elementów składowych podanych w Załączniku 3.1. potwierdzone ofertami dla podanych elementów oraz wyceną elementów, które są</p>	

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia	Dopuszczalna Granica Błędu
				<p>innowacją.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przez K_{BM} Zamawiający rozumie Koszt Montażu Systemu, koszt prac ziemnych i odtworzeniowych terenu, koszt dowozu materiałów, koszt modernizacji infrastruktury technicznej wewnątrz budynku w celu przystosowania jej do możliwości użytkowania Systemu w Budynku Szkoły. Wyko Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w Koszcie montażu jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty elementów składowych podanych w Załączniku 3.1. potwierdzone ofertami dla podanych prac. - Przez K_{BS} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Serwisu Systemu przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia, przy założeniu minimum 1 serwisu rocznie. W tym naprawy, awarie, okresowe przeglądy Systemu. - Przez K_{BW0} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Zakupu Wody wodociągowej z miejskiej sieci wodociągowej, w cenie podanej w Załączniku 3.1. - Przez K_{BK3} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Wywozu Ścieków Kanalizacyjnych wozami asenizacyjnymi, w cenie podanej w Załączniku 3.1. - Przez K_{BE} Zamawiający rozumie 15 letni Koszt Zakupu Energii Elektrycznej, w cenie podanej w Załączniku 3.1. <p>Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia wylicza Koszty zgodnie z założeniami do Modelu Obliczeniowego dla Systemu Budynku Szkoły i zgodnie z wartościami przepływu wody jakie zadeklarował Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w Parametrach Konkursowych KON1.1B – KON1.6B.</p>	

4.4.WYMAGANIA KONKURSOWE W ZAKRESIE KOMERCJALIZACJI I CEN ETAPÓW

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Konkursowego	Opis Wymagania Konkursowego	Metoda liczenia parametru przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia
KON 1.1F	System	U_{BTZ} – Przychód z Komercjalizacji Wyników Prac B+R	Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R powinien wynosić minimum 0,5%, zgodnie z zapisami podanymi w Umowie i Regulaminie.	<p>Zamawiający definiuje łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R wzorem:</p> $U_{TZ} = U_{OTZ} + U_{DTZ}$ <p>Gdzie:</p> <p>U_{TZ} oznacza łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R, jaki Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia zobowiązuje się przekazywać w ramach i na zasadach Umowy NCBR [%],</p> <p>U_{OTZ} oznacza Obligatoryjny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R równy 0,5%, wymagany zgodnie z zapisami Umowy,</p> <p>U_{DTZ} oznacza dodatkowy Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R, jaki Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia deklaruje w ramach niniejszego Wymagania Konkursowego.</p> <p>Aby uniknąć wszelkich wątpliwości - Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w ramach Wymagania Konkursowego deklaruje wartość U_{DTZ} – dodatkowego Udziału w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R.</p> <p>Łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R, jaki ostatecznie Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia będzie zobligowany przekazywać Zamawiającemu będzie sumą U_{BOTZ} oraz U_{BDTZ}.</p>
KON 1.2F	System	U_{BBR} – Przychód z Komercjalizacji Technologii Zależnych	Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych powinien wynosić minimum 0,5%, zgodnie z zapisami podanymi w Umowie i Regulaminie.	<p>Zamawiający definiuje łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych wzorem:</p> $U_{BR} = U_{OBR} + U_{DBR}$ <p>Gdzie:</p> <p>U_{BR} oznacza łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych, jaki Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia zobowiązuje się przekazywać w ramach i na zasadach Umowy NCBR [%],</p> <p>U_{OBR} oznacza Obligatoryjny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych równy 0,5%, wymagany zgodnie z zapisami Umowy,</p> <p>U_{DBR} oznacza dodatkowy Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych jaki</p>

				<p>Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia deklaruje w ramach niniejszego Wymagania Konkursowego.</p> <p>Aby uniknąć wszelkich wątpliwości - Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia w ramach Wymagania Konkursowego deklaruje wartość U_{DBR} – dodatkowego Udziału w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych.</p> <p>Łączny Udział w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych, jaki ostatecznie Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia będzie zobligowany przekazywać Zamawiającemu będzie sumą U_{OBR} oraz U_{DBR}.</p>
KON 1.3F	Prototyp	Cena za realizację Etapu I	Zamawiający wymaga jak najniższej ceny za realizację Etapu I	Wykonawca wskazuje wynagrodzenie oferowane za realizację Etapu I. Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację Etapu I, podane w złotych polskich i kwocie określonej jako cena netto i w kwocie brutto z podatkiem VAT.
KON 1.4F	Demonstrator	Cena za realizację Etapu II	Zamawiający wymaga jak najniższej ceny za realizację Etapu II	Wykonawca wskazuje wynagrodzenie oferowane za realizację Etapu II. Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację Etapu II, podane w złotych polskich i kwocie określonej jako cena netto i w kwocie brutto z podatkiem VAT.

5. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SYSTEMU

Lp.	Kategoria	Nazwa Wymagania Jakościowego	Opis Wymagania Jakościowego
JAK 1.1	System	Koncepcja Systemu	<p>Zamawiający wymaga, aby proponowana przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia koncepcja Systemu retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej oraz przedstawione w niej założenia projektowe cechowały się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wysoką przydatnością dla Użytkownika, b) unikalnością, c) prostotą skalowalności Systemu, d) niskim ryzykiem towarzyszącym użytkowaniu Systemu, e) bezawaryjnością Systemu, f) wysoką konkurencyjnością w porównaniu do obecnie stosowanych technologii, g) zaawansowaniem technologicznym rozwiązania, h) naturalnymi i proekologicznymi metodami oczyszczania wody i zagospodarowania ścieków.
JAK 1.2	System	Jakość Wykonania	<p>Zamawiający wymaga, aby System cechował się wysoką jakością oferowanego rozwiązania tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aby był skonstruowany z materiałów i elementów jak najwyższej

			<p>jakości,</p> <p>b) aby był zaprojektowany w sposób ergonomiczny i bezpieczny dla Użytkownika,</p> <p>c) aby cechował się estetyką wykonania i nowoczesnym designem,</p> <p>d) aby był wykonalny w ramach przedstawionego harmonogramu Przedsięwzięcia oraz pod kątem możliwości osiągnięcia celów Przedsięwzięcia,</p> <p>e) aby przy jego projektowaniu i opracowaniu zastosowano najlepsze praktyki inżynierskie oraz podejście uwzględniające bezpieczeństwo zastosowanych elementów, instalacji i urządzeń.</p>
JAK 1.3	System	Proponowane przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia rozwiązania innowacyjne	<p>Zamawiający wymaga, aby System do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej, zawierał elementy innowacyjne w skali kraju lub Europy.</p> <p>Innowacyjność należy rozumieć jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, procesu lub usługi w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań. Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia wskazał wszystkie innowacje produktowe i procesowe, jakie planuje zaimplementować, przedstawił ich założenia i uzasadnił ich innowacyjność.</p>
JAK 1.4	System	Potencjał wdrożeniowy w skali kraju i Europy	<p>Zamawiający wymaga, aby proponowany przez Wnioskodawcę / Uczestnika Przedsięwzięcia System odznaczała się potencjałem wdrożeniowym w skali kraju lub Europy. Wymaga się, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia przedstawił we Wniosku/Zaktualizowanej Ofercie opis potencjału wdrożeniowego.</p>
JAK 1.5	System	Zakres prac do wykonania w Etapie I i II	<p>Wymaga się, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia opisał prace, jakie przeprowadzi kolejno w Etapie I i Etapie II.</p> <p>Zakres prac do wykonania w Etapie I i II musi zawierać w szczególności przedstawienie Harmonogramu Prac planowanych do realizacji w Etapie I i II, Zadania Badawcze i powiązane z nimi Kamienie Milowe.</p>
JAK 1.6	Wykonawca	Doświadczenie Wnioskodawcy / Uczestnika Przedsięwzięcia i Zespołu Projektowego	<p>Zamawiający wymaga, aby Wnioskodawca / Uczestnik Przedsięwzięcia posiadał jak największe doświadczenie w zakresie w realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej oraz aby Zespół Projektowy, jaki skieruje do realizacji Przedsięwzięcia, miał skład i doświadczenie potwierdzające dobre przygotowanie do realizacji zadań w ramach Przedsięwzięcia.</p>