



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

Gorzów Wielkopolski, 6 grudnia 2021 r.

WZŚ.420.32.2021.KS

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), a także art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 września 2021 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp., działającej przez pełnomocnika z PGNiG GAZPROJEKT S.A. Wrocław:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą - odcinek gazociągu w/c DN250 omijającego zagospodarowaną cz. działki nr 1022 w Pyrzanach, realizowanego przez: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp.**
- II. Określam następujące uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**
 1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej (między 6.00 – 22.00).
 2. Pojemniki, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne, mają być szczelne i odporne na działanie znajdujących się w nich odpadów.
 3. Powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywozić do najbliższej oczyszczalni ścieków.
 4. Na wypadek ewentualnego zanieczyszczenia gruntu teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji skażeń.
- III. Jednocześnie określam, że charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i stanowi jej integralną częścią.**

UZASADNIENIE

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp., działająca przez pełnomocnika z PGNiG GAZPROJEKT S.A. Wrocław, wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem z 28 września 2021 r., (data wpływu 29 września 2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą - odcinek gazociągu w/c DN250 omijającego zagospodarowaną cz. działki nr 1022 w Pyrzanach**, załączając:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej kip) wraz z zapisem w formie elektronicznej,
- mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski,
- mapę z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia,
- pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Inwestycja objęta wnioskiem zostanie zrealizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o ooś, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwym miejscowo jest w tym wypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Przedłożony wniosek spełniał wymagania formalne wynikające z ustawy o ooś, w związku z czym, wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 11 października 2021 r. Obwieszczenie to zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ooś, stosuje się przepis art. 49 k.p.a., który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Dodatkowo, działając na podstawie art. 19 ust. 2 w/w. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o złożeniu wniosku zawiadamiano Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 11 października 2021 r.

Na podstawie ww. materiału dowodowego ustalono, co następuje:

Inwestycja stanowić będzie cykl czynności budowlanych polegających na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o szacunkowej długości ok. 1,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu ominięcia fermy norek zlokalizowanej w Pyrzanach w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. Projektowany odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia został zlokalizowany na terenie gminy Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Trasa nowego gazociągu w/c na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowana została poprzez odejście od istniejącej sieci gazowej, w stronę użytków leśnych zlokalizowanych na nieruchomościach nr 985, 986, 987 a następnie powrót do przebiegu równoległego do istniejącego gazociągu. Projektowany gazociąg ułożony będzie w odległości ok. 3-66m od istniejącego gazociągu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu działek w tym obszarze. Budowany odcinek gazociągu będzie wykonany jako obiekt podziemny. Projektowany odcinek gazociągu w/c nie wymaga stałego zajęcia terenu. Na czas budowy gazociągu wysokiego ciśnienia przewiduje się czasowe zajęcie pasa terenu o szerokości maksymalnie do ok. 20 m.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 i przed dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanej inwestycji niezbędna jest do uzyskania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony, na podstawie art. 63 ust. 1, przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ooś.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o ooś, pismem z dnia 11 października 2021 r. wystąpiono o opinię do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Organ inspekcji sanitarnej w opinii z dnia 26 października 2021 r. znak: NZ.9022.481.2021.JZ stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem wpływu na zdrowie i życie ludzi w szczególności na etapie realizacji inwestycji.

Ponadto, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), pismem z dnia 11 października 2021 r. wystąpiono o opinię organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w opinii z dnia 21 października 2021 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.381m.2021.EM nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i karcie informacyjnej zostały wpisane do publicznie dostępnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ooś, pod numerami 1179/2021 i 1201/2021.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszarach wybrzeży i środowisku morskim, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne (w przypadku wystąpienia takich miejsc nadzór nad pracami należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków); nie jest ono zlokalizowane na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, poza terenami uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na obszarach leśnych.

Planowane przedsięwzięcie ma być podjęte w obrębie Pyrzany, gmina Witnica. Najbliższe formy ochrony przyrody to Park Krajobrazowy "Ujście Warty" oraz Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 ok 0,67 km od terenu Inwestycji. Poza tym gazociąg zlokalizowany jest w korytarzu ekologicznym Dolina Odry Południowy. Preferowany przebieg inwestycji koliduje z lokalizacją dwóch stanowisk chronionego gatunku rośliny: kocanki piaszkowe *Helichrysum arenarium*, rosnących przy trasie gazociągu na terenie działki 987 – ok. 120 osobników oraz na terenie działki 67/1 – ok. 80 os. W obu przypadkach są to duże populacje, z których zniszczeniu może ulec tylko część osobników. Niezależnie od tego, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na zniszczenie dziko rosnącego, chronionego gatunku rośliny w tych miejscach, dla całkowitej liczby osobników.

Specyfika robót budowlanych związanych z układaniem gazociągu będzie polegać na: odhumusowaniu podłoża, wykonaniu odkrywki pod gazociąg, złożeniu rur w pasie montażowym, scaleniu (zespawaniu) rur, ułożeniu gazociągu i zasypaniu wykopu. Zasięg ewentualnych oddziaływań ograniczy się do pasa montażowego gazociągu, tzn. maksymalnie do 20,0 m. W tym pasie zaś nie przewiduje się prowadzenia żadnej innej działalności czy przedsięwzięcia (poza przekroczeniami infrastruktury istniejącej), którego oddziaływania mogłyby się nakładać z uciążliwościami wywołanymi podczas budowy gazociągów oraz obiektów towarzyszących. Ewentualne nakładanie się oddziaływań wywołane równoczesną realizacją sąsiadujących odcinków gazociągu polegałoby wówczas na wzmożonej emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z realizacją robót budowlanych, emisji odpadów czy prowadzeniu odwodnień wykopów. Prace związane z realizacją inwestycji będą prowadzone metodą potokową przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na odcinki robocze o długości do 100 m. Zakończenie pełnego cyklu prac na jednym odcinku następuje po upływie około 2 tygodni z nim kończy się ewentualna kumulacja oddziaływań związanych z budową gazociągu. Wraz z zakończeniem realizacji w/w inwestycji ustąpią uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlanych.

Do ewentualnego oddziaływania skumulowanego dochodzić może na etapie realizacji przedsięwzięcia w sytuacji równocześnie prowadzonych prac remontowych na istniejących gazociągach i prac budowlanych projektowanego gazociągu. Kumulować się mogą wówczas oddziaływania wynikające z emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spawania gazociągu bądź prowadzenia prac ziemnych, emisji hałasu związanej z równoczesną pracą maszyn i urządzeń oraz emisji odpadów. Z uwagi na nieprzewidywalność konieczności prowadzenia prac remontowo – konserwacyjnych na istniejących gazociągach, nie jest możliwe określenie pojawienia się i czasu trwania ewentualnej kumulacji emisji oraz jej strefy wzajemnego oddziaływania.

Rozpatrując oddziaływanie skumulowane inwestycji z przebiegającym w sąsiedztwie gazociągiem, uwzględniono ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych. Zgodnie z kartą informacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną środki wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa i pewność pracy gazociągu przez wykonanie gazociągu z materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej i monitoringiem sieci, który pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na stany awaryjne. Przed oddaniem gazociągu do użytkowania zostanie wykonana próba szczelności i wytrzymałości gazociągu oraz zostanie on poddany badaniom.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) w sprawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 33 o kodzie GW600033, której stan ilościowy oceniono jako dobry, chemiczny natomiast oceniono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie dwóch Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP):

- o nazwie Maszówek (Kanał Maszówek) i kodzie PLRW6000018949. Status tej części wód jest określany jako sztuczna część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Mając na uwadze charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych o których mowa w ustawie Prawo Wodne ustanowionych dla tych części wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Powyższe potwierdziła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych ora poza terenami szczególnego zagrożenia powodzią.

Podczas budowy oddziaływanie na środowisko będzie występować zwłaszcza podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlano – montażowych wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu mechanicznego. W trakcie wykonywania robót budowlanych może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego emisją gazów i pyłów do powietrza. Z czynności takich, jak roboty ziemne (odkopywanie i zasypywanie) emitowana będzie pewna ilość pyłu. Poziom zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu trwania prowadzonych prac budowlanych, zastosowanych maszyn budowlanych, doboru urządzeń z niską emisją gazów spalinowych. Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji prac wykonywanie gazociągu nie będzie zagrożeniem dla stanu atmosfery.

W trakcie wykonywania robót budowlanych dojdzie również do zwiększenia hałasu. Na etapie realizacji inwestycji hałas emitowany będzie m.in. w wyniku: przemieszczania się środków transportu; wykonywania prac montażowych z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego, sprzętarki, dźwigu, ładowarki; wykonywania robót spawalniczych; prac ziemnych, polegających na odhumusowaniu ziemi i wykonaniu wykopów; zasypywania i zahumusowania wykopów. Prace budowlano-montażowe wykonywane będą w porze dnia, tj. pomiędzy godz. 6:00 a 22:00. Negatywne oddziaływania w zakresie hałasu będą miały charakter wyłącznie krótkotrwały i lokalny – ich ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu prac. Prowadzenie prac nie będzie powodowało takich przekroczeń norm poziomu hałasu, które mogłyby zagrażać środowisku, a przede wszystkim zdrowiu człowieka. Uciążliwości zostaną zminimalizowane m. in. poprzez dobrą organizację samej budowy (dobór odpowiedniego sprzętu, maksymalne wykorzystanie kursów transportujących materiał, ograniczenie do niezbędnego minimum wjazdów samochodami etc.).

Przewidywane potencjalne oddziaływanie na wody w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji będzie dotyczyć przede wszystkim możliwego przedostania się zanieczyszczeń, zarówno do gruntu, a w konsekwencji również za jego pośrednictwem do wód podziemnych, jak i powierzchniowych. W ramach planowanych prac konieczne będzie prowadzenie robót ziemnych i budowlanych za pomocą maszyn i sprzętu mechanicznego, co generuje ryzyko zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi w przypadku wycieku z nich paliwa lub

płynów eksploatacyjnych. Zagrożenia te będą jednak skutecznie wyeliminowane dzięki zastosowaniu podstawowych zasad i dobrych praktyk prowadzenia robót budowlanych.

Pojazdy będą tankowane w wyznaczonym miejscu, wyposażonym w nawierzchnię utwardzoną wykonaną np. z płyt betonowych. W przypadku wystąpienia wycieku i przedostania się substancji ropopochodnych do środowiska zanieczyszczony grunt zostanie wydobyty i przewieziony w miejsce jego utylizacji.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy, a następnie utylizowane w posiadającym do tego prawo zakładzie utylizacji ścieków sanitarnych.

Przed oddaniem gazociągu do eksploatacji zostaną przeprowadzone hydrauliczne próby ciśnieniowe. Próby zostaną poprzedzone płukaniem gazociągu. Pobór wód na potrzeby wykonania prób będzie uzgodniony z zarządcą sieci. Woda płuczająca zostanie wywieziona wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków lub zostanie oczyszczona na miejscu w osadniku.

W okresie budowy oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wody będzie związane z miejscowym odwodnieniem wykopów na trasie projektowanego gazociągu. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko zostanie maksymalnie skrócony okres wykonywania odwodnienia, aby nie dopuścić do wystąpienia zjawiska osiadania gruntów występujących w obrębie leja depresji. Przewiduje się, że odbiornikami wód z odwadniania wykopów będą cieki i rowy melioracyjne, występujące w sąsiedztwie planowanych wykopów. Umieszczenie igłofiltrów poza obrębem wykopów ogranicza zanieczyszczenie zawiesziną odprowadzanej wody. Ponadto końcówki zakończone filtrem, co również spowoduje, że odbiorniki wód z odwodnienia nie zostaną zanieczyszczone zawiesziną.

Można stwierdzić, że przy odpowiedniej organizacji prac budowlanych i zastosowaniu reżimu technologicznego podczas prowadzonych robót, planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne.

Do głównych grup odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia należą: odpady z grup 15, 16, 17 i 20. Inwestor deklaruje w kip selektywną zbiórkę odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznaczonych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, a następnie przekazanie odpadów wyspecjalizowanym firmom do zagospodarowania.

Wyżej wymienione uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący i lokalny.

Na etapie eksploatacji inwestycji w związku z hermetycznym przesylem gazu i mało znaczącymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza, wody, gleby (w przypadku awarii) inwestycja w żadnym stopniu nie będzie stanowiła zagrożenia dla świata zwierzęcego czy roślinnego, a także ludzi. Podczas normalnej pracy gazociągu, nie występuje emisja przesylanego gazu do atmosfery. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu. Sytuacje takie kwalifikowane są jako stany awaryjne.

Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji hałasu.

Na etapie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały odpady. Odpady związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami konserwacyjnymi wytwarzać będą uprawnione firmy jako wykonawcy usługi. Zakłada się, że potrzeba takich napraw serwisowych nie nastąpi wcześniej niż po kilkunastu latach eksploatacji.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ścieków. Ze względu na praktycznie bezobsługowy system, eksploatacja gazociągu nie będzie źródłem żadnego rodzaju ścieków.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowe może wystąpić w sytuacjach awaryjnych związanych z mechanicznym uszkodzeniem

gazociągu. W przypadku niewielkiej nieszczelności może nastąpić powolny wypływ gazu z uszkodzonego gazociągu do gruntu. Dla zapewnienia prawidłowych warunków ochrony środowiska gruntowego przedmiotowy gazociąg został zaprojektowany i zostanie wykonany przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem najlepszej, jakości materiałów (wysokiej jakości stal). Projektowany gazociąg posiada odpowiedni system zabezpieczeń m.in. system ochrony katodowej, monitoring szczelności wraz ze stałym nadzorem jego pracy. Możliwość wystąpienia niekontrolowanego uwolnienia gazu do gruntu w wyniku awarii, przy zastosowaniu wskazanych zabezpieczeń będzie znikoma.

Negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na wody może wystąpić tylko w sytuacji awaryjnej. W przypadku awaryjnego rozszczelnienia gazociągu i migracji gazu poprzez środowisko glebowe do wód. Prawdopodobieństwo awarii jest niewielkie. Właściwie dobrana fabryczna izolacja gazociągu w połączeniu z projektowanym system ochrony katodowej przeciwdziałającym korozji stanowić będą skuteczne zabezpieczenie wód przed uwolnieniem do nich przesyłanego gazu. Ponadto, dzięki nowoczesnemu systemowi kontrolowania szczelności gazociągu, w przypadku uszkodzenia rurociągu dopływ gazu zostanie odcięty, a nadzorujący pracę gazociągu zostanie powiadomiony o awarii w celu podjęcia szybkich działań naprawczych. Dlatego nie ma potrzeby stosowania dodatkowych działań minimalizujących.

Nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej. Nie przewiduje się również ryzyka katastrof naturalnych i budowlanych, a bezpośrednie wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazano, że na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia nie występują przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczy art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2021 r., poz. 1973), o zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Nie stwierdzono również konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie art. 135 w/cyt. ustawy. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej oraz uzyskanych opinii organu inspekcji sanitarnej i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej nie uwzględniono stanowiska Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

W pkt I niniejszej decyzji, działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o ooś określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ooś, w sentencji niniejszej decyzji określono, że charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

W myśl art. 10 §1 k.p.a., obwieszczeniem z dnia 4 listopada 2021 r., podanym do wiadomości jw., poinformowano strony postępowania o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni,

co do zebranych dowodów i materiałów. Na skutek przedmiotowego zawiadomienia, żadna ze stron nie zapoznała się z aktami sprawy.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

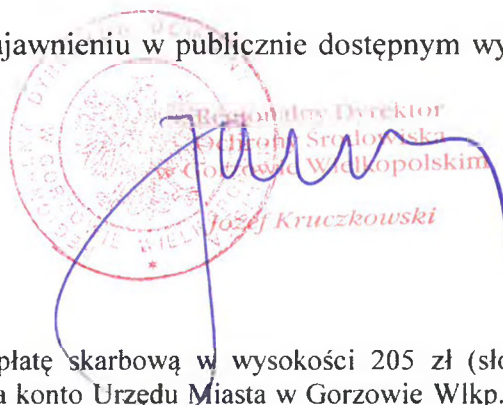

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Józef Kruczkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) w dniu 28 września 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1293 ze zm.) zał. część I pkt 45.

Otrzymują:

1.

PGNiG GAZPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław

2. pozostałe strony – zgodnie z art. 49 Kpa;

3. aa

Do wiadomości:

1. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.
3. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa – zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836).



Gorzów Wlkp. 6 grudnia 2021 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

WZŚ.420.32.2021.KS

**ZALACZNIK NR 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedmiotem inwestycji będzie budowa odcinka gazociągu w/c DN250 relacji Witnica - Gorzów omijającego zagospodarowaną cz. działki nr 1022 w Pyrzanach, o szacunkowej długości ok. 1,3 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu ominięcia fermy norek zlokalizowanej w Pyrzanach w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. Projektowany odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia został zlokalizowany na terenie gminy Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Trasa nowego gazociągu w/c na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowana została poprzez odejście od istniejącej sieci gazowej, w stronę użytków leśnych zlokalizowanych na nieruchomościach nr 985, 986, 987 a następnie powrót do przebiegu równoległego do istniejącego gazociągu. Projektowany gazociąg ułożony będzie w odległości ok. 3-66m od istniejącego gazociągu. Budowany odcinek gazociągu będzie wykonany jako obiekt podziemny. Projektowany odcinek gazociągu w/c nie wymaga stałego zajęcia terenu. Na czas budowy gazociągu wysokiego ciśnienia przewiduje się czasowe zajęcie pasa terenu o szerokości maksymalnie do ok. 20 m.


[Signature]
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Grzegorz Kruczkowski