


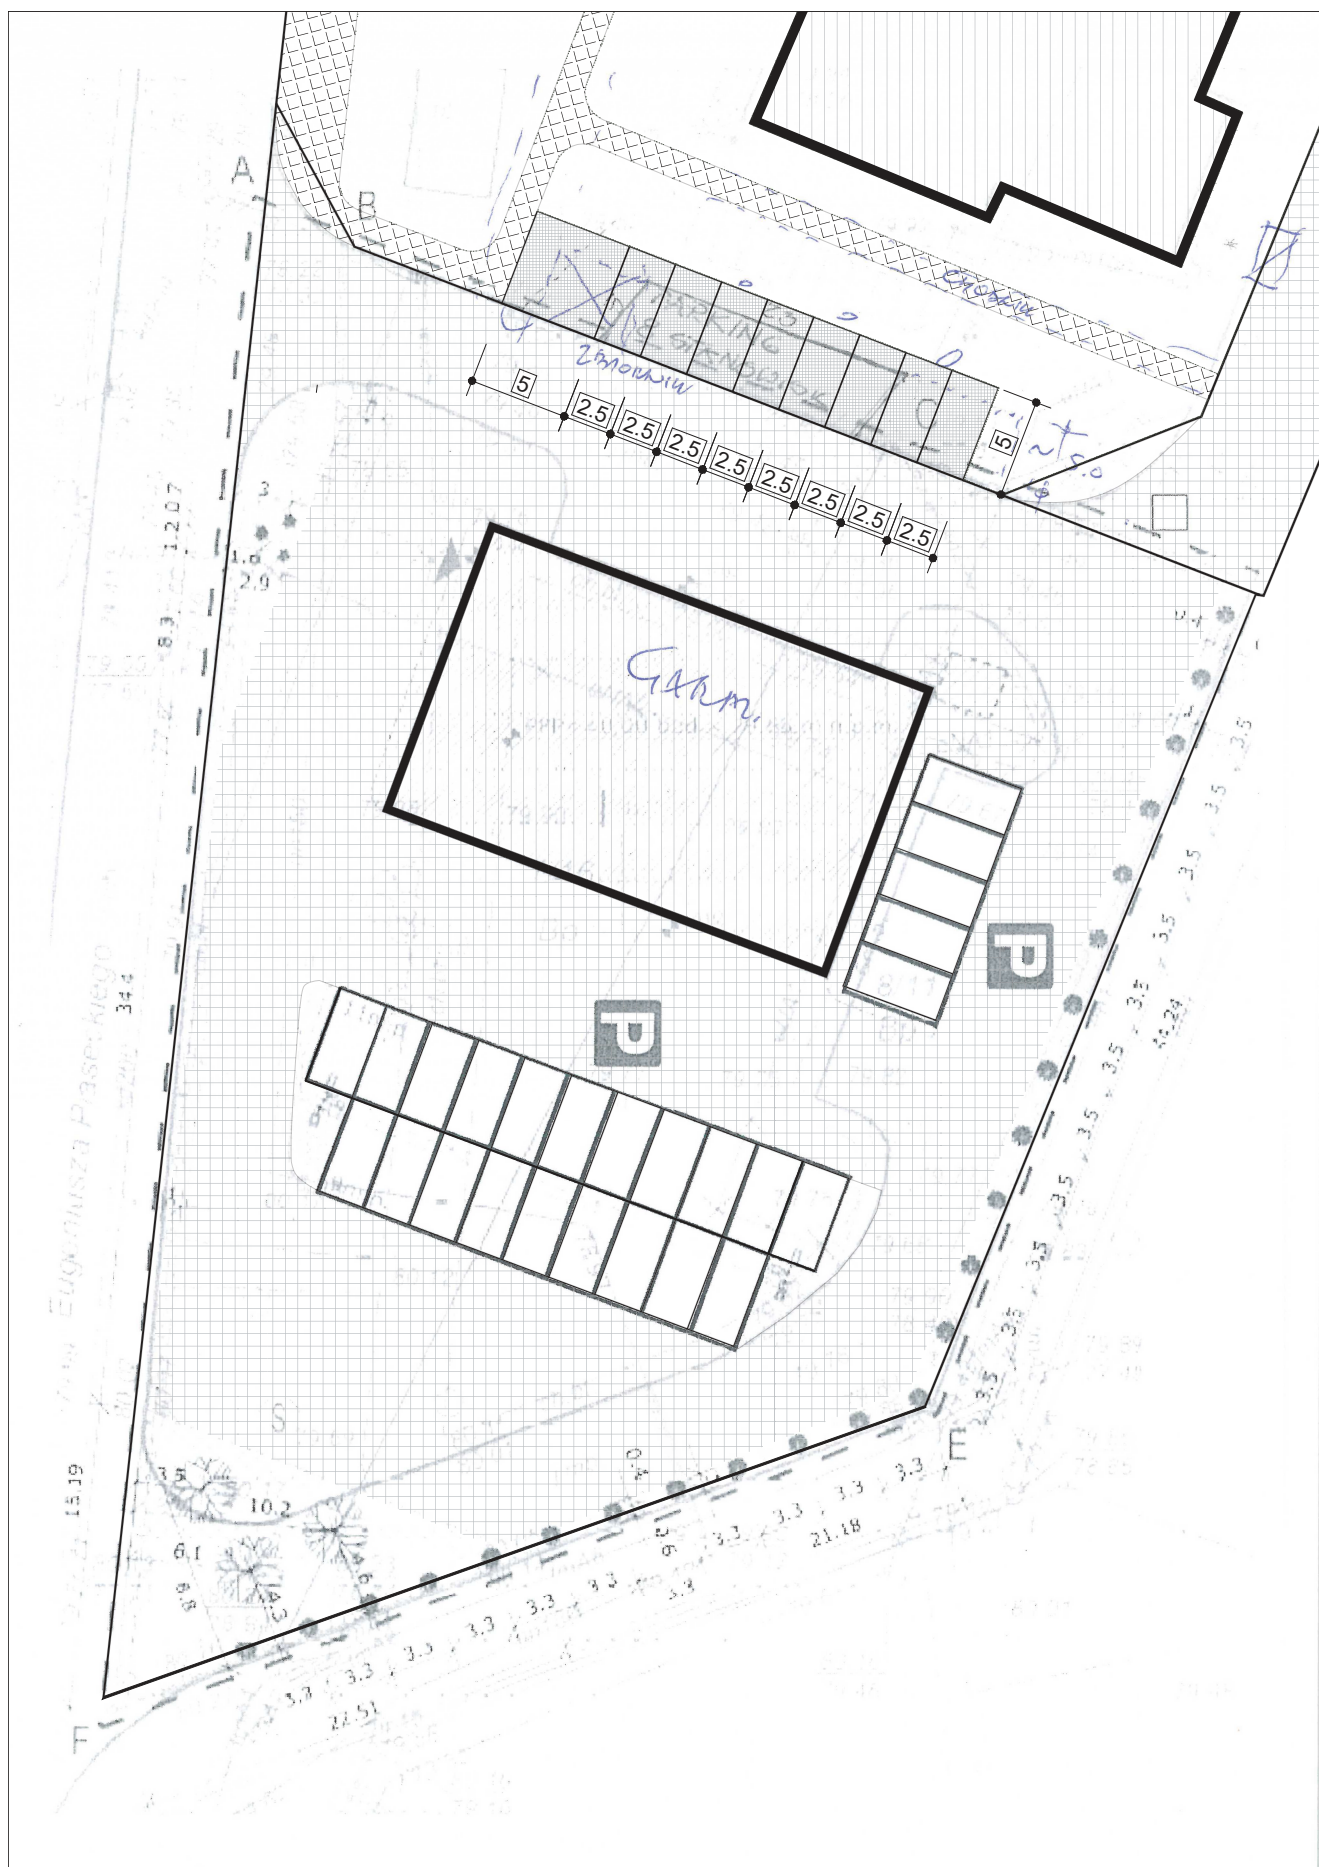

Przedmiar

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
Rozbiórka elementów chodnika - płyty	m2		
25 * 3,5	m2	87,500	
Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich	m3		
25 * 3,5 * 0,3	m3		
Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża	m		
25	m	25,000	
Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-II	m2		
25 * 5	m2	125,000	
Podbudowy pod drogi kołowe stałe z piasku	m3		
25 * 5 * 0,15	m3	18,750	
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa dolna. Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3		
25 * 3,8 * 0,2	m3	19,000	
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm	m3		
25 * 3,8 * 0,08	m3	7,600	
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm	m2		
25 * 3,8 * 0,08	m2	7,600	
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowopiaskowej	m2		

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 * 3,5 * 1,1 + 7,68	m2	103,930	
Krawężniki uliczne betonowe znormalizowane o szerokości stopy 15 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
5,2 * 2 + 25	m	35,400	
Ułożenie chodnika z odzysku 50 procent odzyskane	m2		
25 * 1,2 * 0,5	m2	15,000	
Ułożenie chodnika z odzysku 50 procent nowe	m2		
25 * 1,2 * 0,5	m2	15,000	
Ogrodzenie z prefabrykatów	m2		
(25 + 10) * 1,53	m2	53,550	
Słupki ogrodzeniowe między segmentowe z rur o wysokości do 250 cm	kg		
10	kg	10,000	

Przedmiar

Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z rur o wysokości do 250 cm	kg		
2	kg	2,000	
Ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej	m		
30	m	30,000	
Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
1	szt.	1,000	
Ułożenie płyty drogowej			
Ułożenie prefabrykowanej płyty - ułożenie żurawiem elementów o masie 100-300 kg	szt.		
1	szt.	1,000	

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Doprowadzenie zasilania do zbiornika i dystrybutora			
2	szt.	2,000	
		RAZEM	
Prace ogólnobudowlane elektryczne - wykucie i uzupełnienie bruzd			

Oznakowanie pionowe i poziome			
Malowanie nawierzchni ręcznie	m2		
$(25 * 2 * 2 + 30 * 2) * 0,15$	m2	24,000	
Ustawienie słupków do znaków o śr. 70 mm	szt.		
2	szt.	2,000	

Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dokumentacja odbiorowa powykonawcza			
Dokumentacja odbiorowa - elektryczna	kpl.		
1	kpl.	1,000	
		RAZEM	
Dokumentacja odbiorowa- drogowa	kpl.		
1	kpl.	1,000	
		RAZEM	