Wizualizacja schodów wejściowych
Urząd Skarbowy
ul. Kraszewskiego 4
Cieszyn

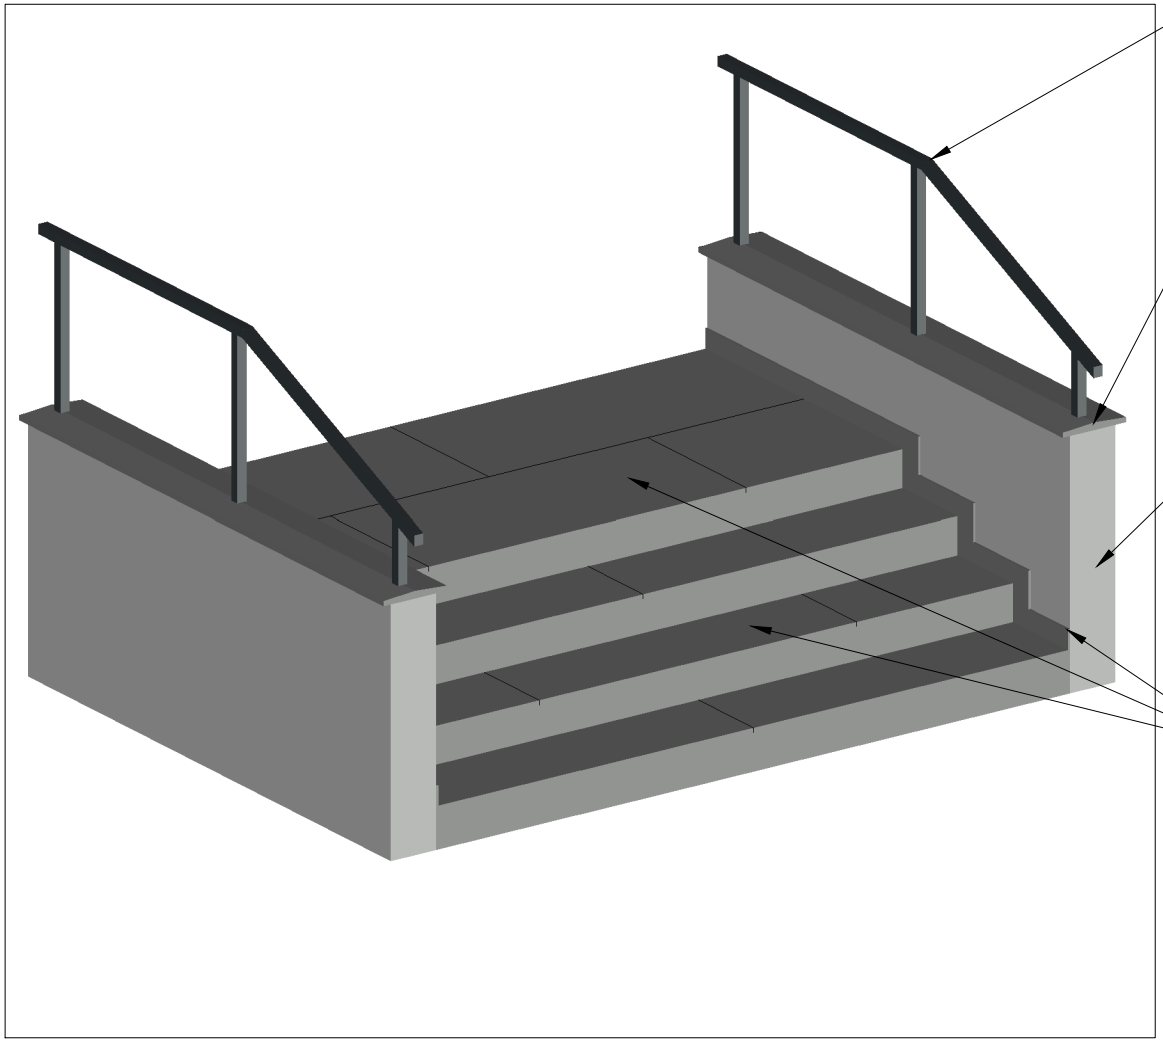

Pozostawić poręcz istniejącą

czapa z piaskowca z kapinosem

Wysokość murków pozostaje bez zmian
Murki wykończone
tynkiem zatartym na gładko
o fakturze i uziarnieniu
analogicznym do elewacji.
Kolor dopasować do istniejącej elewacji.

Cokoliki, podstopnice, stopnie oraz spocznik
z granitu płomieniowanego - kolor dopasować
do koloru istniejących elementów z piaskowca
(beżowy)