

Ruchomości używane po demontażu przy remoncie budynku – lampy, stolarka okienna, okna z roletami zewnętrznymi, drzwi metalowe, szyny żaluzji okiennych wewnętrzne.

LAMPY							
L. P.	Nr pkt.	Nazwa lampy	Typ	Ilość szt.	Oszacowana wartość jednostkowa netto zł	Oszacowana wartość jednostkowa brutto zł	Oszacowana wartość rynkowa w zł brutto (ilość szt. x cena br. za szt.)
1	8/1/1	Lampa plafon śr. 27 cm	D CL 28	11	10,00 zł	12,30 zł	135,30 zł
2	8/1/2	Lampa plafon śr. 32,5 cm	D CL 32	12	13,00 zł	15,99 zł	191,88 zł
3	8/1/3	Lampa BRILUX	ERGO 208	14	7,00 zł	8,61 zł	120,54 zł
4	8/1/4	Lampa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	-	5	24,00 zł	29,52 zł	147,60 zł
5	8/1/5	Lampa downlight	R-6000T	14	8,00 zł	9,84 zł	137,76 zł
6	8/1/6	Lampa wisząca	WENA-068	1	10,00 zł	12,30 zł	12,30 zł
7	8/1/7	Oprawa do świetlówek l=125 cm	Podsufitowa	12	12,00 zł	14,76 zł	177,12 zł
8	8/1/8	Lampa BRILUX	SAN 100	3	15,00 zł	18,45 zł	55,35 zł
9	8/1/9	Lampa z oprawą rastropową 60x30 cm	AGAT PLUS	42	10,00 zł	12,30 zł	516,60 zł
10	8/1/10	Lampa Z oprawą rastropową BRILUX60x60 cm	OPTIMA 204	245	19,00 zł	23,37 zł	5 725,65 zł
11	8/1/11	Lampa plafon śr. 25 cm	PS 60	2	6,00 zł	7,38 zł	14,76 zł
12	8/1/12	Lampa podsufitowa l = 58 cm	-	1	6,00 zł	7,38 zł	7,38 zł
13	8/1/13	Lampa z oprawą rastropową 122x33 cm	-	16	18,00 zł	22,14 zł	354,24 zł
14	8/1/14	Lampa z oprawą rastropową 60 x35 cm	-	14	10,00 zł	12,30 zł	172,20 zł
Razem:							7 768,68 zł

OKNA							
L. P.	Nr pkt.	Lokalizacja okien	Wymiar okna w m	Ilość szt.	Oszacowana wartość jednostkowa netto zł	Oszacowana wartość jednostkowa brutto zł	Oszacowana wartość rynkowa w zł brutto (ilość szt.x cena br. za szt.)
1	8/2/1	Ściana tylna od strony południowej i północnej (bez piwnic)	2,8 x 2,1	86	120,00 zł	147,60 zł	12 693,60 zł
2	8/2/2	Ściana tylna okna piwnic	2,8 x 1,6	10	90,00 zł	110,70 zł	1 107,00 zł
3	8/2/3	Ściana frontowa od północy okna piwnic z roletami	2,8 x 1,4	6	100,00 zł	123,00 zł	738,00 zł
4	8/2/4	Ściana szczytowa od zachodu	2,1 x 2,1	8	90,00 zł	110,70 zł	885,60 zł
5	8/2/5	Ściana szczytowa od wschodu	2,3 x 1,7	2	80,00 zł	98,40 zł	196,80 zł
6	8/2/6	Szyb windy od zachodu	2,1 x 1,2	3	50,00 zł	61,50 zł	184,50 zł
7	8/2/7	Szyb windy od zachodu	0,75 x 1,24	1	19,00 zł	23,37 zł	23,37 zł
8	8/2/8	Szyb windy od zachodu	0,9 x 1,2	1	22,00 zł	27,06 zł	27,06 zł
9	8/2/9	Klatka schodowa od południa	2,8 x 0,6	8	35,00 zł	43,05 zł	344,40 zł
Razem:							16 200,33 zł
ŁĄCZNIK							
1	8/3	Łącznik	-	59	1,00 zł	1,23 zł	72,57 zł
DRZWI METALOWE							
1	8/4	Drzwi	-	15 kg	56,00 zł	-	68,88 zł
ŻALUZJE WEWNĘTRZNE							
1	8/5	Żaluzje wewnętrzne L = 3 m	Wertikale	48 kg	180,00 zł	-	221,40 zł
Razem:							24 331,86 zł

8.1.1 Lampa plafon D CL 28 o śr. 27 cm, 230V/50 Hz, świetlówka z trzonkiem GR 10q, moc 28 W. Ilość szt. – 11.

Zdjęcia lampy.



8.1.2 Lampa plafon D CL 32 o śr. 32,5 cm, 230V/50 Hz, świetlówka z trzonkiem GR 10q, moc 28 W. Ilość szt. – 12.

Zdjęcia lampy.



8.1.3 Lampa BRILUX model ERGO 208 230V/50 Hz, świetlówka liniowa T5 na trzonku G5 8W - 2szt.). Wymiary: Długość 340mm, szerokość 76mm, wysokość 80mm. Oprawa wyposażona jest w przycisk „Test” umożliwiający sprawdzenie poprawności działania oprawy. Ilość szt. – 14.

Zdjęcia lampy.



8.1.4 Lampa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Ilość szt. – 5.

Zdjęcia lampy.



8.1.5 Lampa typu downlight, współpracuje z żarówką tradycyjną lub świetlówką kompaktową, zintegrowaną o mocy max 60W, oprawa typu E 27. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach, montaż na suficie. Ilość szt. – 14.

Zdjęcia lampy.



8.1.6 Lampa wisząca typ WENA – 068, zasilanie 230V/50 Hz, max żarówka 250 W, oprawa typu . E27, lampa obecnie nie dostępna. Ilość szt. – 1.

Zdjęcia lampy.



8.1.7 Oprawa do świetlówek – 2 szt. podsufitowa, długość oprawy 125 cm, na gwint G 13. Ilość szt. – 12.

Zdjęcia lampy.



8.1.8 Lampa Brilux typ SAN 100 z oprawą aluminiową natynkową, napięcie 230V/50 Hz, żarówka z oprawą E 27, max. 100 W. Ilość szt. – 3.

Zdjęcia lampy.




8.1.9 Lampa z oprawą rastropową, podsufitowa Agat Plus, 230V/50 Hz, świetlówki liniowe T8 2 x 18 W, oprawa G 13, rozmiar 60 x 30 cm. Ilość szt. – 42.

Zdjęcia lampy.



8.1.10 Lampa z oprawą rastropową, podsufitowa Brilux model Optima 204, 230V/50 Hz, świetlówki liniowe T8 4 x 18 W, oprawa G 13, rozmiar 60 x 60 cm. Ilość szt. – 245.

Zdjęcia lampy.

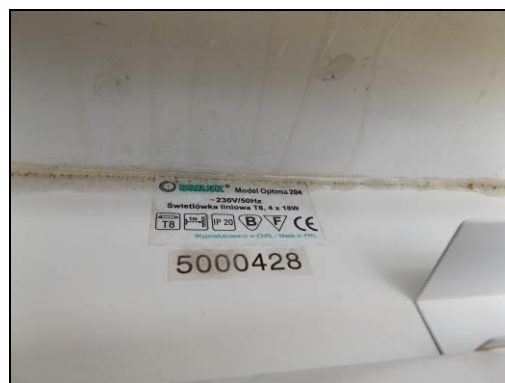

8.1.11 Lampa plafon, model PS60 o śr. 25 cm, 230V/50 Hz, max żarówka 60 W/E27. Ilość szt. 2
Zdjęcia lampy.



8.1.12 Lampa podsufitowa na 3 żarówki, długość obudowy 58 cm, 230V/50 Hz, 3 x max. 40W, żarówki z trzonkiem E 14. Ilość szt. – 1.

Zdjęcia lampy.



8.1.13 Lampa z oprawą rastropową, podsufitowa, 230v/50 Hz, świetlówki liniowe T8 2 x 18 W, oprawa G 13, rozmiar 122 x 33 cm. Ilość szt. – 16.

Zdjęcia lampy.



8.1.14 Lampa z oprawą rastropową, podsufitowa, 230v/50 Hz, świetlówki liniowe T8 2 x 18 W, oprawa G 13, rozmiar 65 x 35 cm. Ilość szt. – 14.

Zdjęcia lampy.



8.2.1 Okno dwuskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,8 x 2,1 m, powierzchnia 5,88 m² (Ściana tylna od strony południowej – 40 szt. ściana frontowa od strony północnej – 46 szt., bez okien piwnic). **Zdjęcia okien 2,8 x 2,1 m.**



8.2.2 Okno dwuskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,8 x 1,60 m, powierzchnia 4,48 m² (Ściana tylna od strony południowej, okna piwnic – 10 szt. okien)

8.2.3 Okno dwuskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,8 x 1,4 m, powierzchnia 3,92 m² (Ściana frontowa od strony północnej, okna piwnic z roletami zewnętrznymi – 6 okien i 6 rolet)

Zdjęcie okna z kasetą



8.2.4 Okno dwuskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,1 x 2,1 m, powierzchnia 4,41 m² (Ściana szczytowa od strony zachodniej – 8 szt. okien)

Zdjęcia okien.



8.2.5 Okno jednoskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,3 x 1,7 m, powierzchnia 3,91 m² (Ściana szczytowa od strony wschodniej – 2 szt. okien)

Zdjęcia Okien



8.2.6 Okno jednoskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 1,2 x 2,1 m, powierzchnia 2,52 m² (Szyb windy od strony zachodniej – 3 szt. okien)

8.2.7 Okno jednoskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 0,75 x 1,24 m, powierzchnia 0,93 m² (Szyb windy od strony zachodniej – 1 szt. okien)

8.2.8 Okno jednoskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 0,9 x 1,2 m, powierzchnia 1,08 m² (Szyb windy od strony zachodniej – 1 szt. okien)

8.2.9 Okno dwuskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych szer. x wys. 2,8 x 0,6 m, powierzchnia 1,68 m² (klatka schodowa od strony południowej – 8 szt. okien)

Zdjęcia okien.



Uwaga ogólna do okien: jeżeli któreś z okien będzie miało pękniętą szybę, cena sprzedaży zostanie obniżona o 70%.

8.3 Łączniki. Krótka charakterystyka łączników.

Łączniki mają zastosowanie do łączenia 2 okien w otworze o szerokości 6 m. Łącznik jest wykonany z PCV tego samego co okna. Ilość łączników – 59 szt.

Zdjęcia łączników



Widok łączników

8.4 Drzwi. Krótka charakterystyka drzwi.

Były to drzwi jednoskrzydłowe. – 2 szt., oraz drzwi dwuskrzydłowe przesuwne – 1 szt. Skrzydła drzwi są wypełnione szybą. Ramy drzwi oraz skrzydła są wykonane z aluminium. Ramy w trakcie demontażu zostały pocięte, natomiast skrzydła są w całości. Całość należy zakwalifikować jako złom, ponieważ z uwagi na pocięte ramy zestaw drzwi nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Poniżej zdjęcia poglądowe wstawionych nowych drzwi, i zdjęcia drzwi na magazynie po demontażu.

Zdjęcia poglądowa nowych drzwi.



Drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane (kolor niebieski)



Drzwi jednoskrzydłowe



Zmagazynowane elementy od drzwi rozsuwanych (kolor niebieski)



Zmagazynowane elementy od drzwi jednoskrzydłowych (kolor popielaty)

8.5 Żaluzje wewnętrzne. Krótka charakterystyka żaluzji wewnętrznych.

Były to żaluzje wewnętrzne pionowe typu wertikale. Vertikal to inaczej żaluzja pionowa, montowana wewnątrz pomieszczenia. Wertikale wewnętrzne montowane są na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący. Sama żaluzja składa się z pasów materiału ułożonych pionowo. Pasy nie są sztywne, a sterując mechanizmem ustawia się je w dowolnym kącie nachylenia, tak aby do pomieszczeń wpadała odpowiednia (pożądana) ilość światła. Po montażu pozostały tylko szyny z mechanizmem sterującym. Pasy zostały zutylizowane ponieważ nie nadawały się do dalszego użytkowania. Konstrukcja szyn jest wykonana z aluminium. Waga jednej gołej szyny (bez mechanizmu sterującego) wynosi 1,2 kg. Ilość szyn 40 szt.



Widok poglądowy wertikali.

Zdjęcia szyn do montażu wertikali (zmagazynowane).

