


- Zakres prac remontowych:**
- 1. Demontaż istniejących i montaż nowych okien (O1,O2) i drzwi D1 zgodnie z zestawieniem stolarki.
 - 2. Demontaż i ponowny montaż istniejących obróbek blacharskich.
 - 3. Demontaż zbędnych instalacji lub innych elementów zamontowanych na elewacji.
 - 4. Docieplenie styropianem zgodnie z projektem.
 - 5. Kolorystyka obiektu zgodnie z opisem.
 - 6. Montaż wyłazu dachowanego oraz ław kominiarskich. Lokalizację przed wykonaniem należy ustalić z Inwestorem.



Elewacja tylna - wschodnia - widok elewacji

Elewacja tylna - wschodnia
- rzut utwardzenia i terenu
przed elewacją

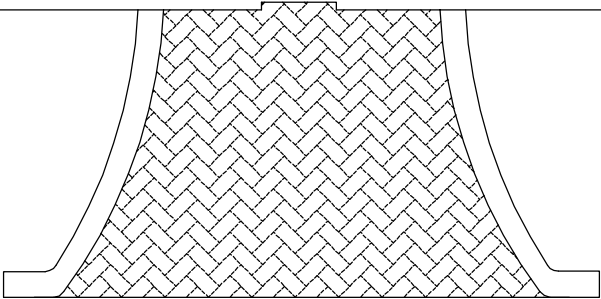

Zakres prac remontowych:

- 1. Skucie istniejących murków oraz wylewki betonowej.
- 2. Odtworzenie murków w linii murków rozebranych.
- 3. Kształt murków i ewentualnych obróbek do ustalenia z Inwestorem.

Zakład Usług Budowlanych JAKBUD
97-300 Piotrków Trybunalski, Migdałowa 5
693 800 664 603 611 126
www.jakbud-piotrkow.pl
biuro@jakbud-piotrkow.pl

inwestor:
Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97-400 Bełchatów

**PROJEKT termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego**
Bełchatów, ul. Lipowa 177, 97-400 Bełchatów,
dz. nr ewid. obręb 0007 Miasto Bełchatów ,
jednostka 100101_1 Bełchatów

tytuł rysunku:
**Elewacja wschodnia
- zmiany budowlane**

projektantka:
mgr inż. arch. Anna Rogut
nr upr. 4/R-477/L/OIA/06

skala rysunku:
1:100

data:
kwiecień 2022

branża:
architektura

nr rysunku:
A.03

UWAGI:

- 1. Opracowanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2. Wymiary [cm], rzędne wysokościowe [m] należy sprawdzać na bieżąco na budowie;
- 3. Wszelkie zmiany geometrii należy uzgodnić z projektantem;
- 4. Wszelkie rozbieżności należy zgłaszać niezwłocznie projektantowi;
- 5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym;
- 6. Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i udostępnianie zabronione.