

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA ROZBIÓRKOWA pn.:

„Rozbiórka wieży przeciwpożarowej stalowej, przy ul. Piłsudskiego 6 w Węglińcu na działce nr ewid. 308/186 (obręb ewid. 0001, Węgliniec I, AM – 2, jedn. ewid. 022506_4, Węgliniec – miasto).

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przewidziana do rozbiórki wieża ma wysokość ok. 30 metrów i jest zbudowana na bazie kwadratowego trzonu, którego wysokość podstawy wynosi 236 cm, a w górnej części 100 cm. Fundament wieży ma formę kwadratu. Wieża wyposażona jest w cztery podesty robocze, a komunikację między nimi zapewnia drabina z koszem ochronnym umieszczona wewnątrz trzonu.

Wieża zbudowana jest z trzech segmentów:

- a) segment S1 o wysokości 9,6 m
- b) segment S2 o wysokości 11,38,
- c) segment S3 o wysokości 8,78 m


Konstrukcja wieży wykonana jest z kątowników stalowych:

- a) krawężniki – L90x90x10, L80x80x8, L60x60x6
- b) krzyżulce i słupki – L60x60x6, L50x50x5, L45x45x4

łączonych za pomocą połączeń zakładkowych na śruby oraz spawane.

Elementy zabezpieczone korozyjnie za pomocą malowania. Wieża posiada instalację odgromową wykonaną z taśmy stalowej oraz iglicy.

Fundament wieży podlegał będzie rozbiórce do głębokości 0,3 m ppt.

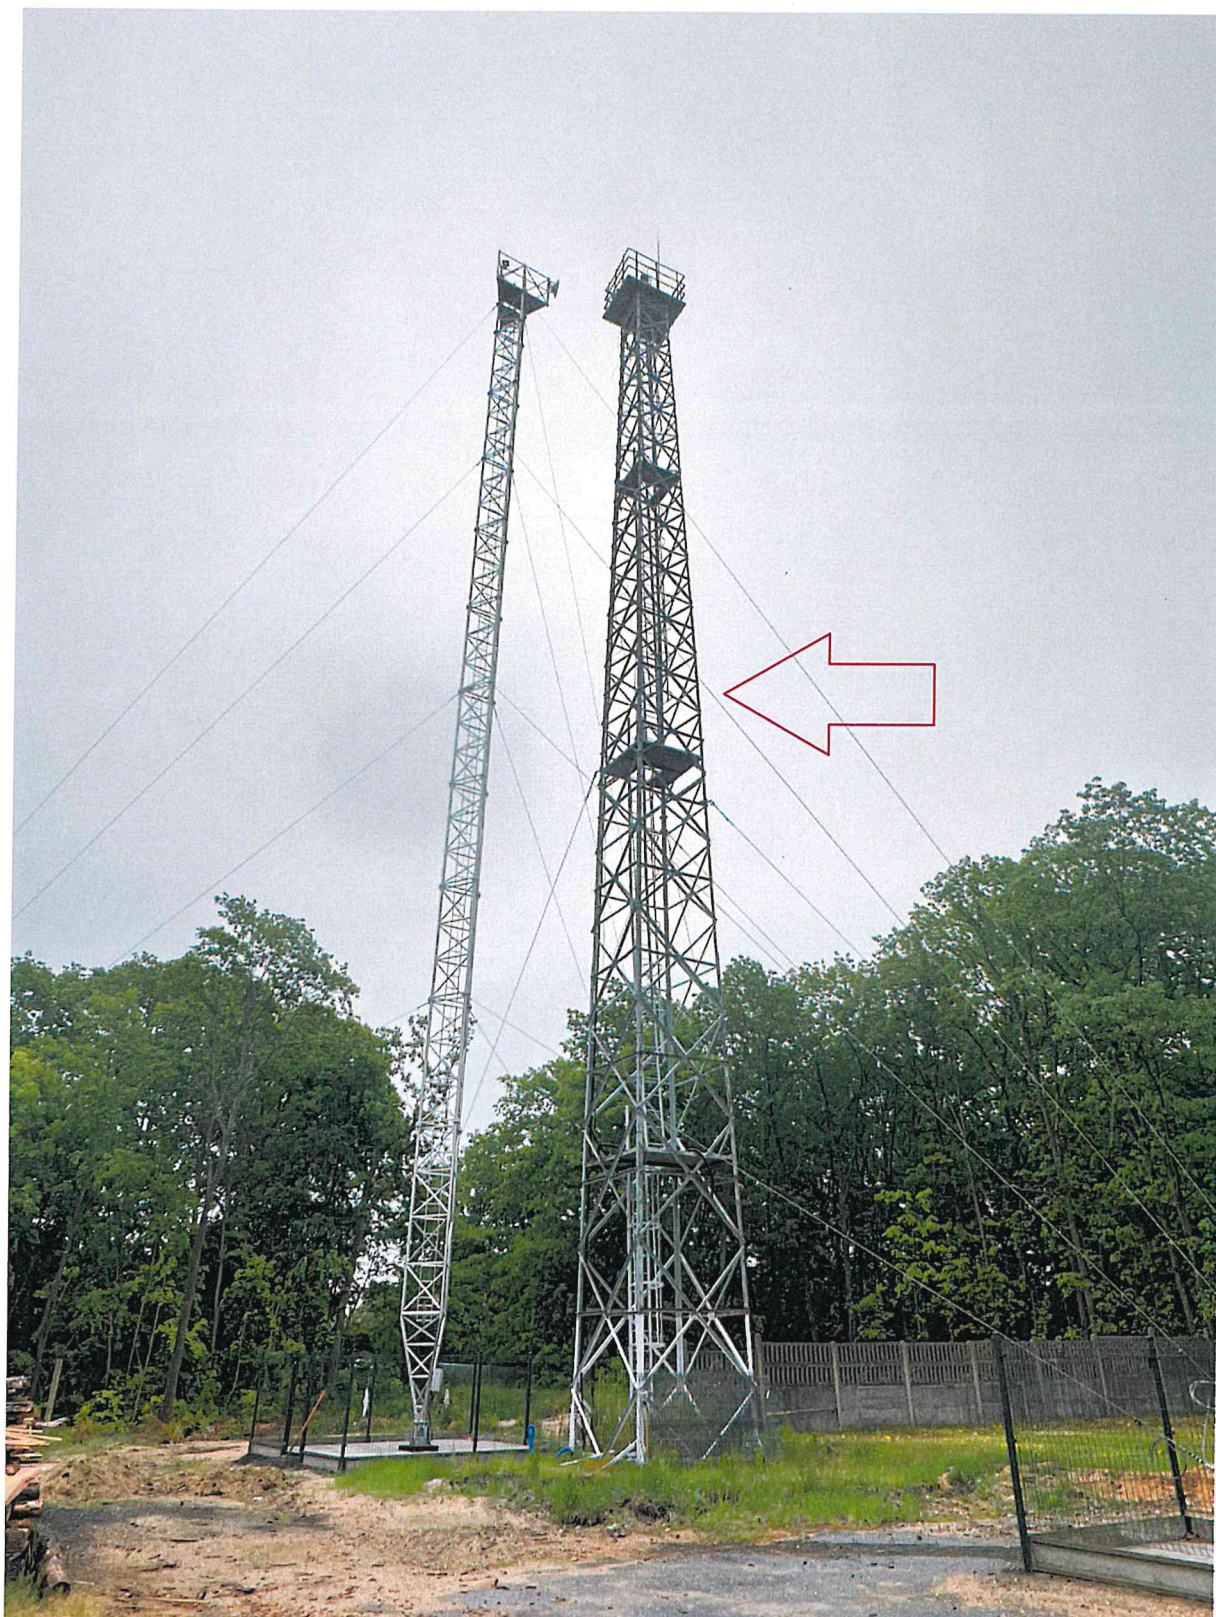

Zdjęcie przedstawiające ww. wieżę przeciwpożarową stalową przeznaczoną do rozbiórki (oznaczona czerwoną strzałką).

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do zagospodarowania powstałych odpadów w trakcie rozbiórki stalowej wieży, w tym do ich transportu oraz przekazania do najbliższej instytucji przetwarzającej odpady w celu odzysku lub utylizacji. W szczególności, stal powstała z rozbiórki

wieża zostanie wywożona na koszt Wykonawcy do skupu złomu, z którego zostaną odzyskane środki finansowe, stanowiące własność Zamawiającego.

Warunki BHP prowadzenia prac:

- a) teren prowadzonych prac należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- b) roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu istniejących sieci energetycznych,
- c) pracownicy powinni być wyposażeni w atestowane, sprawne zestawy asekuracyjne do prac wysokościowych.

UWAGA:

Rozbiórkę należy prowadzić w sposób zapewniający stabilność konstrukcji i stateczność pozostałych elementów.

Niedopuszczalne jest niekontrolowane podcinanie i obalanie elementów.

Roboty rozbiórkowe i towarzyszące należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dokumentacja projektowa jest integralnym elementem szczegółowego opisu zamówienia.

Sporządził dnia, 27.05.2025 r.


Sekretarz
Jacek Buźniak