









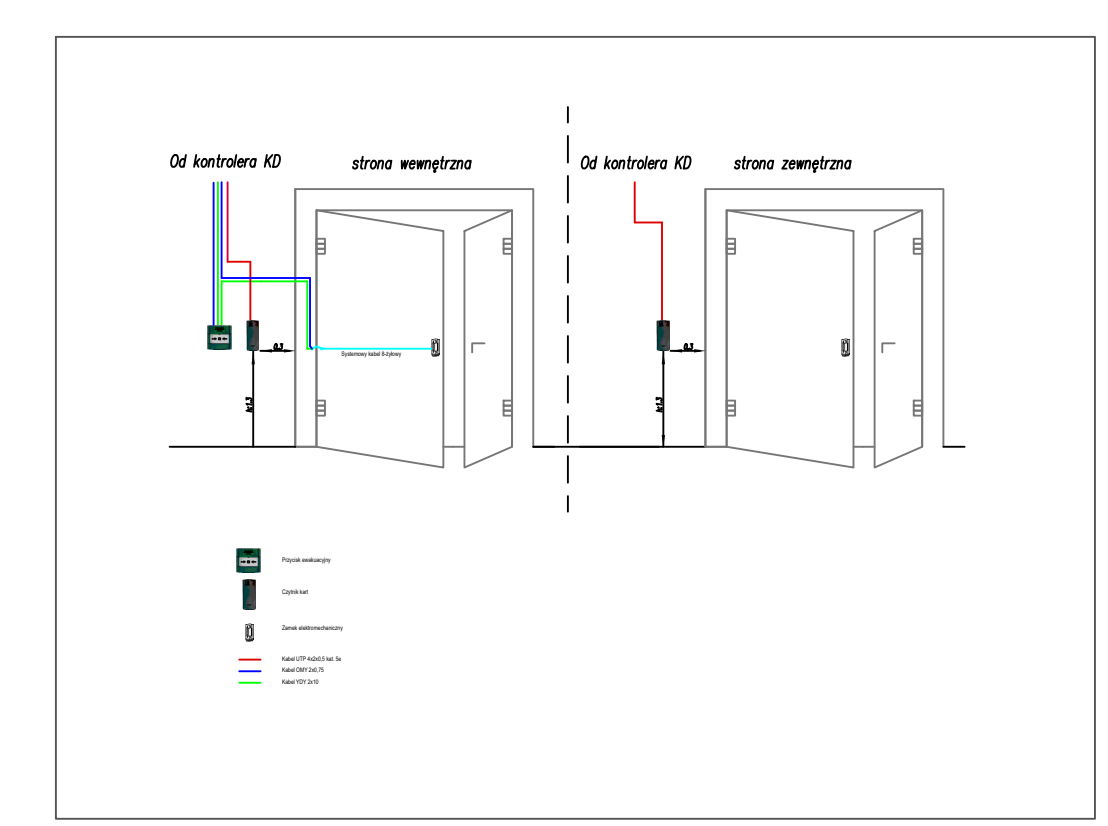

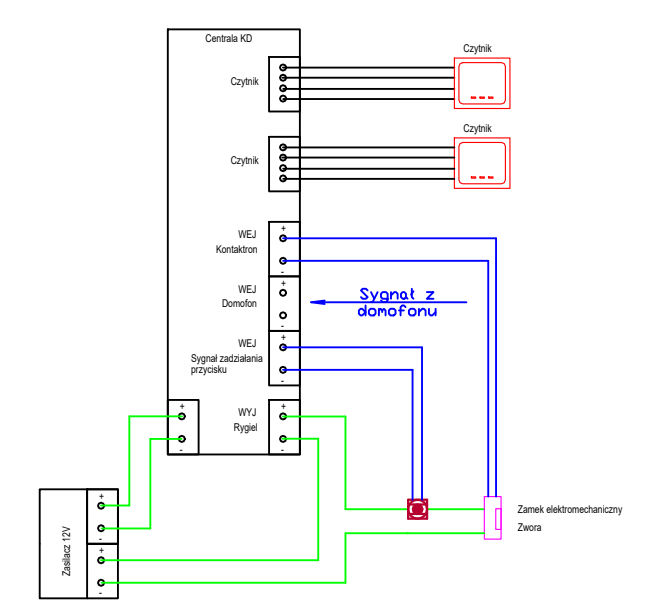




[illegible]

LEGENDA:



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
|  | czytnik zbliżeniowy            |
|  | zamek elektromechaniczny       |
|  | zwoła magnetyczna z kontaktnym |
|  | Przycisk ewakuacyjny           |
|  | przewód UTP kat 6 4x2x0,5      |
|  | przewód UTP kat 6 4x2x0,5 żel  |
|  | okablowanie OMY2x0,5           |
|  | okablowanie YDY2x1,0           |
|  | okablowanie OWY2x1,0           |
|  | zasilanie 230V                 |
|  | LAN                            |
|  | OTK LAN                        |

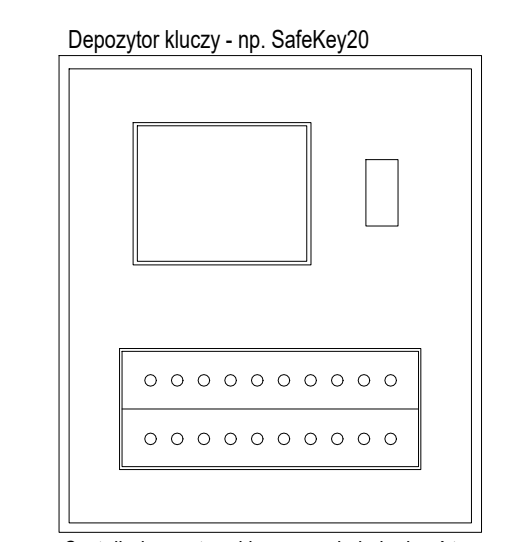

Czynnik depozytora kluczy musi obsługiwać ten sam standard kart używany w systemie kontroli dostępu

