



Przekrój poprzeczny


X - X

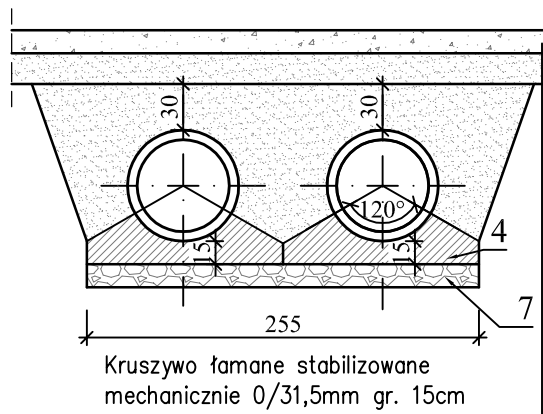


Widok z przodu

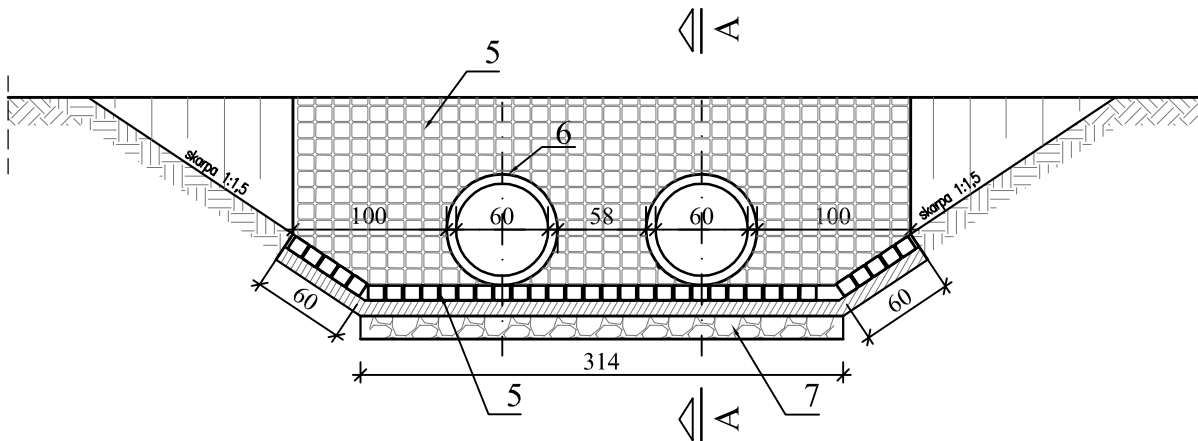

Przekrój pionowy

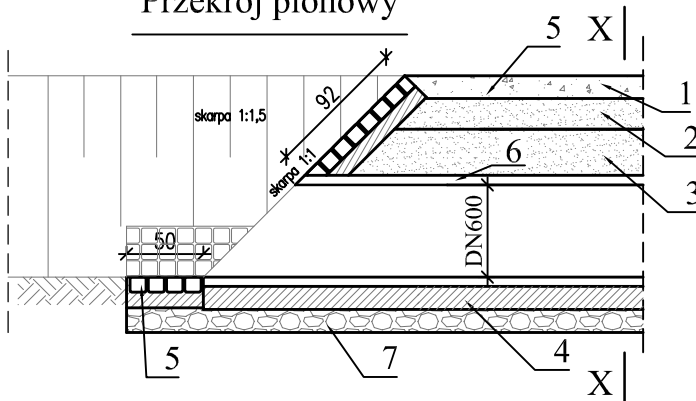

1. Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 15 cm
2. Kruszywo łamane 0/10mm gr. 20 cm
3. Kruszywo naturalne 0/2 gr. 30 cm
4. Ława betonowa C12/15 gr. 15 cm
5. Kostka kamienna 9/11cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm, spoinowana zaprawą cementową
6. Rura betonowa lub PEHD SN8
7. Fundament z kruszywa naturalnego 16/32mm

Inwestor:		Nadleśnictwo Henryków, ul. Polna 5, 57-210 Henryków	
Wykonawca		<div></div> <div>PBI SEBASTIAN WILCZYŃSKI ul. Wrzosowa 10B/3, 55-080 Smolec, NIP 886-144-91-83 tel. +48 660 228 225, e-mail: sebastian.pbiwilczynski@wp.pl</div>	
Obiekt budowlany	Odbudowa przepustu DN600 położonego w leśnictwie Krzywina, oddział 61 c nadleśnictwo Henryków.		Data: 06.2021
Opracowanie	Odwodnienie i drogi		Stadium: Proj. wyk.
Tytuł rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Branża: Drogi
Stanowisko	Imię i nazwisko - nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant	mgr inż Wilczyński Sebastian - 225/DOŚ/08		1:40
			Nr rys.: 1