

I. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli do siedziby PIP GIP

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż i wyniesienie do piwnicy siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy obecnie użytkowanych mebli, na miejscu których zostaną umieszczone nowe meble,
 - dostawa mebli,
 - montaż dostarczonych mebli,
 - wniesienie fabrycznie nowych mebli i rozmieszczenie ich w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
 - ustawienie mebli zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego w pomieszczeniach, wypoziomowanie mebli do nierównych powierzchni podłóg,
 - wykonanie w siedzibie Zamawiającego przelotek na kable w biurkach i dostawkach do biurków zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,
 - zmontowanie stołów o wymiarach 200 cm x 90 cm x 75 cm, 200 cm x 80 cm x 75 cm i 160 cm x 80 cm x 75 cm w oraz 120 cm x 80 cm x 80 cm oraz biurków narożnych w siedzibie Zamawiającego
- zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Szafy ubraniowe, regały pracownicze na dokumenty, szafki wolnostojące, kontenery na kółkach, biurka, dostawki do biurków, stoły

- muszą być wykonane z płyty wiórowej laminowanej okleiną w kolorze klon naturalny i muszą posiadać Atest Higieniczny, wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub inną niezależną jednostkę certyfikującą, Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny;
- muszą być wykonane zgodnie z normami oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 20.01.2025 roku (Dz.U. 2025.58)
- muszą być zmontowane, dostarczone w całości na miejsce dostawy wskazane przez zamawiającego z wyłączeniem stołów konferencyjnych o wymiarach 200 cm x 90 cm x 75 cm, 200 cm* 80 cm* 75 cm, 160 x 80 x 75 cm oraz stołu 120 cm x 80 cm x 80 cm oraz biurka narożne, które mogą być, ze względu na gabaryty, dostarczone w częściach i zmontowane w siedzibie zamawiającego;
- Drzwi szaf, regałów na dokumenty powinny być wyposażone w min. 3 zawiasy, z regulacją w minimum dwóch płaszczyznach;
- Wszystkie półki w meblach montowane przy pomocy co najmniej 4 konfirmatów do boków

mebla, w celu zapewnienia wysokiej nośności półek i dużej wytrzymałości mebla.

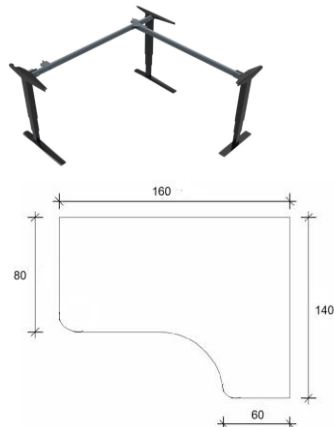
- Szafy ubraniowe, regały na dokumenty, szafki powinny posiadać cokół o wysokości 8 cm z przodu cofnięty o 5 cm poza obrys frontu; boki szaf powinny być bez cokołu, z wycięciem na listwę przypodłogową w tylnej części mebla;
- Szafy ubraniowe oraz ubraniowo-aktowe muszą być wyposażone w lustro z frezowanymi bokami o wymiarach 30x80 cm przymocowane do wewnętrznej strony drzwi. Mocowanie luster do drzwi powinno być wykonane w siedzibie PIP GIP po dostarczeniu mebla w celu dostosowania wysokości umieszczenia lustra do wysokości użytkowników;
- Drzwi szafek powinny być wyposażone w minimum 2 zawiasy, z regulacją w minimum dwóch płaszczyznach; cokół o wysokości 8 cm z przodu cofnięty o 5 cm poza obrys frontu, cokół boczny w całości boku, tylna część mebla z wcięciem na listwę przypodłogową;
- Meble wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm,
- Plecy szaf, regałów, szafek, pomocników z płyty pilśniowej o grubości 3 mm w kolorze mebli lub w kolorze białym;
- Wykończenie krawędzi okleiną PCV zgrzewaną na gorąco o grubości 2 mm w tym samym kolorze co płyta meblowa; z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie;
- Uchwyty w kolorze srebrnym lub czarnym o rozstawie 160 mm; uchwyty zostaną wybrane i dopasowane do obecnie istniejących w meblach w PIP GIP;
- Wszystkie meble posiadające podwójne drzwi mają być wyposażone w zamek meblowy z prawej strony z minimum dwoma kluczami i blokadę drzwi położonych po lewej stronie mebla;
- Meble posiadające minimum jedne drzwi muszą być wyposażone w pojedynczy zamek meblowy z minimum dwoma kluczami;
- Dotyczy wszystkich szuflad: prowadnice szuflad powinny być łożyskowe (kulkowe) na metalowym stelażu z funkcją cichego domyku; z blokadą uniemożliwiającą wypadnięcie szuflady;
- Każdy z mebli powinien mieć możliwość dostosowania w zakresie – „pion – poziom” do nierównych podłóg, tj. być wyposażonym w regulowane stopki do mebli;
- Meble posiadające drzwiczki powinny być wyposażone w niewielkie silikonowe odbojniki w postaci naklejek samoprzylepnych zamontowanych w miejscach styku ramy mebla z narożnikiem drzwi mebla w celu tłumienia ewentualnych dźwięków trzaskania drzwiami.
- Meble w kolorze klon naturalny. Kolor mebli określony w opisach mebli. Ustojenie blatów oraz drzwi mebli wzdłuż dłuższych krawędzi;
- Kolor stelażu biurek narożnych, biurek prostych na stelażach i stołów konferencyjnych musi być w tym samym kolorze RAL (czarny matowy).
- Zamawiający dopuszcza we wszystkich wymiarach mebli – wysokości, długości, szerokości, głębokości - tolerancję +/- 2 mm. Tolerancja wymiarów nie obejmuje grubości płyty meblowej tj. meble

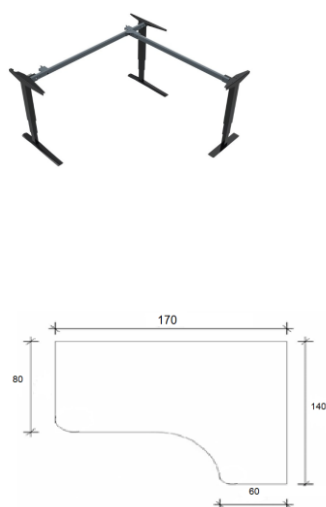
mają być wykonane z płyty meblowej o grubości 1,8 cm. Błaty górne mebli mają być wykonane z podwójnej grubości płyty meblowej – 3,6 cm oklejone wspólnym obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

- okres gwarancji na meble biurowe z płyty meblowej – minimum 2 lata;
- okres gwarancji na kanapę i fotele z funkcją relaksu – minimum 2 lata;
- Zamawiający przewiduje, że termin dostawy mebli będzie wynosił 90 dni od dnia zawarcia umowy.


Tabela nr 1

Wzory mebli, przedstawione zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego. Obowiązującym dla Wykonawcy jest słowny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego.


Lp.	Rozmieszczenie	Parametry/ilość	Rysunek
1.	Pok. 17 – 1 szt. Pok. 19 – 2 szt. Pok. 26 – 1 szt. Pok. 503 – 1 szt. Pok. 33 – 1 szt. Pok. 216 – 1 szt. Pok. 224 – 1 szt.	Biurko narożne prawe z regulacją na śruby – 8 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zastaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Błat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu. 4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone. 6. Wymiary blatu: 160x80 / 140x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób	Przykładowy stelaż biurka 

		niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej. 12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. Panel przedni (blenda): 13. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 14. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 15. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej. 18. Biurko narożne prawe powinno mieć z prawej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.	
2.	Pok. 504 – 1 szt. Pok. 509 – 1 szt. Pok. 510 – 1 szt. Pok. 511 – 1 szt.	Biurko narożne prawe z regulacją na śruby – 4 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu.	Przykładowy stelaż biurka 

		4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone. 6. Wymiary blatu: 170x80 / 140x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej. 12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. Panel przedni (blenda): 16. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 17. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu).	
--	--	---	--


		18. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 19. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej. 20. Biurko narożne prawe powinno mieć z prawej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.	
3.	Pok. 17 – 1 szt. Pok. 19 – 1 szt. Pok. 26 – 1 szt. Pok. 33 – 1 szt. Pok. 214 – 1 szt. Pok. 217 – 1 szt. Pok. 220 – 1 szt. Pok. 221 – 1 szt. Pok. 223 – 1 szt.	Biurko narożne lewe z regulacją na śruby – 9 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu. 4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone. 6. Wymiary blatu: 160x80 / 140x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego. Stelaż i konstrukcja:	Przykładowy stelaż biurka  

		8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej. 12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. Panel przedni (blenda): 13. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 14. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 15. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 16. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej. 17. Biurko narożne lewe powinno mieć z lewej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.	
--	--	--	--


4.	Pok. 512 – 1 szt. Pok. 522 – 1 szt. Pok. 504 – 1 szt.	Biurko narożne lewe z regulacją na śruby – 3 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu. 4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone. 6. Wymiary blatu: 170x80 / 140x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm.	Przykładowy stelaż biurka  
----	--	--	--


		11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej. 12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. Panel przedni (blenda): 19. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 20. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 21. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 21. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej. 22. Biurko narożne lewe powinno mieć z lewej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.	
5.	Pok. 218 – 1 szt.	Biurko narożne lewe z regulacją na śruby – 1 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.	Przykładowy stelaż biurka 

	Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu. 4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone. 6. Wymiary blatu: 180x80 / 200x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej. 12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. Panel przedni (blenda):	
--	--	--


		13. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 14. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 15. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). 16. Panel przedni (blenda) montowany na boku biurka o długości 200 cm. Dodatkowe wymagania: 17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej. 18. Biurko narożne lewe powinno mieć z lewej strony użytkownika część blatu o długości 200 cm. 19. Półka na klawiaturę umieszczona pod biurkiem. Półka o szerokości min. 75 cm. Montaż półki na klawiaturę powinien się odbyć w siedzibie Zamawiającego w czasie montażu biurek w miejscu wskazanym przez użytkownika.	
6.	Pok. 16 – 1 szt. Pok. 18 – 2 szt. Pok. 43 – 3 szt. Pok. 526 – 2 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 514 – 2 szt. Pok. 521 – 1 szt. Pok. 505 – 2 szt. Pok. 506 – 2 szt. Pok. 513 – 2 szt. Pok. 522 – 2 szt. Pok. 512 – 1 szt. Pok. 503 – 1 szt. Pok. 508 – 2 szt. Pok. 212 – 2 szt., Pok. 213 – 1 szt., Pok. 215 – 2 szt., Pok. 216 – 1 szt., Pok. 219 – 2 szt., Pok. 222 – 1 szt., Pok. 225 – 2 szt., Pok. 227 – 1 szt.	Biurko pracownicze z regulacją na śruby – 36 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm. 4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu. 5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 6. Wymiary blatu biurka: 160x80 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm.	Przykładowy stelaż biurka 


		8. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg oraz łączącej je metalowej, sztywnej belki. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny. 12. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. 13. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Panel przedni (blenda): 14. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 15. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 16. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania:	
--	--	--	--

		17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.	
7.	Pok. 33 – 1 szt. Pok. 34 - 1 szt.	Biurko pracownicze z regulacją na śruby – 2 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Błat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm. 4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu. 5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 6. Wymiary blatu biurka: 130x70 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 9. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 10. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg oraz łączącej je metalowej, sztywnej belki. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płozy oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką. 11. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 12. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych.	Przykładowy stelaż biurka 



		13. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny. 14. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. 15. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Panel przedni (blenda): 16. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 17. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 18. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 19. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.	
8.	Pok. 33 – 1 szt.	Biurko pracownicze z regulacją na śruby – 1 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm. 4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu.	Przykładowy stelaż biurka 



		5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 6. Wymiary blatu biurka: 180 x 60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 10. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 11. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg oraz łączącej je metalowej, sztywnej belki. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką. 12. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 13. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych. 14. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny. 15. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. 16. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Panel przedni (blenda): 19. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 20. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 21. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka,	
--	--	---	--

		pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 20. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.	
9.	Pok. 23 – 2 szt. Pok. 24 – 2 szt. Pok. 25 – 2 szt.	Biurko pracownicze z regulacją na śruby – 6 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania. Blat: 3. Błat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm. 4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu. 5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 6. Wymiary blatu biurka: 160x60 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg oraz łączącej je metalowej, sztywnej belki. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką.	Przykładowy stelaż biurka 

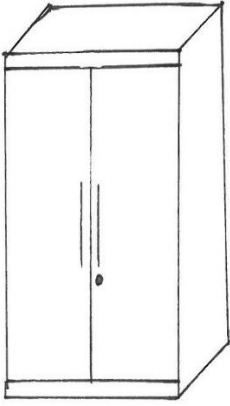
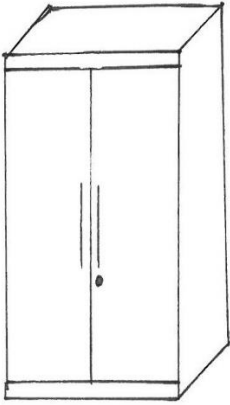
		9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny. 12. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. 13. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Panel przedni (blenda): 14. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 15. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 16. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.	
10.	Pok. 45 – 1 szt.	Biurko pracownicze z regulacją na śruby – 1 szt. Wymagania ogólne: 1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika. 2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.	Przykładowe stelaże biurek / zdjęcia biurek 

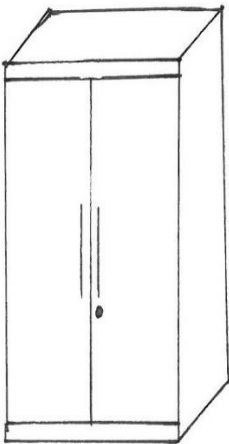
		Blat: 3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm. 4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu. 5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą). 6. Wymiary blatu biurka: 145x70 cm, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm. 7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka. Stelaż i konstrukcja: 8. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg oraz łączącej je metalowej, sztywnej belki. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką. 9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy. 10. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych. 11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny. 12. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie minimum 20 cm (od minimum 70 cm do minimum 90 cm). Regulacja może być płynna lub skokowa, przy czym wysokość skoku nie może przekraczać 2,5 cm. 13. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Panel przedni (blenda): 14. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka. 15. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do	
--	--	---	--



		spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu). 16. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą (w najniższym położeniu). Dodatkowe wymagania: 17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.	
11.	Pok. 16 – 1 szt. Pok. 18 – 2 szt. Pok. 23 – 1 szt. Pok. 24 – 1 szt. Pok. 522 – 2 szt. Pok. 526 – 1 szt. Pok. 514 – 2 szt. Pok. 521 – 1 szt. Pok. 505 – 2 szt. Pok. 506 – 2 szt. Pok. 503 – 2 szt. Pok. 504 – 1 szt. Pok. 213 – 1 szt. Pok. 218 - 1 szt.	Dostawka do biurka – 20 szt. 1) Dostawka do biurka wykonana z płyty meblowej. 2) Blat i wsporniki płytowe (nogi) wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm wykończone obrzeżem w kolorze blatu. 3) Nogi połączone płytą umożliwiającą uzyskanie stabilności mebla (blendą). Płyta może sięgać min. do 3/4 wysokości mebla (od dołu ¼ wysokości może pozostać nie zakryte). 4) Dostawka z systemem do regulacji „pion-poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 5) Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 7) Wymiary: 120x50x78 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
12.	Pok. 33 – 1 szt.	Dostawka do biurka – 1 szt. 1) Dostawka do biurka wykonana z płyty meblowej. 2) Blat i wsporniki płytowe (nogi) wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm wykończone obrzeżem w kolorze blatu. 3) Nogi połączone płytą umożliwiającą uzyskanie stabilności mebla (blendą). Płyta może sięgać min. do 3/4 wysokości mebla (od dołu ¼ wysokości może pozostać nie zakryte). 4) Dostawka z systemem do regulacji „pion-poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 5) Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 7) Wymiary: 80x60x78 cm (długość,	




		szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
13.	Pok. 33 – 3 szt.	Kontener do biurka z półką – 3 szt. 1) Kontener meblowy z drzwiczkami i 1 półką wewnątrz, zamykany na zamek meblowy. 2) Drzwiczki wyposażone w wygodny uchwyt, zamontowany pionowo, zgodny z wyborem Zamawiającego. 3) Kontener powinien posiadać kółka jezdne dostosowane do podłóg pokrytych wykładziną. 4) Błat kontenera wykonany z płyty o grubości 1,8 cm wykończony obrzeżem w kolorze blatu. 5) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 6) Wymiary: 45 x 45 x 60 cm (szerokość, głębokość, wysokość) Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 7) Ścianka z tyłu mebla (plecy mebla) wykonana z płyty meblowej o grubości 1,8 cm w kolorze klon naturalny.	
14.	Pok. 45 – 1 szt.	Kontener do biurka z półkami – szt. 1 1) Kontener meblowy z drzwiczkami i 1 półką wewnątrz, zamykany na zamek meblowy. 2) Drzwiczki wyposażone w wygodny uchwyt, zamontowany pionowo, zgodny z wyborem Zamawiającego. 3) Kontener powinien posiadać kółka jezdne dostosowane do podłóg pokrytych wykładziną. 4) Błat kontenera wykonany z płyty o grubości (1,8 cm) wykończony t obrzeżem w kolorze blatu. 5) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 6) Wymiary: 58 x 55 x 55 cm (szerokość, głębokość, wysokość) Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 7) Ścianka z tyłu mebla (plecy mebla) wykonana z płyty meblowej o grubości 1,8 cm w kolorze klon naturalny.	


15.	Pok. 16 – 1 szt. Pok. 17 – 2 szt. Pok. 18 – 2 szt. Pok. 19 – 3 szt. Pok. 23 – 2 szt. Pok. 24 – 2 szt. Pok. 25 – 3 szt. Pok. 26 – 2 szt. Pok. 33 – 4 szt. Pok. 43 – 3 szt. Pok. 45 – 1 szt. Pok. 21 – 1 szt. Pok. 510 – 2 szt. Pok. 513 – 6 szt. Pok.522 – 3 szt. Pok. 526 – 2 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 514 – 4 szt. Pok. 521 – 3 szt. Pok. 505 – 3 szt. Pok. 506 – 2 szt. Pok. 512 – 2 szt. Pok. 503 – 3 szt. Pok. 504 – 3 szt. Pok. 509 – 2 szt. Pok. 511 – 2 szt. Pok. 508 – 2 szt. Pok. 212 - 4 szt. Pok. 213 - 2 szt. Pok. 214 - 1 szt. Pok. 215 - 4 szt. Pok. 216 - 2 szt. Pok. 217 - 1 szt. Pok. 218 - 1 szt. Pok. 219 - 4 szt. Pok. 220 - 1 szt. Pok. 221 - 1 szt. Pok. 222 - 1 szt. Pok. 223 - 2 szt. Pok. 224 - 2 szt. Pok. 225 - 2 szt. Pok. 227 - 1 szt.	Kontener do biurka – 95 szt. 1) Kontener meblowy wyposażony w system 4 szuflad zamykanych na zamek centralny. 2) Każda z szuflad wyposażona w wygodny uchwyt, zamontowany poziomo, zgodny z wyborem Zamawiającego. 3) Wszystkie szuflady tej samej wysokości. 4) Kontener powinien posiadać kółka jezdne z miękkim bieżnikiem, które zabezpieczają podłogi przed zarysowaniem i ułatwiają przemieszczanie. 5) Kontenery muszą się zmieścić zarówno pod biurkiem jak i pod dostawką do biurka. 6) Błat kontenera wykonany z płyty o grubości 1,8 cm wykończony obrzeżem w kolorze blatu. 7) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). Wymiary: 45 x 45 x 60 cm (szerokość, głębokość, wysokość) 8) Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 9) Ścianka z tyłu mebla (plecy mebla) wykonana z płyty meblowej o grubości 1,8 cm w kolorze klon naturalny.	
-----	--	--	---

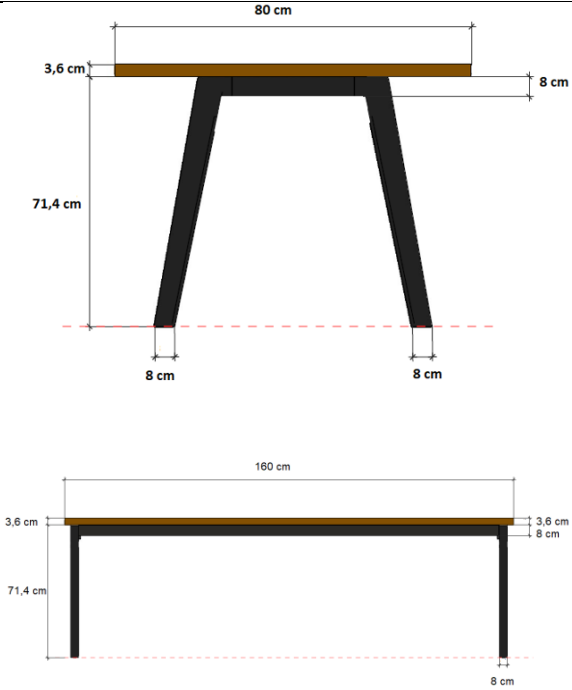
16.	Pok. 17 – 1 szt. Pok. 18 – 1 szt. Pok. 19 – 1 szt. Pok. 24 – 1 szt. Pok. 510 – 1 szt. Pok. 522 – 1 szt. Pok. 526 – 1 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 521 – 1 szt. Pok. 503 – 1 szt. Pok. 508 – 1 szt. Pok. 212 – 1 szt. Pok. 213 – 1 szt. Pok. 225 – 2 szt.	Szafa ubraniowa – 15 szt. 1) Szafa ubraniowa posiadająca wewnątrz, u góry półkę na akcesoria ubraniowe (1 prześwit o szerokości 25 cm – odchylenie +/- 1 cm), pod spodem drążek na ubrania wiszące oraz u dołu szafy półkę (1 prześwit o szer. 30 cm. – odchylenie +/- 1 cm) 2) U góry szafa jest zwieńczona grubym na 3,6 cm blatem wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 3) Mebel z systemem do regulacji w zakresie „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 4) Drzwi szafy wyposażone w wygodne uchwyty, zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 5) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 7) Wymiary: 80 x 60 x 210 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 8) Lustro o wymiarach 30*80 cm zawieszone od wewnętrznej strony drzwi szafy. 9) Cokół o wysokości 8 cm.	
17.	Pok. 16 – 1 szt. Pok. 23 – 1 szt. Pok. 25 – 1 szt. Pok. 26 – 1 szt. Pok. 43 – 3 szt. Pok. 45 – 1 szt. Pok. 513 – 1 szt. Pok. 514 – 1 szt. Pok. 505 – 1 szt. Pok. 506 – 1 szt. Pok. 512 – 1 szt. Pok. 504 – 1 szt. Pok. 509 – 1 szt. Pok. 511 – 1 szt. Pok. 214 – 1 szt. Pok. 215 – 1 szt. Pok. 216 – 1 szt. Pok. 217 – 1 szt. Pok. 219 – 1 szt. Pok. 220 – 1 szt.	Szafa ubraniowo-aktowa – 27 szt. 1) Szafa ubraniowa podzielona w pionie na 2 równe części płytą meblową. W pierwszej części po prawej stronie szafy u góry szafy znajduje się półka i poniżej drążek na ubrania. W drugiej części szafy po lewej stronie szafy znajdują się 4 półki. 2) Część szafy z półką u góry i drążkiem na ubrania: półka na akcesoria ubraniowe (1 prześwit o szerokości 25 cm – odchylenie max.+/- 1 cm), pod spodem drążek na ubrania wiszące - odchylenie wymiarów max.+/- 1 cm). 3) Część szafy z 4 półkami (5 prześwitów) – półki rozmieszczone w taki sposób, żeby prześwity pomiędzy półkami miały identyczną wysokość 4) U góry szafa jest zwieńczona grubym na 3,6 cm blatem wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 5) Mebel z systemem do regulacji w zakresie „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 6) Drzwi szafy wyposażone w wygodne	

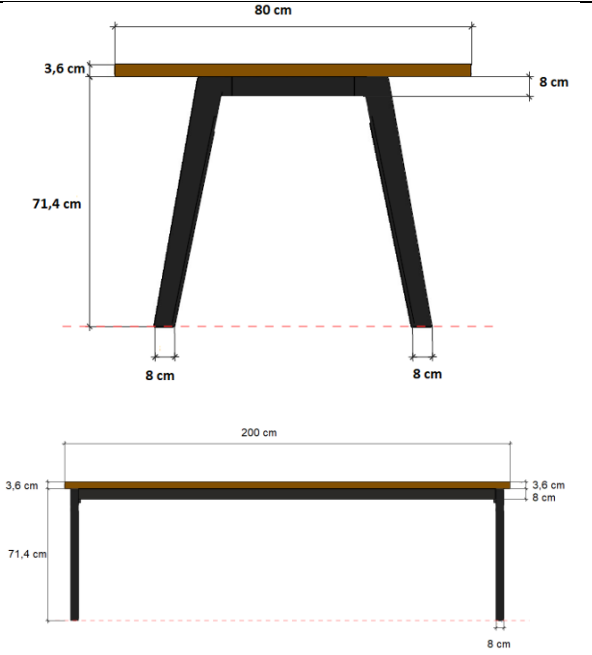
	Pok. 221 – 1 szt. Pok. 222 – 1 szt. Pok. 223 – 1 szt. Pok. 224 – 1 szt. Pok. 227 – 1 szt.	uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 7) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 8) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 9) Wymiary: 80 x 60 x 210 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 10) Lustro o wymiarach 30*80 cm zawieszone od wewnętrznej strony drzwi szafy. 11) Cokół o wysokości 8 cm.	
18.	Pok. 16 – 2 szt. Pok. 17 – 2 szt. Pok. 18 – 2 szt. Pok. 19 – 3 szt. Pok. 23 – 3 szt. Pok. 24 – 2 szt. Pok. 25 – 3 szt. Pok. 26 – 3 szt. Pok. 33 – 5 szt. Pok. 43 – 1 szt. Pok. 510 – 1 szt. Pok. 513 – 1 szt. Pok. 522 – 2 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 521 – 1 szt. Pok. 505 – 1 szt. Pok. 503 – 1 szt. Pok. 504 – 1 szt. Pok. 508 – 2 szt. Pok. 506 – 1 szt. Pok. 526 – 1 szt. Pok. 212 – 3 szt. Pok. 213 – 2 szt. Pok. 215 – 3 szt. Pok. 216 – 3 szt. Pok. 219 – 2 szt. Pok. 220 – 2 szt. Pok. 222 – 2 szt. Pok. 224 – 1 szt. Pok. 225 – 2 szt. Pok. 227 – 1 szt.	Regał pracowniczy na dokumenty – 60 szt. 1) Regał na dokumenty, zamykany na dwuskrzydłowe drzwi. 2) W środku znajdują się 4 półki (5 prześwitów). Wszystkie półki montowane na co najmniej 4 konfirmaty do boków szafy w celu zapewnienia wysokiej nośności półek i wytrzymałości mebla. 3) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 4) U góry szafa jest zwieńczona blatem grubości 3,6 cm wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 5) Drzwi szafy wyposażone w wygodne uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 6) Drzwi szafy zamykane na zamek meblowy. 7) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. 8) Mebel stabilny. 9) Mebel posiada cokół 8 cm. 10) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 11) Wymiary: 80 x 45 x 210 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 12) Cokół o wysokości 8 cm.	

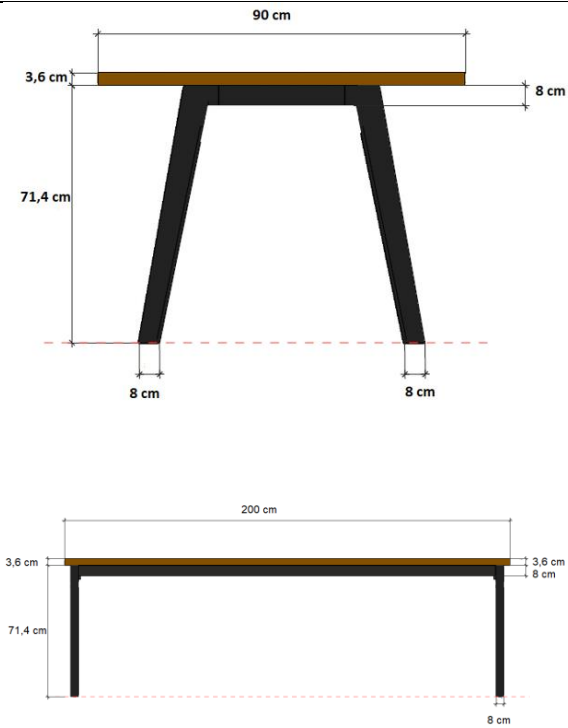
19.	Pok. 16 – 1 szt. Pok. 17 – 1 szt. Pok. 18 – 1 szt. Pok. 19 – 1 szt. Pok. 23 – 1 szt. Pok. 24 – 1 szt. Pok. 26 – 1 szt. Pok. 43 – 2 szt. Pok. 45 – 1 szt. Pok. 510 – 2 szt. Pok. 522 – 3 szt. Pok. 526 – 1 szt. Pok. 521 – 1 szt. Pok. 506 – 1 szt. Pok. 512 – 1 szt. Pok. 503 – 1 szt. Pok. 504 – 1 szt. Pok. 511 – 1 szt. Pok. 212 – 1 szt. Pok. 213 – 1 szt. Pok. 214 – 1 szt. Pok. 216 – 1 szt. Pok. 221 – 1 szt. Pok. 224 – 3 szt. Pok. 227 – 1 szt.	Szafka socjalna pracownicza – 31 szt. 1) Szafka dwudrzwiowa zawierająca w środku 2 półki; możliwość regulacji wysokości półek. 2) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 3) Drzwi wyposażone w uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 4) Błat szafki o grubości 3,6 cm. 5) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 6) Wymiary: 70 x 60 x 78 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 7) Cokół o wysokości 8 cm.	
20.	Pok. 25 – 1 szt.	Szafka socjalna pracownicza – 1 szt. 1) Szafka dwudrzwiowa bez półek i plecówki wzmocniona czterema kątownikami metalowymi u góry i czterema kątownikami u dołu oraz po środku pleców - elementem poziomym z płyty meblowej o szerokości 20 cm. 2) Drzwi wyposażone w uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 3) Błat szafki o grubości 3,6 cm. 4) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 5) Wymiary: 60 x 50 x 100 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 6) Cokół o wysokości 8 cm.	

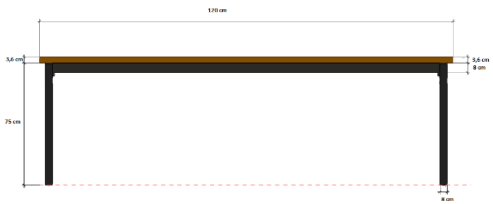

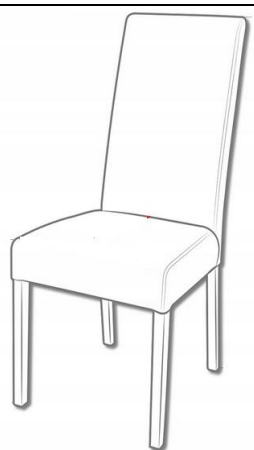
21.	Pok. 26 – 1 szt. Pok. 510 – 1 szt. Pok. 522 – 1 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 514 – 1 szt. Pok. 505 – 1 szt. Pok. 504 – 1 szt. Pok. 513 – 1 szt. Pok. 509 – 1 szt. Pok. 508 – 2 szt. Pok. 218 – 1 szt.	Szafka pracownicza pod drukarkę – 12 szt. 1) Szafka dwudrzwiowa zawierająca w środku 2 półki; możliwość regulacji wysokości półek. 2) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 3) Drzwi wyposażone w uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego i zamykane na zamek meblowy. 4) Błat szafki o grubości 3,6 cm. 5) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 6) Wymiary: 70 x 50 x 78 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 7) Cokół o wysokości 8 cm.	
22.	Pok. 33 – 1 szt.	Szafka pracownicza – 1 szt. 1) Szafka dwudrzwiowa zawierająca w środku 2 półki; możliwość regulacji wysokości półek. 2) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 3) Drzwi wyposażone w uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 4) Błat szafki o grubości 3,6 cm. 5) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 6) Wymiary: 60 x 45 x 85 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. 7) Cokół o wysokości 8 cm.	
23.	Pok. 25 – 1 szt.	Szafka pracownicza z szufladami – 1 szt. 1) Szafka dwuczęściowa, składająca się z dwóch słupków o tej samej szerokości. Szafka o wymiarach: długość 100 cm, wysokość 78 cm, głębokość 50 cm. 2) Każdy słupek zawiera 4 szuflady o tych samych wymiarach. Mebel zawiera razem 8 szuflad. 3) Mebel posiada cokół 8 cm. 4) Szuflady wyposażone w uchwyty zamontowane poziomo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 5) Błat szafki o grubości 3,6 cm.	

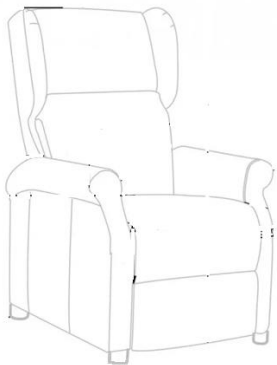
		6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura). 7) Wymiary: 100 x 50 x 78 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
24.	Pok. 33 – 1 szt.	Szafka pracownicza z szufladami – 1 szt. 1) Szafka dwuczęściowa, składająca się z dwóch słupków o tej samej szerokości. Szafka o wymiarach: długość 100 cm, wysokość 90 cm., głębokość 50 cm. 2) Każdy słupek zawiera 4 szuflady o tej samej szerokości. Mebel zawiera razem 8 szuflad. 3) Mebel posiada cokół 8 cm. 4) Szuflady zamykane na zamek meblowy. Zamki meblowe centralne dla każdego zestawu 4 szuflad w pionie. 5) Szuflady wyposażone w uchwyty zamontowane poziomo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 6) Błat szafki o grubości 3,6 cm. 7) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 8) Wymiary: 100 x 50 x 90 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
25.	Pok. 17 – 1 szt. Pok. 225 – 1 szt.	Stół gabinetowy – 2 szt. 1) Stół konferencyjny umożliwiający zasiadanie 6 osób. Błat o grubości 3,6 cm. 2) Stół posadowiony na metalowym stelażu ze stali malowanej proszkowo. Kolor czarny matowy. Noga o profilu kwadratowym 8 x 8 cm. Stelaż składający się z nóg i czterech belek stalowych. Belki stalowe tworzą prostokąt, który łączy nogi i stanowi pełne podparcie blatu stołowego. 3) Mebel stabilny 4) Błat meblowy pokryty laminatem, który nie zatrzymuje śladów rąk. 5) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 7) Wymiary: 160 x 80 x 75 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 1 cm.	

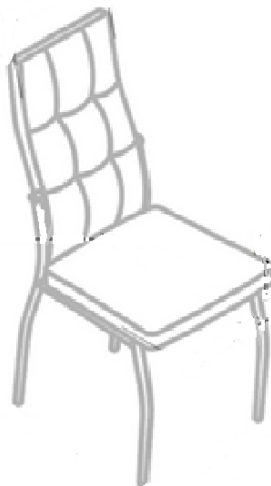
		 The drawing shows two views of a conference table. The top view is a front elevation showing a table with a width of 80 cm and a height of 71.4 cm. The top surface is 3.6 cm thick. The legs are 8 cm wide at the base. The bottom view is a side elevation showing a table with a length of 160 cm and a height of 71.4 cm. The top surface is 3.6 cm thick. The legs are 8 cm wide at the base.	
26.	Pok. 509 – 1 szt. Pok. 511 – 1 szt.	Stół gabinetowy – 2 szt. 1) Stół konferencyjny umożliwiający zasiadanie 6 osób. Błat o grubości minimum 3,6 cm. 2) Stół posadowiony na metalowym stelażu ze stali malowanej proszkowo. Kolor czarny matowy. Noga o profilu kwadratowym 8 x 8 cm. Stelaż składający się z nóg i czterech belek stalowych. Belki stalowe tworzą prostokąt, który łączy nogi i stanowi pełne podparcie blatu stołowego. 3) Mebel stabilny 4) Błat meblowy pokryty laminatem, który nie zatrzymuje śladów rąk. 5) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 7) Wymiary: 200 x 80 x 75 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 1 cm.	

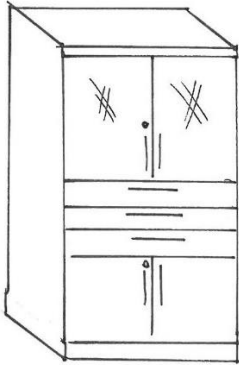
		 The drawing shows two views of a conference table. The top view is a front elevation showing a table with a width of 80 cm and a height of 71.4 cm. The top surface is 3.6 cm thick. The legs are 8 cm wide at the base. The bottom view is a side elevation showing a table with a length of 200 cm and a height of 71.4 cm. The top surface is 3.6 cm thick. The legs are 8 cm wide at the base.	
27.	Pok. 19 – 1 szt.	Stół gabinetowy – 1 szt. 1) Stół konferencyjny umożliwiający zasiadanie 8 osób. Błat o grubości minimum 3,6 cm. 2) Stół posadowiony na metalowym stelażu ze stali malowanej proszkowo. Kolor czarny matowy. Noga o profilu kwadratowym 8 x 8 cm. Stelaż składający się z nóg i czterech belek stalowych. Belki stalowe tworzą prostokąt, który łączy nogi i stanowi pełne podparcie blatu stołowego. 3) Mebel stabilny 4) Błat meblowy pokryty laminatem, który nie zatrzymuje śladów rąk. 5) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 7) Wymiary: 200 x 90 x 75 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 1 cm.	

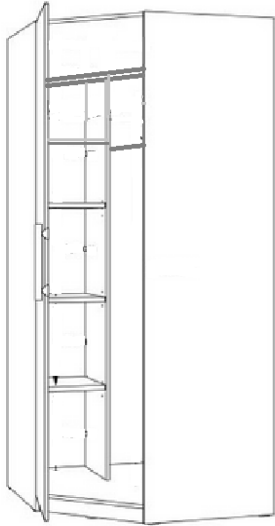

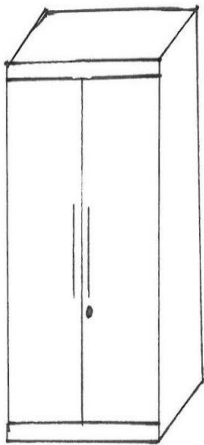
			
28.	Pok. 223 – 1 szt.	Stół gabinetowy – 1 szt. 1) Stół konferencyjny umożliwiający zasiadanie 6 osób. Błat o grubości minimum 3,6 cm. 2) Stół posadowiony na metalowym stelażu ze stali malowanej proszkowo. Kolor czarny matowy. Noga o profilu kwadratowym 8 x 8 cm. Stelaż składający się z nóg i czterech belek stalowych. Belki stalowe tworzą prostokąt, który łączy nogi i stanowi pełne podparcie blatu stołowego. 3) Mebel stabilny 4) Błat meblowy pokryty laminatem, który nie zatrzymuje śladów rąk. 5) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 6) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 7) Wymiary: 120 x 80 x 75 cm (długość, szerokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 1 cm.	

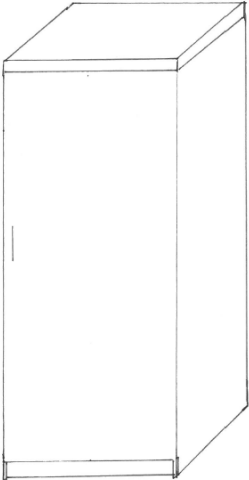


		 	
29.	Pok. 45 – 1 szt. Pok. 505 – 1 szt. Pok. 216 – 1 szt. Pok. 220 – 1 szt. Pok. 223 – 1 szt.	Stolik okrągły – 5 szt. 1. Stolik kawowy ma mieć blat w kształcie koła o średnicy 70 cm, grubości blatu 3,6 cm w kolorze klon naturalny z widocznym usłojeniem. 2. Stolik ma być osadzony na podstawie stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, matowym o profilu koła. Podstawa o wysokość. 72,5 cm. Całkowita wysokość stolika 77 cm.	
30.	Pok. 45 - 2 szt. Pok. 212 - 2 szt. Pok. 213 - 2 szt. Pok. 216 - 2 szt. Pok. 226 - 5 szt. Pok. 225 - 6 szt.	Krzesła gabinetowe – 19 szt. 1. Krzesła gabinetowe tapicerowane. 2. Tapicerowane oparcie z obu stron. Tapicerowane siedzisko. Prosty kształt/design/estetyka krzesła, oparcie lekko wygięte dopasowane do krzywizny kręgosłupa osoby siedzącej. 3. Nogi krzesła drewniane, w kolorze jasnym, dopasowanym do koloru klon naturalny. 4. Tapicerka w kolorze szarym, melange z palety kolorów szarych. 5. Kolor tapicerki i wybarwienie nóg krzesła zostaną wybrane po dostarczeniu przez Wykonawcę próbnika wybarwień i próbnika tapicerek. 6. Wysokość krzesła minimalnie 95 cm i maksymalnie 100 cm	 Przykład tapicerki:

		Szerokość siedziska minimalnie 45 cm a maksymalnie 50 cm. Głębokość krzesła – maksymalnie 60 cm. Grubość siedziska – minimalnie 5 cm maksymalnie 10 cm. Waga krzesła – maksymalnie 8 kg.	
31.	Pok. 43 – 1 szt.	Kanapa – 1 szt. 1. Kanapa bez boków, posiadająca funkcje leżenia oraz siedzenia a także pojemnik na pościel znajdujący się pod siedziskiem. 2. W wersalce ma być zamontowany mechanizm ułatwiający rozkładanie (tzw. mechanizm wersalkowy typu klik - klak) umożliwiający w łatwy sposób zmianę funkcji leżenia na funkcję siedzenia. 3. Knapa wykonana na bazie sprężyny bonell i pianki tapicerskiej. 4. Pokryta tkaniną tapicerską w typie plecionki, melange'u w kolorze szarym. Odporność na ścieranie tapicerki powinna być nie mniejsza niż 100 tys. cykli Martindale'a. Kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbnika tkanin. 5. Wyposażona w dwa zagłówki, które są regulowane pod względem wysokości. Zagłówki mają mieć formę walców i być połączone z wersalką za pomocą elementów metalowych w kolorze srebrnym. 6. Wymiary: Szerokość – min. 192 cm - max. 205 cm Głębokość – min. 89 cm - max. 98 cm Wysokość – min. 90 cm - max. 100 cm Powierzchnia spania – max. 205 cm x 150 cm. 7. Kolor tapicerki foteli z poz. 32 ma być identyczny jak kolor tapicerki kanapy z poz.31. Meble powinny stanowić wizualnie komplet, tj. być pokryte tą samą tkaniną tapicerską.	
32.	Pok. 43 – 2 szt.	Fotel – 2 szt. 1. Fotele tj. z wysuwany podnóżkiem oraz możliwością rozłożenia fotela do pozycji półleżącej. 2. Wbudowany, łatwy w obsłudze w fotel mechanizm rozkładania fotela do pozycji półleżącej. 3. Fotel tapicerowany tapicerką w typie plecionki w kolorze szarym. Odporność na ścieranie tapicerki powinna być nie mniejsza niż 100 cykli Martindale-a. Kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbnika tkanin. 4. Fotele posiadają szerokie podłokietniki.	

		5. Wymiary: Szerokość – min. 68 cm – max. 75 cm Wysokość – min. 95 cm – max. 110 cm Głębokość – min. 75 cm – max. 90 cm 6. Kolor tapicerki foteli z poz. 32 ma być identyczny jak kolor tapicerki wersalki z poz. 31. Meble powinny stanowić wizualnie komplet, tj. być pokryte tą samą tkaniną tapicerską.	
33.	Pok. 17 – 5 szt. Pok. 19 – 8 szt. Pok. 213 – 2 szt. Pok. 215 – 3 szt. Pok. 216 – 2 szt. Pok. 223 – 2 szt.	Krzesła kubelkowe – 22 szt. 1. Krzesła gabinetowe typu kubelkowego, posiadające po obu stronach siedziska podłokietniki. Podłokietniki krzesła tapicerowane, połączone trwale z siedziskiem oraz oparciem krzesła, tworzące jednolitą bryłę krzesła kubelkowego. 2. Wymiary: Wysokość krzesła: 80-85 cm; Szerokość siedziska: 41-45 cm; Głębokość siedziska: 41-46 cm; Wysokość oparcia: 41-49 cm. 3. Krzesła położone na stelażu metalowym w kolorze czarnym w formie płóz. Stelaż malowany proszkowo. Średnica rury stelaża ma przekrój fi 16 - 18 mm. 4. Siedzisko w całości tapicerowane. Tapicerka w kolorze czarnym lub ciemnoszarym posiadająca odporność na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale’a. Nici użyte do stebnowania w kolorze tapicerki. Kolor tapicerki zostanie wybrany po dostarczeniu próbnika tkanin.	
34.	Pok. 509 – 7 szt. Pok. 510 - 1 szt. Pok. 511 – 7 szt. Pok. 521 – 4 szt. Pok. 508 – 1 szt. Pok. 507 – 1 szt. Pok. 505 – 2 szt. Pok. 504 – 2 szt. Pok. 526 – 1 szt. Pok. 512 – 2 szt. Pok. 513 – 2 szt. Pok. 514 – 2 szt. Pok. 506 – 2 szt. Pok. 33 – 4 szt. Pok. 217 – 1 szt. Pok. 218 – 3 szt.	Krzesła gabinetowe – 42 szt. 1. Krzesło tapicerowane bez podłokietników na czterech nogach metalowych; nogi w kolorze czarnym, malowane proszkowo. 2. Wymiary krzesła: Wysokość od min. 90 do max. 105 cm Szerokość od min. 40 cm do max. 50 cm Głębokość od min. 50 do max. 60 cm 3. Tapicerka w kolorze szarym. 4. Oparcie ozdobnie pikowane. 5. Mebel smukły, oparcie wygięte zgodnie z krzywizną kręgosłupa. 6. Nogi krzesła dekoracyjnie wygięte.	

35.	Pok. 509 – 1 szt. Pok. 510 – 1 szt. Pok. 511 – 1 szt. Pok. 223 – 1 szt. Pok. 225 – 1 szt.	Szafa z witryną szklaną i 3 szufladami – 5 szt. 1) Szafa aktowa z witryną. 2) W górnej części drzwi szklane ze szkła mlecznego zajmujące ok. połowę wysokości mebla. Szkło w ramie z płyty meblowej o szerokości 7 cm. Uchwyty meblowe zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 3) Poniżej 3 szuflady o wysokości 12 cm każda, wyposażone w uchwyty i zamek meblowy. 4) W dolnej części mebla szafka zamykana na dwoje drzwiczek wyposażonych w uchwyty zamontowane pionowo i zamek meblowy. 5) Uchwyty o prostym wzorze zgodnym z wyborem Zamawiającego. 6) U góry szafa jest zwieńczona blatem o grubości 3,6 cm wykończonym obrzeżem. 7) Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny. 8) Mebel posiada cokół 8 cm. 9) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 10) Wymiary: 80 x 45 x 210 cm (długość, szerokość, wysokość) 11) Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
36.	Pok. 34 – 1 szt.	Szafa ubraniowa narożna – 1 szt. 1) Szafa ubraniowa podzielona w pionie na 2 części– w części po lewej stronie znajduje się moduł zawierający 4 półki a po prawej stronie znajduje drążek na ubrania wiszące; na górze całej szafy znajduje się półka. Prześwit między górną półką a górnym blatem wynosi 25 cm. 2) Część szafy z 4 półkami (5 prześwitów) – półki rozmieszczone w taki sposób, żeby prześwity pomiędzy półkami miały identyczną wysokość. Cały moduł zawierający półki mieści się pod górną półką położoną na całej powierzchni szafy. Moduł ma szerokość 30 cm i głębokość 30 cm. 3) U góry szafa jest zwieńczona 3,6 cm blatem. 4) Korpus szafy wykonany o grubości 3,6 cm w całości z płyt meblowych. 5) Szafa posiada jedne drzwi. Drzwi szafy wyposażone są w uchwyt , umieszczony w pionie po przeciwnej stronie od zawiasów drzwi. Kolor uchwyty zgodny z wyborem	

		Zamawiającego. 6) Drzwi szafy zamykane na zamek meblowy. 7) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 8) Wymiary: 80 x 45 x 80 x 45 x 210 cm (szerokość, głębokość, szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm. Drzwi szafy będą wynikową podanych wymiarów. 9) Cokół o wysokości 8 cm.	  Schemat podstawy szafy
37.	Pok. 33 – 1 szt.	Regał pracowniczy na dokumenty – 1 szt. 1) Regał na dokumenty, zamykany na dwuskrzydłowe drzwi. 2) W środku znajdują się 4 półki (5 prześwitów). Wszystkie półki montowane na co najmniej 4 konfirmaty do boków szafy w celu zapewnienia wysokiej nośności półek i wytrzymałości mebla. 3) Drzwi zamykane na zamek meblowy. 4) U góry szafa jest zwieńczona grubym na 3,6 cm blatem wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 5) Drzwi szafy wyposażone w uchwyty, umieszczone pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 6) Mebel stabilny. 7) Cokół o wysokości 8 cm. 8) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 9) Wymiary: 60 x 45 x 210 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	

38.	Pok. 33 – 1 szt.	Regał pracowniczy na dokumenty – 1 szt. 1) Regał na dokumenty, zamykany na jednoskrzydłowe drzwi. 2) W środku znajdują się 4 półki (5 prześwitów). Wszystkie półki montowane na co najmniej 4 konfirmaty do boków szafy w celu zapewnienia wysokiej nośności półek i wytrzymałości mebla. 3) Drzwi zamykane na zamek meblowy. 4) U góry szafa jest zwieńczona grubym na 3,6 cm blatem wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 5) Drzwi szafy wyposażone w uchwyt, umieszczony pionowo, zgodny z wyborem Zamawiającego. 6) Mebel stabilny. 7) Mebel posiada cokół o wysokości 8 cm. 8) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 9) Wymiary: 50 x 45 x 210 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
39.	Pok. 33 – 1 szt.	Szafka pod drukarkę – 1 szt. 1) Szafka dwudrzwiowa zawierająca w środku 2 półki; możliwość regulacji wysokości półek. 2) Skrzydła drzwi zamykane na zamek meblowy umieszczony w prawych drzwiach; z blokadą otwierania drzwi lewych. 3) Drzwi wyposażone w uchwyty zamontowane pionowo, zgodne z wyborem Zamawiającego. 4) Blat szafki o grubości min. 3,6 cm. 5) Mebel stabilny. 6) Mebel posiada cokół o wysokości 8 cm. 7) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 8) Wymiary: 70 x 50 x 60 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów +/- 2 mm.	
40.	Pok. 33 – 1 szt. Pok. 212 – 1 szt. Pok. 215 – 1 szt. Pok. 216 – 1 szt. Pok. 217 – 1 szt. Pok. 219 – 1 szt. Pok. 220 – 1 szt.	Komoda biurowa z szufladami – 9 szt. 1) Komoda o wymiarach 150 x 50 x 78 cm (szerokość, głębokość, wysokość). 2) Mebel składający się z trzech modułów: w środkowej części znajduje się moduł o szerokości 70 cm zamykany na dwoje drzwiczek zawierający jedną półkę; dwa boczne moduły o szerokości 40 cm, każdy boczny moduł zawiera po cztery szuflady. 3) Drzwiczki modułu środkowego zamykane	

	Pok. 221 – 1 szt. Pok. 224 – 1 szt.	są na zamek meblowy. Każde drzwiczki posiadają uchwyty zamocowane w pionie. 4) Każda szuflada posiada uchwyt zamocowany w poziomie. 5) U góry komoda jest zwieńczona grubym na 3,6 cm blatem wykończonym obrzeżem w kolorze blatu. 6) Drzwi komody zamykane na zamek meblowy, moduły zawierające szuflady zamykane na zamek centralny. 7) Mebel stabilny. 8) Mebel posiada cokół o wysokości 8 cm. 9) Kolor: jasny, klon naturalny; widoczne usłojenie (struktura) 10) Szuflady wyposażone w prowadnice łożyskowe, metalowe z funkcją cichego domyku.	
41.	Pok. 215 – 1 szt.	Stół kwadratowy – 1 szt. 1. Stół kwadratowy o wymiarach 100 cm x 100 cm x 75 cm (szerokość, długość, wysokość). 2. Błat stołu o wymiarach 100 cm x 100 cm i o grubości 3,6 cm. Błat w kolorze jasny klon naturalny, z widocznym usłojeniem, wykonany z płyty meblowej laminowanej wykończonej obrzeżem w kolorze blatu. 2. Stół posiada 4 nogi o wysokości 75 cm w kolorze czarnym matowym. Nogi o przekroju kwadratu 5 cm x 5 cm. 3. Mebel z systemem do regulacji „pion-poziom” umożliwiającym dostosowanie do nierównych podłóg w zakresie 2 cm. Mebel stabilny.	

II. Zestawienie mebli obecnie użytkowanych, przewidzianych do wyniesienia do piwnicy

Tabela nr 2

Rodzaj mebla	Parter	5 piętro	2 piętro	łącznie
biurka	28	30	20	78
szafy dokumentowe	44	38	31	113
szafy ubraniowe	10	15	15	40
szafki	23	48	24	95
krzesła	23	45	10	78
nadstawki	6	8	30	44
stół/stolik	3	8	8	19
dostawka do biurka	4	9	7	20
Razem	141	201	145	487

Obecnie użytkowane meble mają zostać wyniesione z pokoi biurowych i wniesione do pomieszczeń w piwnicy w tym samym budynku.

Pokoje biurowe znajdują się na parterze, na drugim oraz na piątym piętrze w budynku na ul. Barskiej 28/30 w Warszawie.

W budynku są dwie windy oraz dwie klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje. Korytarze posiadają min. 1,5 m szerokości. Drzwi do pokoi biurowych mają po 90 cm szerokości.

W budynku są dwie windy.

Wymiar wnętrza windy większej:

- długość – 220 cm
- szerokość – 95 cm
- wysokość – 210 cm

Wymiar drzwi do windy:

- szerokość – 90 cm
- wysokość – 200 cm.

Wysokość większej z wind wynosi 210 cm i jest to wymiar wolnej przestrzeni, gdyż lampy to punkty świetlne umieszczone w suficie windy i zlicowane z powierzchnią sufitu (nie wystają poniżej płaszczyzny sufitu).

Wymiar wnętrza windy mniejszej:

- długość – 140 cm
- szerokość – 98 cm
- wysokość – 210 cm

Wymiar drzwi do windy:

- szerokość – 90 cm
- wysokość – 200 cm.

Mniejsza z wind ma wysokość 210 cm. Oświetlenie mniejszej windy stanowią punkty świetlne umieszczone w suficie windy i nie wystające poniżej płaszczyzny sufitu windy (zlicowane z sufitem).

Podane wymiary wind są wymiarami całkowitymi wolnej przestrzeni. Nie należy od nich odejmować wymiarów lamp czy też pochwyty, gdyż są to wymiary wind wolne od pomniejszających elementów. Są to wymiary, które mogą być brane pod uwagę przy ewentualnym sprawdzaniu możliwości umieszczenia w windach mebli w trakcie dostawy mebli i przenoszenia ich wewnątrz budynku.

Wymiary drzwi wejściowych do budynku to:

- wymiary drzwi zewnętrznych przedsionka: 126 cm x 209 cm
- wymiary drzwi wewnętrznych przedsionka: 120 cm x 206 cm.

Przedsionek ma cztery pary drzwi: dwoje drzwi zewnętrznych i dwoje drzwi wewnętrznych, co w efekcie tworzy dwie drogi komunikacyjne.

Klatka B umożliwiająca dostęp dla dostawców z terenu parkingu na dziedzińcu wewnętrznym:

Wymiary drzwi wejściowych (zewnętrznych) do klatki schodowej B: 135 cm x 200 cm. Drzwi wejściowe do klatki B prowadzą z dziedzińca wewnętrznego (będącego także parkingiem) do budynku. Przy wejściu B wewnątrz budynku zlokalizowany jest podnośnik nożycowy (o nośności do 500 kg), umożliwiający wwiezienie towarów na poziom parteru budynku.

Informacje dodatkowe:

Szafy dokumentowe z reguły mają wymiary 80 cm x 45 cm x 202 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

Szafy ubraniowe mają z reguły wymiary 80 cm x 60 cm x 202 cm (szerokość x głębokość x wysokość)
Szafki obejmują zarówno kontenery podbiurkowe jak i większe szafki o różnych gabarytach.
Nadstawki są zarówno na szafach ubraniowych jak i szafach dokumentowych.
Stół /stolik – obejmuje zarówno stoły jak i małe stoliki.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BIUREK Z REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ

1. Biurko narożne prawe/lewe elektryczne

Wymagania ogólne:

- 1.1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika.
- 1.2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Blat:

- 1.3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu.
- 1.4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą).
- 1.5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone.
- 1.6. Wymiary blatu: podano w tabeli poniżej; dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba sztuk
-1-	-2-	-3-
1	Biurko narożne prawe 160x 80 / 140 x 60 cm	8
2	Biurko narożne prawe 170x 80 / 140 x 60 cm	4
3	Biurko narożne lewe 160x 80 / 140 x 60 cm	9
4	Biurko narożne lewe 170x 80 / 140 x 60 cm	3
5	Biurko narożne lewe 180x 80 / 200x60 cm	1

- 1.7. Przelotka na kable Ø 70 mm lub Ø 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka..

Stelaż i konstrukcja:

- 1.8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg. Wszystkie nogi powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką.
- 1.9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy.
- 1.10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm.

- 1.11. Stelaż biurka powinien umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej.
- 1.12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie od minimum 70 cm do minimum 115 cm. Biurko będzie można opuścić 70 cm najniżej i podnieść blat biurka na wysokość od 115 cm i wyżej.
- 1.13. Regulacja ma być płynna, elektryczna.
- 1.14. Biurko wyposażone w 3 silniki elektryczne oraz panel sterujący umieszczony pod blatem w miejscu umożliwiającym swobodną regulację.
- 1.15. Panel sterujący intuicyjny, prosty w obsłudze.
- 1.16. Minimalne obciążenie blatu -125 kg.
- 1.17. Silniki elektryczne, służące do regulacji wysokości biurka, działają na prąd o napięciu 230V. Silniki pracujące cicho i płynnie, bez drgań.
- 1.18. Gwarancja na silniki min. 24 miesiące.

Panel przedni (blenda):

- 1.19. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka.
- 1.20. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu).
- 1.21. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą.

Dodatkowe wymagania:

- 1.22. Stelaż biurka musi umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej w sposób niewidoczny. Konstrukcja stelaża ma umożliwiać schowanie w niej kabli elektrycznych zarówno służących do napędu regulacji wysokości jak i kabli służących do podłączenia komputera.
- 1.23. Biurko narożne prawe powinno mieć z prawej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.
- 1.24. W przypadku biurka z poz. 5 – biurka lewego, część blatu o dł. 200 cm z ma być z lewej strony użytkownika.

2. Biurko prostokątne z regulacją elektryczną

Wymagania ogólne:

- 2.1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika.
- 2.2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Blat:

- 2.3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm.
- 2.4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu.
- 2.5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą).
- 2.6. Wymiary biurka: podano w tabeli poniżej, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba sztuk
-1-	-2-	-3-

1	Biurko pracownicze 160 x 80 cm	36
2	Biurko pracownicze 130 x 70 cm	2
3	Biurko pracownicze 180 x 60 cm	1
4	Biurko pracownicze 160 x 60 cm	6
5	Biurko pracownicze 145 x 70 cm	1

2.7. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka.

Stelaż i konstrukcja:

2.8. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką.

2.9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy.

2.10. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych.

2.11. Nogi biurka powinny umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny.

2.12. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm.

2.13. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie od minimum 70 cm do minimum 115 cm. Biurko będzie można opuścić 70 cm najniżej i podnieść blat biurka na wysokość od 115 cm i wyżej.

2.14. Regulacja ma być płynna, elektryczna.

2.15. Biurko wyposażone w 2 silniki elektryczne oraz panel sterujący umieszczony pod blatem w miejscu umożliwiającym swobodną regulację.

2.16. Panel sterujący intuicyjny, prosty w obsłudze.

2.17. Minimalne obciążenie blatu 125 kg.

2.18. Silniki elektryczne, służące do regulacji wysokości biurka, działają na prąd o napięciu 230V. Silniki pracujące cicho i płynnie, bez drgań.

2.19. Gwarancja na silniki min. 24 miesiące.

Panel przedni (blenda):

2.20. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka.

2.21. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu).

2.22. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą.

Dodatkowe wymagania:

2.23. Stelaż biurka musi umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej w sposób niewidoczny. Konstrukcja stelaża ma umożliwiać schowanie w niej kabli elektrycznych zarówno służących do napędu regulacji wysokości jak i kabli służących do podłączenia komputera.

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BIUREK Z REGULACJĄ NA KORBĘ

1. Biurko narożne prawe/lewe z regulacją na korbę

Wymagania ogólne:

- 1.1. Biurko narożne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim (blendą) zasłaniającym nogi użytkownika.
- 1.2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Blat:

- 1.3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm, zabezpieczony taśmą brzegową ABS w kolorze blatu.
- 1.4. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą).
- 1.5. Rogi biurka od strony użytkownika powinny być zaoblone o promieniu 5 cm. Pozostałe narożniki niezaoblone.
- 1.6. Wymiary blatu: podano w tabeli poniżej, dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba sztuk
-1-	-2-	-3-
1	Biurko narożne prawe 160x 80 / 140 x 60 cm	8
2	Biurko narożne prawe 170x 80 / 140 x 60 cm	4
3	Biurko narożne lewe 160x 80 / 140 x 60 cm	9
4	Biurko narożne lewe 170x 80 / 140 x 60 cm	3
5	Biurko narożne lewe 180x 80 / 200x60 cm	1

- 1.7. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka.

Stelaż i konstrukcja:

- 1.8. Stelaż biurka składa się z trzech metalowych nóg oraz łączących je dwóch metalowych belek. Wszystkie nogi powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Dwie nogi biurka leżące pod blatem o większej szerokości połączone sztywną metalową belką. Dwie nogi biurka położone pod blatem o mniejszej szerokości również połączone sztywną metalową belką.
- 1.9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy.
- 1.10. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm.
- 1.11. Nogi biurka powinny umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny, zarówno wewnątrz nóg, jak i w belce łączącej.

1.12. Istnieje możliwość dopasowania wysokości blatu roboczego do wzrostu osoby siedzącej poprzez regulację wysokości w zakresie od minimum 70 cm do minimum 115 cm. Biurko będzie można opuścić 70 cm najniżej i podnieść blat biurka na wysokość od 115 i wyżej.

1.13. Regulacja jest płynna za pomocą korby zamontowanej w miejscu które nie utrudnia pracy użytkownikowi.

Panel przedni (blenda):

1.14. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka.

1.15. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu).

1.16. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą.

Dodatkowe wymagania:

1.17. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.

1.18. Biurko narożne prawe powinno mieć z prawej strony użytkownika część blatu o długości 140 cm.

1.19. W przypadku biurka z poz. 5 – biurka lewego, część blatu o dł. 200 cm z ma być z lewej strony użytkownika.

2. Biurko prostokątne z regulacją na korbę

Wymagania ogólne:

2.1. Biurko prostokątne z blatem wykonanym z płyty meblowej, osadzone na stelażu metalowym z panelem przednim zasłaniającym nogi użytkownika.

2.2. Konstrukcja mebla musi zapewniać stabilność, wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Blat:

2.3. Blat biurka wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 3,6 cm.

2.4. Ranty blatu oklejone okleiną w kolorze blatu.

2.5. Kolor blatu: jasny klon naturalny z widocznym usłojeniem (strukturą).

2.6. Wymiary biurka: podano w tabeli poniżej; dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 2 mm.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba sztuk
-1-	-2-	-3-
1	Biurko pracownicze 160 x 80 cm	36
2	Biurko pracownicze 130 x 70 cm	2
3	Biurko pracownicze 180 x 60 cm	1
4	Biurko pracownicze 160 x 60 cm	6
5	Biurko pracownicze 145 x 70 cm	1

- 2.7. Przelotka na kable $\varnothing$ 70 mm lub $\varnothing$ 80 mm (plastikowa lub metalowa, w kolorze beżowym lub czarnym), zamontowana zgodnie z wytycznymi użytkownika w siedzibie Zamawiającego przy montażu biurka..

Stelaż i konstrukcja:

- 2.8. Stelaż biurka składa się z dwóch metalowych nóg. Nogi biurka powinny posiadać podstawę w formie płaskiej płyty oraz wspornik pionowy, który może być prosty lub gięty. Obie nogi biurka połączone sztywną metalową belką.
- 2.9. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny matowy.
- 2.10. Pod blatem umieszczona listwa / belka metalowa umożliwiająca ukrycie kabli komputerowych.
- 2.11. Nogi biurka powinny umożliwiać prowadzenie okablowania w sposób niewidoczny.
- 2.12. Stelaż biurka musi posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie od minimum 70 cm do minimum 115 cm. Biurko będzie można opuścić 70 cm najniżej i podnieść blat biurka na wysokość od 115 i wyżej.
- 2.13. Regulacja jest płynna za pomocą korby zamontowanej w miejscu które nie utrudnia pracy użytkownikowi.
- 2.14. Biurko z systemem do regulacji „pion – poziom” do nierównych podłóg w zakresie 2 cm.

Panel przedni (blenda):

- 2.15. Panel przedni wykonany z płyty meblowej w kolorze blatu biurka.
- 2.16. Górna krawędź panelu przedniego powinna być obniżona o 10 cm w stosunku do spodniej powierzchni blatu (w najniższym położeniu)..
- 2.17. Blenda powinna zasłaniać nogi użytkownika na minimum 3/4 wysokości biurka, pozostawiając dolną 1/4 otwartą.

Dodatkowe wymagania:

- 2.18. Biurka muszą umożliwiać prowadzenie kabli elektrycznych oraz umiejscowienie listew przyłączeniowych do sieci elektrycznej.