

Nr sprawy: O/OL.F-2.2431.11.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż mebli do wyposażenia domku D w Nartach oraz domków 1 i 2 w Kretowinach w podziale na dwa zadania

ZADANIE NR 1 – KUCHNIE NA WYMIAR

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy kuchennej do trzech domków baz socjalnych w Nartach gm. Jedwabno i Kretowinach gm. Morąg, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Zamawiający podaje szczegółowe wymiary pomieszczeń kuchennych przeznaczonych do zabudowy oraz przybliżony projekt wizualizacji oczekiwanych mebli. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty do dokonania samodzielnego zwymiarowania pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz przedstawienia wraz z ofertą wstępnego szkicu/ projektu/ rysunku oferowanej zabudowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu i uzgodnienia z nim przed podpisaniem umowy kolorów, dekorów użytych do wykonania niniejszego zamówienia.

Wymiary mebli zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia są przybliżone, lecz ostatecznie muszą zawierać się we wskazanym zakresie pomiędzy minimalnym a maksymalnym. Wszystkie meble muszą być wykonane z tego samego materiału oraz koloru celem ujednolicenia wyglądu wnętrza domków.

I. ZABUDOWA KUCHENNA W DOMKU D

Domek D w Nartach, gm. Jedwabno

Pokój dzienny (salon)- 18,54 m²


Sypialnia nr 1- 6,51 m²

Sypialnia nr 2- 6,51 m²

Kuchnia – 5,18 m²

Łazienka – 3,06 m²

Razem: 39,80 m²

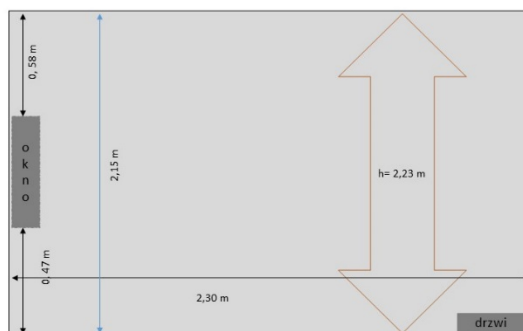

Rys. 1 Wymiary kuchni w domku D

WYMIARY zabudowy:

Wysokość: 200-220 cm

Szerokość: 300-400 cm

Głębokość: 50-70 cm

KOLORYSTYKA frontów i korpusów:

Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- biele, szarości, beże itp.

WYKONANIE:

Zabudowę kuchenną mają stanowić szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak z ociekaczem i baterią, kuchnię czteropalnikową indukcyjną oraz pochłaniacz podszafrkowy.

Kuchnia w kształcie litery „L” z uwzględnieniem okna.

Wszystkie fronty, szafki górne i dolne oraz półki należy wykonać z płyty MDF (lakierowanej).

W skład zabudowy wchodzić mają szafki dolne z szufladami, szafka z drzwiczkami pod zlewozmywak, szafka narożna z koszami otwierana po okręgu, szafka dolna z drzwiczkami pod płytą grzewczą elektryczną o szerokości 50-60 cm. W szafkach dolnych należy wstawić min. 1 półkę. Cała zabudowa dolna ma zostać zabudowana cokołem przy podłodze.

Szafki górne mają być zamontowane pod samym sufitem i powinny być otwierane tradycyjnie. W jednej z tych szafek należy zamontować pochłaniacz. W szafkach górnych należy wstawić min. 2 półki.

Wszystkie szafki mają posiadać tradycyjne przykręcane uchwyty.

W blacie należy wykonać otwór i zamontować zlewozmywak z ociekaczem o strukturze lnianej. Blat o grubości min. 3 cm należy przykręcić w sposób trwały do szafek dolnych i wykończyć silikonem. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie odpowiednio do użytku kuchennego tj. odpornego na działanie środków chemicznych dla blatów spożywczych.

Pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi Zamawiający wykonał płytki na ścianie przylegającej do ściany z oknem (fot. 1)

Na ścianie z oknem należy zamontować 1 podwójną lub dwie pojedyncze półki otwarte o długości 40-45 cm.

Zamówienie nie obejmuje zakupu lodówki.

Parametry prowadnic do szuflad:

- pełen wysuw
- prowadnica stalowa, lakierowana proszkowo – kremowo – biała
- obciążenie dynamiczne przy pełnym wysuwie 30 kg
- możliwość blokady szuflady w pozycji wysuniętej

Parametry techniczne systemu zawiasów:

- materiał: stal silikonowa
- puszka stalowa ze sprężyną
- bezstopniowa regulacja w trzech płaszczyznach dzięki przekładni ślimakowej
- system samodomykania

ILOŚĆ: 1 kpl



Fot. 2 Kuchnia w domku D – stan aktualny



*Rys. 2 Rysunek poglądowy
(nie stanowi podstawy do ich odwzorowania, a jedynie zarys oczekiwanego efektu)*

II. ZABUDOWA KUCHENNA W DOMKU 1 i 2

Domek nr 1 i 2 w Kretowinach, gm. Morąg


Pokój dzienny (salon)- 9,58 m²

Aneks kuchenny – 4,02 m²

Sypialnia - 9,76 m²

Łazienka – 3,36 m²

Razem: 26,72 m²

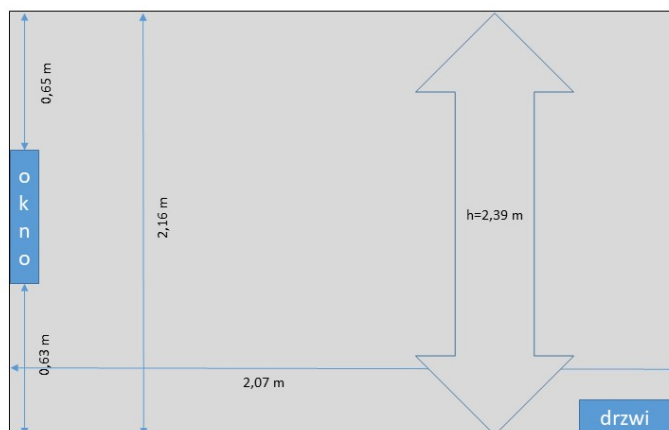

Rys. 3 Wymiary kuchni w domku nr 1 i 2

WYMIARY zabudowy:

Wysokość: 200-280 cm

Szerokość: 300-400 cm

Głębokość: 50-70 cm

KOLORYSTYKA frontów i korpusów:

Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- biele, szarości, beże itp.

WYKONANIE:

Zabudowę kuchenną mają stanowić szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak z ociekaczem i baterią, kuchnię czteropalnikową indukcyjną oraz pochłaniacz podszafrkowy.

Kuchnia w kształcie litery „L” z uwzględnieniem okna.

Wszystkie fronty, szafki górne i dolne oraz półki należy wykonać z płyty MDF (lakierowanej).

W skład zabudowy wchodzić mają szafki dolne z szufladami, szafka z drzwiczkami pod zlewozmywak, szafka narożna z koszami otwierana po okręgu, szafka dolna z drzwiczkami pod płytą grzewczą elektryczną o szerokości 50-60 cm. W szafkach dolnych należy wstawić min. 1 półkę. Cała zabudowa dolna ma zostać zabudowana cokołem przy podłodze.

Szafki górne mają być zamontowane pod samym sufitem i powinny być otwierane tradycyjnie. W jednej z tych szafek należy zamontować pochłaniacz. W szafkach górnych należy wstawić min. 2 półki.

Wszystkie szafki mają posiadać tradycyjne przykręcane uchwyty.

W blacie należy wykonać otwór i zamontować zlewozmywak z ociekaczem o strukturze Inianej. Blat o grubości min. 3 cm należy przykręcić w sposób trwały do szafek dolnych i

wykończyć silikonem. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie odpowiednio do użytku kuchennego tj. odpornego na działanie środków chemicznych dla blatów spożywczych. Pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi Zamawiający wykonał płytki na ścianie przylegającej do ściany z oknem (fot. 2)

Na ścianie z oknem należy zamontować 1 podwójną lub dwie pojedyncze półki otwarte o długości 50-60 cm.

Zamówienie nie obejmuje zakupu lodówki.

Parametry prowadnic do szuflad:

- pełen wysuw
- prowadnica stalowa, lakierowana proszkowo – kremowo – biała
- obciążenie dynamiczne przy pełnym wysuwie 30 kg
- możliwość blokady szuflady w pozycji wysuniętej

Parametry techniczne systemu zawiasów:

- materiał: stal silikonowa
- puszka stalowa ze sprężyną
- bezstopniowa regulacja w trzech płaszczyznach dzięki przekładni ślimakowej
- system samodomykania

IŁOŚĆ: 2 kpl. (po 1 kpl. do każdego domku)



Fot. 2 Kuchnia w domku 1 i 2 – stan aktualny



*Rys. 4 Rysunek poglądowy
(nie stanowi podstawy do ich odwzorowania, a jedynie zarys oczekiwanego efektu)*

PODSUMOWANIE ilości dostawy objętej zadaniem

Lp.	Rodzaj mebli	Ilość (komplet)
1.	Zabudowa kuchenna - domek D	1
2.	Zabudowa kuchenna - domek nr 1	1
3.	Zabudowa kuchenna – domek nr 2	1
RAZEM		3

UWAGI dla Wykonawców

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek dokonania dokładnego zwymiarowania na własny koszt miejsc przeznaczonych pod konkretne meble w poszczególnych domkach Ośrodka Wypoczynkowego oraz przedstawienia projektów mebli w celu ostatecznego zaakceptowania przez

Zamawiającego. Meble należy dopasować do wymiarów pomieszczeń biorąc pod uwagę ergonomię, a także położenie gniazdek i włączników.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy również wzorniki dekorów i kolorów celem dopasowania wyglądu do istniejącego wnętrza domków.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia oraz montażu (złożenia) całości przedmiotu zamówienia w terminie **do 6 tygodni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego rysunków wykonawczych przedmiotu zamówienia**, przy czym rysunki wykonawcze zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowała

Agnieszka Augustyniak

Specjalista

Wydział Administracji

Nr sprawy: O/OL.F-2.2431.11.2022

ZADANIE NR 2 – MEBLE WOLNOSTOJĄCE

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wolnostojących do trzech domków baz socjalnych w Nartach gm. Jedwabno i Kretowinach gm. Morąg, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Zamawiający podaje szczegółowe wymiary pomieszczeń przeznaczonych do zabudowy oraz przybliżony projekt wizualizacji oczekiwanych mebli. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą wstępnego szkicu/ projektu/ rysunku oferowanych mebli. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu i uzgodnieniu z nim przed podpisaniem umowy kolorów, dekorów użytych do wykonania niniejszego zamówienia.

Wymiary mebli zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia są przybliżone, lecz ostatecznie muszą zawierać się we wskazanym zakresie pomiędzy minimalnym a maksymalnym. Wszystkie meble muszą być wykonane z tego samego materiału oraz koloru celem ujednolicenia wyglądu wnętrza domków.

Każdy domek składa się z następujących pomieszczeń:

Domek D w Nartach, gm. Jedwabno

Pokój dzienny (salon)- 18,54 m²

Sypialnia nr 1- 6,51 m²

Sypialnia nr 2- 6,51 m²

Kuchnia – 5,18 m²

Łazienka – 3,06 m²

Razem: 39,80 m²

Domek nr 1 i 2 w Kretowinach, gm. Morąg

Pokój dzienny (salon)- 9,58 m²

Aneks kuchenny – 4,02 m²

Sypialnia - 9,76 m²

Łazienka – 3,36 m²

Razem: 26,72 m²

1. Szafa z drzwiami przesuwными do sypialni nr 1

Wymiary:

Wysokość: 180-200 cm

Szerokość: 120-150 cm

Głębokość: 50-60 cm

Kolorystyka:

Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Wykonanie:

Szafa wolnostojąca wykonana z płyty meblowej o grubości 10 mm pokrytej laminatem, charakteryzującą się odpornością na wilgoć, odbarwienia, zarysowania czy działanie temperatur. Jedno skrzydło szafy z przyklejonym lustrem na całej wysokości. Obrzeża wykonane z folii melaminowanej. Szafa będzie składała się z dwóch skrzydeł drzwiowych z mechanizmem jezdnym, zamocowanych na dwóch niezależnych prowadnicach. Ilość

przewadnic: 2 szt.- górna i dolna. Okucia szafy- aluminiowe. System szafy wyposażony w szczotkę przeciwkurzową, listwę odbojową i listwę przymykową. Szafa podzielona na dwie równe pionowe części. Jedna z nich będzie zawierała 5 półek zamocowanych na metalowych bolcach z możliwością regulacji. W drugiej części szafy zamocowany zostanie drążek na wieszaki na wysokości wskazanej przez Zamawiającego w chwili montażu.

Ilość: 3 szt.



2. Komoda

Wymiary:

Długość: 100-125 cm

Wysokość: 80-100 cm

Głębokość: 30-50 cm

Kolorystyka:

Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Wykonanie:

We froncie komody zamontowane będą drzwiczki oraz min 2 szuflady. Drzwiczki prostokątne otwierane w sposób klasyczny. Drzwiczki do komody połączone z korpusem zawiasami puszkowymi pozwalającymi na pełną regulację w 3 płaszczyznach. W środku komody półka położona na metalowych bolcach z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe- chromowane. Liczba półek w komodzie: 1 szt.

Korpus i front komody wykonany będzie z płyty meblowej o różnych grubościach oklejonej folią finish. Listwy i nogi komody z płyty MDF. Rodzaj obrzeża- folia melaminowana.

Ilość: 3 szt.



3. Ława

Wymiary:

Długość- 100-125 cm

Szerokość- 50-60 cm

Wysokość- 45-65 cm

Kolorystyka:

Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Błat:

płyta MDF melaminowana o grubości minimum 50 mm charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowanie i odciski po gorących naczyniach. Ława z półką lub szufladą zamontowaną pod blatem, o wymiarach nieprzekraczających wymiarów zewnętrznych ławy.

Ilość: 1 szt.



4. Kanapa

Wymiary:

a) wymiar zmontowanego produktu

Długość: 190-210 cm

Głębokość: 70-90 cm

Wysokość: 80-100 cm

b) wymiary siedziska

Wysokość: 30-50 cm

c) powierzchnia spania

Długość: 190-210 cm

Szerokość: 120-140 cm

d) całkowity wymiar po rozłożeniu

Długość: 190-200 cm

Szerokość: 120-140 cm

Kolorystyka: tkanina podstawowa materiałowa w kolorze szarym, siwym lub podobnym (konkretny odcień do wyboru przez Zamawiającego); skład chemiczny tkaniny- 100% polyester, gramatury 350-400 g/m²; odporność na ścieranie >100.000 cykli; odporność na tarcie i mechacenie- 4/5

Wykonanie: system wersalkowy na automacie. Wersalka rozkładana z pojemnikiem na pościel.

Siedzisko: pianka, sprężyny faliste, rama drewniana.

Oparcie: pianka, rama drewniana. Waga netto: 40-70 kg.

Ilość: 3 szt.



5. Łóżko pojedyncze z materacem

Wymiary:

Długość: 190-200 cm

Szerokość: 80-90 cm

Wysokość: 40-50 cm

Kolorystyka: drewno

Wykonanie: łóżko wykonane w całości z drewna o grubości materiału min. 2,5 cm o stabilnej prostej konstrukcji, lakierowane lakierem bezbarwnym metodą natryskową, rama drewniana. Łóżko z materacem o grubości min. 20 cm z wysoką klasą twardości H3, sprężyny „pocket”, profilowana pianka antybakteryjna, pokrowiec pralny

Ilość: 8 szt.



6. Pufa

Wymiary:

Długość: 40-55 cm

Szerokość: 40-55 cm

Wysokość: 35-45 cm

Kolorystyka: tkanina podstawowa materiałowa w kolorze szarym, siwym lub podobnym (konkretny kolor do wyboru przez Zamawiającego); skład chemiczny tkaniny- 100% polyester, gramatury 350-400 g/m²; odporność na ścieranie >100.000 cykli; odporność na tarcie i mechacenie- 4/5

Wykonanie:

stelaż drewniany, siedzisko- sprężyna typu bonell i wysokoelastyczna pianka HR, możliwość otwierania pufy

Ilość: 2 szt.



7. Stół z 4 krzesłami

Wymiary stołu:

Długość: 70-90 cm

Szerokość: 70-90 cm

Wysokość: 70-80 cm

Wymiary krzesła:

Szerokość krzesła: 40-50 cm

Wysokość krzesła: 80-100 cm

Wysokość siedziska: 40-50 cm

Kolorystyka: Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Wykonanie: W skład kompletu wchodzi stół i 4 krzesła. Błat stołu o grubości min. 3 cm ma być wykonany z płyty laminowanej o wysokiej gęstości wykończony obrzeżem ABS. Błat powinien być odporny na zalania i zarysowania, a krótkotrwały kontakt z wilgocią nie może powodować odkształceń materiału. Krzesła i rama stołu wykonane z drewna klejonego warstwowo, które ma powinno być pokryte wysokiej jakości bezwonnym lakierem wodnym. Siedzisko krzesła wykonane także z płyty laminowanej z obrzeżem ABS.

Ilość: 3 kpl



8. Stół z 2 krzesłami

Wymiary stołu:

Średnica 60-70 cm

Wysokość: 70-80 cm

Wymiary krzesła:

Szerokość krzesła: 40-50 cm

Wysokość krzesła: 80-90 cm

Wysokość siedziska: 40-50 cm

Kolorystyka: Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Wykonanie: W skład kompletu wchodzi stół i 2 krzesła. Błat stołu wykonany z płyty MDF a nogi drewniane z podkładkami zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłogi. Krzesło wykonane z polipropylenu, stelaż malowany proszkowo, bogi z drewna zabezpieczone przed uszkodzeniem podłogi.

Ilość: 1 kpl



9. Stolik

Wymiary:

Średnica 40-50 cm

Wysokość: 50-70 cm

Kolorystyka: Do wyboru przez Zamawiającego z palety jasnych barw- od bieli do szarości

Wykonanie: mały stolik wykonany z płyty laminowanej o wysokiej gęstości wykończony obrzeżem ABS i drewnianymi nogami.

Ilość: 4 szt.



10. Fotel

Wymiary:

Szerokość: 50-80 cm

Głębokość: 30-50 cm

Wysokość: 80-100 cm

Kolorystyka: odcienie beżu, szarości, drewna

Wykonanie: fotel wykonany z plamoodpornej tkaniny materiałowej, korpus wykonany z drewna. Skład chemiczny tkaniny- 100% polyester, gramatury 350-400 g/m²; odporność na ścieranie >100.000 cykli; odporność na tarcie i mechacenie- 4/5

Ilość: 8 szt.



PODSUMOWANIE ilości dostawy objętej zadaniem

Lp.	Rodzaj mebli	Domek D	Domek nr 1	Domek nr 2
SALON				
1.	Kanapa	1	1	1
2.	Ława	1	x	x
3.	Pufa	2	x	x
4.	Stół z 4 krzesłami	1	1	1
KUCHNIA				
1.	Stół z 2 krzesłami	1	x	x
SYPIALNIA NR 1				
1.	Łóżko pojedyncze	2	2	2
2.	Stolik	1	1	1
3.	Fotel	2	2	2
4.	Szafa z drzwiami przesuwными	1	1	1
SYPIALNIA NR 2				
1.	Łóżko pojedyncze	2	x	x
2.	Stolik	1	x	x
3.	Fotel	2	x	x
4.	Szafa z drzwiami przesuwными	1	x	x
RAZEM		18	8	8

UWAGI dla Wykonawców

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek dokonania dokładnego zwymiarowania na własny koszt miejsc przeznaczonych pod konkretne meble w poszczególnych domkach Ośrodka Wypoczynkowego oraz przedstawienia projektów mebli w celu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego. Meble należy dopasować do wymiarów pomieszczeń biorąc pod uwagę ergonomię, a także położenie gniazdek i włączników.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy również wzorniki dekorów i kolorów celem dopasowania wyglądu do istniejącego wnętrza domków.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia oraz montażu (złożenia) całości przedmiotu zamówienia w terminie **do 6 tygodni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego rysunków wykonawczych przedmiotu zamówienia**, przy czym rysunki wykonawcze zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowała

Agnieszka Augustyniak

Specjalista
Wydział Administracji

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	255916.625023.618168
Nazwa dokumentu	Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 i 2.docx
Tytuł dokumentu	Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 i 2
Data dokumentu	11.03.2022 00:00:00
Skrót dokumentu	4B1CC6D0A9524B8951BD911F14B8B7E820B896DD
Wersja dokumentu	1.6
Akceptacja	Stankiewicz Mariusz, 11.03.2022 09:46:58, wersja 1.6 (Naczelnik Wydziału Administracji, Dyrektor Oddziału w Olsztynie (O/OL.DO), Wydział Administracji (O/OL.F-2)) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Olsztyn
Akceptacja	Augustyniak Agnieszka, 11.03.2022 09:29:14, wersja 1.6 (Specjalista, Dyrektor Oddziału w Olsztynie (O/OL.DO), Wydział Administracji (O/OL.F-2)) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Olsztyn
	EZD 3.104.37.37.27098
Data wydruku:	11.03.2022 14:17:49
Autor wydruku:	Augustyniak Agnieszka