
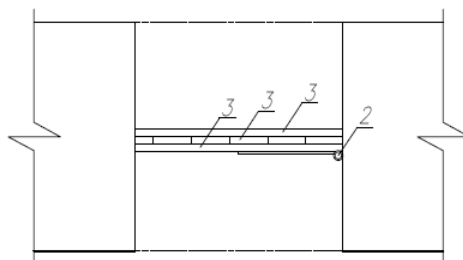


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac do wykonania w piwnicy:

- 1) Demontaż istniejących drzwi do piwnicy.
- 2) Wykonanie nowych drewnianych drzwi z desek z pióro wpustem, których wymiary powinny pasować do otworu wejściowego, mocowanych do ścian piwnicy (z dystansem ok. 1-2 cm od ścian na wypadek nabrania wilgoci przez drewno). Drewno stosowane do wykonania drzwi to drewno modrzewiowe Deski, z których wykonane będą drzwi, muszą mieć wymiary 28 mm grubości i 140-150 mm szerokości – zgodnie z projektem poniżej.. Przykładowe drzwi prezentuje dokumentacja fotograficzna.

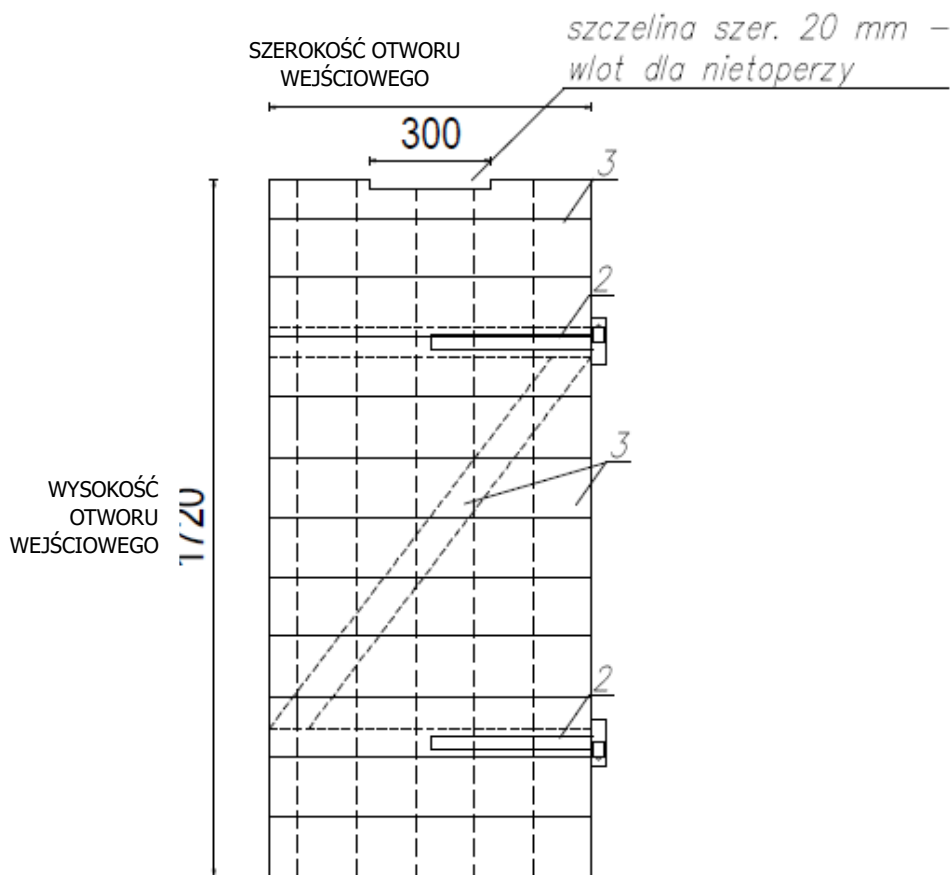

RZUT DRZWI

- 2 - zawias pasowy o długości równej co najmniej długości drzwi
 3 - deska modrzewiowa - pióro-wpust 28/140mm



3) W górnej części drzwi, w środkowej ich części należy wykonać otwór o wymiarach 300 mm szerokości i 20 mm wysokości – szczelinę, którą nietoperze będą dostawać się do wnętrza piwnicy. W górnej części drzwi od zewnątrz i wewnątrz, na szerokości 10 cm wykonać nacięcia na głębokość 2 mm pod kątem około 45° w obydwu kierunkach tworząc nacięcia w karo o wymiarach kwadratów około 1 na 1 cm, ułatwiające nietoperzom przemieszczanie się.

4) Drzwi przed zamontowaniem należy zabezpieczyć dwukrotnie środkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Zaleca się stosowanie olejów, np. Inianego. Ewentualną impregnację przeciw owadom i grzybom oraz przeciw niekorzystnym warunkom atmosferycznym wykonać środkami posiadającymi atest higieniczny, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

5) Skrzydło drzwiowe wyposażać w 2 zawiasy o długości co najmniej równej połowie długości drzwi oraz zasuwę ryglującą wyposażoną w osłonę kłódki trzpieniowej mającą trzpień i mechanizm klucza po tej samej stronie – zgodnie z poniższą fotografią.



- 6) Zainstalować zamknięcie na kłódkę uniemożliwiające wchodzenie niepowołanych osób – preferowana kłódka trzpieniowa.
- 7) Zewnętrzną, wykonaną z kamieni, ścianę piwnicy należy częściowo rozebrać, zdejmując luźne kamienie i cegły oraz wybierając ziemię, uważając by nie doszło do dezintegracji obiektu. Następnie z użyciem zaprawy murarskiej należy ponownie ułożyć ścianę frontową piwnicy wykorzystując zdjęte kamienie oraz cegły. Otwory, szczeliny i ubytki na zewnętrznej ścianie piwnicy należy wypełnić zaprawą murarską.
- 8) Górną szczytową część piwnicy (łuk porośnięty roślinnością na szerokości do 50 cm od frontu piwnicy) należy zabezpieczyć przed działaniem wody poprzez zamontowania folii odprowadzającej wodę na boki.
- 9) Po zakończeniu wszystkich prac uzupełnić nasyp ziemny, uprzątnąć teren budowy z wszelkich śmieci i pozostałości po materiałach budowlanych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU



