

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Dostawa koszy na śmieci oraz popielnic wolnostojących celem doposażenia MOP-ów w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Lasy Janowskie – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

**ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE,
35-959 RZESZÓW, UL. LEGIONÓW 20**

RZESZÓW, 2023 r.

I. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania zadania, pn:

Dostawa koszy na śmieci oraz popielnic wolnostojących celem doposażenia MOP-ów w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Lasy Janowskie – węzeł Sokołów Małopolski Północ w podziale na następujące części:

Część 1: Dostawa koszy na śmieci oraz popielnic wolnostojących celem doposażenia MOP-ów Bukowa I oraz Bukowa II

1. MOP Bukowa I – kosze z popielniczką – 6 szt.
– popielnice wolnostojące – 3 szt.
2. MOP Bukowa II – kosze z popielniczką – 5 szt.
– popielnice wolnostojące – 3 szt.

Część 2: Dostawa koszy na śmieci oraz popielnic wolnostojących celem doposażenia MOP-ów Jeżowe oraz Podgórze

1. MOP Podgórze – kosze z popielniczką – 8 szt.
– popielnice wolnostojące – 1 szt.
2. MOP Jeżowe – kosze z popielniczką – 6 szt.
– popielnice wolnostojące – 1 szt.

Część 3: Dostawa koszy na śmieci oraz popielnic wolnostojących celem doposażenia MOP-ów Kamień Wschód oraz Kamień Zachód

1. MOP Kamień Zachód – kosze z popielniczką – 3 szt.
– popielnice wolnostojące – 2 szt.
2. MOP Kamień Wschód – kosze z popielniczką – 3 szt.
– popielnice wolnostojące – 1 szt.

Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Opis koszy:


Kosz z funkcją popielnicy powinny charakteryzować się wysoką jakością i estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Konstrukcja wykonania winna być zwarta i zamknięta, potrafiąca oprzeć się ciężkim aktom wandalizmu. Materiał z którego winien być wykonany kosz to blacha ocynkowana grubość 1 – 1,2 mm, malowany specjalnymi farbami proszkowymi (wypalnymi). Kosz wyposażony w wiadro o pojemności 50 l wykonane ze stali ocynkowanej o grubości 0,5 mm. Pokrywa ze stali ocynkowanej o grubości 2 mm. Integralną część kosza stanowi

- Kolor RAL 9005 - czarny
- Wysokość całkowita ~ 89 cm (+/- 5 cm)
- Pojemność – ~50L. (+/- 2 litry)
- Średnica kosza – ~40cm (+/- 10 cm)

Zdjęcie poglądowe:



Mocowanie kosza za pomocą kotwy

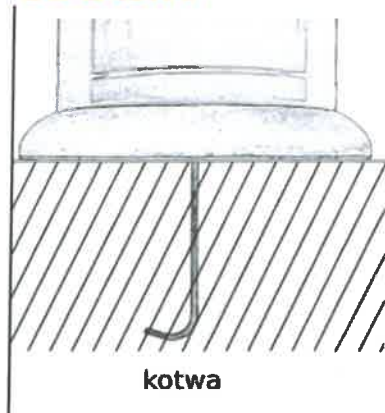

Opis popielnic

Popielnica okrągłą wolnostojąca z wewnętrznym wkładem ze stali chromowanej

- Kolor: RAL 9006 - srebrny
- Wysokość całkowita ~ 61 cm (+/- 5 cm)
- Pojemność – 17 l (+/- 2 litry)
- Średnica – ~25 cm (+/- 5 cm)

Zdjęcie poglądowe



VI. Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturach wystawionych dla odrębnych części zamówienia nastąpi, po zrealizowaniu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

VII. Sposób obliczania ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Sporządził:

INSPEKTOR
Wydział Dróg i Sieci Drogowej
[Signature]
mgr Jarosław Pietraszek

Zatwierdził:

NACZELNIK
Wydziału Dróg i Sieci Drogowej
[Signature]
mgr inż. Andrzej Smyrski

