

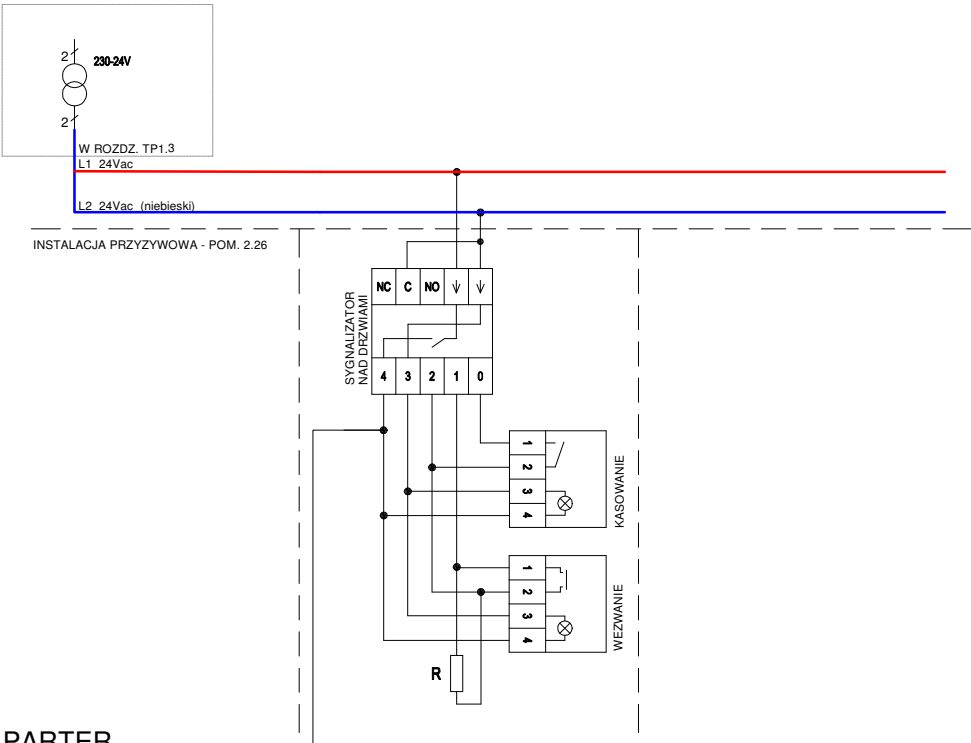



PIĘTRO I

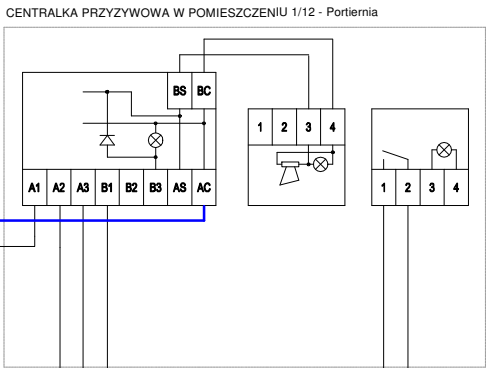


Montaż centralek w puszkach wg diagramu  
Przyciski alarmowe wandaloodporne opisać ALARM  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Przewody od centrali do sygnalizatora - HTKSH 3x2x0,5 B2ca s1b d1 a1  
Przewody od sygnalizatora do kasowników, przycisków - HTKSH 2x2x0,5 B2ca s1b d1 a1  
Zasilanie 24VAC - N2XH 2x1,5 B2ca s1b d1 a1  
Montaż w puszkach p/t 60mm  
Rezystory w zestawie z sygnalizatorami  
Zworki w sygnalizatorach rozłączyć

PARTER

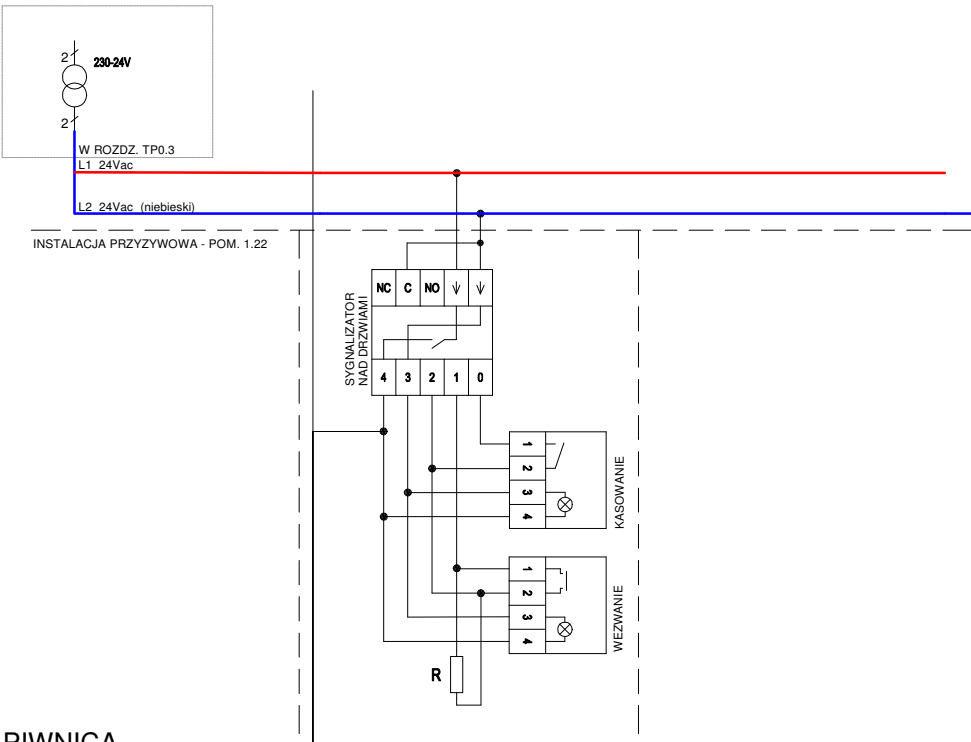

PIWNICA

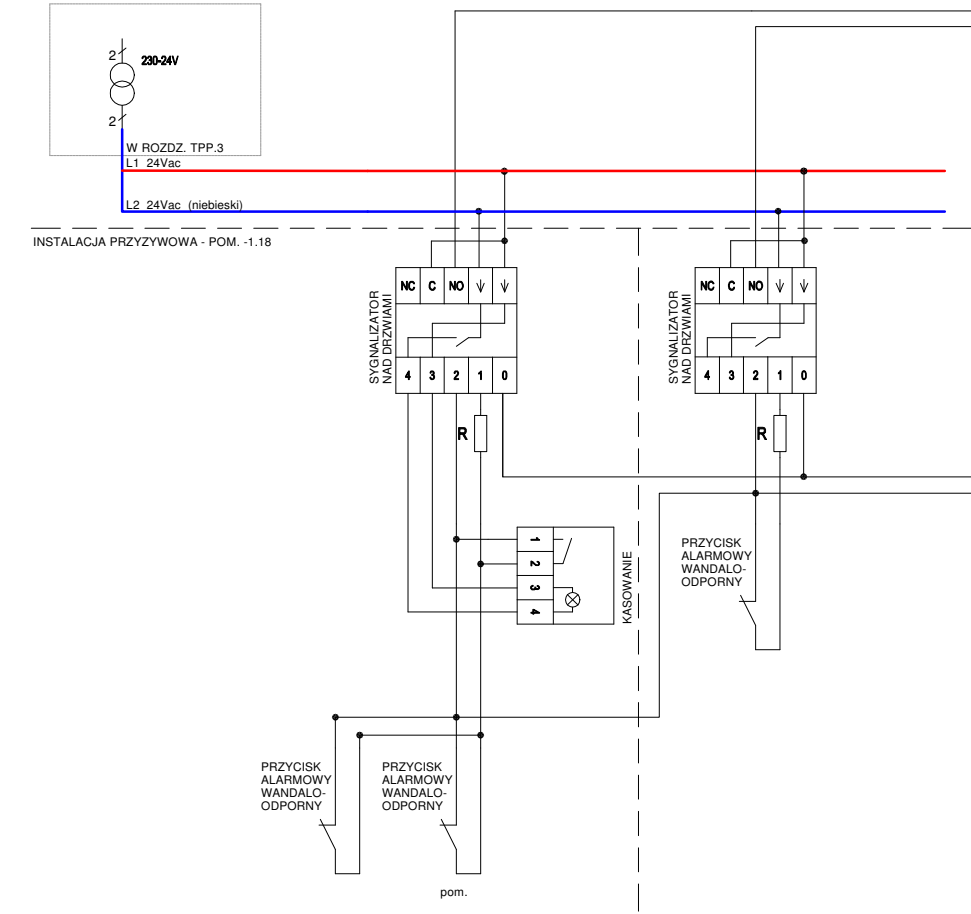

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT  
BUDYNKU PROKURATURY  
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W  
LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK

**SCHEMAT INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ**

SKALA

NR RYS.  
**ND T-VI-12**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	<b>mgr inż. Tomasz Kopeć</b>	LUB/0132/PWOE/10	07 2021	
OPRACOWAŁ	<b>inż. Marcin Kędziński</b>		07 2021	
SPRAWDZIŁ	<b>inż. Krzysztof Kędziński</b>	LUB/0146/POOE/10	07 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI