

Usunięcie szkód po powodzi

na szlaku nr inw 220/1166 poprzez
naprawę uszkodzonych brodów

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Usunięcie szkód po powodzi
ADRES INWESTYCJI: na szlaku nr inw 220/1166 poprzez naprawę uszkodzonych brodów
NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe
ADRES INWESTORA: Nadleśnictwo Lwówek Śląski, ul. Obronców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2025

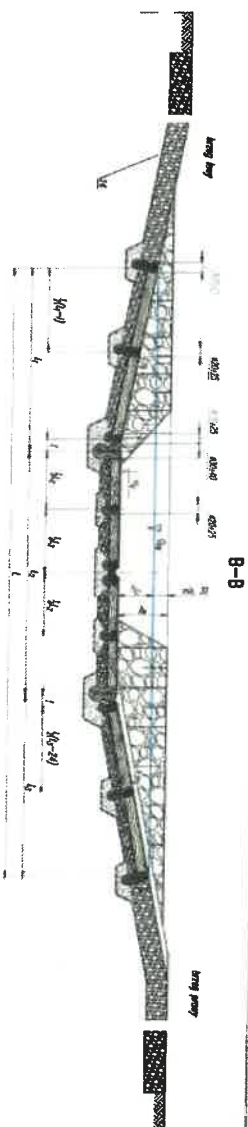
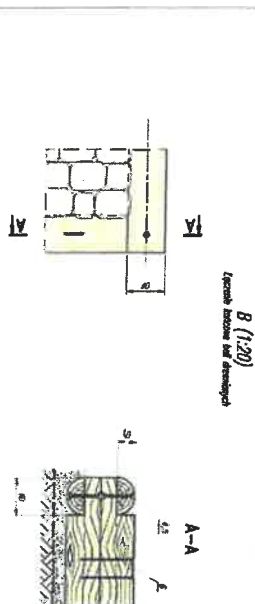
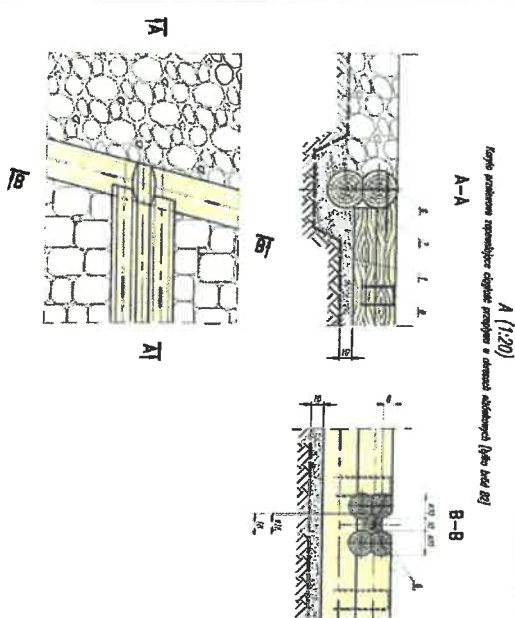
mgr inż. Maciej Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCJO-INŻYNIERYJNEJ
nr ew. 267193/11W

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Brody kamienno-drewniane (Bród 1 + 2)			
1	analogia	Ręczne rozebranie brodu - nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
d.1		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
2	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm	m3		
d.1	0511-02				
	analogia	7,8	m3	7,800	
				RAZEM	7,800
3	KNNR 11	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną	m2		
d.1	0702-01				
	analogia	52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.1	0204-03				
	0204-04	52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1	0204-05				
	0204-06	52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm	m2		
d.1	0205-05				
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
2		Umocnienie dna i brzegów, humusowanie skarp (dot. brodu 1 oraz 2)			
7	KNNR 11	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną	m2		
d.2	0702-01				
		204,80 + 131,40	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
8	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm	m3		
d.2	0511-04				
		6,24	m3	6,240	
				RAZEM	6,240
9	KNNR 10	Wykonanie ścian oporowych grubości do 50 cm układanych na sucho z kamienia łamanego	m3		
d.2	0410-01				
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNNR 10	Wykonanie bruku o grubości 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na koronach o powierzchniach płaskich i sferycznych	m2		
d.2	0404-08				
		140,90 + 100,80	m2	241,700	
				RAZEM	241,700
11	KNNR 10	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3		
d.2	0401-08				
		3,84 + 13,26 + 10,56	m3	27,660	
				RAZEM	27,660
12	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
d.2	0507-01				
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
13	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.	m2		
d.2	0507-02				
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Kaszyca na zbliżeniu cieku do drogi			
14 d.3	KNNR 10 0401-08 analogia	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3		
		161,22	m3	161,220	
				RAZEM	161,220

[illegible][illegible]