

Opis przedmiotu zamówienia,

1. Biurko pracownicze prostokątne – 4 szt.

Opis techniczny:

- 1) biurko powinno posiadać wymiary w mm: wysokość ok. 750mm, szerokość ok. 1400 mm, głębokość ok. 700 mm, dopuszczalna tolerancja +/- 5%,
- 2) blat – płyta laminowana o grubości 25 mm, boki, tył biurka wykonany z płyty o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty pod blatem biurka zamontowana wysuwana półka na klawiaturę z płyty o grubości 18 mm,
- 3) w blacie biurka (w narożnikach) 2 otwory przełotowe na kable o średnicy 60mmw
- 4) pod blatem biurka powinna znajdować się zamontowana wysuwana półka na klawiaturę.
- 5) wykończenie w kolorze: dzika grusza polna (calvados), poniżej zdjęcia poglądowe.



2. Kontener na kółkach czteroszufladowy - 4 szt.

Opis techniczny:

- 1) korpus powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm,
- 2) blat górny i wieniec dolny o grubości 25 mm, wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty,
- 3) oklejenie obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne,
- 4) posiadać cztery szuflady zamykane na centralny zamek patentowy z kompletem minimum 2 kluczy,
- 5) wykończenie w kolorze: dzika grusza polna (calvados),
- 6) wymiary kontenera 450mm/500mm/610mm, dopuszczalna tolerancja +/- 5%. (szerokość/głębokość/wysokość – poniżej rysunek poglądowy):



3. Szafy aktowe dwudrzwiowe – 13 szt.

Opis techniczny:


- 1) szafy aktowe o wzmocnionej konstrukcji, powinny być wykonane z płyty laminowanej, wieniec górny i dolny płyta min. 25 mm
- 2) boki i fronty 18 mm,
- 3) ściana tylna wykonana z płyty o grubości minimum 18 mm,
- 4) oklejenie obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne
- 5) drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem min. 2 kluczy,
- 6) szafy winny posiadać 5 półek (4 półki montowane na stałe), grubość min. 18mm,
- 7) wymiary szafy w mm (szerokość/głębokość/wysokość – poniższy rysunek poglądowy) **800/400/1950**, dopuszczalna tolerancja+/- 5%,
- 8) wykończenie w kolorze: dzika grusza polna (calvados),



4. Szafa ubraniowa – 1 szt.

Opis techniczny:

- 1) szafa ubraniowa trzy drzwiowa o wzmocnionej konstrukcji, powinna być wykonana z płyty laminowanej 25 mm (wieniec górny i dolny),
- 2) 1 szt. półka o wym. 18 mm (boki i drzwi),
- 3) oklejenie obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne
- 4) drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem min. 2 kluczy,
- 5) szafa powinna posiadać jedną górną półkę oraz drążek na ubrania
- 6) wykończenie w kolorze: dzika grusza polna (calvados),
- 7) wymiary szafy w mm (szerokość/głębokość/wysokość – poniższy rysunek poglądowy) **1400/600/1950**, dopuszczalna tolerancja+/- 5%.
- 8) Tylna ściana szafy wykonana z płyty o grubości minimum 18 mm

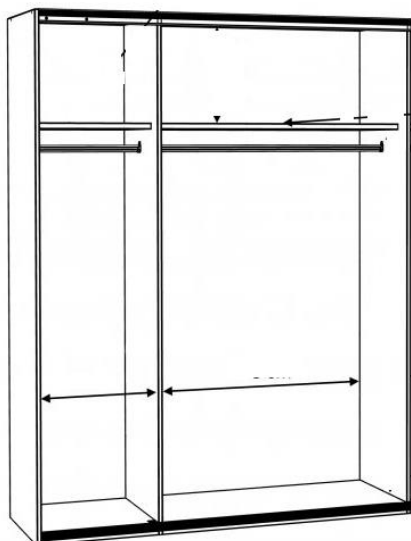

8. Uchwyty do wyżej opisanych mebli powinny być zgodne ze wzorem zaprezentowanym poniżej, w kolorze srebrny mat.



9. Płyty z których są wykonane meble powinny posiadać następujące atesty: atest higieniczności w klasie E1 wydany przez Państwowy Zakład Higieny wg normy PN-EN 14322, atest ścieralności wydany przez Instytut Technologii Drewna zgodny z normą PN-EN 14323:2005 i 14322:2005.