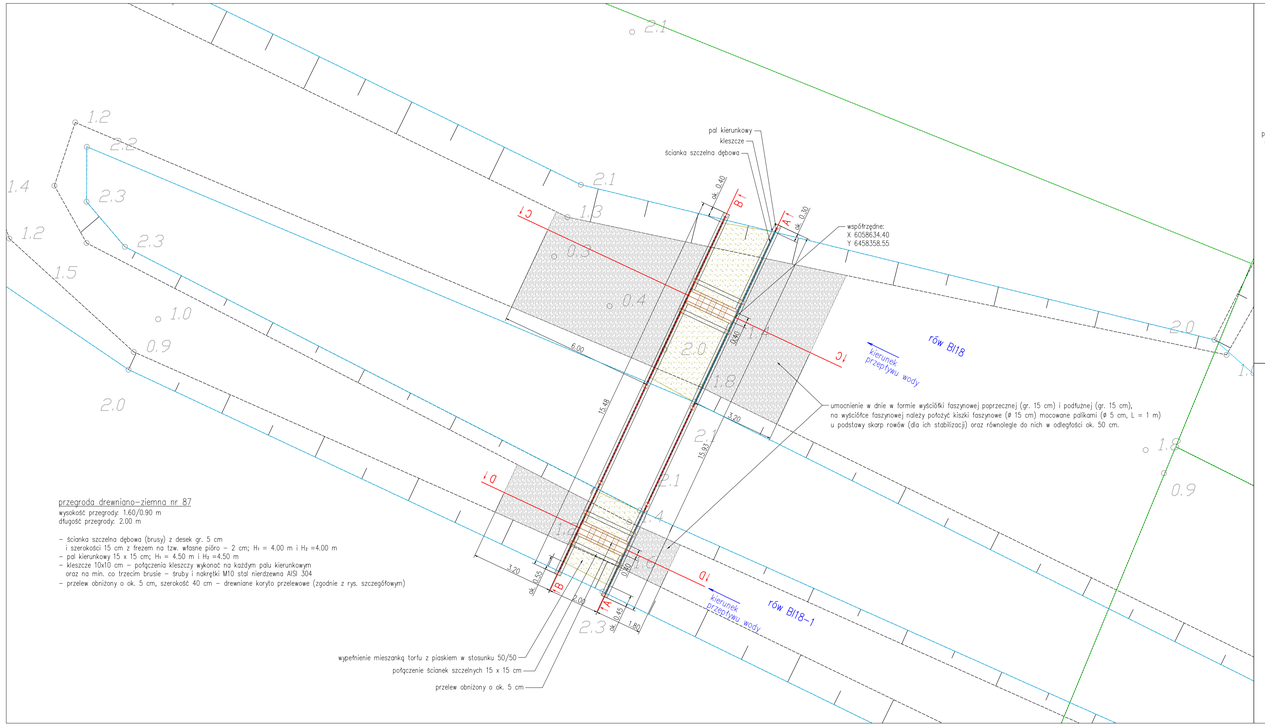

przegroda drewniano–ziemna nr 87
wysokość przegrody: 1.60/0.90 m
długość przegrody: 2.00 m

– ścianka szczelna dębowa (brusy) z desek gr. 5 cm i szerokości 15 cm z frezem na tzw. własne pióro – 2 cm; H_1 = 4.00 m i H_2 =4.00 m
– pal kierunkowy 15 x 15 cm; H_1 = 4.50 m i H_2 =4.50 m
– kleszcze 10x10 cm – połączenia kleszczy wykonać na każdym palu kierunkowym oraz na min. co trzecim brusie – śruby i nakrętki M10 stal nierdzewna AISI 304
– przelew obniżony o ok. 5 cm, szerokość 40 cm – dreniane koryto przelewowe (zgodnie z rys. szczegółowym)

przekrój A–A

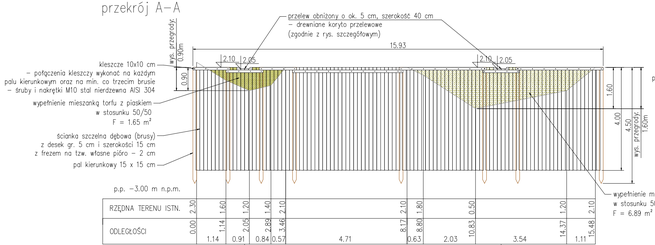

przekrój B–B

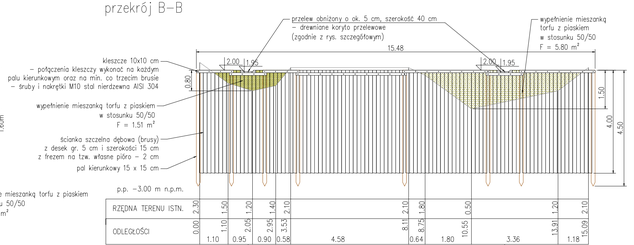

przekrój C–C

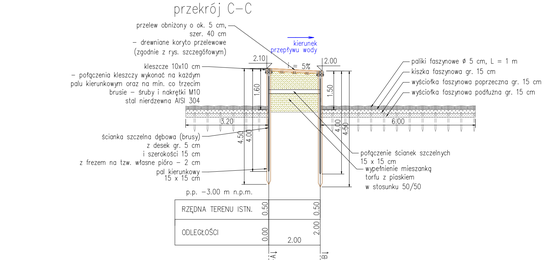

przekrój D–D

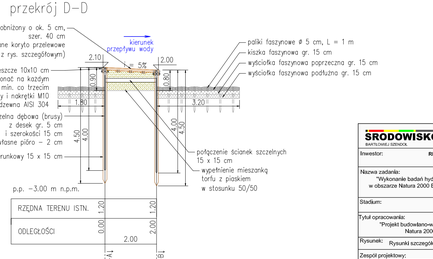

ŚRODOWISKO
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG OCHRONY ŚRODOWISKA
43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.ŚRODOWISKO@WP.PL

Inwestor: **REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU**
UL. CHEMELNA 54/57, 80-748 GDAŃSK

Nazwa zadania:
"Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nielesnych zależnych od wód"

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytuł opracowania:
"Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę istniejących rowów melioracyjnych na obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001, gmina Gołdap, powiat olsztyński"

Rysunek: Rysunki szczegółowe budowli – przegroda drewniano-ziemna nr 87 — Rys. 4.87

Zespół projektowy:

Projektował:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Skala:
mgr inż. Teresa Szendoł	SLK/4204/ZHOK/12	konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie; obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych w pełnym zakresie	1:100

Opracował:			Data:
inż. Bartłomiej Szendoł inż. Wojciech Miedoński	———	———	06.2021