
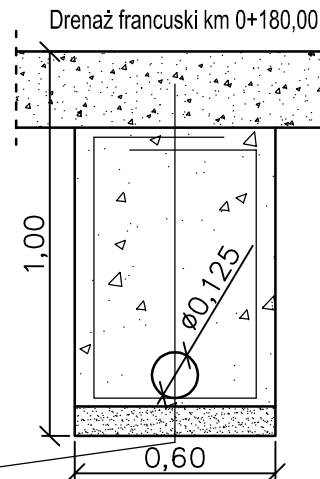
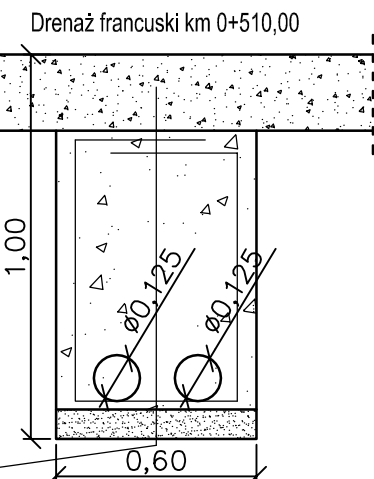
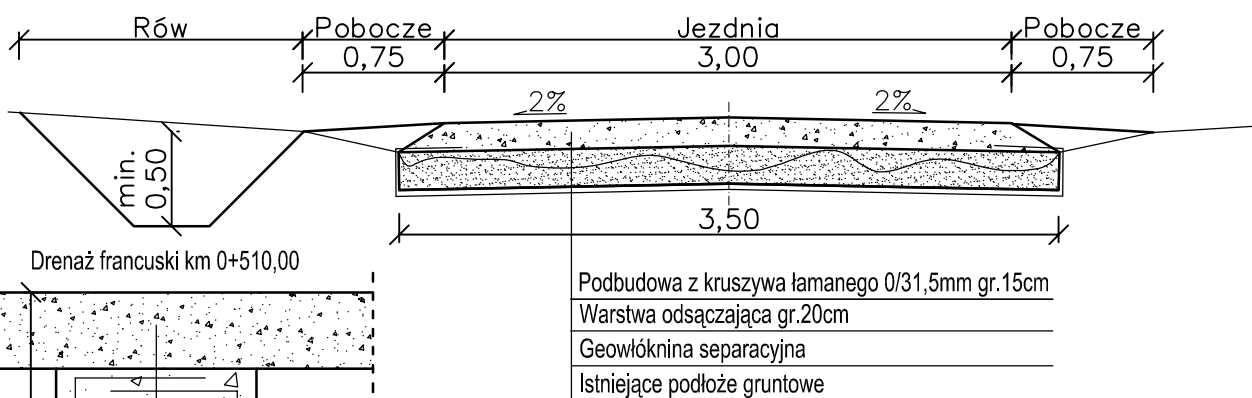
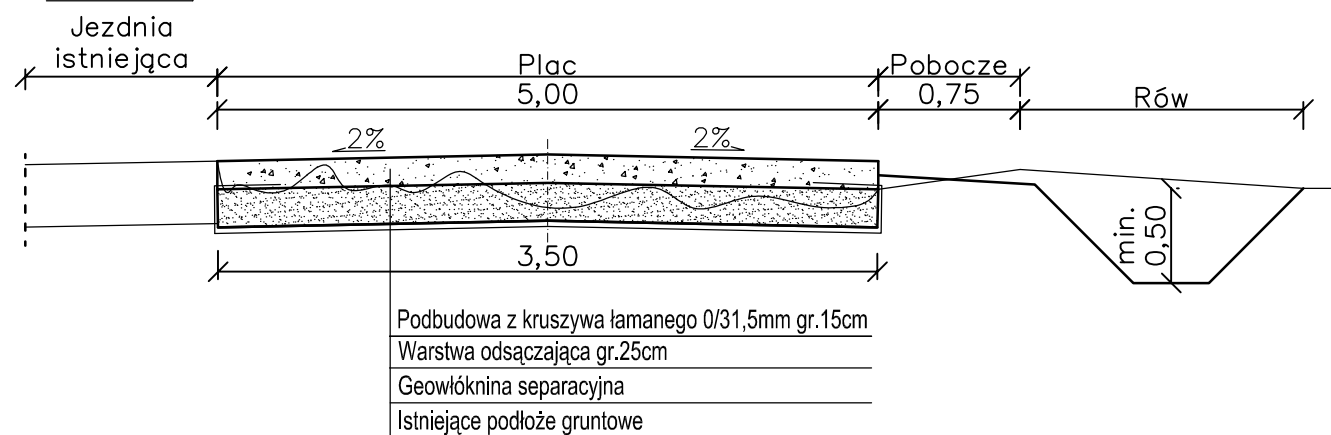
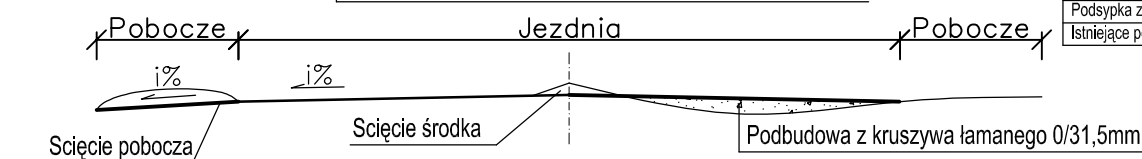
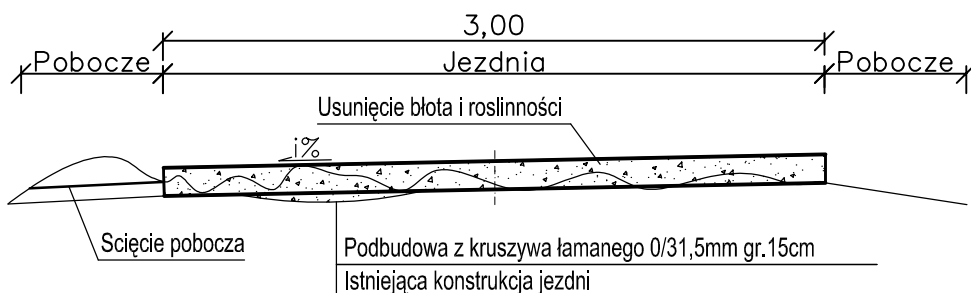



# Schemat przekroju konstrukcyjnego naprawy drogi

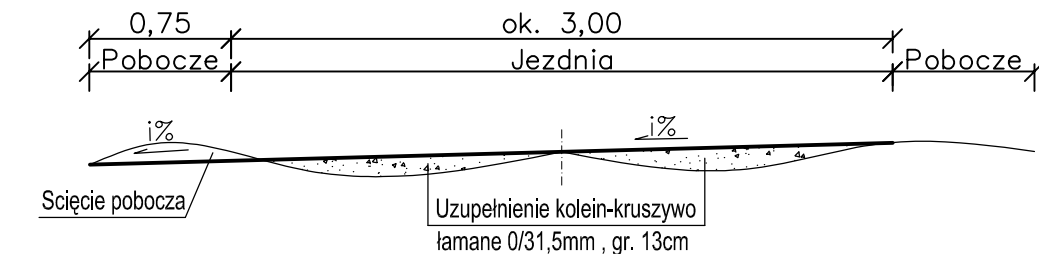

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm  
Zasyпка kruszywo 30/63 gr.70cm  
Rura perforowana z gotową otuliną o śr. min. 125mm  
Geowłóknina separacyjna  
Podsypka z piasku gr. 10cm  
Istniejące podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.20cm  
Zasyпка kruszywo 30/63 gr.70cm  
2xRura perforowana z gotową otuliną o śr. min. 125mm  
Geowłóknina separacyjna  
Podsypka z piasku gr. 10cm  
Istniejące podłoże gruntowe

Inwestor:	Nadleśnictwo Henryków, ul. Polna 5, 57-210 Henryków		
Wykonawca	 <b>PBI SEBASTIAN WILCZYŃSKI</b> ul. Wrzosowa 10B/3, 55-080 Smolec, NIP 886-144-91-83 tel. +48 660 228 225, e-mail: sebastian.pbiwilczynski@wp.pl		
Obiekt budowlany	Utrzymanie drogi leśnej p.poż. nr 39 położonej w leśnictwie Niedzwiedź w oddział nr 335, 334	Data:	09.2021
Opracowanie	Drogi	Stadium:	Proj. wyk.
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne	Branża:	Drogi
Stanowisko	Imię i nazwisko - nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant	mgr inż Wilczyński Sebastian - 225/DOŚ/08		Nr rys.: 2