

CTIF

Ustalenia dotyczące Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych: uzupełniające wskazówki do regulaminu zawodów

Ustalone wskazówki mają pomóc zawodnikom i sędziom lepiej zrozumieć regulamin w niektórych punktach.

2.4.1 Sprzęt do ćwiczenia bojowego (na sucho)

i

7.1 Ustawienie drużyny, ułożenie sprzętu

Zapis regulaminowy m.in.:

Wąż tłoczny jest wówczas właściwie zwinięty i ustawiony, gdy jest podwójnie zwinięty, oba łączniki skierowane są do przodu i wąż nie jest odgięty do tyłu.

Podwójnie zwinięty wąż tłoczny należy tak zwinąć, aby oba łączniki były w jednym kierunku i były tak ustawione, aby wskazywały kierunek natarcia. Wąż tłoczny ma być zwinięty tylko podwójnie, a nie wielowarstwowo (np. 4 warstwy). Nie wolno również, aby wewnętrzna część zwiniętego węża tłocznego była zwinięta z zakładkami, w przeciwieństwie do wcześniejszych ustaleń.

2.5 Mundur i uzbrojenie osobiste

Zapis regulaminowy, m.in.:

Zawodnicy występują ... w pasie strażackim itd.

Ponieważ w regulaminie zawodów nigdzie nie wspomina się, aby można było odłożyć jakąś część umundurowania osobistego względnie uzbrojenia, to zarówno w ćwiczeniu bojowym, jak też w sztafecie pożarniczej obowiązkowe jest, aby wszyscy zawodnicy założyli wyznaczone wyposażenie włącznie z pasem strażackim.

2.5 Mundur i uzbrojenie osobiste

Zapis regulaminowy, m.in.:

Buty skórzane albo z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnym, zakrywające kostki. Przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone.

Buty muszą być ciemnego koloru i zakrywać kostki. Jasne paski na obuwiu są dozwolone.

7.1 Ustawienie drużyn i ułożenie sprzętu

Ponieważ podczas układania sprzętu wielokrotnie dochodziło do jego uszkodzenia, uznaje się za

obowiązujące jak niżej:

Jeżeli drużyna przygotowująca sprzęt przed startem wykona węzeł na pasku noszaka (po to, aby pasek był krótszy), to sędzia odpowiedzialny za prawidłowe ułożenie sprzętu przywołuje drużynę do jego rozwiązania.

W przypadku skrócenia paska noszaka poprzez jego obcięcie, drużynę należy zdyskwalifikować.

7.1 Ustawienie drużyny i ułożenie sprzętu **ostatni ustęp**

Zapis regulaminowy:

Przy ustawieniu się drużyny należy zwrócić na to uwagę, aby ustawiła się ona w dwuszeregu, a nie w formie litery „V” ani też w rozstawieniu.

Jeżeli drużyna przed startem przyjęła niewłaściwe ustawienie należy przywołać ją do przyjęcia właściwego szyku. Nie wolno dopuścić do startu, zanim nie ustawi się ona równo w dwuszeregu.

7.3 Start **piąty ustęp**

Falstart:

Jeżeli przy starcie zawodnik poruszy się o więcej niż jeden krok, ewentualnie przyjmie rozstawne ustawienie, to będzie to ocenione jako „falstart”. Pod pojęciem wykonania kroku uważa się postawienie stopy (podniesienie i postawienie), również do tyłu.

7.3 Start **siódmy ustęp**

Zapis regulaminowy:

Dowódca drużyny i łącznik udają się po starcie do przewidzianego miejsca przy rozdzielaczu i przyjmują tam ustawienie końcowe.

Nie jest błędem, gdy idąc powoli do przodu od czasu do czasu zatrzymują się. Jeżeli jednak dowódca drużyny albo łącznik zatrzyma się w obrębie pompy i śledzi budowę linii ssawnej, to ocenia się to jednorazowo za „niewłaściwą pracę”, nawet gdy błąd ten popełnił zarówno dowódca jak też i łącznik.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych **trzeci ustęp**

Zapis regulaminowy:

Podczas zabierania węży ssawnych obaj zwróceni są w kierunku stanowiska wodnego i stoją pomiędzy węzłami ssawnymi.

Nie jest błędem, gdy pomocnik roty drugiej nie znajduje się bezpośrednio pomiędzy, ale trochę za przenoszonymi węzami. Jednak jedna stopa musi się znajdować pomiędzy węzami, względnie pomiędzy liniami stanowiącymi przedłużenie węży. Jeżeli pomocnik roty drugiej obiema stopami stoi poza domniemanym przedłużeniem węży ssawnych, względnie z jego boku, oceniane to będzie jako „niewłaściwa praca”.



Nie ma błędu: podjęcie węży ssawnych przez pomocnika roty drugiej

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik roty drugiej i pomocnik roty drugiej przenoszą teraz oba węże ssawne skośnie na prawo, po czym kładą następny wąż ssawny przed węzem ssawnym, który właśnie przed chwilą odłożyli.

W przypadku przenoszenia podniesionych węży ssawnych przez rotę drugą nad motopompą, przy czym przodownik przechodzi od strony wodnej, a pomocnik roty z przedniej strony motopompy na miejsce, gdzie węże ssawne zostaną odłożone, nie jest to błędem. Rota decyduje, czy odłoży najpierw wąż ssawny niesiony w lewych czy w prawych rękach.

Jeżeli przodownik roty drugiej podczas odkładania ostatniego odcinka węża ssawnego przekaze go bezpośrednio przodownikowi roty trzeciej i nie odłoży go na ziemię, wówczas będzie to ocenione jako „niewłaściwa praca”.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:

Pomocnik roty trzeciej chwytą przedni łącznik węża ssawnego leżącego w kierunku natarcia, na lewo od motopompy, przodownik roty trzeciej zabiera tylni łącznik węża ssawnego. Odkładają go przed lewym zewnętrznym węzem ssawnym.

Jeśli pomocnik roty trzeciej przenosi wąż ssawny sam, a przodownik roty nie pomaga mu przy tym, jest to „niewłaściwa praca”.

7.4.1 Rozłożenie węży ssawnych piąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Jeżeli węże ssawne są rozłożone inaczej, niż jest opisane przedtem, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę” za każdy taki przypadek.

Chodzi o to, że węże ssawne muszą być odłożone wg wcześniej opisanej kolejności. Nie odnosi się to jednak do tego, czy zawodnik np. uklęknął podczas odkładania węża ssawnego. Przyklękniecie na wężu ssawnym jest dozwolone.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych pierwszy i dziesiąty ustęp

Zapis regulaminu, m.in.:

Gdy wszystkie węże ssawne będą rozłożone,, pomocnik rotacji trzeciej za nim. Teraz podnoszą wąż ssawny do góry.

Dalszy fragment regulaminowy:

Łączniki węży ssawnych podczas łączenia nie mogą dotykać ziemi („niewłaściwa praca”).

Podczas podłączania smoka ssawnego pomocnik rotacji trzeciej nie może dociskać do ziemi łącznik trzymanego przez siebie pierwszego odcinka węża ssawnego, celem osiągnięcia większej stabilności węża ssawnego w trakcie łączenia. Ocenia się to jako „niewłaściwą pracę”, gdyż w ten sposób jeden łącznik dotknie ziemi.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych czwarty ustęp

Fragment regulaminowy:

Mechanik teraz przekazuje przodownikowi rotacji drugiej i przodownikowi rotacji trzeciej po jednym kluczu do łączników, przy czym tylko od niego zależy, jak i z której strony je dostarczy.

Jeżeli podczas przekazywania kluczy do łączników przodownikowi rotacji drugiej i przodownikowi rotacji trzeciej mechanik nałoży je już na smok ssawny i łącznik, nie jest to błędem. Jeżeli smok ssawny i łącznik węża ssawnego będzie połączony przy użyciu rąk i następnie na ziemi dociągnięty kluczami, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych czwarty i czternasty ustęp

Fragment regulaminowy:

Przodownik rotacji drugiej i przodownik rotacji trzeciej dociągają łączniki kluczami i zatrzymują klucze..... Podczas łączenia węży ssawnych, jak też podczas podłączania linii ssawnej do motopompy (punkt 7.4.4) należy zwrócić na to uwagę, aby klucz do łączników w całości obejmował łącznik węża ssawnego i aby nie było stukania po łączniku („niewłaściwa praca”).

Ponieważ podczas łączenia wiele drużyn nakłada klucze na łączniki, to może zdarzyć się, że klucz do łączników nie zawsze całkowicie obejmie metalową część łącznika. Jest to dozwolone dopóki klucz do łączników nie leży zupełnie płasko na wężu ssawnym. Jeżeli jednak leży całkowicie

plasko na części gumowej węża, to ocenia się to za błąd „niewłaściwa praca”.

Jeżeli użyte będą klucze do łączników wygięte obustronnie, przy czym jedna strona jest przeznaczona dla łącznika A, druga dla łącznika B, to podczas łączenia węży ssawnych, jak również podłączenia linii ssawnej do motopompy należy zwrócić na to uwagę, aby klucze do łączników zostały nałożone właściwą stroną. Jeśli klucz zostanie nałożony niewłaściwą stroną ocenia się to za „Niewłaściwą pracę”.

„Niewłaściwą pracę” wolno policzyć jako błąd tylko jeden raz w linii ssawnej, nawet gdy błąd tego rodzaju będzie popełniony więcej razy. Błąd ten muszą potwierdzić zarówno sędzia główny, jak też sędzia 3. Jeżeli jednak błąd ten zostanie popełniony na linii ssawnej i dodatkowo mechanik niewłaściwie nakłada klucz, albo tylko stuka kluczem po łączniku, to należy to ocenić jeszcze raz jako „Niewłaściwą pracę”.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych piąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Następnie rota trzecia i rota druga kładą odcinek węża ssawnego z podłączonym smokiem ssawnym.

Jeśli podczas łączenia węży ssawnych pomocnik roty trzeciej zakleszczy leżący jeszcze na ziemi wąż ssawny i odłoży już połączoną linię ssawną w ten sposób, że kły jednego łącznika włoży w gniazda drugiego, to nie jest to błędem.

Gdy podczas rozkładania węży ssawnych będą one tak ciasno rozłożone, że łączniki już zostały zsunięte (i kły weszły do gniazd), to nie jest to jeszcze łączenie węży. Jeżeli jednak łącznik zostanie przekręcony o „kawalek”, to jest to już łączenie węży ssawnych. Łączenie zaczyna się tym samym od przekręcenia jednej części z pary łączników.

Jeżeli łączenie będzie podjęte przez zawodnika, który do tego zadania nie jest przewidziany, to ocenia się to za „Niewłaściwą pracę”.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych szósty ustęp

Zapis regulaminowy, m.in.:

Równocześnie przodownik roty drugiej wykonuje wykrok na prawo i stoi również po prawej stronie linii ssawnej.

Wynika z tego jednoznacznie, że przodownik roty drugiej podczas przechodzenia do następnego łącznika musi przynajmniej jeden raz lewą nogą dotknąć podłoża z prawej strony linii ssawnej. Inaczej będzie to ocenione jako „Niewłaściwa praca”. Dotyczy to również sposobu przechodzenia przez pomocnika roty drugiej.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych dziesiąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Podczas łączenia węży ssawnych – rota druga i trzecia muszą stać w rozkroku nad węzłami. Nie jest

błędem, gdy pomocnik roty trzeciej podczas podnoszenia węża ssawnego stoi nieco poza łączonym wężem. Nie wolno mu jednak ręką dotknąć następnego węża ssawnego, który jeszcze leży na ziemi. W przeciwnym razie jest to „niewłaściwa praca”. Jest zatem również błędem, gdy na leżącym jeszcze wężu ustawia łącznik („niewłaściwa praca”).

Oceniane będzie za „niewłaściwą pracę”, gdy pomocnik roty trzeciej podczas odkładania węża ssawnego dotknie (ręką) następny odcinek węża lub jego łącznik.

7.4.2 Łączenie węży ssawnych piętnasty (ostatni) ustęp

Zapis regulaminowy:

Z chwilą połączenia wszystkich węży przodownik roty drugiej przekazuje swój klucz do łączników pomocnikowi roty trzeciej. Klucz do łączników nie może być przy tym rzucony (inaczej „niewłaściwa praca”).

Przodownik roty drugiej przekazuje klucz do łączników pomocnikowi roty trzeciej. Jeżeli klucz do łączników upadnie przy tym na ziemię, jest to „niewłaściwa praca”. Jeżeli klucz do łączników nie zostanie przekazany, ale rzucony, ocenia się to również za „niewłaściwą pracę”. Jeżeli klucz do łączników zostanie rzucony i upadnie przy tym na ziemię, będzie to oceniane tylko raz jako „niewłaściwa praca”. Jeżeli przodownik roty drugiej odłoży klucz do łączników, a podniesie go pomocnik roty trzeciej, to w tym przypadku nie nastąpiło przekazanie klucza, a zatem jest to również „niewłaściwa praca”. Klucz do łączników może być przekazany gdziekolwiek między połączeniem ostatniego łącznika linii ssawnej, a ustawieniem końcowym, nie musi on być przekazany bezpośrednio po zakończeniu łączenia linii ssawnej.

7.4.3 Założenie linek

Zapis regulaminowy, m.in.:

Przodownik roty drugiej zabiera teczkę z linką zabezpieczającą i zahacza karabińczyk do kółeczka przeznaczonego dla niego na smoku ssawnym. Nie wolno mu go zahaczyć do kółeczka przeznaczonego dla linki zaworu zwrotnego („niewłaściwe założenie linki zabezpieczającej”). Przodownik roty trzeciej zahacza tymczasem karabińczyk z linki zaworu zwrotnego do kółeczka zaworu opróżniającego (w przeciwnym razie jest to „nieskutecznie lub źle założona linka do zaworu zwrotnego”).

Jeżeli linka zaworu zwrotnego zostanie zahaczona do kółeczka przeznaczonego dla linki zabezpieczającej, ponieważ linka zabezpieczająca już nieprawidłowo została zahaczona do kółeczka zaworu zwrotnego albo linka zabezpieczająca będzie zahaczona do kółeczka zaworu zwrotnego, ponieważ linka zaworu zwrotnego już nieprawidłowo została zahaczona do kółeczka przewidzianego dla linki zabezpieczającej, to będzie to oceniane nie tylko jako „nieskutecznie założona linka zabezpieczająca”, ale również jako „nieskutecznie lub źle założona linka do zaworu zwrotnego”, ponieważ niewątpliwie istnieje możliwość zahaczenia dwóch linek do jednego kółka.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody pierwszy ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik roty trzeciej chwyta za smok ssawny.

Przy komendzie „Linia ssawna do wody!” wystarczy, gdy przodownik roty trzeciej przyłoży tylko jedną rękę na część metalową łącznika smoka ssawnego.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody pierwszy i drugi ustęp

Zapis regulaminowy, m.in.:

Mechanik pozostaje przy ostatnim łączniku czwartego węża ssawnego. Pomocnik roty drugiej chwyta łącznik pomiędzy drugim i trzecim węzem ssawnym. Pomocnik roty trzeciej chwyta łącznik pomiędzy pierwszym i drugim węzem ssawnym.....

..... Teraz mechanik, pomocnik roty drugiej i rota trzecia przenoszą już połączoną linię ssawną do nasady ssawnej motopompy względnie do stanowiska wodnego (czerwona listwa).

Po komendzie „Linia ssawna do wody!” przodownik roty trzeciej, pomocnik roty trzeciej i pomocnik roty drugiej przynajmniej jedną ręką muszą chwycić odpowiednie łączniki, gdyż linia ssawna może być przenoszona dopiero wtedy, gdy ją się chwyci lub przynajmniej dotyka.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody drugi ustęp

Zapis regulaminowy:

Smok ssawny musi znaleźć się w całości po drugiej stronie czerwonej listwy (inne ułożenie - „niewłaściwa praca”). Przedtem linka musi być zamocowana do zaworu zwrotnego. Zamocowanie linki do zaworu zwrotnego smoka ssawnego, leżącego już w wodzie, jest „niewłaściwą pracą”.

Smok ssawny jest właściwie odłożony, gdy wraz z łącznikiem smoka w całości leży po tamtej stronie czerwonej listwy. Łącznik pierwszego węża ssawnego nie jest częścią smoka ssawnego i dlatego nie musi w całości być odłożony poza czerwoną listwę.

Błędem jest, gdy linka zaworu zwrotnego jest mocowana do smoka ssawnego leżącego już „w wodzie”, dopuszcza się możliwość łączenia linki do zaworu zwrotnego smoka ssawnego dopiero po komendzie „Linia ssawna do wody!”. Jeżeli więc komenda „Linia ssawna do wody!” będzie już wydana, jeszcze zanim przodownik roty trzeciej zamocował linkę na smoku ssawnym, wolno mu tak długo czekać z odłożeniem smoka ssawnego, aż linka zaworu zwrotnego zostanie zamocowana. Jeżeli przodownik roty trzeciej odłoży smok ssawny za czerwoną listwę, jeszcze zanim zamocuje linkę zaworu zwrotnego do smoka ssawnego, albo jeżeli go ponownie podniesie lub wyciągnie z „wody” i umocuje właściwie na podniesionym smoku ssawnym linkę zaworu zwrotnego, to uznaje się to nadal za błąd „niewłaściwa praca”.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:

Mechanik łączy za pomocą trzeciego klucza leżącego pod nasadą ssawną motopompy linię ssawną

z łącznikiem na króćcu ssawnym. Klucz do łączników może być nałożony z góry, z dołu (od spodu), jak też z boku.

Podczas podłączania linii ssawnej do motopompy mechanik musi nałożyć klucz na łącznik węża ssawnego. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie było stukania po łączniku, inaczej ocenia się to jako „niewłaściwą pracę” - zobacz też uwagi do: 7.4.2 Łączenie węży ssawnych, czwarty i czternasty ustęp.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody piąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik roty trzeciej odkłada tęczkę z wyciągniętą linką zaworu zwrotnego po lewej stronie motopompy, pomiędzy króćcem ssawnym i końcem silnika (bez uchwytów).

Jeśli nawet część teczki wystaje poza podane ograniczenie, to ocenione to będzie jako „nieskuteczne lub niewłaściwe założenie linki do zaworu zwrotnego”.

7.4.4 Zaniesienie linii ssawnej do wody szósty ustęp

Zapis regulaminowy:

Po podłączeniu linii ssawnej do motopompy i przyłożeniu klucza do łącznika mechanik melduje: „Zassano!”. Linka zabezpieczająca nie musi być jeszcze umocowana na przednim uchwycie prawej strony motopompy. Linka zaworu zwrotnego nie musi być jeszcze wyciągnięta. Nie będzie również oceniane, gdy smok ssawny jeszcze nie będzie leżał „w wodzie”.

Tym samym nie będzie żadnym błędem, gdy komenda „Zassano!” będzie wydana jeszcze, zanim smok ssawny ostatecznie zostanie odłożony do wody.

7.5 Rozłożenie linii głównej drugi ustęp

Zapis regulaminowy:

Pomocnik roty pierwszej pilnuje tego, aby podczas odprowadzenia węża B od motopompy B nie powstało ostre załamanie. Załamanie węża na pierwszym węźu B linii głównej powstaje przy motopompie tylko, wówczas, gdy wąż nie dotyka ziemi w zasięgu motopompy (bez uchwytu). Ostre załamanie na węźu B na wylocie tłocznym motopompy ocenione będzie za „Niewłaściwe rozwijanie węży tłocznych”. Jeżeli po utworzeniu się załamania pomocnik roty ciągnie rozwinięty wąż B z powrotem celem zlikwidowania (usunięcia) załamania, to oceniane to będzie za błąd „Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych”.

Dalszy zapis regul. w pkt 9.7.2 „Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych”. Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych będzie oceniane, gdy wąż, który jest już zupełnie rozwinięty, będzie ciągnięty wzdłuż po ziemi.

Wynika z tego jednoznacznie, że błąd „ciągnięcie węży tłocznych”, tylko wtedy będzie naliczony,

gdy wąż tłoczny zostanie poruszony w całej swojej długości, a więc poruszy się też i łącznik na drugim końcu węża.

Gdy pierwszy odcinek węża B nie leży na ziemi w zasięgu motopompy i pomocnik rotacji pierwszej ciągnie go z powrotem celem zlikwidowania powstałego załamania bez poruszenia przy tym łącznika drugiego węża B, to nie jest to błąd, gdyż wąż nie został poruszony w całej swojej długości.

Gdy pomocnik rotacji pierwszej wracając po rozciągnięciu drugiego odcinka węża B linii głównej zauważy dopiero teraz załamanie węża na pierwszym odcinku węża B na motopompie i ciągnie go z powrotem na wysokość motopompy tak, że teraz leży on na ziemi w zasięgu motopompy, przy tym jednak nie zostanie poruszony łącznik drugiego węża, nie jest więc to błąd, tak jak opisano to już wcześniej. Ponadto w regulaminie nie ma żadnego odnośnika wskazującego, kiedy wolno usunąć ostre załamanie w pierwszym odcinku węża B.

Kontrolowanie powyższego jest zadaniem sędziów S1 i S2.

7.5. Rozłożenie linii głównej drugi i trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik rotacji pierwszej chwytając teraz za wolny łącznik węża B, który następnie rozwija na całą długość w kierunku natarcia.

Jak tylko pomocnik rotacji pierwszej podłączy swój wąż B do motopompy, może się udać do przodownika rotacji pierwszej.

Po rozciągnięciu j pierwszego węża B, (następna strona)

przodownik rotacji pierwszej otwiera noszak drugiego węża B. Pomocnik rotacji pierwszej chwytając koniec otwartego przez przodownika węża B i rozciąga go poza oznakowanie (36m).

Jeśli drugi odcinek węża B zostanie rozwinięty do końca, a pomocnik rotacji pierwszej nie może odłożyć łącznika za linię na 36 m i ciągnie wąż w celu jego odłożenia za listwę, zostanie to zaliczone jako „ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych”, gdyż równocześnie jest poruszony łącznik drugiego końca węża (para łączników pierwszego odcinka węża B.)

W przypadku niecałkowitego rozciągnięcia węża B, co powoduje w środkowej jego części zawinięcie kołowe, spiralę lub ślimak, analogicznie do opisu w punkcie 7.6. „rozwijanie pierwszej linii gaśniczej”, oceniane to będzie jako „niewłaściwe sprawianie węży tłocznych” również wtedy, gdy drugi łącznik drugiego węża B leży poza oznakowaniem 36 metra, patrząc w kierunku natarcia.

Jeżeli przodownik rotacji pierwszej otworzy noszak drugiego odcinka węża B jeszcze zanim rozciągnie pierwszy wąż B na całą długość, a w tym czasie pomocnik rotacji pierwszej już rozciąga drugi wąż B, przy czym jednocześnie przodownik rotacji pierwszej też jeszcze rozciąga pierwszy wąż B jak przewiduje regulamin, po czym łączy oba węże B, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”, gdyż przodownikowi rotacji pierwszej wolno otworzyć noszak drugiego węża B dopiero wtedy, gdy rozciągnie pierwszy wąż B.

7.5 Rozłożenie linii głównej

trzeci ustęp

Zapis regulaminowy:

Jeżeli linia główna nie zostanie rozciągnięta poza oznakowanie - część metalowa łącznika węża B musi (patrząc w kierunku natarcia) leżeć po tamtej stronie oznakowania - to będzie to jednorazowo ocenione jako "niewłaściwe rozłożenie węży tłocznych".

Nie jest jednak ustalone, czy ta ocena dotyczy pierwszego czy drugiego węża B. Dlatego ta wykładnia dotyczy całej linii głównej.

Jest jednak koniecznym dokładniejsze wyjaśnienie zasad regulaminowych w poniższej sytuacji:

Linia główna nie została całkowicie rozwinięta, w ten sposób, że rozdzielacz jest odłożony jeszcze przed oznakowaniem 36 metra. Pierwszy wąż B, odprowadzony od motopompy, tworzy załamanie od strony łącznika B. Ponadto tworzy on w sobie skręt i jest bardzo krótko rozwinięty. Drugi wąż B leży zupełnie rozwinięty, jednak nie osiąga on oznaczenia 36 m, gdyż pierwszy wąż B został zbyt krótko rozwinięty.

Oceniając tę sytuację należy też dlatego wziąć pod uwagę również punkt 9.2.6 regulaminu zawodów, tj. „Niewłaściwie rozwinięte węże tłoczne”.

Tam podano m.in.:

Błąd „Niewłaściwe rozłożenie węży tłocznych” będzie oceniony, gdy:

- wąż tworzy skręt (skręt większy niż 360°)
- wąż B podłączony do motopompy tworzy ostre załamanie
- łącznik drugiego węża B linii głównej nie jest przeciągnięty (nie leży) w całości poza oznakowaniem 36 m.

Błąd „Niewłaściwie rozciągnięte węże tłoczne” wolno policzyć tylko raz w jednym wężu, nawet przy zbiegu większej ilości błędów. Każdy wąż należy ocenić osobno.

Gdy więc zdarzy się, że linia główna nie kończy się za 36 m oznakowania i powstało wiele błędów w tej linii tak, że wolno przyznać, z tego wniosku, najwyżej dwa razy błąd „niewłaściwe rozłożenie węży tłocznych”. Wolno więc w sumie naliczyć łącznie tylko $2 \times 5 = 10$ punktów ujemnych. Przy tym jest zupełnie bez znaczenia, ile popełniono błędów w całej linii głównej.

Gdy jednak sędziowie stwierdzą, że linia główna została umyślnie silnie skrócona podczas rozkładania, aby pomimo grożących 10 punktów ujemnych zaoszczędzić czas, to w tym przypadku, sędzia główny ma obowiązek zgłosić drużynę Międzynarodowemu Sędziemu Zawodów, celem jej dyskwalifikacji - p. punkt 9.6.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej

drugi ustęp

Zapis regulaminowy:

Obaj (przodownik roty pierwszej i pomocnik roty pierwszej) ponownie udają się na wolny koniec rozłożonej linii głównej. Tam przodownik roty pierwszej odkłada rozdzielacz.

Gdy podczas odkładania rozdzielacza przodownik roty pierwszej położy go w ten sposób przy łączniku B linii głównej, że kły zostaną już wsunięte jeden do drugiego, to nie jest to błędem, a także nie jest błędem, gdy przodownik roty pierwszej ustawi się przy tym na wężu B linii głównej,

po to, żeby łącznik ustawił mu dogodnie. To jednak pomocnik rotacji pierwszej musi przekręcić łącznik (Łączenie łączników – patrz: wyjaśnienie do pkt. 7.4.2 piąty ustęp)

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej

czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik rotacji pierwszej kładzie wąż C jako rezerwę na prawo obok rozdzielacza. Jeżeli podczas odkładania węża rezerwowego C, zostanie on rzucony, to ocenia to się za błąd tj. „upuszczenie łączników”. Jest bez znaczenia, czy zwinięty wąż C leży czy stoi i jaki kierunek wskazują łączniki. Nie wolno, żeby rezerwowy wąż C leżał więcej niż 2 m od rozdzielacza (inne ułożenie ocenia się za „niewłaściwie odłożone węże rezerwowe”). Węże rezerwowe są również wtedy niewłaściwie odłożone, gdy tylko jedna część z nich, względnie łącznika leży na węźu tłocznym linii gaśniczej, lub linii głównej. Noszak przy tym nie będzie wzięty pod uwagę.

Sformułowanie „na prawo obok rozdzielacza” nie jest zbyt ściśle w regulaminie określone, w związku z tym należy stosować następującą interpretację:

Jeżeli wąż rezerwowy C albo też tylko jego część, względnie tylko część jego łącznika leży na węźu tłocznym linii gaśniczej czy głównej, to należy to ocenić jako „niewłaściwie odłożone węże rezerwowe”. Noszak w tym układzie nie jest wzięty pod uwagę.

Jeśli pierwszy wąż (drugiej) linii gaśniczej leży na lub dotyka węża rezerwowego (nie leży pod nim) nie uznaje się tego za błąd, jeśli pierwszy wąż drugiej linii gaśniczej został rozwinięty po odłożeniu węża rezerwowego.

Jeżeli wąż rezerwowy jednakże w całości leży w obrębie (wewnątrz) obu linii gaśniczych (węży tłocznych C), to należy ocenić to zawsze jako „niewłaściwie odłożone węże rezerwowe”, licząc za każdy odłożony wąż, nawet gdy zakwestionowany wąż leży z prawej strony rozdzielacza.

7.6 Rozwijanie pierwszej linii gaśniczej

siódmy ustęp

Wypis z regulaminu:

Po tym gdy przodownik rotacji pierwszej rozciągnął pierwszy wąż C, otwiera noszak z niesionego przez siebie odcinka węża C, łączy jeden łącznik z rozwiniętym węźem tłocznym C, drugi łącznik z prądownicą C i oczekuje na przybycie pomocnika rotacji pierwszej.

Nie będzie błędu, jeśli noszak dopiero wtedy zostanie otwarty, gdy przodownik rotacji pierwszej połączy oba węże C albo połączy prądownicę z odcinkiem węża C, ponieważ kolejność tych czynności nie jest sprzeczna z przepisami wyszkolenia i nie przynosi to korzyści żadnej z drużyn.

7.6 Rozwijanie pierwszej linii gaśniczej

ósmo ustęp

Zapis regulaminowy:

Pomocnik rotacji pierwszej rozwija otwarty przez przodownika rotacji pierwszej wąż C i sprawdza

prawidłowość rozwinięcia linii gaśniczej.

Jeśli przodownik rotacji pierwszej nie wyciągnął noszaka z drugiego odcinka linii gaśniczej przed jego rozwinięciem i noszak przemieścił się razem z rozwijającym się węzem, nie ocenia się tego jako błąd, jeżeli noszak zostanie podniesiony przez przodownika rotacji pierwszej. Jeżeli jednak zostanie podniesiony przez pomocnika rotacji pierwszej, a przekazany przodownikowi rotacji, to w takim przypadku praca ta oceniana jest za „niewłaściwą pracę”. Ten sposób wykonania dotyczy wszystkich węży tłocznych zarówno w linii głównej, jak też w obu liniach gaśniczych. Jeżeli pomocnik rotacji pierwszej (analogicznie pomocnik rotacji drugiej) podczas rozwijania drugiego węża C podniesie spiętą parę łączników pomiędzy oboma węzami do góry, aby lepiej rozwinąć wąż i nie odłoży jej znowu na tym samym miejscu, ale przełoży ją w kierunku natarcia, aby usunąć ewentualne skrócenie pierwszego węża C, to ocenione to zostanie za „niewłaściwą pracę”, gdyż rozciągnięcie pierwszego węża C należy do przodownika rotacji pierwszej, a nie do pomocnika rotacji.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej dziewiąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Jeżeli drugi wąż C zostanie wyrzucony na tzw. „kupkę” i leży tym samym więcej razy zwinięty (jeden na drugim) albo też podwójnie zwinięty wąż C jest w sobie skręcony i tworzy tzw. „korkociąg”, to również jest to ” niewłaściwe rozwinięcie węży tłocznych”.

„Korkociąg” ma miejsce wtedy, gdy z podwójnie zwiniętego węża zostanie wyciągnięte zwinięcie i wąż leży na ziemi podwójnie zwinięty i równocześnie w całej swojej osi podłużnej skręcony o więcej niż 360°.

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej jedenasty ustęp

Zapis regulaminowy:

Jak tylko przodownik rotacji pierwszej połączy oba węże C oraz prądownicę C do drugiego węża C, podaje komendę do zawodnika obsługującego rozdzielacz ”Pierwsza woda naprzód!”.

Nie ma nigdzie zapisu, że przodownik rotacji pierwszej musi przy tym popatrzeć do tyłu na rozdzielacz. Nie musi również przy tym podnosić ręki, ale wolno mu ją podnieść. Zawodnik na rozdzielaczu (łącznik albo przodownik rotacji trzeciej) musi jednak rękę podnieść na znak, że rozkaz zrozumiał.

Dotyczy to analogicznie również przodownika rotacji drugiej, jak też zawodnika obsługującego rozdzielacz (łącznika albo przodownika rotacji trzeciej), podczas wydawania mechanikowi komendy „Woda naprzód!”.

7.7 Obsługa rozdzielacza i nadzór nad węzami drugi, trzeci i czwarty ustęp

Zapis regulaminowy:

Przodownik rotacji trzeciej (albo łącznik) obsługuje rozdzielacz, stojąc w rozkroku nad linią główną

bezpośrednio przed rozdzielaczem. Dopiero od tego momentu uważa się, że rozdzielacz gotowy jest do obsługi.

Gdy rozdzielacz połączony jest z linią główną i gotowy do obsługi, przodownik rotę trzeciej (względnie łącznik) wydaje komendę mechanikowi „Woda naprzód!”. Jeżeli wyda komendę „Woda naprzód!” zanim linia główna zostanie podłączona do rozdzielacza – będzie to błąd „niewłaściwa praca”.

Na komendę „Pierwsza woda - naprzód!”, wydaną przez przodownika rotę pierwszej, przodownik rotę trzeciej (względnie łącznik) podnosi rękę nad głowę na znak, że zrozumiał tę komendę i otwiera lewy wylot tłoczny rozdzielacza.

Gdy przodownik rotę pierwszej (analogicznie też przodownik rotę drugiej) wyda komendę „Pierwsza woda – Naprzód!” na stanowisko rozdzielacza, które w danej chwili nie jest obsadzone, zaś przodownik rotę trzeciej (względnie łącznik) nie stoi w rozkroku nad linią bezpośrednio przed rozdzielaczem, to opisaną czynność należy ocenić jako „niewłaściwą pracę”. Również wtedy, gdy otrzymał komendę jeszcze przed zajęciem stanowiska (obsadzeniem rozdzielacza) zrozumiał ją i ewentualnie ją też potwierdził.

Jeżeli przodownik rotę pierwszej (przodownik rotę drugiej) zorientuje się, że wydał za wcześnie komendę „Woda naprzód!”- i powtórzy ją skoro tylko rozdzielacz przepisowo zostanie obsadzony, to w tym przypadku nie ma błędu.

Jeżeli przodownik rotę trzeciej względnie łącznik wyda mechanikowi komendę „Woda naprzód!” nie stojąc nad linią główną, to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”.

7.8. Rozłożenie drugiej linii gaśniczej drugi ustęp

Zapis regulaminowy:

Obaj udają się ku rozdzielaczowi i sprawiają drugą linię gaśniczą analogicznie do tego, jak uczyniła to rota pierwsza.

Jeżeli podczas dobiegania do rozdzielacza przodownik rotę drugiej przechwyci od pomocnika rotę drugiej łącznik przenoszonego węża, to nie jest to błędem. Jednak noszak wolno otworzyć dopiero przy rozdzielaczu.

7.9 Ustawienia końcowe – mechanik

Zapis regulaminowy:

Stoi na prawo obok linii ssawnej względnie motopompy, skierowany spojrzeniem w kierunku natarcia, wyposażony w klucz do łączników. Klucz może też leżeć przed lub obok niego względnie na nasadzie ssawnej (króćcu) lub pod nią albo pod nasadą ssawną (króćcem) motopompy.

Jeśli mechanik w ustawieniu końcowym stoi jedną stopą lub obiema stopami na linie zabezpieczającej, to nie jest to błędem. Jeżeli jednak mechanik ustawi się na węźle tłocznym B linii głównej, to ocenia się to jako błąd „Niewłaściwe ustawienie końcowe”.

7.9. Ustawienie końcowe


Rota pierwsza i druga

Zapis regulaminowy:

Przodownik roty pierwszej / przodownik roty drugiej stoją na lewo, a pomocnik roty pierwszej / pomocnik roty drugiej na prawo obok prądownicy względnie drugiego węża C pierwszej/drugiej linii gaśniczej, trzymając obiema rękami za prądownicę względnie wąż C. Wzrokiem skierowani w kierunku natarcia, wyposażeni w dwa noszaki/jeden noszak i jedną podpinkę.

Podczas ustawienia końcowego roty pierwszej albo roty drugiej jest zupełnie obojętne w jakiej kolejności przodownik albo pomocnik trzymają prądownicę, względnie wąż C.

Jeśli podczas ustawienia końcowego rota pierwsza albo druga albo tylko jeden z członków roty jest zwrócony do tyłu albo do siebie, to w tym przypadku będzie to oceniane jeden raz jako „niewłaściwe ustawienie końcowe”, obojętnie, czy błąd ten popełnił przodownik roty pierwszej (przodownik roty drugiej) albo pomocnik roty pierwszej (pomocnik roty drugiej) albo jeśli błąd ten został popełniony przez obie roty. Rota pierwsza i rota druga podjęła właściwe ustawienie, gdy zawodnicy skierowani są i patrzą w kierunku natarcia.

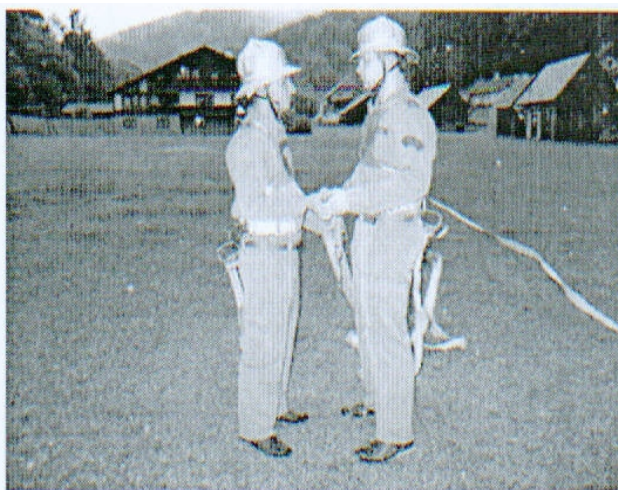

Błąd: Niewłaściwe ustawienie końcowe roty pierwszej i drugiej.

Jeżeli noszaki albo podpinka zostaną zawieszane na prądownicy, to ocenia się to za „niewłaściwe ustawienie końcowe”, ponieważ w regulaminie zawodów jest zapis, że rota pierwsza i rota druga tego rodzaju sprzęt musi posiadać przy sobie. Jest też bez znaczenia, czy jeden, czy więcej tego rodzaju sprzętu zostało zawieszane na prądownicy. Dozwolone natomiast jest zakleszczenie noszaka czy podpinka między ręką a prądownicą.

Podpinka albo noszaka nie wolno też wkładać do ust. Jeżeli przodownik roty pierwszej czy drugiej podczas wydawania komendy „Pierwsza (druga) woda - naprzód!” mają noszak lub podpinkę w ustach, to według punktu 9.2.11 należy to ocenić jako „Błędny lub niezrozumiały rozkaz”. Jeżeli przypadek zdarzy się pomocnikowi roty pierwszej lub pomocnikowi roty drugiej ocenia się to za „niewłaściwe ustawienie końcowe”. Przy zbiegu większej ilości błędów wolno zawodnikowi przyznać tylko jeden raz błąd „Niewłaściwego ustawienia końcowego”.

7.9 Ustawienie końcowe roty pierwszej i roty drugiej w powiązaniu z

7.6 Rozłożenie pierwszej linii gaśniczej ósmu ustęp

Zapis regulaminowy w pkt. 7.6 m. in.:

Pomocnik roty pierwszej rozwija otwarty przez przodownika roty pierwszej wąż tłoczny C i sprawdza prawidłowość ułożenia linii gaśniczej.

Zapis regulaminowy w pkt. 7.9 m.in.:

Przodownik roty pierwszej: stoi na lewo obok prądownicy, względnie drugiego węża C pierwszej linii gaśniczej,

Pomocnik roty pierwszej: stoi na prawo obok prądownicy, względnie drugiego węża C pierwszej linii gaśniczej.

Ponieważ prądownica ma wskazywać w kierunku natarcia, to drugi odcinek węża C może być rozwinięty tylko na lewo, prawo albo do tyłu nigdy jednak do przodu, w kierunku natarcia.




Właściwe ustawienie końcowe
Łączniki węży C za rotą pierwszą i drugą

Ponieważ obaj zawodnicy muszą stać na lewo, względnie na prawo od drugiego węża C, który musi być przeprowadzony między nimi do tyłu, to nie wolno, żeby wąż leżał na lewo, na prawo od nich albo przed nimi. Również nie wolno, żeby para łączników, która łączy obydwie węże C, leżała pomiędzy albo przed obydwojema zawodnikami rot. We wszystkich tych przypadkach błąd „Niewłaściwe ustawienie końcowe” wolno policzyć tylko jeden raz.



Niewłaściwe ustawienie końcowe
Węże C przed rotą pierwszą i drugą

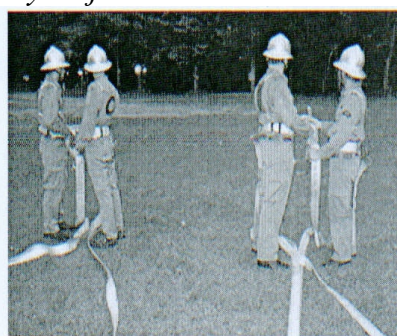

Niewłaściwe ustawienie końcowe
Łączniki i węże C przed rotą pierwszą i drugą

7.9 Ustawienie końcowe Pomocnik roty trzeciej

Zapis regulaminowy:

Stoi na lewo albo na prawo albo nad łącznikiem pomiędzy obydwoma węzami B linii głównej. Spojrzenie skierowane w kierunku natarcia, wyposażony w teczkę węzowego z bandażami oraz w jeden klucz do łączników.

Jeżeli pomocnik roty trzeciej stoi w ustawieniu końcowym na węźu tłocznym B linii głównej, to jest to błąd „niewłaściwego ustawienia końcowego”. Po przyjęciu przez drużynę ustawienia końcowego żaden z zawodników nie może stać na węźu tłocznym.

7.10 Zadania sędziów podczas ćwiczenia bojowego pierwszy ustęp

Zapis regulaminowy:

Na lewo od sędziego głównego stoi sędzia nr 2, od którego na lewo jest sędzia nr 1, na prawo od sędziego głównego stoi sędzia nr 3.

Dla lepszej obserwacji pracy drużyny, a szczególnie roty drugiej, sędzia 3 może już przed startem zająć stanowisko na prawo od motopompy (patrzac w kierunku natarcia). Musi przy tym uważać, aby nie przeszkadzać drużynie w pracy przy budowie linii ssawnej.

7.10 Zadania sędziów podczas ćwiczenia bojowego piąty ustęp

Zapis regulaminowy:

Sędzia główny i sędzia nr 2 podnoszą rękę do góry ze stoperami bezpośrednio przed otwarciem drugiego wylotu tłocznego na rozdzielaczu przez przodownika roty trzeciej. Gdy sędzia główny i sędzia nr 2 stwierdzą, że drużyna ukończyła ćwiczenie bojowe i stoi spokojnie, obaj opuszczają rękę i zatrzymują czas.

Zatem czas należy zatrzymać, jak tylko wszyscy zawodnicy staną spokojnie (nieruchomo). Jeśli któryś z węży C wciąż będzie się rozwijał, sędziowie nie czekają z zakończeniem pomiaru czasu do zakończenia jego rozwijania

Zastosowanie sztucznego dywanu trawiastego

Ustalenia dotyczące zastosowania podkładu
dla ochrony murawy w zasięgu motopompy

W tym przypadku punkt 7.1 należy uzupełnić jak niżej:

7.1 Ustawienie drużyny zawodników, ułożenie sprzętu;

Na powierzchni, gdzie ułożony będzie sprzęt i połączona będzie linia ssawna, układany jest dywan trawiasty (sztuczny) o wymiarach 9,0 x 4,0 metra (dopuszczalne jest powiększenie do maks. 5 cm). Na nim należy nanieść nieścieralne i wodoodporne oznakowania do ułożenia sprzętu i ustawienia drużyny. Rozdzielacz, węże tłoczne, prądownice, podpinki i teczka (torba węzowego) z bandażami należy ustawić pośrodku oznakowania. Węże ssawne należy ustawić wzdłuż swojej długości na oznakowaniu. Łączniki skierowane w stronę stanowiska wodnego tworzą jedną linię z nasadą ssawną motopompy. Motopompę należy ustawić tak, aby łącznik ssawny na pompie pokrywał się z oznakowaniem. Smok ssawny oraz leżące obok niego klucze i torby z linkami należy tak odłożyć na oznakowanej linii, aby linia ta, patrząc w kierunku natarcia, odpowiadała odstępowi do motopompy. Nie wolno, żeby żaden odłożony tam sprzęt wystawał poza oznakowaną linię. Trzeci klucz do łączników leży pod nasadą ssawną motopompy. Wymiary dla linii oznakowań są podane na dodatkowym szkicu (załączniku).

Gdy drużyna przystępuje „do sprzętu”, to musi przyjąć takie ustawienie, żeby jej członkowie, tj. dowódca drużyny, mechanik, przodownik rot pierwszej, przodownik rot drugiej, przodownik rot trzeciej, stali czubkami butów na linii oznakowanej. Łącznik, pomocnik rot pierwszej, pomocnik rot drugiej, pomocnik rot trzeciej przyjmują takie ustawienie, żeby ich pięty równo dotykały linię. Również należy zwrócić uwagę, aby dowódca drużyny i rota trzecia nie stała na przedłużeniu linii aby czubki ich butów dotykały linii prostej na oznakowaniu. Łącznik, względnie pomocnicy rot muszą stać dokładnie za mechanikiem względnie swoimi przodownikami rot.



Tak jak przewidują to przepisy regulaminu sędzia nr 4 sprawdza, czy sprzęt został prawidłowo rozłożony i czy został ułożony na liniach we właściwy sposób. Sędzia nr 4 obserwuje ustawienie drużyny do momentu, aż dowódca zamelduje gotowość drużyny sędziemu głównemu, wówczas to zadanie przejmuje sędzia 3.