






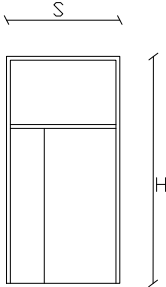
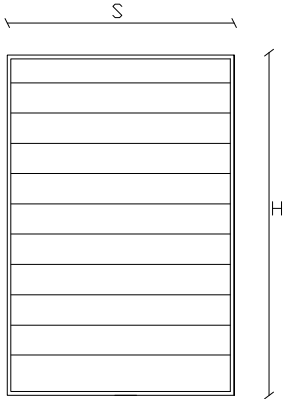



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM

Typ		Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Brama	Brama
Symbol		D1	D2	D2A	D3	D4	D5	D5	B1	B2
Schemat										
Wymiary w świetle muru	Szerokość S	1100	1000	900	1000	1000	1500	1500	3000	4500
	Wysokość H	2150	2150	2150	2150	2150	2150	3000	4500	4100
Liczba sztuk	KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
	SZTUK	2	1	1	1	2	1	1	1	1
	SUMA	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Uwagi		Drzwi wewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną, rozwierne, kolor szary zbliżony do RAL 7012, U<1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 100x205 cm, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej rozwieralne, jednoskrzydłowe pełne z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła-podcięcie, wymiar w świetle po otwarciu 90x200 cm, kolor zbliżony do RAL 9006, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej rozwieralne, jednoskrzydłowe pełne z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła-podcięcie, wymiar w świetle po otwarciu 90x200 cm, kolor zbliżony do RAL 9006, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej rozwieralne, jednoskrzydłowe pełne, wymiar w świetle po otwarciu 90x200 cm, kolor zbliżony do RAL 9006, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej rozwieralne, jednoskrzydłowe pełne, wymiar w świetle po otwarciu 90x200 cm, kolor zbliżony do RAL 9006, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną rozwierne, kolor szary zbliżony do RAL 7012, U<1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 140x210 cm, wyposażone w samozamykacz.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe z przekładką termiczną dwuskrzydłowe, rozwierne, kolor szay zbliżony do RAL 2017, U<1,3 W/(m²K), otwór w świetle przejścia 140x210 cm, z naświetlem górnym o wysokości 90 cm, naświetle przeszklone szkłem bezpiecznym P4 wyposażone w samozamykacz.	Brama rolowana, segmentowa, o współczynniku przenikania ciepła U<1,3 W/(m²K), profil aluminiowy ocieplony, w odcieniach szarości lub innym kolorze wybranym przez Inwestora na etapie wykonawstwa, napęd elektryczny boczny.	Brama w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowa, rozwierna, w odcieniach szarości lub innym kolorze wybranym przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

UWAGA:
1. Przed zamówieniem drzwi należy domierzyć w naturze i dobrać wymiary do istniejących otworów.

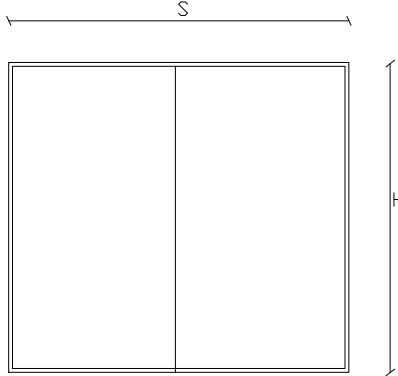

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS. **A-10**
DATA: 30.09.2021

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
**ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI
FITOSANITARNEJ NA CZEŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY**

STADIUM PROJEKTU:
P.W.

NAZWA RYSUNKU:
**Zestawienie
stolarki drzwiowej i bram**

SKALA:
1:100

SPECJALNOŚĆ:

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ

PODPIS:

ARCHITEKTURA:
nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004; PD-0239

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM